

Fristom

PRODUCENT LAMP SAMOCHODOWYCH





PRODUCENT LAMP SAMOCHODOWYCH

KATALOG PRODUKTÓW

... i wszystko jasne


... i wszystko jasne



FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k. to firma o rodzinnych tradycjach, zajmująca się produkcją oświetlenia i wiązek elektrycznych dla branży Automotive. Początki działalności Firmy sięgają wcześniejszego pokolenia a pod obecną nazwą „**FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k.**” działa na rynku już od 1995 roku. Z upływem czasu stale doskonaliliśmy jakość naszych wyrobów, powiększaliśmy asortyment i zasięg sprzedaży. Wszelkie podejmowane przez nas działania wykonujemy z pasją. Naszym nadrzędnym celem jest kompleksowa obsługa i zadowolenie Klientów poprzez projektowanie, produkcję i dostarczanie na rynek lamp o najwyższej jakości. Nasze produkty z powodzeniem wykorzystywane są w transporcie ciężkim, logistyce, spedycji, rolnictwie jak i w pojazdach używanych do celów prywatnych. Naszymi głównymi odbiorcami są hurtownie, sieci dystrybucyjne, jak i producenci przyczep oraz nacze w kraju i za granicą. Maszyny i urządzenia, z których korzystamy to **absolutny top w branży Automotive**. Nie ma dla nas półśrodków, a **każdy produkt traktujemy wyjątkowo** – w końcu trafi on do finalnego użytkownika, który musi być z niego zadowolony. W związku z tym, do ich produkcji wykorzystujemy nie tylko najlepsze materiały, ale również najdoskonalsze i najnowocześniejsze maszyny. Zapewniając nie tylko **doskonałą jakość**, ale również **niezawodność wytwarzanych wyrobów**. Aby całkowicie wykluczyć błędy i uszkodzenia, zwiększyć wydajność, a tym samym konkurencyjność naszej firmy, nieustannie stawiamy na pełną automatyzację produkcji.

To dzięki niej dostarczamy doskonałe i niezawodne produkty. O jakości naszych wyrobów oraz pracy świadczy certyfikat ISO 9001:2015



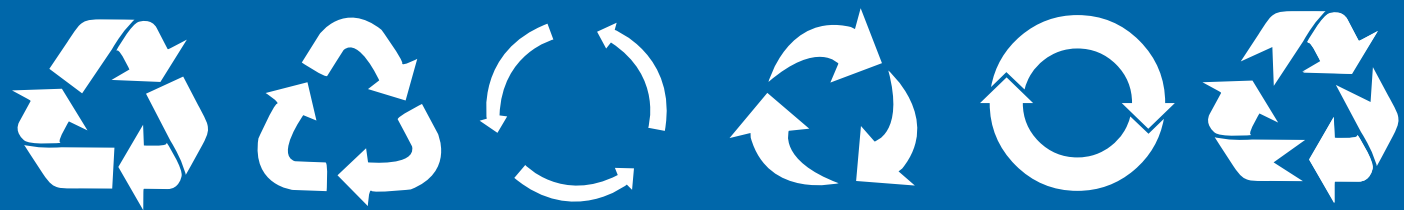

W dzisiejszych czasach troska o klimat oraz stopniowo wyczerpywane źródła energii stała się dla nas wielkim wyzwaniem. Zaczniemy od siebie, a jest to bardzo proste. Jednym ze sposobów jest wykorzystanie technologii LED. Jest to jedna z najprostszych rzeczy jakie możemy zrobić w trosce o środowisko. A więc czym charakteryzuje się nowoczesne oświetlenie typu LED?

- energooszczędność – zużywa o 85% mniej energii niż żarówka tradycyjna.
- dłuższa żywotność – czas działania waha się na poziomie 60.000 – 80.000 godzin (dzięki tak długiej żywotności obniżamy produkcję tzw. Elektrośmieci.
- zwiększona widoczność – dzięki temu możemy zmniejszyć ilość latarni ulicznych, wystarczy oświetlenie z naszego pojazdu.
- znaczne zmniejszenia produkcji CO₂ – oświetlenie LED nie wytwarza ciepła praktycznie w ogóle, co więcej do jej produkcji nie są wykorzystywane takie substancje jak rtęć.
- prostsza i tańsza utylizacja.

Następnym razem przy zakupie oświetlenia zastanów się czy nie chcesz pomóc naszej planecie.



... i wszystko jasne



GLOBALNA OBECNOŚĆ

FRISTOM jest aktualnie obecny, ze swoimi licznymi kanałami dystrybucji na wszystkich kluczowych rynkach świata.

AUSTRALIA
AUSTRIA
BIAŁORUŚ
BELGIA
BOŚNIA I HERCEGOWINA
BRAZYLIA
BUŁGARIA
CHINY
CHORWACJA
CYPR
REPUBLIKA CZESKA
DANIA
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCJA
NIEMCY
GRECJA
WĘGRY
INDIE
IRLANDIA
IZRAEL
WŁOCHY
JORDANIA
KAZACHSTAN
KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA
ŁOTWA
LITWA
MALTA
MEKSYK
MOŁDAWIA
MAROKO
HOLANDIA
NOWA ZELANDIA
NORWEGIA
POLSKA
PORTUGALIA
RUMUNIA
ROSJA
SERBIA I CZARNOGÓRA
SŁOWACJA
SŁOWENIA
AFRYKA POŁUDNIOWA
HISZPANIA
SZWECJA
SZWAJCARIA
TURCJA
UKRAINA
WIELKA BRYTANIA
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI



AMPY OSTRZEGAWCZE LED	12 - 19
LAMPY ROBOCZE LED	20 - 29
LAMPY JAZDY DZIENNEJ LED	30 - 31
LAMPY TYLNE LED	32 - 60
LAMPY TYLNE żarówkowe	61 - 69
TRZECIE ŚWIATŁO STOP LED	70 - 71
LAMPY OBRYSOWE LED	72 - 119
LAMPY OBRYSOWE żarówkowe	120 - 129
LAMPY COFANIA LED	130 - 136
LAMPY COFANIA żarówkowe	137
LAMPY PRZECIWMGŁOWE LED	138 - 143
LAMPY PRZECIWMGŁOWE żarówkowe	144
LAMPY OŚWIETLENIA TABLICY REJESTRACYJNEJ LED	145 - 150
LAMPY OŚWIETLENIA TABLICY REJESTRACYJNEJ żarówkowe	151 - 152
LAMPY OŚWIETLENIA WNĘTRZA LED	153 - 160
KIERUNKOWSKAZY LED / żarówkowe	161 - 163
ELEMENTY I AKCESORIA ODBŁASKOWE	164 - 169
AKCESORIA	170 - 175

Objaśnienie oznaczeń

-  Światło pozycyjne
-  Światło przeciwmgłowe
-  Światło cofania
-  Światło kierunkowskazu
-  Światło stopu
-  Światło obrysowe
-  Światło oświetlenia tablicy rejestracyjnej
-  Źródło światła: diody LED
-  Element odblaskowy

UWAGA!

Zamówienia prosimy kierować mailem na adres: zamowienia@fristom.com.pl.
 Więcej szczegółów dotyczących warunków współpracy znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.fristom.com.pl w zakładce „o firmie”.



KINGPOINT
FT-500

lampy tylne



FT-600 LED

dynamiczny kierunkowskaz




FT-213 LED

... i wszystko jasne



Lampy OSTRZEGAWCZE LED

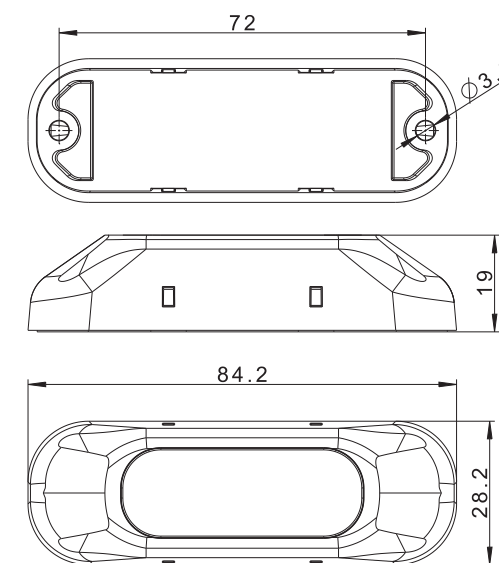

Kierunkowe lampy światła ostrzegawczego kategorii **XA1** wyposażone zostały w 3 szt. niezwykle wydajnych diod LED firmy **OSRAM**. Dzięki zastosowanemu w lampie podwójnemu układowi soczewek emitowane przez diody światło zostaje skupione i skierowane w odpowiednim kierunku. Dzięki temu sygnał świetlny zostanie dostrzeżony nawet w trudnych warunkach atmosferycznych zarówno w ciągu dnia jak i nocy. Zadaniem lampy ostrzegawczej firmy FRISTOM jest przede wszystkim poprawienie bezpieczeństwa na drodze, dlatego też efektywność świetlna lampy jest na niespotykanym do tej pory poziomie. Lampa realizuje kilka w pełni homologowanych błysków ostrzegawczych, które w prosty i przyjazny sposób można zmieniać. Ponadto wszystkie lampy z serii FT-210 wyposażone są w dwie grupy synchronizacji, dzięki czemu sygnały świetlne emitowane przez pojazd są uporządkowane i przyjazne dla obserwatora. **System synchronizacji jest kompatybilny z lampami serii FT-200 co pozwala na wzajemne ich łączenie.**

Korpus lampy został wykonany z odpornego na uderzenia materiału, a w połączeniu z wyprodukowanym z poliwęglanu (PC) kloszem lampy tworzy wyrób niezwykle trwały i wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne i wstrząsy, a także na wilgoć, co poświadczone jest odpowiednimi certyfikatami. Wysoka niezawodność, nowoczesny kształt oraz kompaktowa budowa lampy sprawiają, że produkt ten znalazł szerokie zastosowanie we współczesnych pojazdach specjalnego przeznaczenia np. do przewozu ładunków wielkogabarytowych, pojazdach uczestniczących w remontach i budowie dróg, pomocy drogowej, a także w śmieciarkach.

Dane techniczne:

- 3 diod LED firmy **OSRAM**
- Zakres napięcia pracy **12 - 36V DC**
- **Pobór prądu: 12V/24V/ Wartość szczytowa: 0,3A/0,15A**
- **Moc znamionowa: Szczytowa = 4 W**
- Homologacja lamp ostrzegawczych **ECE nr65 (XA1)**
- Częstotliwość błysków: **f = 2Hz** (pojedynczy, podwójny, potrójny błysk)
- Certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej - **EMC R10**
- Lampa całkowicie wodoodporna - **IP68**
- Lampa odporna na wstrząsy i wibracje - **IK**
- Optymalna temperatura pracy lampy: **-40 °C do +55 °C**
- Lampa posiada zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją
- **Masa** - przewód koloru białego ; **PLUS** - przewód koloru czarnego;
- **synchronizacja/zmiana programu** - przewód koloru żółtego


LED

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-210 LED 5907556013872		Lampa ostrzegawcza LED żółta 12-36V z przewodem o długości 0,25 m.	1	0,048	550	59x39x29	26,40	11000	120x80x165	553,00



Lampa ostrzegawcza kategorii XB1 wyposażone zostały w 6 szt. niezwykle wydajnych diod LED firmy OSRAM. Dzięki zastosowanemu w lampie podwójnemu układowi soczewek emitowane przez diody światło zostaje skupione i skierowane w odpowiednim kierunku. Efektywność świetlna lampy jest na niespotykanym do tej pory poziomie. Lampa realizuje kilka homologowanych programów błysków ostrzegawczych, które w prosty i przyjazny sposób można zmieniać. Korpus lampy został wykonany z odpornego na uderzenia materiału, a w połączeniu z wyprodukowanym z poliwęglanu (PC) kloszem lampy tworzy wyrób niezwykle trwały i wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne i wstrząsy, a także na wilgoć, co poświadczane jest odpowiednimi certyfikatami. Wysoka niezawodność, nowoczesny kształt oraz kompaktowa budowa lampy sprawiają, że produkt ten znalazł szerokie zastosowanie we współczesnych pojazdach uprzywilejowanych np. karetkach pogotowia, policji skarbowej lub usług asenizacyjnych.

- Dane techniczne:**
- 6 diod LED firmy OSRAM
 - Zakres napięcia pracy **12 – 36V DC**
 - **Pobór prądu: 12V/24V/ Wartość szczytowa: 0,6A/0,3A**
 - Moc znamionowa: Szczytowa = **8 Watt**
 - Homologacja lamp ostrzegawczych **ECE nr65 (XB1)**
 - Częstotliwość błysków:
f = 2Hz (pojedynczy, podwójny, potrójny błysk)
 - Certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej – **EMC**
 - Lampa całkowicie wodoodporna – **IP68**
 - Optymalna temperatura pracy lampy: **-40°C do +55°C**
 - Lampa posiada zabezpieczenie elektryczne przed odwrótną polaryzacją
 - **Masa** – przewód koloru białego;
PLUS – przewód koloru czarnego;
synchronizacja/zmiana programu – przewód koloru żółtego
 - Możliwość montażu kątownika w dwóch wariantach

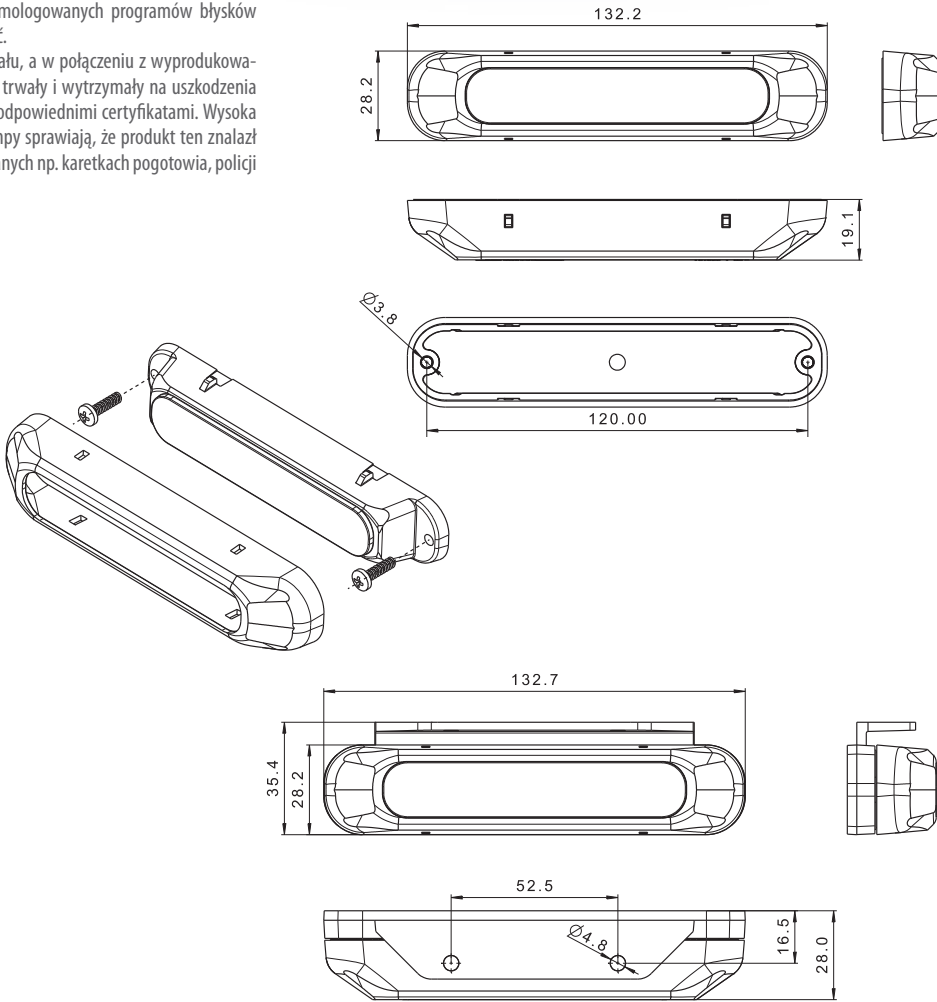


ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-200 N LED 5907556012752		Lampa ostrzegawcza LED niebieska, 12-36V z uchwytem kątowym i przewodem o długości 1 m.	1	0,138	144	59x39x29	19,87	2880	120x80x165	422,44




Nasza nowa lampa ostrzegawcza **FT-200 LED** wyposażona została w **6 szt.** niezwykle wydajnych diod **LED firmy OSRAM**. Dzięki zastosowanemu w lampie podwójnemu układowi soczewek emitowane przez diody światło zostaje skupione i skierowane w odpowiednim kierunku. Sygnał świetlny zostanie dostrzeżony nawet w trudnych warunkach atmosferycznych zarówno w ciągu dnia jak i nocy. Zadaniem lampy ostrzegawczej firmy FRISTOM jest przede wszystkim poprawienie bezpieczeństwa na drodze. Lampa realizuje **6 różnych programów błysków ostrzegawczych**, które w prosty i przyjazny sposób można zmieniać. Korpus lampy został wykonany z odpornego na uderzenia materiału, a w połączeniu z wyprodukowanym z poliwęglanu (PC) kloszem lampy tworzy wyrób niezwykle trwały i wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne i wstrząsy, a także na wilgoć, co poświadczane jest odpowiednimi certyfikatami.

- Szerokie zastosowanie:**
- przewóz ładunków wielkogabarytowych,
 - pojazdy uczestniczące w remontach i budowie dróg
 - pomoc drogowa
 - śmieciarki
- Dane techniczne:**
- 6 diod LED firmy OSRAM
 - Zakres napięcia pracy **12 – 36V DC**
 - **Pobór prądu: 12V/24V/ Wartość szczytowa: 0,6A/0,3A**
 - Moc znamionowa: Szczytowa = **8 Watt**
 - Homologacja lamp ostrzegawczych **ECE nr65 (XA1)**
 - Częstotliwość błysków:
f = 2Hz (pojedynczy, podwójny, potrójny błysk)
 - Certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej – **EMC**
 - Lampa całkowicie wodoodporna – **IP68**
 - Optymalna temperatura pracy lampy: **-40°C do +55°C**
 - Lampa posiada zabezpieczenie elektryczne przed odwrótną polaryzacją
 - **Masa** – przewód koloru białego;
PLUS – przewód koloru czarnego;
synchronizacja/zmiana programu – przewód koloru żółtego
 - Możliwość montażu kątownika w dwóch wariantach
 - 6 programów
 - Zwarta budowa i ciekawy design
 - Światło koloru żółtego
 - Możliwość synchronizacji kilku lamp

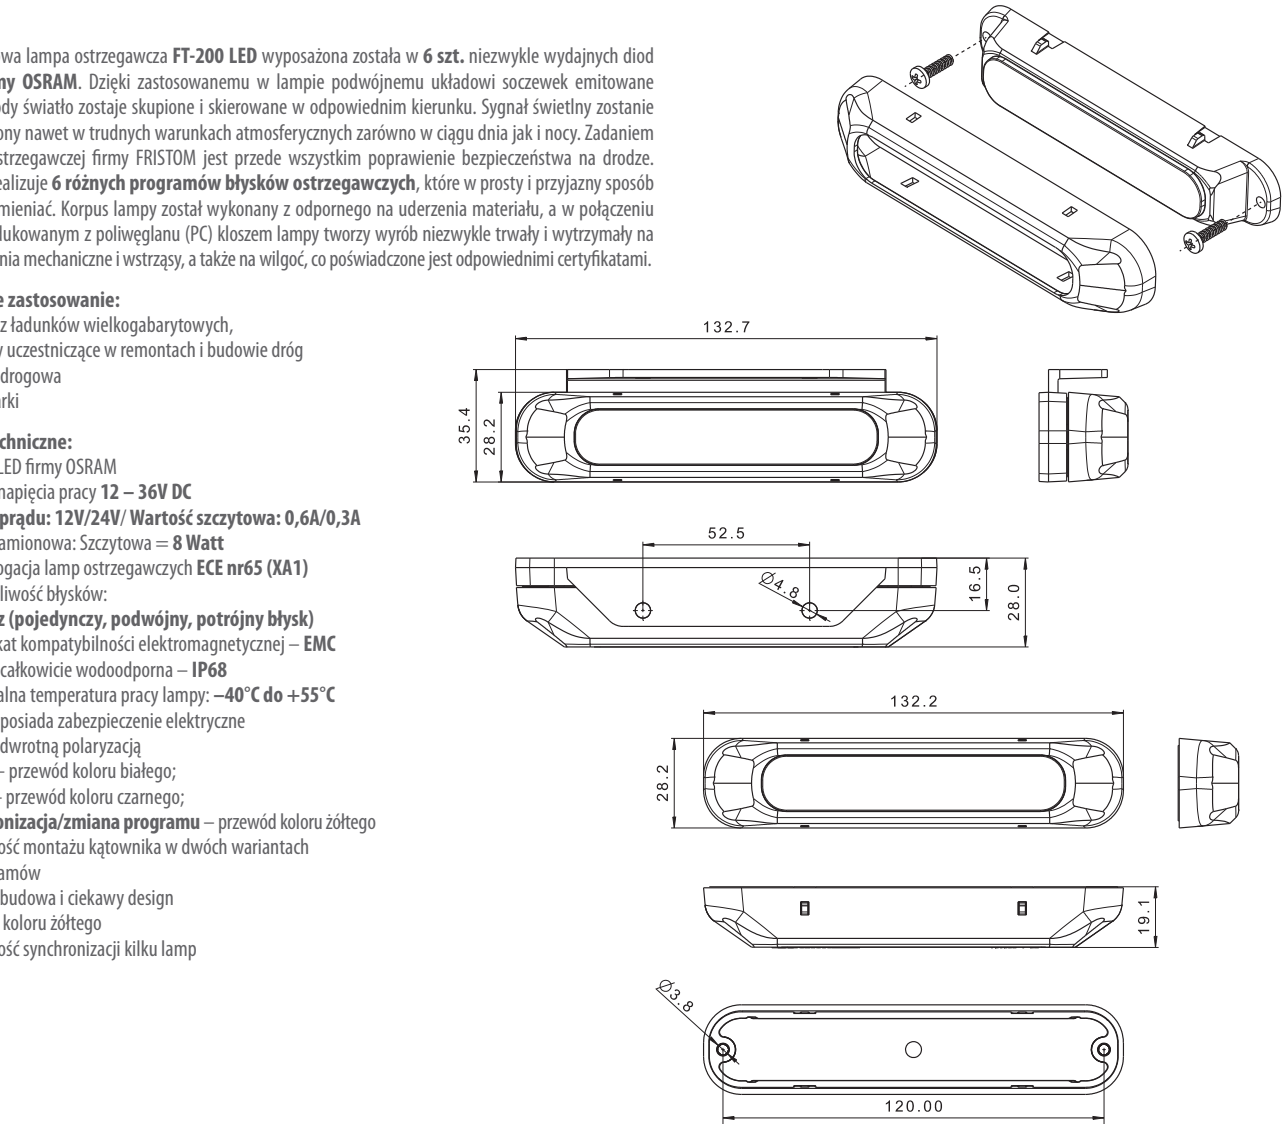


ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-200 LED 5907556012516		Lampa ostrzegawcza LED żółta 12-36V z przewodem o długości 1 m.	1	0,138	144	59x39x29	19,87	2880	120x80x165	422,44

E9
EMC
IP68
ECE R65 TA1

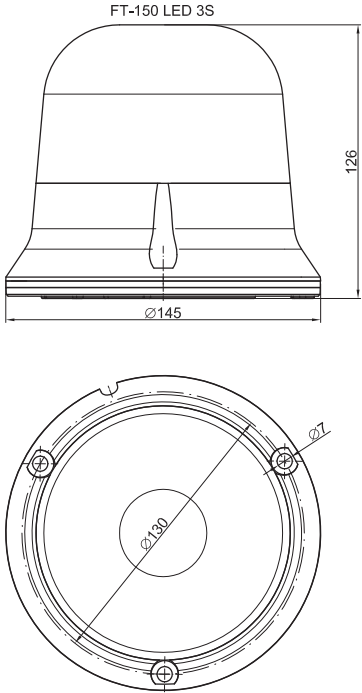


Seria lamp ostrzegawczych **LED** została wyposażona w 9 wydajnych diod CREE, które optymalnie kierują strumień światła, który dostrzegany jest nawet w trudnych warunkach atmosferycznych, poprawiając w ten sposób bezpieczeństwo na drodze. Korpus wykonany z odpornego na uderzenia materiału w połączeniu z wyprodukowanym z poliwęglanu (PC) kloszem lampy tworzy wyrób niezwykle trwały i wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne, wstrząsy oraz wilgoć. Wysoka niezawodność, nowoczesny kształt oraz kompaktowa budowa lampy sprawiają, że produkt ten znalazł szerokie zastosowanie we współczesnych pojazdach specjalnego przeznaczenia.

- Parametry lampy:**
- 9 diod LED firmy CREE
 - Szeroki zakres napięcia pracy **12 – 55V DC**
 - Pobór prądu:**
 - **12V/24V/48V**
 - Wartość szczytowa: 1,2A/0,6A/0,32A; wartość średnia: 0,5A/0,25A/0,13A**
 - Moc znamionowa: Szczytowa = **15 W**; Średnia = **6 W**
 - Homologacja lamp ostrzegawczych **ECE nr65 (TA1)**
 - Częstotliwość błysków: **f = 2Hz** (pojedynczy błysk)
 - Certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej – **EMC**
 - Lampa całkowicie wodoodporna – **IP68**
 - Lampa odporna na wstrząsy i wibracje – **IK**
 - Optymalna temperatura pracy lampy: **od –40°C do +55°C**
 - Lampa posiada zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją
 - **Masa** – przewód koloru białego; **PLUS** – przewód koloru czarnego


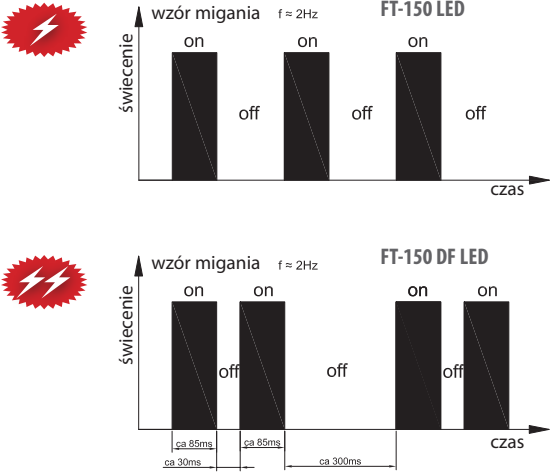


Seria lamp ostrzegawczych **FT-150 DF LED** została wyposażona w 9 wydajnych diod CREE, które optymalnie kierują strumień światła, który dostrzegany jest nawet w trudnych warunkach atmosferycznych, poprawiając w ten sposób bezpieczeństwo na drodze. Korpus wykonany z odpornego na uderzenia materiału w połączeniu z wyprodukowanym z poliwęglanu (PC) kloszem lampy tworzy wyrób niezwykle trwały i wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne, wstrząsy oraz wilgoć. Wysoka niezawodność, nowoczesny kształt oraz kompaktowa budowa lampy sprawiają, że produkt ten znalazł szerokie zastosowanie we współczesnych pojazdach specjalnego przeznaczenia.



- Parametry lampy:**
- 9 diod LED firmy CREE
 - Szeroki zakres napięcia pracy **12 – 55V DC**
 - Pobór prądu:**
 - **12V/24V/48V**
 - Wartość szczytowa: 1,2A/0,6A/0,32A; wartość średnia: 0,5A/0,25A/0,13A**
 - Moc znamionowa: Szczytowa = **15 W**; Średnia = **6 W**
 - Homologacja lamp ostrzegawczych **ECE nr65 (TA1)**
 - Częstotliwość błysków: **f = 2Hz** (podwójny błysk)
 - Certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej – **EMC**
 - Lampa całkowicie wodoodporna – **IP68**
 - Lampa odporna na wstrząsy i wibracje – **IK**
 - Optymalna temperatura pracy lampy: **od –40°C do +55°C**
 - Lampa posiada zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją
 - **Masa** – przewód koloru białego; **PLUS** – przewód koloru czarnego

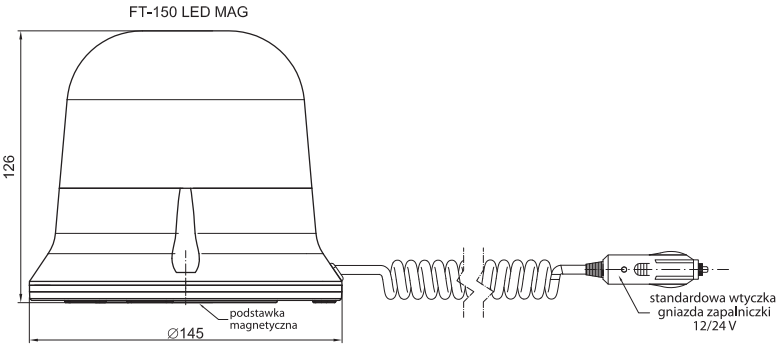

E9
IP68
EMC
ECE R65 TA1






ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-150 3S LED 5907556004641		Lampa ostrzegawcza LED, błysk pojedynczy, kolor żółty w wersji stacjonarnej tj. mocowana na trzy śruby z przewodem zasilającym o dł. 1,5 m.	1	0,72	12	59x39x33	8,64	240	120x80x165	197,80
FT-150 LED MAG M30 5907556004115		Lampa ostrzegawcza LED, błysk pojedynczy, kolor żółty, mocowana na podkładce magnetycznej. Lampa wyposażona jest w kabel spiralny o długości w rozwinięciu 3 m (w spirali 0,6 m) zakończony standardową wtyczką gniazda zapalniczki 12/ 24V.	1	1,22	12	59x39x33	14,64	240	120x80x165	317,80
FT-150 LED MAG M78 5907556004146		Lampa ostrzegawcza LED, błysk pojedynczy, kolor żółty w wersji przenośnej na podstawie magnetycznej z kablem spiralnym (dł. w rozwinięciu 7,8 m/ w spirali 1,2 m).	1	1,42	12	59x39x33	17,04	240	120x80x165	365,80
FT-150 3S DF LED 5907556004665		Lampa ostrzegawcza LED, błysk podwójny, kolor żółty w wersji stacjonarnej tj. mocowana na trzy śruby z przewodem zasilającym o dł. 1,5 m.	1	0,72	12	59x39x33	8,64	240	120x80x165	197,80
FT-150 DF LED MAG M30 5907556004139		Lampa ostrzegawcza LED, błysk podwójny, kolor żółty, mocowana na podkładce magnetycznej. Lampa wyposażona jest w kabel spiralny o długości w rozwinięciu 3 m (w spirali 0,6 m) zakończony standardową wtyczką gniazda zapalniczki 12/ 24V.	1	1,22	12	59x39x33	14,64	240	120x80x165	317,80
FT-150 DF LED MAG M78 5907556004634		Lampa ostrzegawcza LED, błysk podwójny, kolor żółty w wersji przenośnej na podstawie magnetycznej z kablem spiralnym (dł. w rozwinięciu 7,8 m/ w spirali 1,2 m).	1	1,42	12	59x39x33	17,04	240	120x80x165	365,80
FT-150 LED PI 5907556000490		Lampa ostrzegawcza LED, błysk pojedynczy, kolor żółty w wersji stacjonarnej na wysięgniku z uchwytem.	1	0,80	12	59x39x33	9,60	240	120x80x165	192,00
FT-150 DF LED PI 5907556000513		Lampa ostrzegawcza LED, błysk podwójny, kolor żółty w wersji stacjonarnej na wysięgniku z uchwytem.	1	0,80	12	59x39x33	9,60	240	120x80x165	192,00
FT-150 SC LED 5907556010543		Lampa ostrzegawcza MINI, stacjonarna LED 12-55V, błysk pojedynczy, klosz żółty, montowana na śrubę centralną z przewodem.	1	0,72	12	59x39x33	8,64	240	120x80x165	197,80
FT-150 SC DF LED 5907556010550		Lampa ostrzegawcza MINI, stacjonarna LED 12-55V, błysk podwójny, klosz żółty, montowana na śrubę centralną z przewodem.	1	0,72	12	59x39x33	8,64	240	120x80x165	197,80

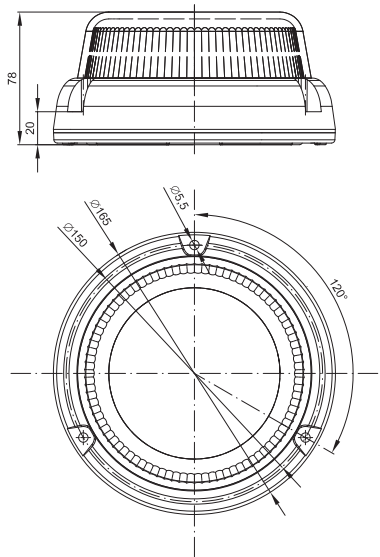




Seria lamp ostrzegawczych **FT-100 LED** została wyposażona w 20 niezwykle wydajnych diod CREE, które w znacznym stopniu wpływają na optymalnie ukierunkowany strumień światła, który dostrzegany jest nawet w trudnych warunkach atmosferycznych, poprawiając w ten sposób ogólne bezpieczeństwo. Korpus wykonany z odpornego na uderzenia materiału w połączeniu z wyprodukowanym z poliwęglanu (PC) kloszem lampy tworzy wyrób niezwykle trwały i wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne, wstrząsy oraz wilgoć, co poświadczane jest odpowiednimi certyfikatami. Wysoka niezawodność, nowoczesny kształt oraz kompaktowa budowa lampy sprawiają, że produkt ten znalazł szerokie zastosowanie we współczesnych pojazdach specjalnego przeznaczenia.

- Parametry lampy:**
- 20 diod LED firmy CREE
 - Szeroki zakres napięcia pracy **12 – 55V DC**
 - Pobór prądu:**
 - **12V/24V/48V**
 - Wartość szczytowa: 2A/1A/0,5A, wartość średnia: 0,8A/0,4A/0,2A**
 - Moc znamionowa: Szczytowa = **25 W**; Średnia = **10 W**
 - Homologacja lamp ostrzegawczych **ECE nr65 (TA1)**
 - Częstotliwość błysków: **f = 2Hz** (pojedynczy błysk)
 - Certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej – **EMC**
 - Lampa całkowicie wodoodporna – **IP68**
 - Lampa odporna na wstrząsy i wibracje – **IK**
 - Optymalna temperatura pracy lampy: **od –40°C do +55°C**
 - Lampa posiada zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją
 - **Masa** – przewód koloru białego; **PLUS** – przewód koloru czarnego

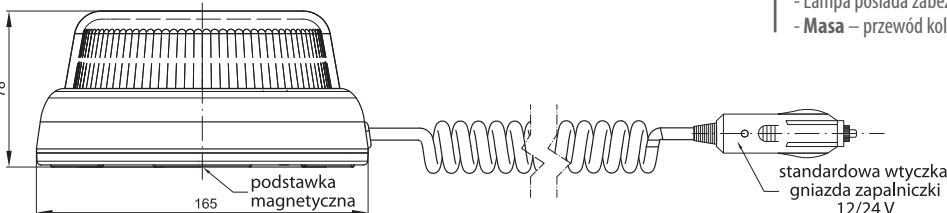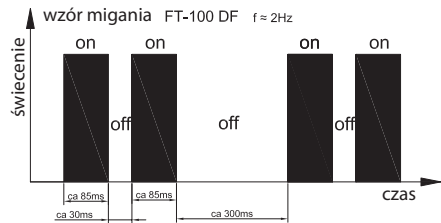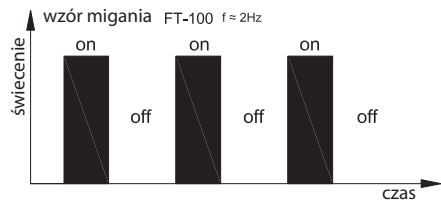

Seria lamp ostrzegawczych **FT-100 DF LED** została wyposażona w 20 niezwykle wydajnych diod CREE, które w znacznym stopniu wpływają na optymalnie ukierunkowany strumień światła, który dostrzegany jest nawet w trudnych warunkach atmosferycznych, poprawiając w ten sposób ogólne bezpieczeństwo. Korpus wykonany z odpornego na uderzenia materiału w połączeniu z wyprodukowanym z poliwęglanu (PC) kloszem lampy tworzy wyrób niezwykle trwały i wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne, wstrząsy oraz wilgoć, co poświadczane jest odpowiednimi certyfikatami. Wysoka niezawodność, nowoczesny kształt oraz kompaktowa budowa lampy sprawiają, że produkt ten znalazł szerokie zastosowanie we współczesnych pojazdach specjalnego przeznaczenia.

- Parametry lampy:**
- 20 diod LED firmy CREE
 - Szeroki zakres napięcia pracy **12 – 55V DC**
 - Pobór prądu:**
 - **12V/24V/48V**
 - Wartość szczytowa: 2A/1A/0,5A, wartość średnia: 0,8A/0,4A/0,2A**
 - Moc znamionowa: Szczytowa = **25 W**; Średnia = **10 W**
 - Homologacja lamp ostrzegawczych **ECE nr65 (TA1)**
 - Częstotliwość błysków: **f = 2Hz** (podwójny błysk)
 - Certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej – **EMC**
 - Lampa całkowicie wodoodporna – **IP68**
 - Lampa odporna na wstrząsy i wibracje – **IK**
 - Optymalna temperatura pracy lampy: **od –40°C do +55°C**
 - Lampa posiada zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją
 - **Masa** – przewód koloru białego; **PLUS** – przewód koloru czarnego



ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton		Opakowanie zbiorcze / paleta	
			szt.	kg	szt.	cm	kg	cm
FT-100 3S LED 5907556007819		Lampa ostrzegawcza LED, błysk pojedynczy, kolor żółty w wersji stacjonarnej tj. mocowana na trzy śruby z przewodem zasilającym o dł. 1,5 m.	1	0,70	18	59x39x29	12,60	360
FT-100 LED MAG M30 5907556007826		Lampa ostrzegawcza LED, błysk pojedynczy, kolor żółty, mocowana na podkładce magnetycznej. Lampa wyposażona jest w kabel spiralny o długości w rozwinięciu 3 m (w spirali 0,6 m) zakończony standardową wtyczką gniazda zapalniczki 12/ 24V.	1	1,35	18	59x39x29	24,30	360
FT-100 LED MAG M78 5907556007833		Lampa ostrzegawcza LED, błysk pojedynczy, kolor żółty w wersji przenośnej na podstawie magnetycznej z kablem spiralnym (dł. w rozwinięciu 7,8 m/ w spirali 1,2 m).	1	1,55	18	59x39x29	27,90	360
FT-100 3S DF LED 5907556008076		Lampa ostrzegawcza LED, błysk podwójny, kolor żółty w wersji stacjonarnej tj. mocowana na trzy śruby z przewodem zasilającym o dł. 1,5 m.	1	0,70	18	59x39x29	12,60	360
FT-100 DF LED MAG M30 5907556008083		Lampa ostrzegawcza LED, błysk podwójny, kolor żółty, mocowana na podkładce magnetycznej. Lampa wyposażona jest w kabel spiralny o długości w rozwinięciu 3 m (w spirali 0,6 m) zakończony standardową wtyczką gniazda zapalniczki 12/ 24V.	1	1,35	18	59x39x29	24,30	360
FT-100 DF LED MAG M78 5907556008090		Lampa ostrzegawcza LED, błysk podwójny, kolor żółty w wersji przenośnej na podstawie magnetycznej z kablem spiralnym (dł. w rozwinięciu 7,8 m/ w spirali 1,2 m).	1	1,55	18	59x39x29	27,90	360
FT-100 LED PI 5907556009011		Lampa ostrzegawcza LED, błysk pojedynczy, kolor żółty w wersji stacjonarnej na wysięgniku z uchwytem.	1	1,35	12	59x39x29	16,20	240
FT-100 DF LED PI 5907556009028		Lampa ostrzegawcza LED, błysk podwójny, kolor żółty w wersji stacjonarnej na wysięgniku z uchwytem.	1	1,35	12	59x39x29	16,20	240
FT-100 SC DF LED 5907556010567		Lampa ostrzegawcza stacjonarna LED 12-55V, błysk podwójny, klosz żółty montowana na śrubę centralną z przewodem.	1	0,70	18	59x39x29	12,60	360
FT-100 SC LED 5907556010574		Lampa ostrzegawcza stacjonarna LED 12-55V, błysk pojedynczy, klosz żółty montowana na śrubę centralną z przewodem.	1	0,70	18	59x39x29	12,60	360

Lampy ROBOCZE LED






Nowa seria uniwersalnych lamp roboczych **FT-036 LED ALU 2800** została wyposażona w bardzo wydajne diody **LED** firmy CREE i aluminiowy korpus. Pozwoliło to uzyskać doskonałe parametry świetlne min. **2800 lm** w stosunku do poboru mocy **34W**. Lampy te znalazły już bardzo szerokie zastosowanie w transporcie lądowym, wodnym, rolnictwie, budownictwie oraz wszędzie tam gdzie występują niesprzyjające warunki atmosferyczne w tym wysoka wilgotność powietrza. Aluminiowy korpus w połączeniu z wykonanym z poliwęglanu (PC) kloszem lampy tworzy wyrób niezwykle trwały i wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne, wstrząsy oraz wilgoć, co poświadczane jest odpowiednimi certyfikatami. Niewielkie gabaryty lampy pozwalają na zamocowanie jej nawet w najbardziej niedogodnym miejscu.

- Parametry lampy:**
- Szeroki zakres napięcia pracy **12 – 55V DC**
 - **Pobór prądu: 12V/24V/48V = 2,8A/1,4A/0,7A**
 - **Moc znamionowa: 34 W**
 - Temperatura barwy światła około **6000K**
 - Rzeczywisty strumień świetlny lampy min. **2800 lm**
 - 9 diod LED firmy CREE
 - Certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej – **EMC**
 - Lampa całkowicie wodoodporna – **IP68**
 - Lampa odporna na wstrząsy i wibracje – **IK**
 - Optymalna temperatura pracy lampy: **od –40°C do +35°C**
 - Lampa posiada zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją
 - **Masa** – przewód koloru białego; **PLUS** – przewód koloru czarnego

UWAGA!
Obudowa lampy **FT-036 LED ALU 2800** spełnia jednocześnie funkcję radiatora termicznego i z tego też powodu może się znacznie nagrzewać!

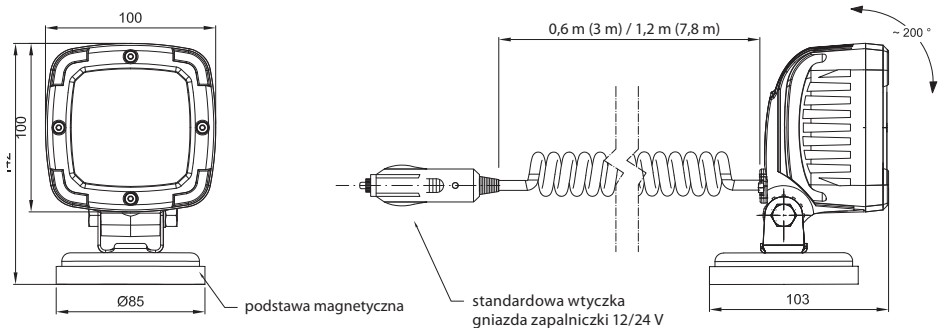

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-036 LED ALU 2800 5907556008540		Uniwersalna lampa robocza LED o min. mocy 2800 Lm, 9 diodowa, korpus aluminiowy (kolor czarny). Uchwyt przegubowy.	1	0,78	50	59x39x29	39,00	1000	120x80x165	805,00
FT-036 LED ALU 2800 MAG M30 5907556008564		Uniwersalna lampa robocza LED o min. mocy 2800 Lm, 9 diodowa, korpus aluminiowy (czarny) na podstawie magnetycznej z przegubem. Dodatkowo lampa wyposażona jest w kabel spiralny o długości w rozwinięciu 3 m (w spirali 0,6 m) zakończony standardową wtyczką gniazda zapalniczki 12/ 24V.	1	1,35	22	59x39x29	29,70	440	120x80x165	619,00
FT-036 LED ALU 2800 MAG M78 5907556008571		Uniwersalna lampa robocza LED o min. mocy 2800 Lm, 9 diodowa, korpus aluminiowy (czarny) na podstawie magnetycznej z przegubem. Dodatkowo lampa wyposażona jest w kabel spiralny o długości w rozwinięciu 7,8 m (w spirali 1,2 m) zakończony tandardową wtyczką gniazda zapalniczki 12/ 24V.	1	1,55	22	59x39x29	34,10	440	120x80x165	707,00
FT-036 DS LED ALU 2800 5907556008786		Uniwersalna lampa robocza LED o min. mocy 2800 Lm, 9 diodowa, na uchwycie przegubowym, czarny kolor obudowy z wbudowanym gniazdem typu Deutsch Stecker.	1	0,78	50	59x39x29	39,00	1000	120x80x165	805,00
FT-036 RAM B 5907556008489		Ramka wymienna do lamp roboczych FT-036 LED. Kolor biały.	5	0,10						
FT-036 RAM CZ 5907556008496		Ramka wymienna do lamp roboczych FT-036 LED. Kolor czarny.	5	0,10						
FT-036 RAM C 5907556008502		Ramka wymienna do lamp roboczych FT-036 LED. Kolor czerwony.	5	0,10						
FT-036 RAM ZIEL 5907556008533		Ramka wymienna do lamp roboczych FT-036 LED. Kolor zielony.	5	0,10						
FT-036 RAM SZ 5907556008519		Ramka wymienna do lamp roboczych FT-036 LED. Kolor szary.	5	0,10						
FT-036 RAM Z 5907556008526		Ramka wymienna do lamp roboczych FT-036 LED. Kolor żółty.	5	0,10						
FT-036 RAM MIX 5907556008700		Ramka wymienna do lamp roboczych FT-036, MIX 6 sztuk – wszystkie kolory.	6	0,12						
Uchwyt „OMEGA” 5907556006010		Zestaw mocujący OMEGA z blachy ocynkowanej do lampy roboczej FT-036.	10	0,60						
Uchwyt „OMEGA” INOX 5907556005600		Uchwyt mocujący OMEGA z blachy INOX do lampy roboczej FT-036.	10	0,45						
MAG FT-036 5907556007062		Podstawa magnetyczna do lampy roboczej FT-036 z osłoną gumową.	1	0,45						

Uchwyt „OMEGA” nie wchodzi w skład podstawowego zestawu akcesoriów lampy FT-036 LED ALU 2800.









1800 LM



Seria uniwersalnych lamp roboczych **FT-036 LED** została wyposażona w wydajne diody **LED** firmy OSRAM. Pozwoliło to uzyskać wysokie parametry świetlne ok. **1800 lm** w stosunku do poboru mocy **13,5W**. Lampy te znalazły już bardzo szerokie zastosowanie w transporcie lądowym, wodnym, rolnictwie, budownictwie oraz wszędzie tam gdzie występują niesprzyjające warunki atmosferyczne w tym wysoka wilgotność powietrza. Korpus wykonany z odpornego na uderzenia materiału w połączeniu z wyprodukowanym z poliwęglanu (PC) kloszem lampy tworzy wyrób niezwykle trwały i wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne, wstrząsy oraz wilgoć, co poświadczane jest odpowiednimi certyfikatami. Niewielkie gabaryty lampy pozwalają na zamocowanie jej nawet w najbardziej niedogodnym miejscu.

Parametry lampy:

- Szeroki zakres napięcia pracy **12 – 55V DC**
- **Pobór prądu: 12V/24V/48V = 1,1A/0,55A/0,28A**
- **Moc znamionowa: 13,5 W**
- Temperatura barwy światła około **6000K**
- Rzeczywisty strumień świetlny lampy **1800 lm** (minimalna wartość to **1500 lm** po 60 min świecenia)
- 9 diod LED firmy OSRAM
- Certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej – **EMC**
- Lampa całkowicie wodoodporna – **IP68**
- Lampa odporna na wstrząsy i wibracje – **IK**
- Optymalna temperatura pracy lampy: **od –40°C do +35°C**
- Lampa posiada zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją
- **Masa** – przewód koloru białego; **PLUS** – przewód koloru czarnego

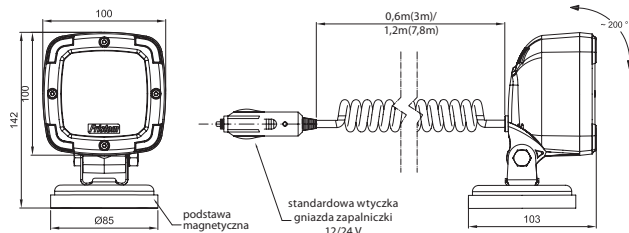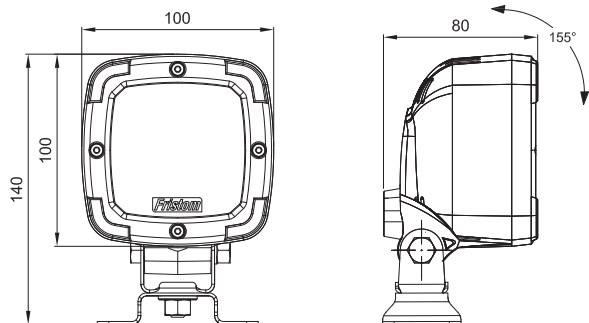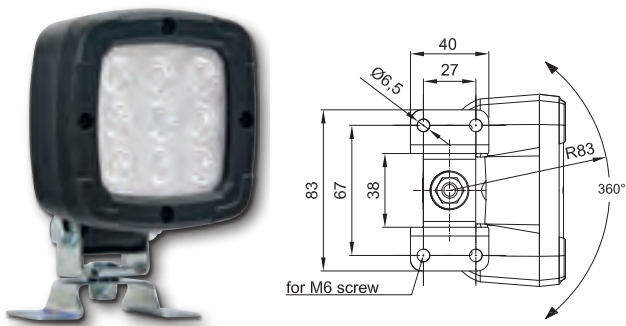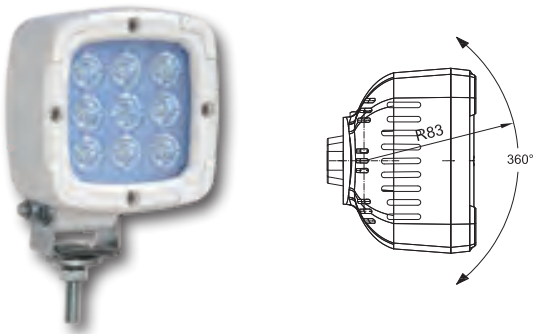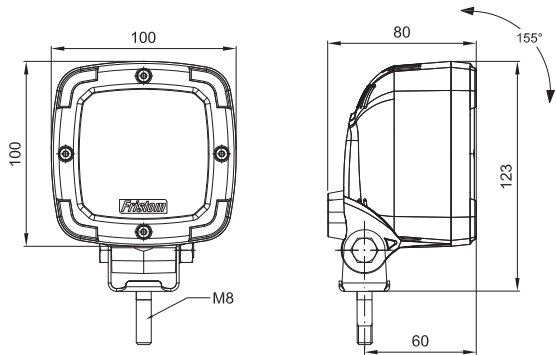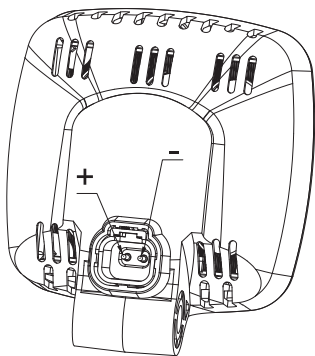

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-036 LED 5907556005617		Uniwersalna lampa robocza LED 1800 Lm, 9 diodowa, na uchwycie przegubowym, czarny kolor obudowy. Lampa posiada certyfikat ADR.	1	0,56	50	59x39x29	28,00	1000	120x80x165	585,00
FT-036 B LED 5907556005655		Uniwersalna lampa robocza LED 1800 Lm, 9 diodowa, na uchwycie przegubowym, biały kolor obudowy z zastosowaniem elementów mocujących ze stali kwasoodpornej. W szczególności przeznaczona dla pojazdów wodnych.	1	0,49	50	59x39x29	24,50	1000	120x80x165	515,00
FT-036 LED MAG M30 5907556005693		Uniwersalna lampa robocza LED 1800 Lm, 9 diodowa, na uchwycie magnetycznym z przegubem, czarny kolor obudowy. Dodatkowo lampa wyposażona jest w kabel spiralny o długości w rozwinięciu 3 m (w spirali 0,6 m) zakończony standardową wtyczką gniazda zapalniczy 12 / 24V.	1	1,10	22	59x39x29	24,20	440	120x80x165	509,00
FT-036 LED MAG M78 5907556005709		Uniwersalna lampa robocza LED 1800 Lm 9 diodowa, na uchwycie magnetycznym z przegubem, czarny kolor obudowy. Dodatkowo lampa wyposażona jest w kabel spiralny o długości w rozwinięciu 7,8 m (w spirali 1,2 m) zakończony standardową wtyczką gniazda zapalniczy 12 / 24V.	1	1,30	22	59x39x29	28,60	440	120x80x165	597,00
FT-036 DS LED 5907556007963		Uniwersalna lampa robocza LED 1800 Lm, 9 diodowa, na uchwycie przegubowym, czarny kolor obudowy z wbudowanym gniazdem typu Deutsch Stecker.	1	0,56	50	59x39x29	28,00	1000	120x80x165	585,00
FT-036 RAM B 5907556008489		Ramka wymienna do lamp roboczych FT-036 LED. Kolor biały.	5	0,10						
FT-036 RAM CZ 5907556008496		Ramka wymienna do lamp roboczych FT-036 LED. Kolor czarny.	5	0,10						
FT-036 RAM C 5907556008502		Ramka wymienna do lamp roboczych FT-036 LED. Kolor czerwony.	5	0,10						
FT-036 RAM ZIEL 5907556008533		Ramka wymienna do lamp roboczych FT-036 LED. Kolor zielony.	5	0,10						
FT-036 RAM SZ 5907556008519		Ramka wymienna do lamp roboczych FT-036 LED. Kolor szary.	5	0,10						
FT-036 RAM Z 5907556008526		Ramka wymienna do lamp roboczych FT-036 LED. Kolor żółty.	5	0,10						
FT-036 RAM MIX 5907556008700		Ramka wymienna do lamp roboczych FT-036, MIX 6 sztuk – wszystkie kolory.	6	0,12						
Uchwyt „OMEGA” 5907556006010		Zestaw mocujący OMEGA z blachy ocynkowanej do lampy roboczej FT-036.	10	0,60						
Uchwyt „OMEGA” INOX 5907556005600		Uchwyt mocujący OMEGA z blachy INOX do lampy roboczej FT-036.	10	0,45						
MAG FT-036 5907556007062		Podstawa magnetyczna do lampy roboczej FT-036 z osłoną gumową.	1	0,45						





Uchwyt „OMEGA” nie wchodzi w skład podstawowego zestawu akcesoriów lampy FT-036 LED i FT-036 B LED.



650 LM

EMC

IP 68

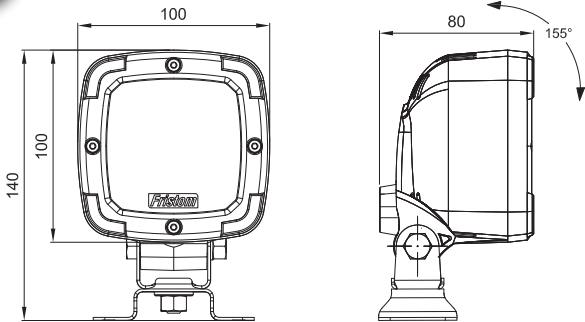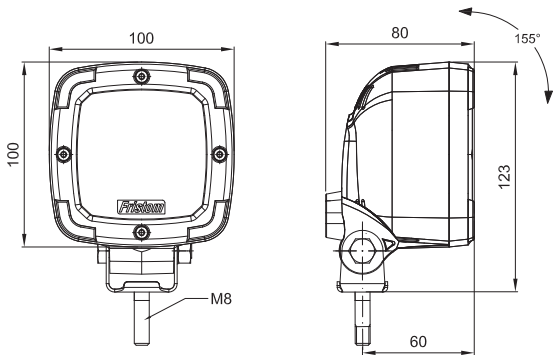


1-funkcyjna lampa typu **LED** – uniwersalne oświetlenie pola roboczego
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz **PC**
Dowolna polaryzacja podłączenia lampy

Funkcje lampy:
- uniwersalne oświetlenie pola roboczego

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12-36V DC**
- temperatura pracy: **-40°C do +55°C**
- strumień świetlny = **650 lm**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- 12V/24V = 0,5A/0,25A

Pobór mocy (moc znamionowa):
- 12V/24V = 6W/6W

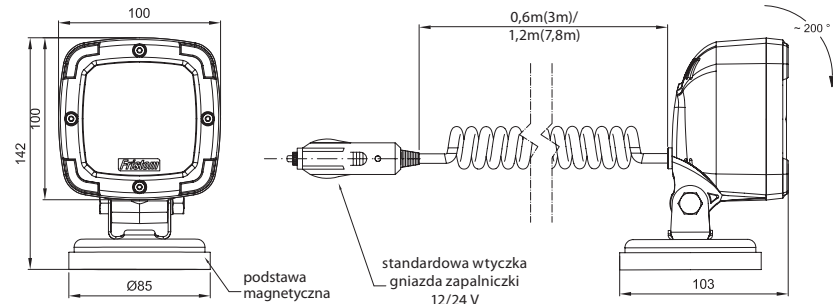

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-063 LED 5907556010192		Uniwersalna lampa robocza LED 650 Lm, 9 diodowa, na uchwycie przegubowym, czarny kolor obudowy.	1	0,42	50	59x39x29	21,00	1000	120x80x165	445,00
FT-063 LED MAG M30 5907556010222		Uniwersalna lampa robocza LED 650 Lm, 9 diodowa, na uchwycie magnetycznym z przegubem, czarny kolor obudowy. Dodatkowo lampa wyposażona jest w kabel spiralny o długości w rozwinięciu 3 m (w spirali 0,6 m) zakończony standardową wtyczką gniazda zapalniczkowego 12 / 24V.	1	0,96	22	59x39x29	22,96	440	120x80x165	447,40
FT-063 LED MAG M78 5907556010239		Uniwersalna lampa robocza LED 650 Lm 9 diodowa, na uchwycie magnetycznym z przegubem, czarny kolor obudowy. Dodatkowo lampa wyposażona jest w kabel spiralny o długości w rozwinięciu 7,8 m (w spirali 1,2 m) zakończony standardową wtyczką gniazda zapalniczkowego 12 / 24V.	1	1,16	22	59x39x29	25,52	440	120x80x165	535,40
FT-036 RAM B 5907556008489		Ramka wymienna do lamp roboczych FT-036 LED. Kolor biały.	5	0,10						
FT-036 RAM CZ 5907556008496		Ramka wymienna do lamp roboczych FT-036 LED. Kolor czarny.	5	0,10						
FT-036 RAM C 5907556008502		Ramka wymienna do lamp roboczych FT-036 LED. Kolor czerwony.	5	0,10						
FT-036 RAM ZIEL 5907556008533		Ramka wymienna do lamp roboczych FT-036 LED. Kolor zielony.	5	0,10						
FT-036 RAM SZ 5907556008519		Ramka wymienna do lamp roboczych FT-036 LED. Kolor szary.	5	0,10						
FT-036 RAM Z 5907556008526		Ramka wymienna do lamp roboczych FT-036 LED. Kolor żółty.	5	0,10						
FT-036 RAM MIX 5907556008700		Ramka wymienna do lamp roboczych FT-036, MIX 6 sztuk – wszystkie kolory.	6	0,12						
Uchwyt „OMEGA” 5907556006010		Zestaw mocujący OMEGA z blachy ocynkowanej do lampy roboczej FT-036.	10	0,60						
Uchwyt „OMEGA” INOX 5907556005600		Uchwyt mocujący OMEGA z blachy INOX do lampy roboczej FT-036.	10	0,45						
MAG FT-036 5907556007062		Podstawa magnetyczna do lampy roboczej FT-036 z osłoną gumową.	1	0,45						

Uchwyt „OMEGA” nie wchodzi w skład podstawowego zestawu akcesoriów lampy FT-063 LED.



650 LM

380 LM z funkcją światła cofania

EMC

IP 68




2-funkcyjna lampa typu LED – niski pobór prądu
Homologacja europejska E9 – funkcja światła cofania
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej EMC
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Polaryzacja podłączenia lampy nie jest dowolna

Funkcje lampy:
- światło cofania – przewód koloru czerwonego
- uniwersalne oświetlenie pola roboczego – przewód koloru czarnego
- masa – przewód koloru białego

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: 12-36V DC
- temperatura pracy: -40°C do +55°C
- strumień świetlny funkcji światła cofania = 380 lm
- strumień świetlny oświetlenia roboczego = 650 lm
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- światło cofania/oświetlenie robocze: 12V/24V = 0,5A/0,25A

Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło cofania/oświetlenie robocze: 12V/24V = 6W/6W

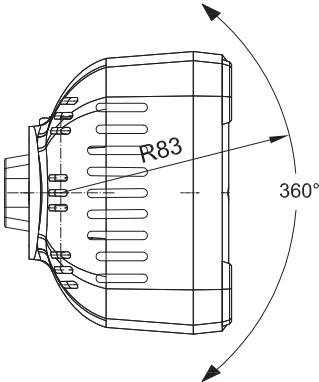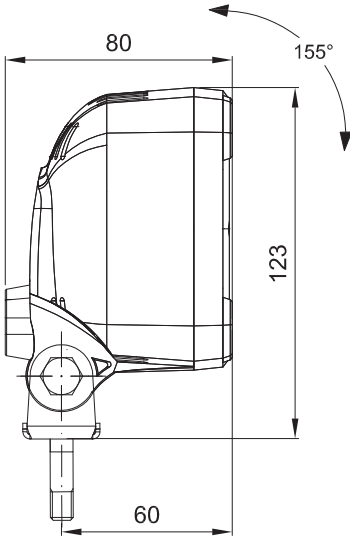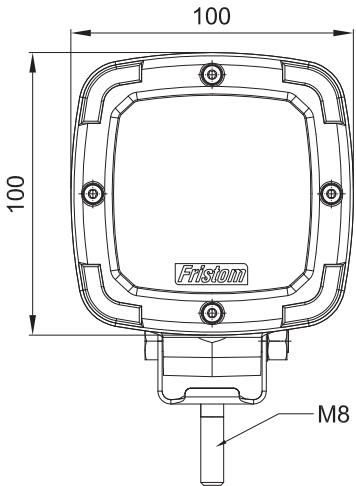

LED

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-064 LED 5907556010208		Uniwersalna lampa robocza LED 650 Lm z funkcją światła cofania (380 Lm), 9 diodowa, na uchwycie przegubowym, czarny kolor obudowy.	1	0,40	50	59x39x29	20,00	1000	120x80x165	425,00
FT-036 RAM B 5907556008489		Ramka wymienna do lamp roboczych FT-036 LED. Kolor biały.	5	0,10						
FT-036 RAM CZ 5907556008496		Ramka wymienna do lamp roboczych FT-036 LED. Kolor czarny.	5	0,10						
FT-036 RAM C 5907556008502		Ramka wymienna do lamp roboczych FT-036 LED. Kolor czerwony.	5	0,10						
FT-036 RAM ZIEL 5907556008533		Ramka wymienna do lamp roboczych FT-036 LED. Kolor zielony.	5	0,10						
FT-036 RAM SZ 5907556008519		Ramka wymienna do lamp roboczych FT-036 LED. Kolor szary.	5	0,10						
FT-036 RAM Z 5907556008526		Ramka wymienna do lamp roboczych FT-036 LED. Kolor żółty.	5	0,10						
FT-036 RAM MIX 5907556008700		Ramka wymienna do lamp roboczych FT-036, MIX 6 sztuk – wszystkie kolory.	6	0,12						

Lampy JAZDY DZIENNEJ



Lampa jazdy dziennej typu LED

Zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

System **STANDBY**: automatyczne wyłączenie lampy jazdy dziennej po uruchomieniu świateł mijania lub drogowych

Przewód 3,5 m

Parametry lampy:





- zakres napięcia zasilania: **12-36V DC**
- temperatura pracy: **-40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:

- 12V/24V = 0,25A/0,125A

Pobór mocy (moc znamionowa):

- 12V/24V = 3W/3W

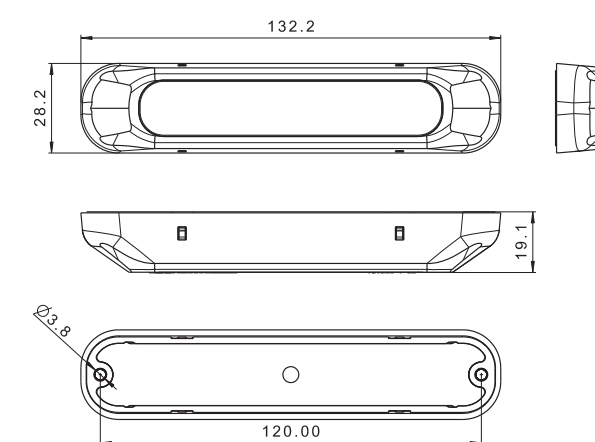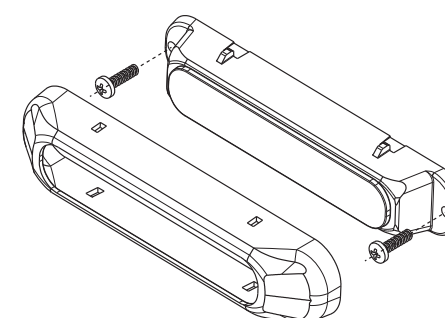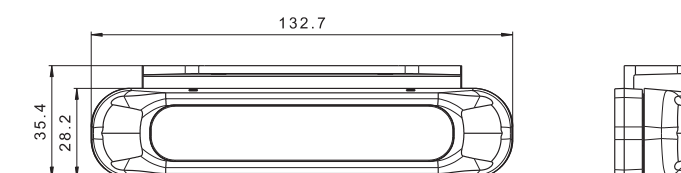

LEC

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-300 LED 5907556012721		Komplet lamp do jazdy dziennej LED 12-36V z przewodem o dł. 3,5 m.	2	0,50	32	59x39x29	16,00	640	120x80x165	345,00

Lampy
TYLNE





FT-600 LED
(wersja samochód)

INTELIĞENTNE ŚWIATŁO STOP

Jako nowość na rynku w lampie zastosowana została technologia inteligentnego światła STOP. W przypadku włączonego światła przeciwmgłowego, funkcja STOP świeci częściowo, aby spełnić warunki homologacji.

dynamiczny kierunkowskaz



FT-610 LED
(wersja naczepa)

EMC

E9

7-funkcyjna lampa typu LED - niski pobór prądu
Homologacja europejska E9
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej EMC
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją

Funkcje lampy:

- światło pozycyjne tylne
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej
- światło STOP
- światło kierunkowskazu
- światło cofania
- światło przeciwmgłowe
- odbłask

Parametry lampy:


- zakres napięcia zasilania: 12–36V DC
- temperatura pracy: –40°C do +55°C
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:


- światło pozycyjne + oświetlenie tablicy rejestracyjnej: 12V/24V = 0,2A/0,2A
- światło STOP: 12V/24V = 0,3A/0,3A
- światło kierunkowskazu: 12V/24V = 0,85A/0,85A
- światło cofania: 12V/24V = 0,2A/0,25A
- światło przeciwmgłowe: 12V/24V = 0,15A/0,15A

Pobór mocy (moc znamionowa):

- światło pozycyjne + oświetlenie tablicy rejestracyjnej: 12V/24V = 2,5W/5W
- światło STOP: 12V/24V = 4W/8W
- światło kierunkowskazu: 12V/24V = 10W/20W
- światło cofania: 12V/24V = 2,5W/6W
- światło przeciwmgłowe: 12V/24V = 2W/4W

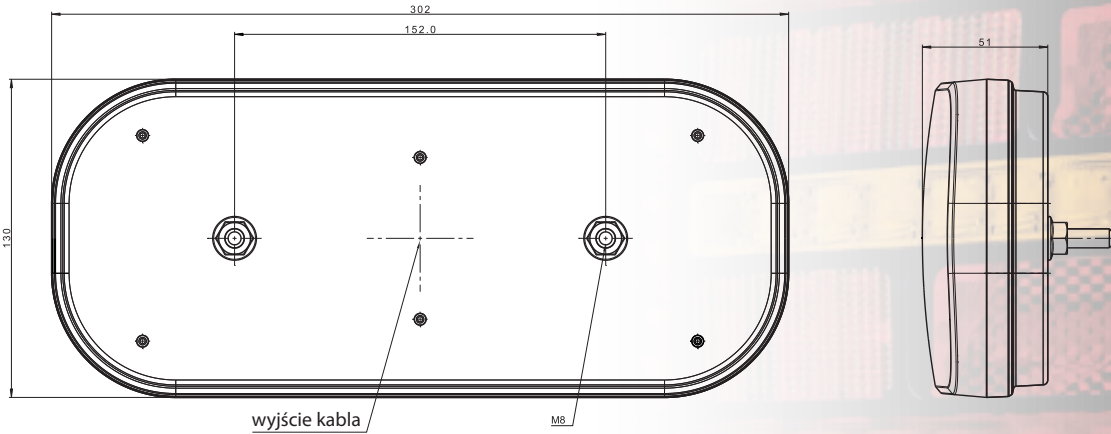

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton 			Opakowanie zbiorcze / paleta 		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-600 L LED DI 5907556014886		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, lewa 6-funkcyjna, stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ cofanie/ przeciwmgłowe/ odbłask bez oświetlenia tablicy rej., przewód o długości 1 m.	1			59x39x29			120x80x165	
FT-600 L T LED DI 5907556014893		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, lewa 7-funkcyjna, stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ cofanie/ przeciwmgłowe/ odbłask z oświetleniem tablicy rej., przewód o długości 1 m.	1			59x39x29			120x80x165	
FT-600 P LED DI 5907556014909		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, prawa 6-funkcyjna, stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ cofanie/ przeciwmgłowe/ odbłask bez oświetlenia tablicy rej., przewód o długości 1 m.	1			59x39x29			120x80x165	
FT-600 P T LED DI 5907556014916		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, prawa 7-funkcyjna, stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ cofanie/ przeciwmgłowe/ odbłask z oświetleniem tablicy rej., przewód o długości 1 m.	1			59x39x29			120x80x165	
FT-610 L LED DI 5907556015005		Lampa tylna uniwersalna LED z trójkątem odbłaskowym, 12-36V, lewa 6-funkcyjna, stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ cofanie/ przeciwmgłowe/ odbłask bez oświetlenia tablicy rej., przewód o długości 1 m.	1			59x39x29			120x80x165	
FT-610 L T LED DI 5907556015012		Lampa tylna uniwersalna LED z trójkątem odbłaskowym, 12-36V, lewa 7-funkcyjna, stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ cofanie/ przeciwmgłowe/ odbłask z oświetleniem tablicy rej., przewód o długości 1 m.	1			59x39x29			120x80x165	
FT-610 P LED DI 5907556015029		Lampa tylna uniwersalna LED z trójkątem odbłaskowym, 12-36V, prawa 6-funkcyjna, stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ cofanie/ przeciwmgłowe/ odbłask bez oświetlenia tablicy rej., przewód o długości 1 m.	1			59x39x29			120x80x165	
FT-610 P T LED DI 5907556015036		Lampa tylna uniwersalna LED z trójkątem odbłaskowym, 12-36V, prawa 7-funkcyjna, stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ cofanie/ przeciwmgłowe/ odbłask z oświetleniem tablicy rej., przewód o długości 1 m.	1			59x39x29			120x80x165	

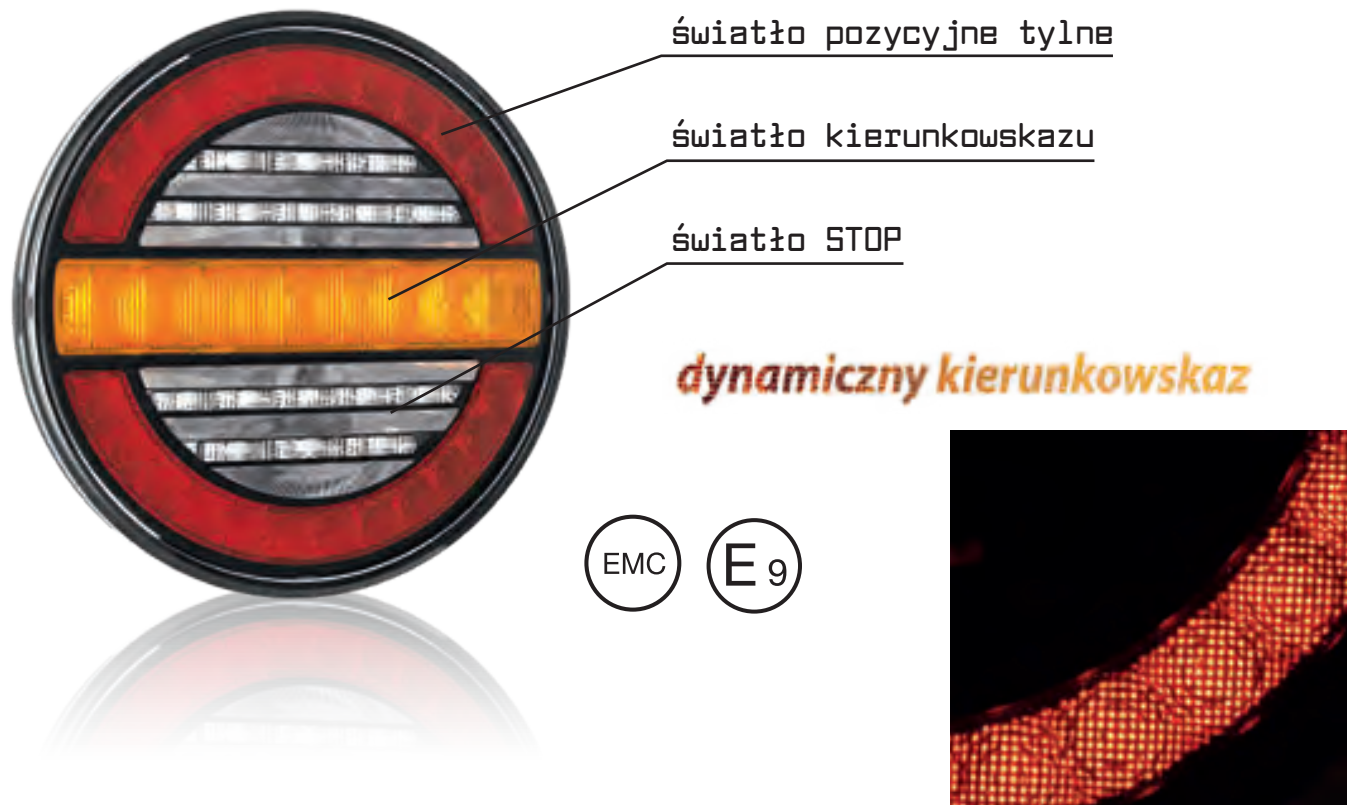

3-funkcyjna lampa typu LED – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz **PC**
Zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją
Głębokość lampy to zaledwie **35 mm**
Dynamiczny kierunkowskaz
Kryształowe światło pozycyjne


W lampie tej zastosowane zostało **innowacyjne** światło pozycyjne **imitujące mikro kryształy**. Rozwiązanie to daje złudzenie **żyjącego światła** patrząc na lampę pod różnym kątem.

Funkcje lampy:
- światło pozycyjne tylne
- światło STOP
- światło kierunkowskazu

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12–36V DC**
- temperatura pracy: **–40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest **hermetyczna**
- przewód **1 m**

Pobór prądu:
- światło pozycyjne: **12V/24V = 0,05A/0,05A**
- światło STOP: **12V/24V = 0,2A/0,2A**
- światło kierunkowskazu: **12V/24V = 0,35A/0,35A**

Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło pozycyjne: **12V/24V = 0,6W/1,2W**
- światło STOP: **12V/24V = 2,5W/5W**
- światło kierunkowskazu: **12V/24V = 4,5W/9W**

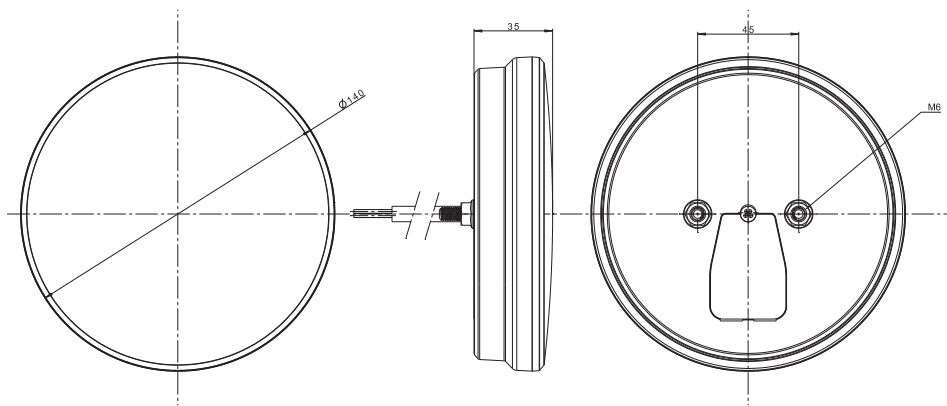

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-213 LED DI 5907556015302		Lampa tylna LED, 3-funkcyjna (pozycja, STOP, kierunkowskaz), 12/24 V, okrągła, uniwersalna, przewód o długości 1 m.	1	0,384	50	59x39x29	19,40	1000	120x80x165	413,00





3-funkcyjna lampa typu LED – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9** – montaż w orientacji poziomej
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC; R10**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz **PC**
Zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją
Zastosowany dynamiczny kierunkowskaz

Funkcje lampy:
- światło pozycyjne tylne
- światło STOP
- światło kierunkowskazu

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12–36V DC**
- temperatura pracy: **–40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna


Pobór prądu:
- światło pozycyjne: **12V/24V = 0,1A/0,1A**
- światło STOP: **12V/24V = 0,2A/0,2A**
- światło kierunkowskazu: **12V/24V = 0,35A/0,35A**

Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło pozycyjne: **12V/24V = 1,5W/3W**
- światło STOP: **12V/24V = 2,5W/5W**
- światło kierunkowskazu: **12V/24V = 4,5W/9W**

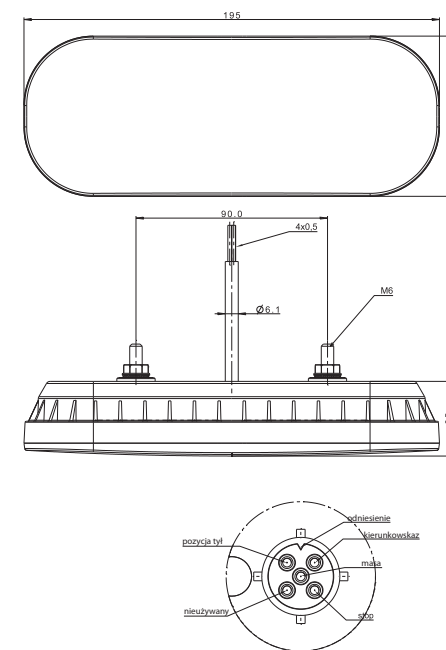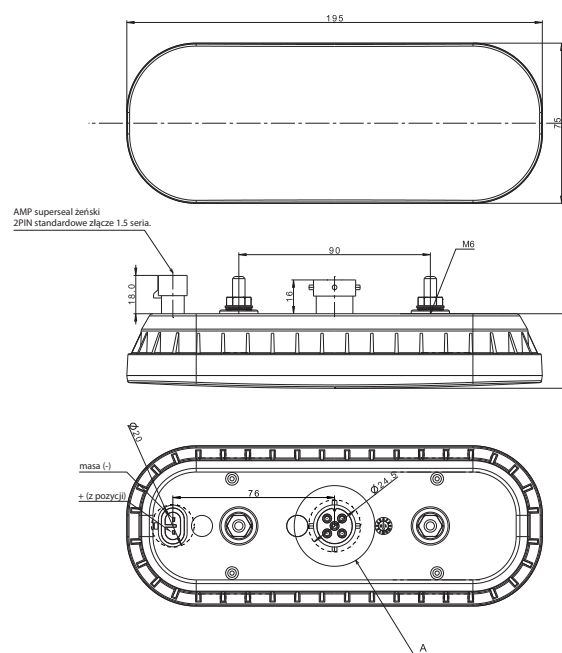

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-320 LED DI 5907556013803		Lampa tylna LED 12-30V, 3-funkcyjna uniwersalna z przewodem o dł. 1 m.	1	0,384	60	59x39x29	23,04	1200	120x80x165	485,80
FT-320 LED DI BAJONET 5907556013810		Lampa tylna 3-funkcyjna uniwersalna LED z przyłączem typu BAJONET.	1	0,316	60	59x39x29	18,96	1200	120x80x165	404,20
FT-320 LED DI BAJONET + SS 5907556013827		Lampa tylna 3-funkcyjna uniwersalna LED z przyłączem typu BAJONET oraz dodatkowym gniazdem Super Seal do lampy przeciwmgłowej lub cofania.	1	0,326	60	59x39x29	19,56	1200	120x80x165	416,20

FT-230 PM LED DI

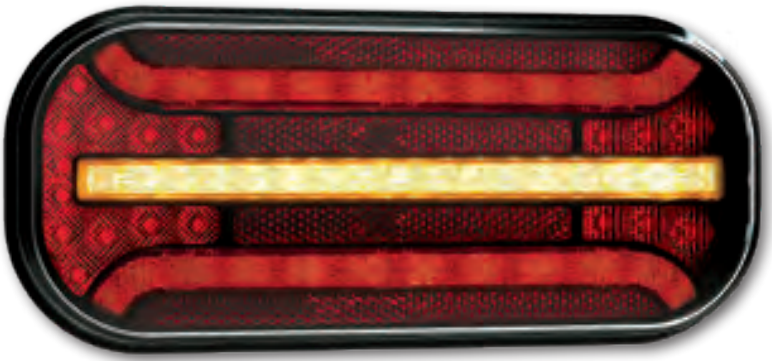

dynamiczny kierunkowskaz

FT-230 COF LED DI





6-funkcyjna lampa typu LED - niski pobór prądu
Homologacja europejska E9
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej EMC; R10
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją

- Funkcje lampy:**
- światło pozycyjne tylne
 - oświetlenie tablicy rejestracyjnej w zakresie 34,4mm<X<102,2mm; wersja NT – nie posiada funkcji oświetlenia tablicy rejestracyjnej
 - światło STOP
 - światło kierunkowskazu
 - światło cofania (wersja COF) , lub światło przeciwmgłowe (wersja PM)
 - odbłask

- Parametry lampy:**
- zakres napięcia zasilania: 12-36V DC
 - temperatura pracy: -40°C do +55°C
 - lampa odporna na warunki atmosferyczne
 - lampa jest hermetyczna

- Pobór prądu:**
- światło pozycyjne + oświetlenie tablicy rejestracyjnej: 12V/24V = 0,12A/0,12A
 - światło STOP: 12V/24V = 0,12A/0,12A
 - światło kierunkowskazu: 12V/24V = 0,35A/0,35A
 - światło cofania: 12V/24V = 0,22A/0,22A
 - światło przeciwmgłowe: 12V/24V = 0,16A/0,16A

- Pobór mocy (moc znamionowa):**
- światło pozycyjne + oświetlenie tablicy rejestracyjnej: 12V/24V = 1,5W/3W
 - światło STOP: 12V/24V = 1,5W/3W
 - światło kierunkowskazu: 12V/24V = 4,5W/9W
 - światło cofania: 12V/24V = 2,8W/5,5W
 - światło przeciwmgłowe: 12V/24V = 2W/4W

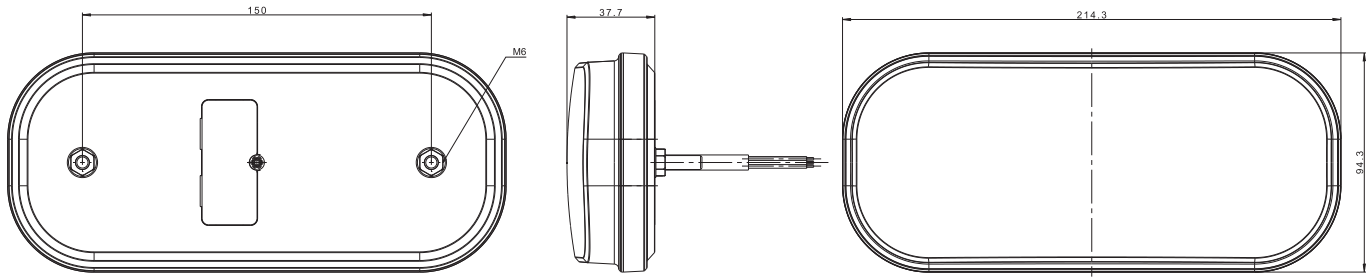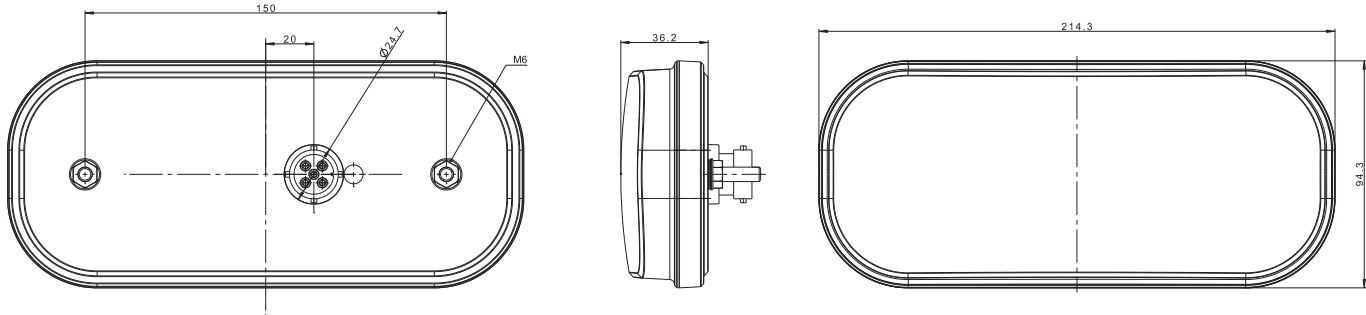

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze			Opakowanie zbiorcze		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-230 COF LED DI 5907556014169		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 6-funkcyjna, STOP/POZYCJA/KIERUNKOWSKAZ/COFANIE/OŚWIETLENIE TABLICY REJESTRACYJNEJ/ODBLASK, kierunkowskaz dynamiczny, przewód o długości 1 m.	1	0,48	40	59x39x29	19,20	800	120x80x165	409,00
FT-230 COF LED DI BAJONET 5PIN 5907556014176		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 6-funkcyjna STOP/POZYCJA/KIERUNKOWSKAZ/COFANIE/OŚWIETLENIE TABLICY REJESTRACYJNEJ/ODBLASK, kierunkowskaz dynamiczny, złącze bajonet 5 PIN.	1	0,41	40	59x39x29	16,40	800	120x80x165	353,00
FT-230 PM LED DI 5907556014183		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 6-funkcyjna STOP/POZYCJA/KIERUNKOWSKAZ/PRZECIWMGŁOWE/OŚWIETLENIE TABLICY REJESTRACYJNEJ/ODBLASK, kierunkowskaz dynamiczny, przewód o długości 1 m.	1	0,48	40	59x39x29	19,20	800	120x80x165	409,00
FT-230 PM LED DI BAJONET 5PIN 5907556014190		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 6-funkcyjna STOP/POZYCJA/KIERUNKOWSKAZ/PRZECIWMGŁOWE/OŚWIETLENIE TABLICY REJESTRACYJNEJ/ODBLASK, kierunkowskaz dynamiczny, złącze bajonet 5 PIN.	1	0,41	40	59x39x29	16,40	800	120x80x165	353,00
FT-230 NT COF LED DI 5907556014206		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 5-funkcyjna STOP/POZYCJA/KIERUNKOWSKAZ/COFANIE/ODBLASK bez oświetlenia tablicy rej., kierunkowskaz dynamiczny, przewód o długości 1 m.	1	0,48	40	59x39x29	19,20	800	120x80x165	409,00
FT-230 NT COF LED DI BAJONET 5PIN 5907556014213		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 5-funkcyjna STOP/POZYCJA/KIERUNKOWSKAZ/COFANIE/ODBLASK bez oświetlenia tablicy rej., kierunkowskaz dynamiczny, złącze bajonet 5 PIN.	1	0,41	40	59x39x29	16,40	800	120x80x165	353,00
FT-230 NT PM LED DI 5907556014220		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 5-funkcyjna STOP/POZYCJA/KIERUNKOWSKAZ/PRZECIWMGŁOWE/ODBLASK bez oświetlenia tablicy rej., kierunkowskaz dynamiczny, przewód o długości 1 m.	1	0,48	40	59x39x29	19,20	800	120x80x165	409,00
FT-230 NT PM LED DI BAJONET 5 PIN 5907556014237		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 5-funkcyjna STOP/POZYCJA/KIERUNKOWSKAZ/PRZECIWMGŁOWE/ODBLASK bez oświetlenia tablicy rej., kierunkowskaz dynamiczny, złącze bajonet 5 PIN.	1	0,41	40	59x39x29	16,40	800	120x80x165	353,00



12V




Lampa typu **LED** - niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją

- Funkcje lampy:**
- światło pozycyjne tylne
 - oświetlenie tablicy rejestracyjnej
 - światło STOP
 - światło kierunkowskazu
 - światło cofania (w zależności od wersji)
 - światło przeciwmgłowe (w zależności od wersji)
 - trójkątny odbłask

- Parametry lampy:**
- zakres napięcia zasilania: **12-15V DC**
 - temperatura pracy: **-40°C do +55°C**
 - lampa odporna na warunki atmosferyczne
 - lampa jest hermetyczna

- Pobór prądu:**
- światło pozycyjne + oświetlenie tablicy rejestracyjnej: **12V = 0,1A**
 - wersja bez oświetlenia tablicy rejestracyjnej: **12V = 0,05A**
 - światło STOP: **12V = 0,2A**
 - światło kierunkowskazu: **12V = 0,2A**
 - światło cofania: **12V = 0,2A**
 - światło przeciwmgłowe: **12V = 0,2A**

- Pobór mocy (moc znamionowa):**
- światło pozycyjne + oświetlenie tablicy rejestracyjnej: **12V = 1,2W**
 - wersja bez oświetlenia tablicy rejestracyjnej: **12V = 0,6W**
 - światło STOP: **12V = 2,4W**
 - światło kierunkowskazu: **12V = 2,4W**
 - światło cofania: **12V = 2,4W**
 - światło przeciwmgłowe: **12V = 2,4W**

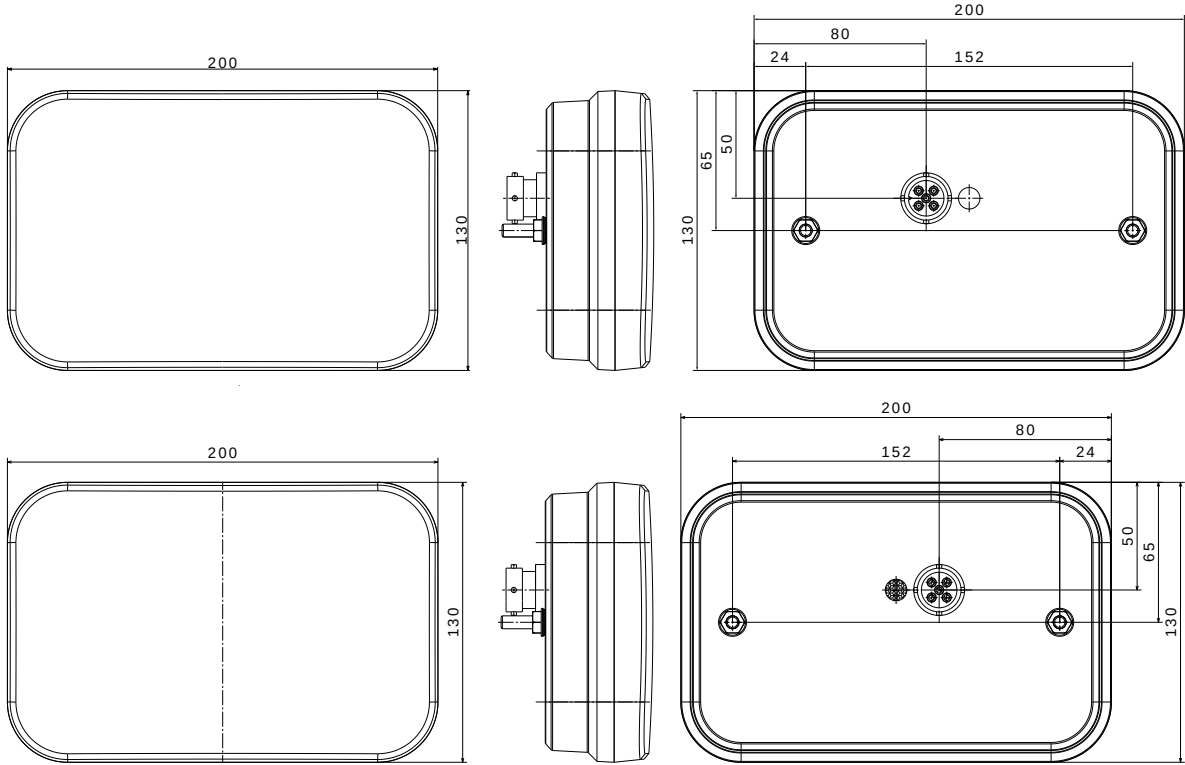

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-270 L NT LED PM 5907556014510		Lampa tylna uniwersalna lewa z trójkątem odbłaskowym LED 12V, 5-funkcyjna STOP/POZYCJA/KIERUNKOWSKAZ/PRZECIWMGŁOWE, bez oświetlenia tablicy rej., przewód o długości 1 m.	1	0,65	22	59x39x29	14,30	440	120x80x165	311,00
FT-270 L NT LED PM BAJONET 5907556014534		Lampa tylna uniwersalna lewa z trójkątem odbłaskowym LED 12V, 5-funkcyjna STOP/POZYCJA/KIERUNKOWSKAZ/PRZECIWMGŁOWE, bez oświetlenia tablicy rej., złącze BAJONET 5 PIN.	1	0,60	22	59x39x29	13,20	440	120x80x165	289,00
FT-270 L TB LED PM 5907556014558		Lampa tylna uniwersalna lewa z trójkątem odbłaskowym LED 12V, 6-funkcyjna STOP/POZYCJA/KIERUNKOWSKAZ/PRZECIWMGŁOWE, z oświetleniem tablicy rej., przewód o długości 1 m.	1	0,65	22	59x39x29	14,30	440	120x80x165	311,00
FT-270 L TB LED PM BAJONET 5PIN 5907556014572		Lampa tylna uniwersalna lewa z trójkątem odbłaskowym LED 12V, 6-funkcyjna STOP/POZYCJA/KIERUNKOWSKAZ/PRZECIWMGŁOWE, z oświetleniem tablicy rej., złącze BAJONET 5 PIN.	1	0,60	22	59x39x29	13,20	440	120x80x165	289,00
FT-270 P NT LED COF 5907556014527		Lampa tylna uniwersalna prawa z trójkątem odbłaskowym LED 12V, 5-funkcyjna STOP/POZYCJA/KIERUNKOWSKAZ/COFANIA, bez oświetlenia tablicy rej., przewód o długości 1 m.	1	0,65	22	59x39x29	14,30	440	120x80x165	311,00
FT-270 P NT LED COF BAJONET 5PIN 5907556014541		Lampa tylna uniwersalna prawa z trójkątem odbłaskowym LED 12V, 5-funkcyjna STOP/POZYCJA/KIERUNKOWSKAZ/COFANIA, bez oświetlenia tablicy rej., złącze BAJONET 5 PIN.	1	0,60	22	59x39x29	13,20	440	120x80x165	289,00
FT-270 P TB LED COF 5907556014565		Lampa tylna uniwersalna prawa z trójkątem odbłaskowym LED 12V, 6-funkcyjna STOP/POZYCJA/KIERUNKOWSKAZ/COFANIA, z oświetleniem tablicy rej., przewód o długości 1 m.	1	0,65	22	59x39x29	14,30	440	120x80x165	311,00
FT-270 P TB LED COF BAJONET 5 PIN 5907556014589		Lampa tylna uniwersalna prawa z trójkątem odbłaskowym LED 12V, 6-funkcyjna STOP/POZYCJA/KIERUNKOWSKAZ/COFANIA, z oświetleniem tablicy rej., złącze BAJONET 5 PIN.	1	0,60	22	59x39x29	13,20	440	120x80x165	289,00




Lampa tylna 7 funkcyjna LED

- FUNKCJE LAMPY:**
- światło pozycyjne
 - oświetlenie tablicy rejestracyjnej
 - światło stop
 - światło kierunkowskazu
 - światło cofania
 - światło przeciwmgłowe
 - trójkąt odblaskowy

- PARAMETRY LAMPY LED:**
- zakres napięcia zasilania: 12-36V DC
 - temperatura pracy: -40°C do +55°C
 - zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją zasilania
 - wymienne moduły są odporne na wstrząsy oraz niekorzystne warunki atmosferyczne

- POBÓR PRĄDU LED:**
- światło pozycyjne + oświetlenie tablicy rejestracyjnej: 12V/24V = 0,12A / 0,12A
 - światło stop: 12V/24V = 0,34A/0,17A
 - światło kierunkowskazu: 12V/24V = 0,4A/0,2A
 - światło cofania: 12V/24V = 0,1A/0,05A
 - światło przeciwmgłowe: 12V/24V = 0,34A/0,17A

- POBÓR MOCY (MOC ZNAMIONOWA)**
- światło pozycyjne + oświetlenie tablicy rejestracyjnej: 12V/24V = 1,5W / 3,0W
 - światło stop: 12V/24V = 4,1W/4,1W
 - światło kierunkowskazu: 12V/24V = 5W/5W
 - światło cofania: 12V/24V = 1,2W/1,2W
 - światło przeciwmgłowe: 12V/24V = 4,1W/4,1W

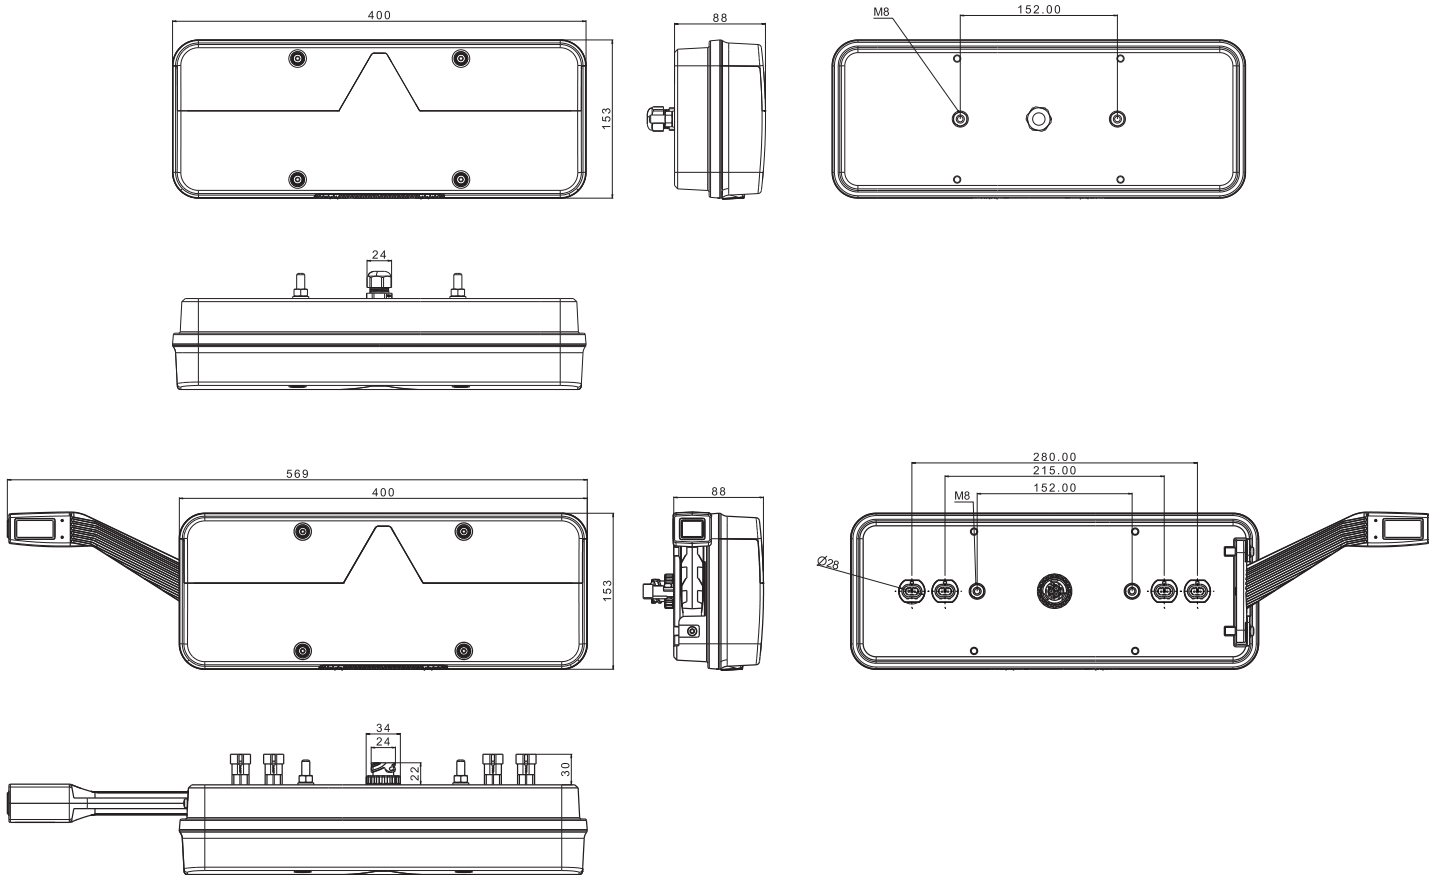


wersja LED	1	2	3	4	5	6	7	8
ID/EAN	lewa	prawa	obrysowa lampa rogowa	oświetlenie tab. rej.	przewód	złącze AMP	złącze superSeal	sygnał cofania
FT-500-15 LED 5907556013087	●				●			
FT-500-145 LED 5907556013100	●			●	●			
FT-500-16 LED 5907556013117	●					●		
FT-500-146 LED 5907556013131	●			●		●		
FT-500-135 LED 5907556013148	●		●		●			
FT-500-136 LED 5907556013155	●		●			●		
FT-500-1346 LED 5907556013179	●		●	●		●		
FT-500-1367 LED 5907556013186	●		●			●	●	
FT-500-25 LED 5907556013094		●			●			
FT-500-26 LED 5907556013124		●				●		
FT-500-235 LED 5907556013216		●	●		●			
FT-500-236 LED 5907556013162		●	●			●		
FT-500-2367 LED 5907556013193		●	●			●	●	
FT-500-23678 LED 5907556013209		●	●			●	●	●



Lampa tylna 7 funkcyjna żarówkowa.

- światło pozycyjne (LED)
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej (LED)
- światło stop (żarówka P21W)
- światło kierunkowskazu (żarówka P21W)
- światło cofania (żarówka P21W)
- światło przeciwmgłowe (żarówka P21W)
- trójkąt odblaskowy

W lampach żarówkowych światło pozycyjne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej są zawsze w wersji LED.

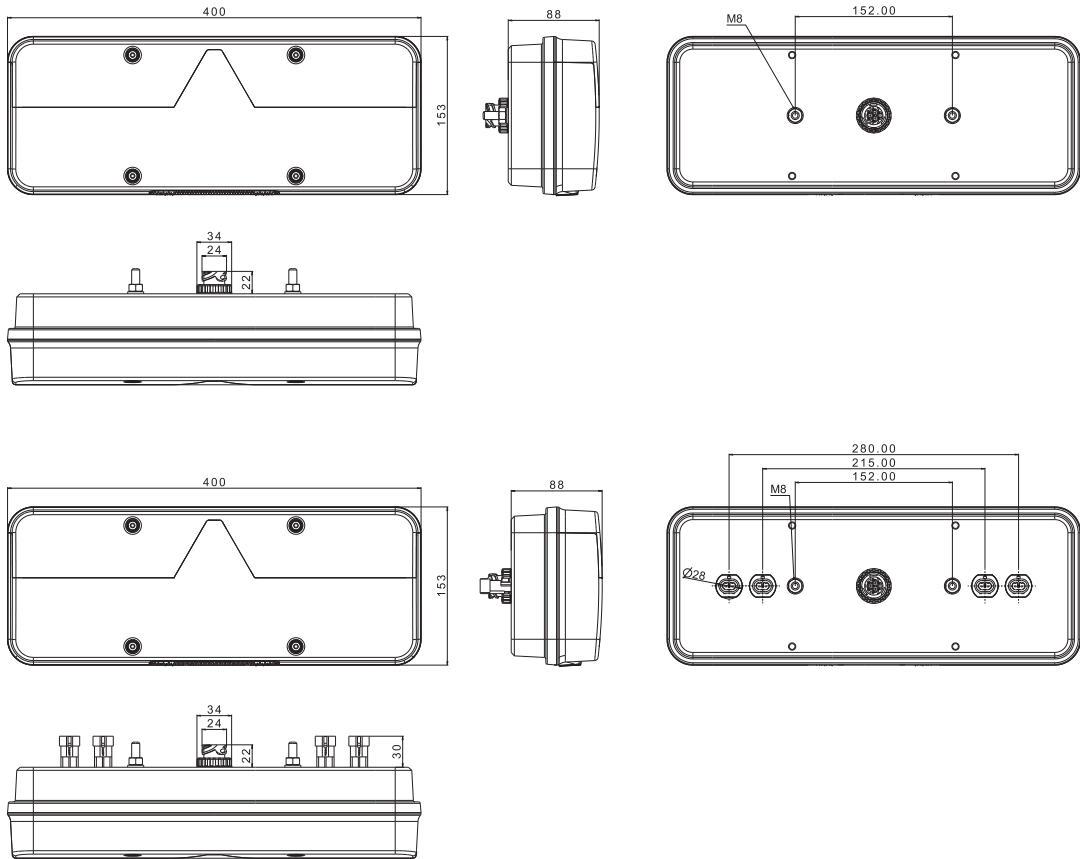

wersja ŻARÓWKOWA	1	2	3	4	5	6	7	8
ID/EAN	lewa	prawa	obrysowa lampa rogowa	oświetlenie tab. rej.	przewód	złącze AMP	złącze superSeal	sygnał cofania
FT-500-15 5907556013285	•				•			
FT-500-145 5907556013261	•			•	•			
FT-500-16 5907556013292	•					•		
FT-500-146 5907556013278	•			•		•		
FT-500-135 5907556013230	•		•		•			
FT-500-136 5907556013247	•		•			•		
FT-500-1346 5907556013223	•		•	•		•		
FT-500-1367 5907556013254	•		•			•	•	
FT-500-25 5907556013346		•			•			
FT-500-26 5907556013353		•				•		
FT-500-235 5907556013308		•	•		•			
FT-500-236 5907556013315		•	•			•		
FT-500-2367 5907556013322		•	•			•	•	
FT-500-23678 5907556013339		•	•			•	•	•



7-funkcyjna tylna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją

- Funkcje lampy:**
- światło pozycyjne tylne
 - oświetlenie tablicy rejestracyjnej – **boczne (TB) lub dolne (TD)**
 - światło **STOP**
 - światło kierunkowskazu
 - światło cofania
 - światło przeciwmgłowe
 - odbłask


- Parametry lampy:**
- zakres napięcia zasilania: **12-36V DC**
 - temperatura pracy: **od –40°C do +55°C**
 - lampa odporna na warunki atmosferyczne
 - lampa jest hermetyczna

- Pobór prądu:**
- światło pozycyjne + oświetlenie tablicy rejestracyjnej: **12V/24V = 0,25A/0,2A**
 - światło **STOP**: **12V/24V = 0,08A/0,08A**
 - światło kierunkowskazu: **12V/24V = 0,12A/0,12A**
 - światło cofania: **12V/24V = 0,2A/0,1A**
 - światło przeciwmgłowe: **12V/24V = 0,15A/0,08A**
 - wersja NT (bez oświetlenia tablicy rejestracyjnej): **12V/24V = 0,125A/0,125A**


- Pobór mocy (moc znamionowa):**
- światło pozycyjne + oświetlenie tablicy rejestracyjnej: **12V/24V = 3W/5W**
 - światło **STOP**: **12V/24V = 1W/2W**
 - światło kierunkowskazu: **12V/24V = 1,5W/3W**
 - światło cofania: **12V/24V = 2,5W/2,5W**
 - światło przeciwmgłowe: **12V/24V = 2W/2W**
 - wersja NT (bez oświetlenia tablicy rejestracyjnej): **12V/24V = 1,5W/3W**



ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-170 L NT LED 5907556009271		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 6-funkcyjna, lewa bez oświetlenia tablicy rej., przewód o długości 1 m.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 L NT LED BAJONET 6PIN 5907556009288		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 6-funkcyjna, lewa bez oświetlenia tablicy rej., złącze Bajonet 6 PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 L NT LED SPK 5907556009479		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 4-funkcyjna, lewa bez oświetlenia tablicy rej. (stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ odbłask), przewód o długości 1 m.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 L NT LED SPK BAJONET 5PIN 5907556006423		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 3-funkcyjna, lewa bez oświetlenia tablicy rej. (stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ odbłask), złącze Bajonet 5PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 L NT LED SPKPM 5907556009301		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 5-funkcyjna, lewa bez oświetlenia tablicy rej. (stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ światło przeciwmgłowe/ odbłask), przewód o długości 1 m.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 L NT LED SPKPM BAJONET 5PIN 5907556009622		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 5-funkcyjna, lewa bez oświetlenia tablicy rej. (stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ światło przeciwmgłowe/ odbłask), złącze Bajonet 5PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 L TB LED 5907556006287		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 7-funkcyjna, lewa z bocznym oświetleniem tablicy rej., przewód o długości 1 m.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 L TB LED AMP 7PIN 5907556009646		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 7-funkcyjna, lewa z bocznym oświetleniem tablicy rej., złącze AMP 7 PIN.	1	0,88	20	59x39x29	17,60	400	120x80x165	377,00
FT-170 L TB LED BAJONET 6PIN 5907556006294		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 7-funkcyjna, lewa z bocznym oświetleniem tablicy rej., złącze Bajonet 6 PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 L TB LED SPK 5907556009455		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 5-funkcyjna, lewa z bocznym oświetleniem tablicy rej. (stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ odbłask), przewód o długości 1 m.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 L TB LED SPKPM 5907556009325		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 6-funkcyjna, lewa z bocznym oświetleniem tablicy rej. (stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ światło przeciwmgłowe/ odbłask), przewód o długości 1 m.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 L TB LED SPKPM BAJONET 5PIN 5907556009608		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 6-funkcyjna, lewa z bocznym oświetleniem tablicy rej. (stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ światło przeciwmgłowe/ odbłask), złącze Bajonet 5PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 L TD LED 5907556006300		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 7-funkcyjna, lewa z dolnym oświetleniem tablicy rej., przewód o długości 1 m.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 L TD LED AMP 7PIN 5907556009585		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 7-funkcyjna, lewa z dolnym oświetleniem tablicy rej., złącze AMP 7 PIN.	1	0,88	20	59x39x29	17,60	400	120x80x165	377,00
FT-170 L TD LED BAJONET 6PIN 5907556006324		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 7-funkcyjna, lewa z dolnym oświetleniem tablicy rej., złącze Bajonet 6PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00

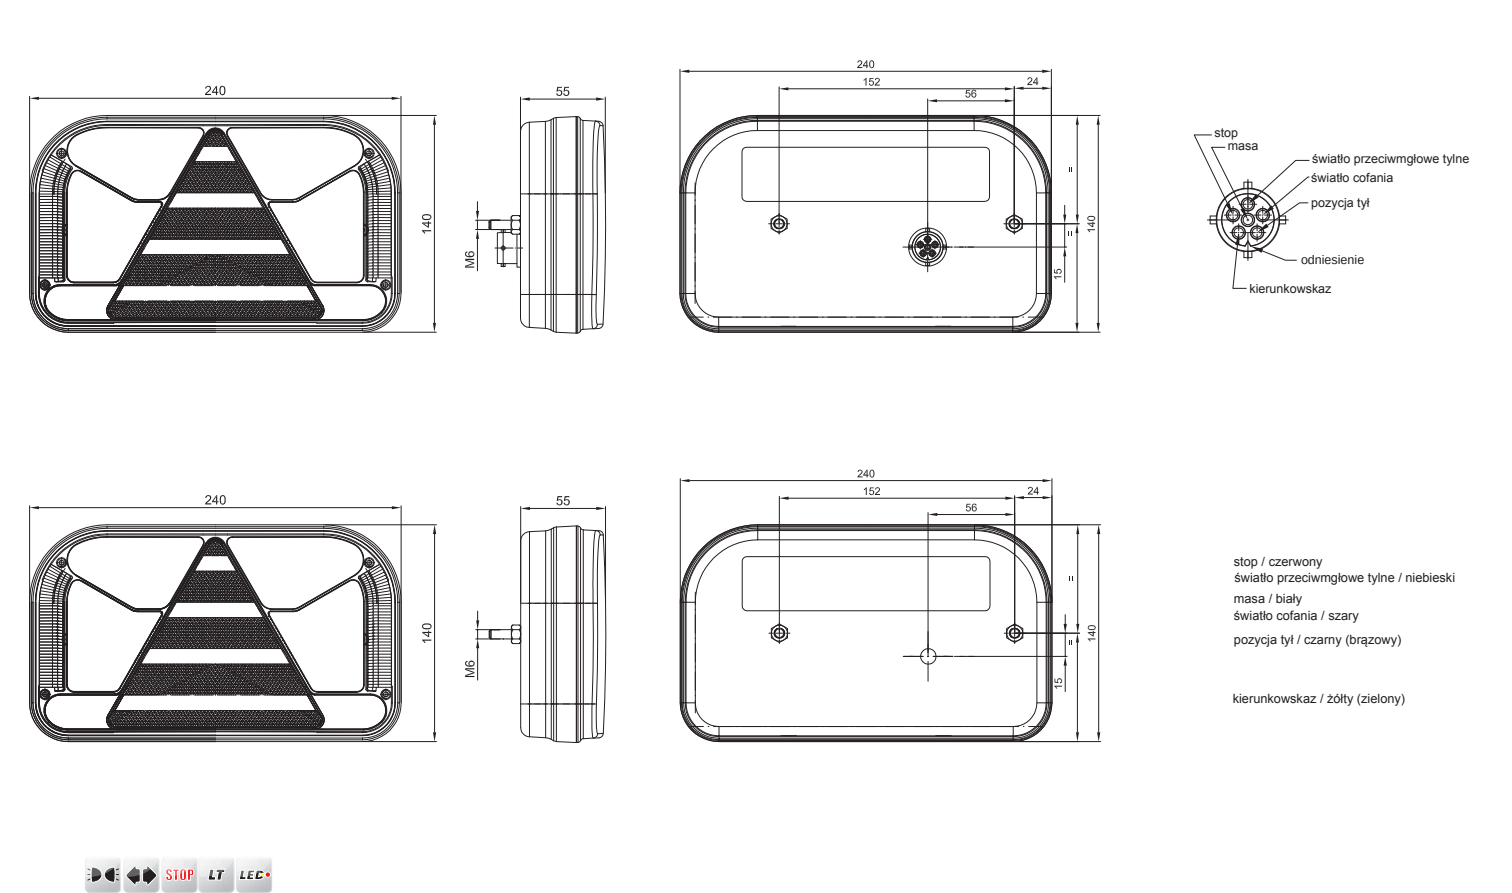


ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-170 P NT LED 5907556009264		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 6-funkcyjna, prawa bez oświetlenia tablicy rej., przewód o długości 1m.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 P NT LED AMP 7PIN 5907556009592		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 6-funkcyjna, prawa bez oświetlenia tablicy rej., złącze AMP 7 PIN.	1	0,88	20	59x39x29	17,60	400	120x80x165	377,00
FT-170 P NT LED BAJONET 6PIN 5907556009295		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 6-funkcyjna, prawa bez oświetlenia tablicy rej., złącze Bajonet 6 PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 P NT LED SPK 5907556009349		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 4-funkcyjna, prawa bez oświetlenia tablicy rej. (stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ odbłask), przewód o długości 1m.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 P NT LED SPK BAJONET 5PIN 5907556003262		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 4-funkcyjna, prawa bez oświetlenia tablicy rej. (stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ odbłask), złącze Bajonet 5PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 P NT LED SPKCOF 5907556009356		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 5-funkcyjna, prawa bez oświetlenia tablicy rej. (stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ światło cofania/ odbłask), przewód o długości 1m.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 P NT LED SPKCOF BAJONET 5PIN 5907556009639		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 5-funkcyjna, prawa bez oświetlenia tablicy rej. (stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ światło cofania/ odbłask), złącze Bajonet 5PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 P NT LED SPKPM BAJONET 5PIN 5907556008380		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 5-funkcyjna, prawa bez oświetlenia tablicy rej. (stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ światło przeciwmgłowe/ odbłask), złącze Bajonet 5PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 P TB LED 5907556006744		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 7-funkcyjna, prawa z bocznym oświetleniem tablicy rej., przewód o długości 1m.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00

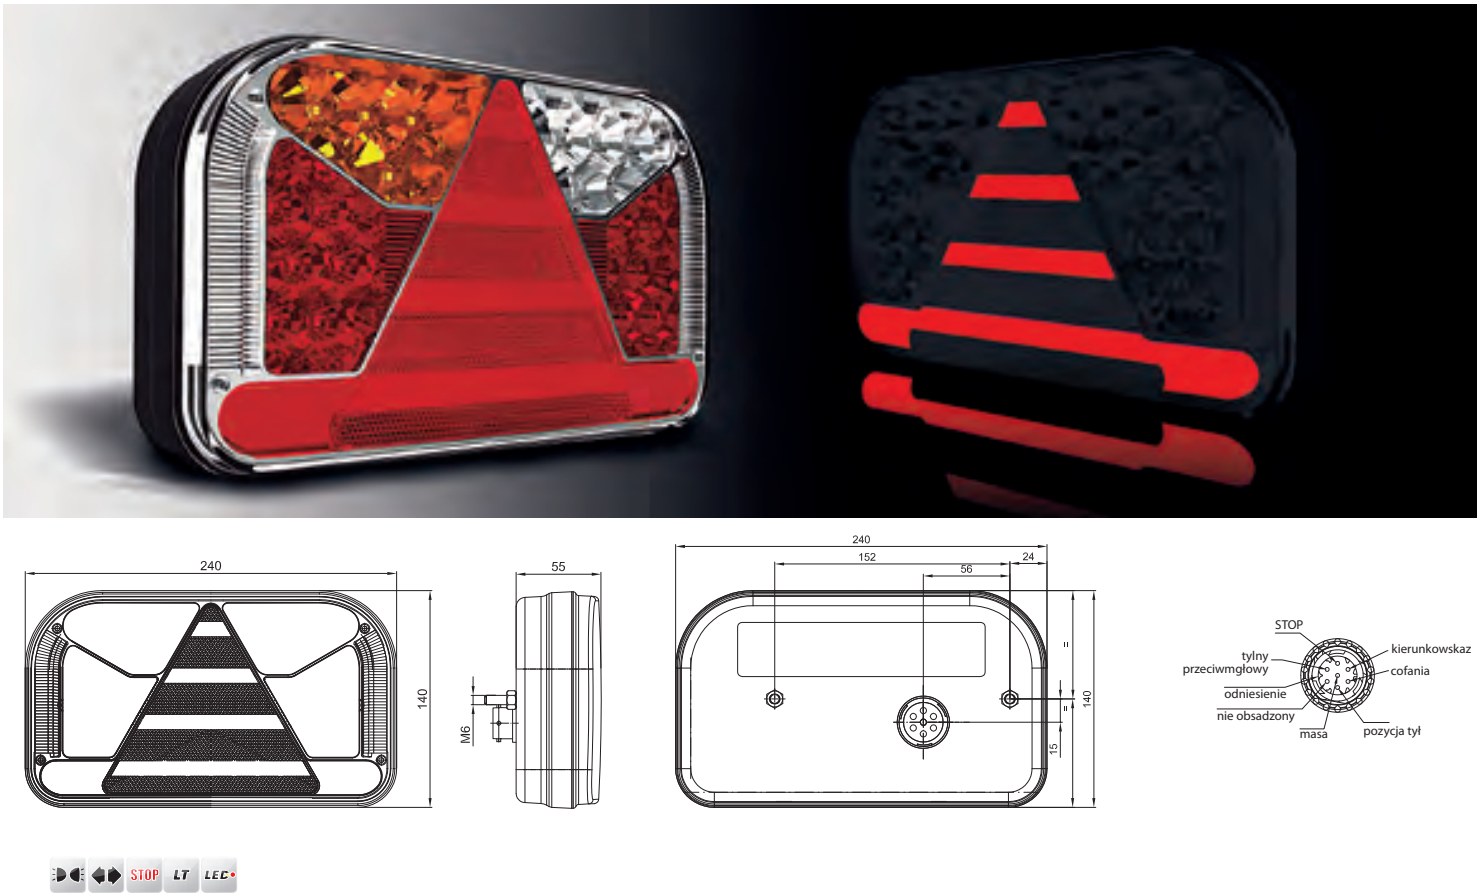


ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-170 P TB LED AMP 7PIN 5907556009653		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 7-funkcyjna, prawa z bocznym oświetleniem tablicy rej., złącze AMP 7 PIN.	1	0,88	20	59x39x29	17,60	400	120x80x165	377,00
FT-170 P TB LED BAJONET 6PIN 5907556007581		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 7-funkcyjna, prawa z bocznym oświetleniem tablicy rej., złącze Bajonet 6PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 P TB LED SPK 5907556009363		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 5-funkcyjna, prawa z bocznym oświetleniem tablicy rej. (stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ odbłask), przewód o długości 1m.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 P TB LED SPKCOF 5907556009370		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 6-funkcyjna, prawa z bocznym oświetleniem tablicy rej. (stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ światło cofania/ odbłask), przewód o długości 1m.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 P TB LED SPKCOF BAJONET 5PIN 5907556009615		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 6-funkcyjna, prawa z bocznym oświetleniem tablicy rej. (stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ światło cofania/ odbłask), złącze Bajonet 5PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 P TB LED SPKPM BAJONET 5PIN 5907556008397		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 6-funkcyjna, prawa z bocznym oświetleniem tablicy rej. (stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ światło przeciwmgłowe/ odbłask), złącze Bajonet 5PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 P TD LED 5907556009219		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 7-funkcyjna, prawa z dolnym oświetleniem tablicy rej., przewód o długości 1m.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 P TD LED BAJONET 6 PIN 5907556009226		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 7-funkcyjna, prawa z dolnym oświetleniem tablicy rej., złącze Bajonet 6PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00

FT-130 PM LED

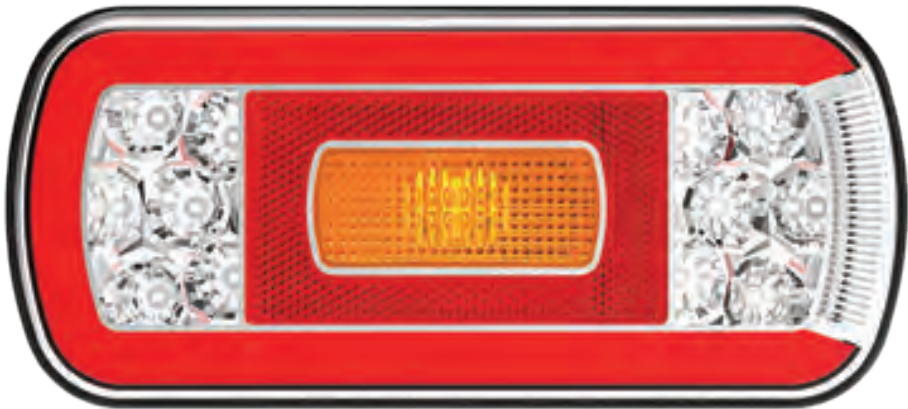

FT-130 COF LED

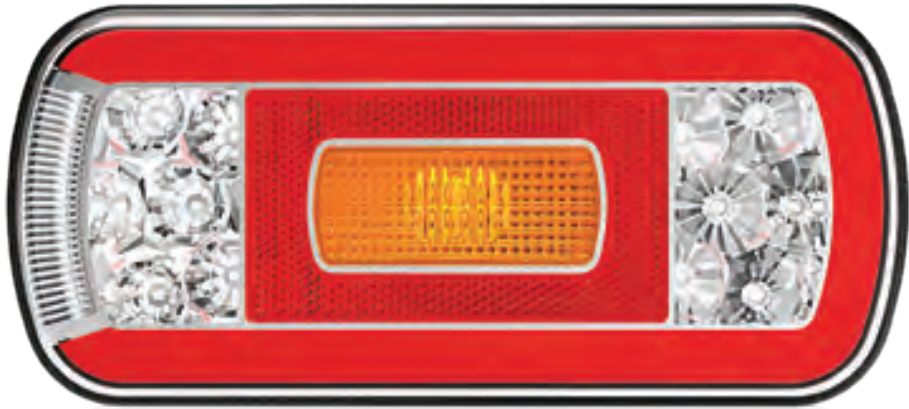

EMC

E9

6-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją


- Funkcje lampy:**
- światło pozycyjne tylne
 - oświetlenie tablicy rejestracyjnej w zakresie 34,4 mm<X<102,2 mm;
wersja NT – nie posiada funkcji oświetlenia tablicy rejestracyjnej
 - światło **STOP**
 - światło kierunkowskazu
 - światło cofania (wersja **COF**), lub światło przeciwmgłowe (wersja **PM**)
 - odbłask

- Parametry lampy:**
- zakres napięcia zasilania: **12-36V DC**
 - temperatura pracy: **od –40°C do +55°C**
 - lampa odporna na warunki atmosferyczne
 - lampa jest hermetyczna


- Pobór prądu:**
- światło pozycyjne + oświetlenie tablicy rejestracyjnej: **12V/24V = 0,25A/0,21A**
 - światło **STOP**: **12V/24V = 0,08A/0,08A**
 - światło kierunkowskazu: **12V/24V = 0,11A/0,11A**
 - światło cofania: **12V/24V = 0,28A/0,14A**
 - światło przeciwmgłowe: **12V/24V = 0,12A/0,06A**

- Pobór mocy (moc znamionowa):**
- światło pozycyjne + oświetlenie tablicy rejestracyjnej: **12V/24V = 3W/5W**
 - światło **STOP**: **12V/24V = 1W/2W**
 - światło kierunkowskazu: **12V/24V = 1,5W/3W**
 - światło cofania: **12V/24V = 3,5W/3,5W**
 - światło przeciwmgłowe: **12V/24V = 1,5W/1,5W**


FT-130 COF BAJONET

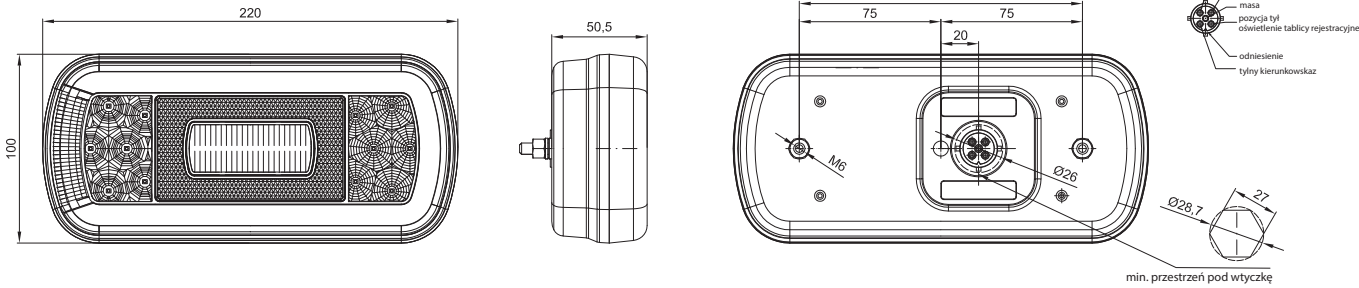



FT-130 COF

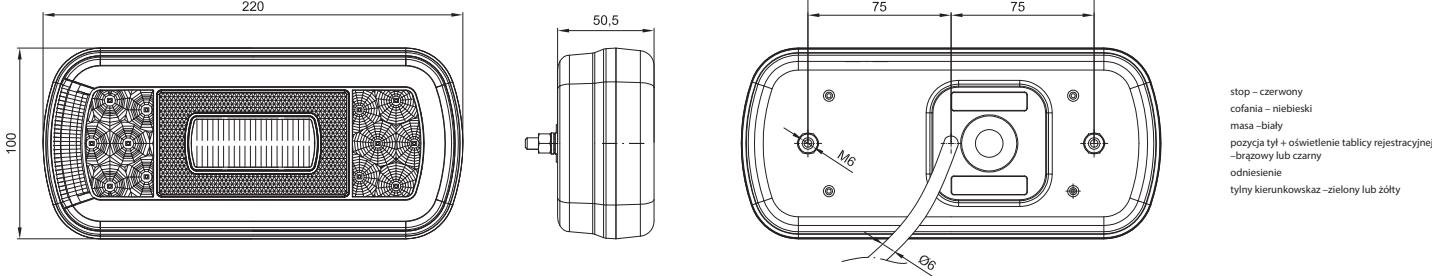

FT-130 PM

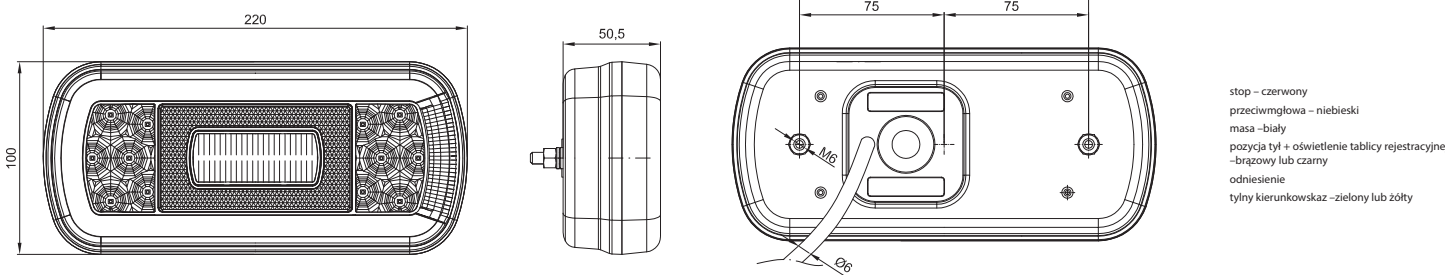

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-130 PM LED 5907556008168		Lampa tylna 6-cio funkcyjna LED ze światłem pozycyjnym, przeciwmgłowym, STOP, kierunkowskazu, oświetleniem tablicy rejestracyjnej i odblaskiem, kabel 1 m.	1	0,26	34	59x39x29	8,84	680	120x80x165	201,80
FT-130 COF LED 5907556008182		Lampa tylna 6-cio funkcyjna LED ze światłem pozycyjnym, cofania, STOP, kierunkowskazu, oświetleniem tablicy rejestracyjnej i odblaskiem, kabel 1 m.	1	0,26	34	59x39x29	8,84	680	120x80x165	201,80
FT-130 PM LED BAJONET 5907556008175		Lampa tylna 6-cio funkcyjna LED ze światłem pozycyjnym, przeciwmgłowym, STOP, kierunkowskazu, oświetleniem tablicy rejestracyjnej i odblaskiem, złącze Bajonet 5 PIN.	1	0,23	34	59x39x29	7,82	680	120x80x165	181,40
FT-130 COF LED BAJONET 5907556008199		Lampa tylna 6-cio funkcyjna LED ze światłem pozycyjnym, cofania, STOP, kierunkowskazu, oświetleniem tablicy rejestracyjnej i odblaskiem, złącze Bajonet 5 PIN.	1	0,23	34	59x39x29	7,82	680	120x80x165	181,40
FT-130 NT PM LED 5907556008274		Lampa tylna 5-cio funkcyjna LED ze światłem pozycyjnym, przeciwmgłowym, STOP, kierunkowskazu, bez oświetlenia tablicy rejestracyjnej i odblaskiem, kabel 1 m.	1	0,26	34	59x39x29	8,84	680	120x80x165	201,80
FT-130 NT COF LED 5907556008250		Lampa tylna 5-cio funkcyjna LED ze światłem pozycyjnym, cofania, STOP, kierunkowskazu, bez oświetlenia tablicy rejestracyjnej i odblaskiem, kabel 1 m.	1	0,26	34	59x39x29	8,84	680	120x80x165	201,80
FT-130 NT PM LED BAJONET 5907556008281		Lampa tylna 5-cio funkcyjna LED ze światłem pozycyjnym, przeciwmgłowym, STOP, kierunkowskazem, bez oświetlenia tablicy rejestracyjnej i odblaskiem, złącze Bajonet 5 PIN.	1	0,23	34	59x39x29	7,82	680	120x80x165	181,40
FT-130 NT COF LED BAJONET 5907556008267		Lampa tylna 5-cio funkcyjna LED ze światłem pozycyjnym, cofania, STOP, kierunkowskazu, bez oświetlenia tablicy rejestracyjnej i odblaskiem, kabel 1 m.	1	0,23	34	59x39x29	7,82	680	120x80x165	181,40

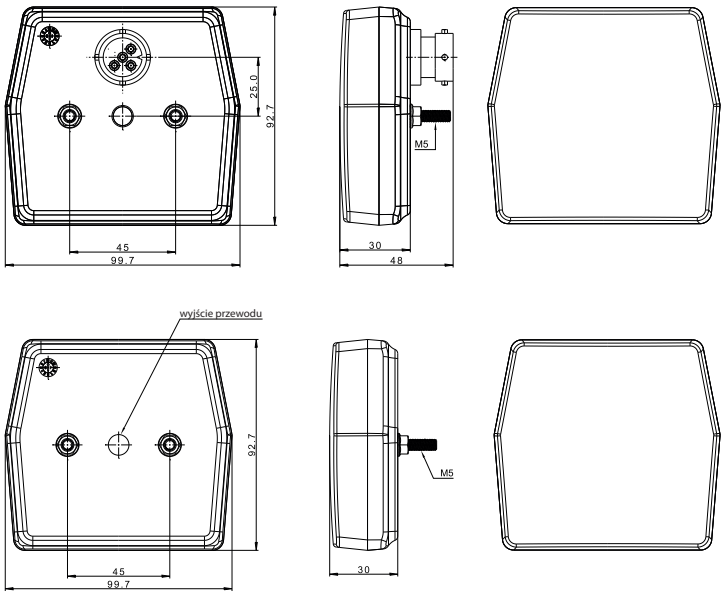

Lampa typu **LED** - niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją

- Funkcje lampy:**
- światło pozycyjne tylne
 - oświetlenie tablicy rejestracyjnej
 - światło STOP
 - światło kierunkowskazu

- Parametry lampy:**
- zakres napięcia zasilania: **12-15V DC**
 - temperatura pracy: **-40°C do +55°C**
 - lampa odporna na warunki atmosferyczne
 - lampa jest hermetyczna

- Pobór prądu:**
- światło pozycyjne + oświetlenie tablicy rejestracyjnej: **12V = 0,1A**
 - wersja bez oświetlenia tablicy rejestracyjnej: **12V = 0,05A**
 - światło STOP: **12V = 0,2A**
 - światło kierunkowskazu: **12V = 0,2A**

- Pobór mocy (moc znamionowa):**
- światło pozycyjne + oświetlenie tablicy rejestracyjnej: **12V = 1,2W**
 - wersja bez oświetlenia tablicy rejestracyjnej: **12V = 0,6W**
 - światło STOP: **12V = 2,4W**
 - światło kierunkowskazu: **12V = 2,4W**



ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-222 LED 5907556015203		Lampa tylna uniwersalna LED 12V, 3-funkcyjna STOP/POZYCJA/KIERUNKOWSKAZ, przewód o długości 1 m.	1	0,228	108	59x39x29	24,624	2160	120x80x165	517,48
FT-222 LED BAJONET 5907556015210		Lampa tylna uniwersalna LED 12V, 3-funkcyjna STOP/POZYCJA/KIERUNKOWSKAZ, złącze Bajonet 5PIN.	1	0,204	108	59x39x29	22,032	2160	120x80x165	465,64
FT-222 T LED 5907556015395		Lampa tylna uniwersalna LED 12V, 4-funkcyjna STOP/POZYCJA/KIERUNKOWSKAZ z ośw. tab. rej., przewód o długości 1 m.	1	0,230	108	59x39x29	24,84	2160	120x80x165	521,80
FT-222 T LED BAJONET 5907556015401		Lampa tylna uniwersalna LED 12V, 4-funkcyjna STOP/POZYCJA/KIERUNKOWSKAZ z ośw. tab. rej., złącze Bajonet 5PIN.	1	0,206	108	59x39x29	22,248	2160	120x80x165	469,96



FT-120 LED

FT-121 LED

FT-122 LED







3-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9** – montaż w orientacji poziomej oraz pionowej
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją

Funkcje lampy:
- światło pozycyjne tylne
- światło STOP
- światło kierunkowskazu


Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12-36V DC**
- temperatura pracy: **od -40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- światło pozycyjne: **12V/24V = 0,06A/0,06A**
- światło STOP: **12V/24V = 0,08A/0,08A**
- światło kierunkowskazu: **12V/24V = 0,08A/0,08A**

Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło pozycyjne: **12V/24V = 0,75W/1,5W**
- światło STOP: **12V/24V = 1W/2W**
- światło kierunkowskazu: **12V/24V = 1W/2W**

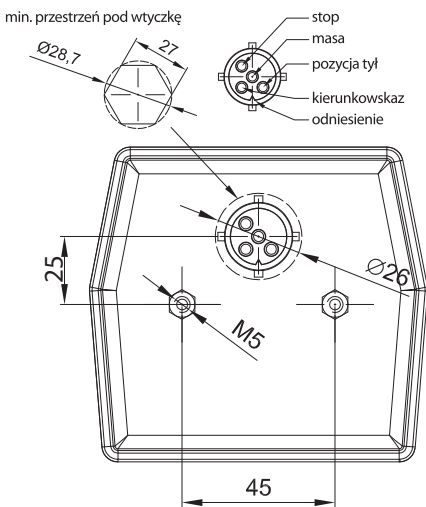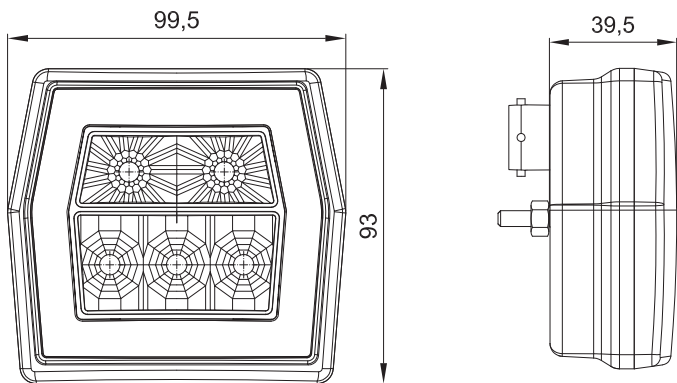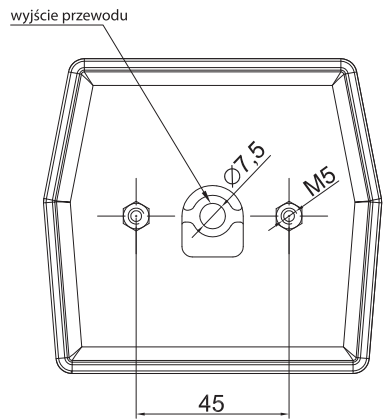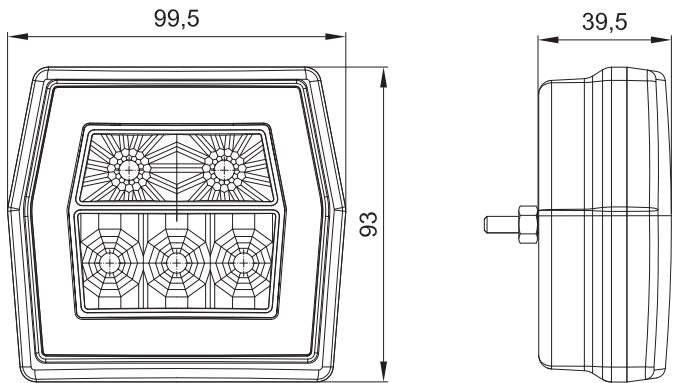

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-120 LED 5907556007604		Uniwersalna lampa tylna LED 12-36V, 3-funkcyjna, klosz przezroczysty z przewodem o długości 1 m.	1	0,26	108	59x39x29	28,08	2160	120x80x165	586,60
FT-120 LED BAJONET 5907556007611		Uniwersalna lampa tylna LED 12-36V, 3-funkcyjna, klosz przezroczysty ze złączem BAJONET.	1	0,21	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60
FT-121 LED 5907556007628		Uniwersalna lampa tylna LED 12-36V, 3-funkcyjna, klosz przezroczysty z żółtym filtrem kierunkowskazu oraz przewodem o długości 1 m.	1	0,26	108	59x39x29	28,08	2160	120x80x165	586,60
FT-121 LED BAJONET 5907556007635		Uniwersalna lampa tylna LED 12-36V, 3-funkcyjna, klosz przezroczysty z żółtym filtrem kierunkowskazu oraz złączem BAJONET.	1	0,21	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60
FT-122 LED 5907556007642		Uniwersalna lampa tylna LED 12-36V, 3-funkcyjna, klosz przezroczysty z czerwonym filtrem światła STOP i żółtym kierunkowskazu oraz przewodem o długości 1 m.	1	0,26	108	59x39x29	28,08	2160	120x80x165	586,60
FT-122 LED BAJONET 5907556007659		Uniwersalna lampa tylna LED 12-36V, 3-funkcyjna, klosz czerwony światła STOP i żółty kierunkowskazu ze złączem BAJONET.	1	0,21	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60

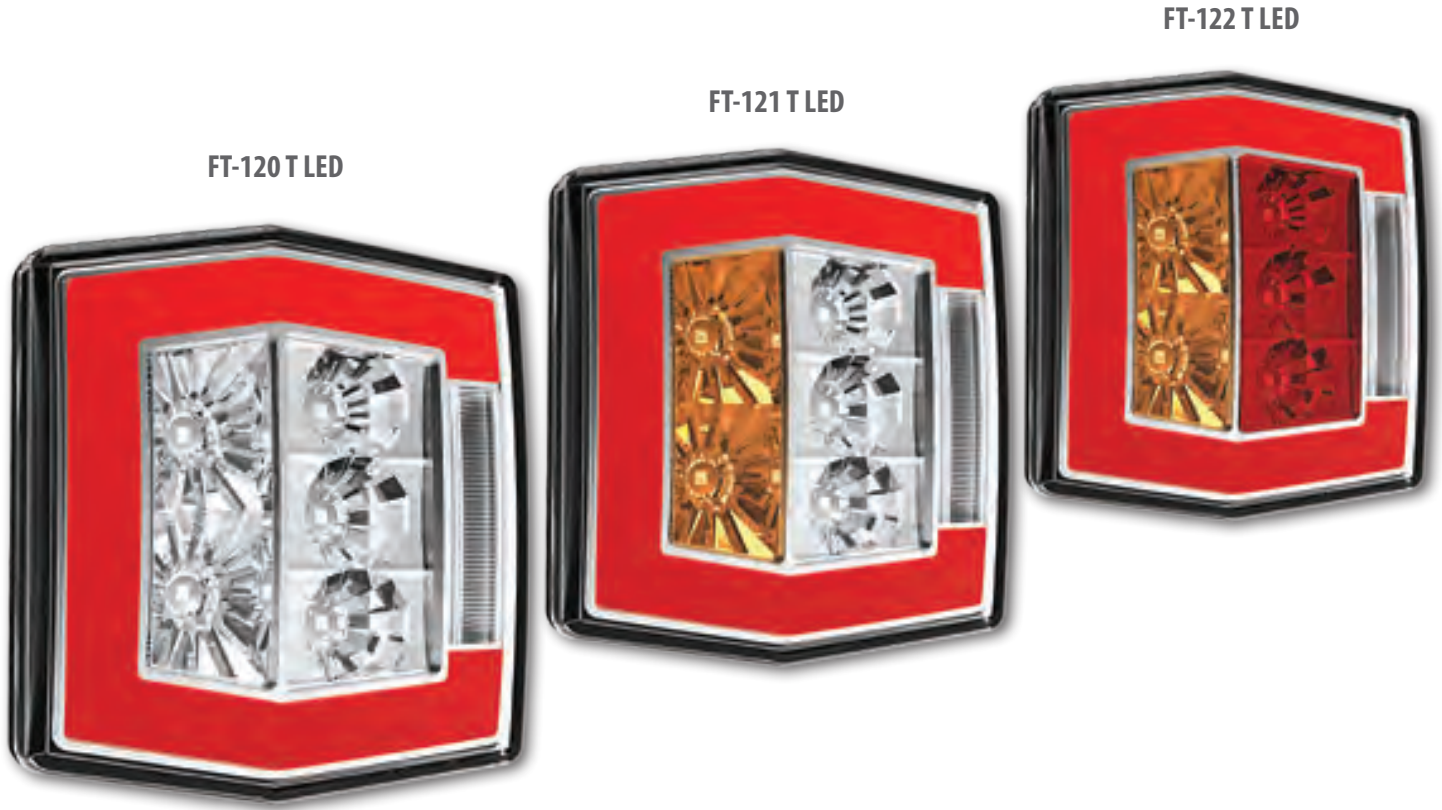


4-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9** – montaż w orientacji poziomej oraz pionowej
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją

Funkcje lampy:
- światło pozycyjne tylne
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej
- światło STOP
- światło kierunkowskazu

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12-36V DC**
- temperatura pracy: **od -40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- światło pozycyjne + oświetlenie tablicy rejestracyjnej: **12V/24V = 0,14A/0,14A**
- światło STOP: **12V/24V = 0,08A/0,08A**
- światło kierunkowskazu: **12V/24V = 0,08A/0,08A**

Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło pozycyjne + oświetlenie tablicy rejestracyjnej: **12V/24V = 1,65W/3,3W**
- światło STOP: **12V/24V = 1W/2W**
- światło kierunkowskazu: **12V/24V = 1W/2W**

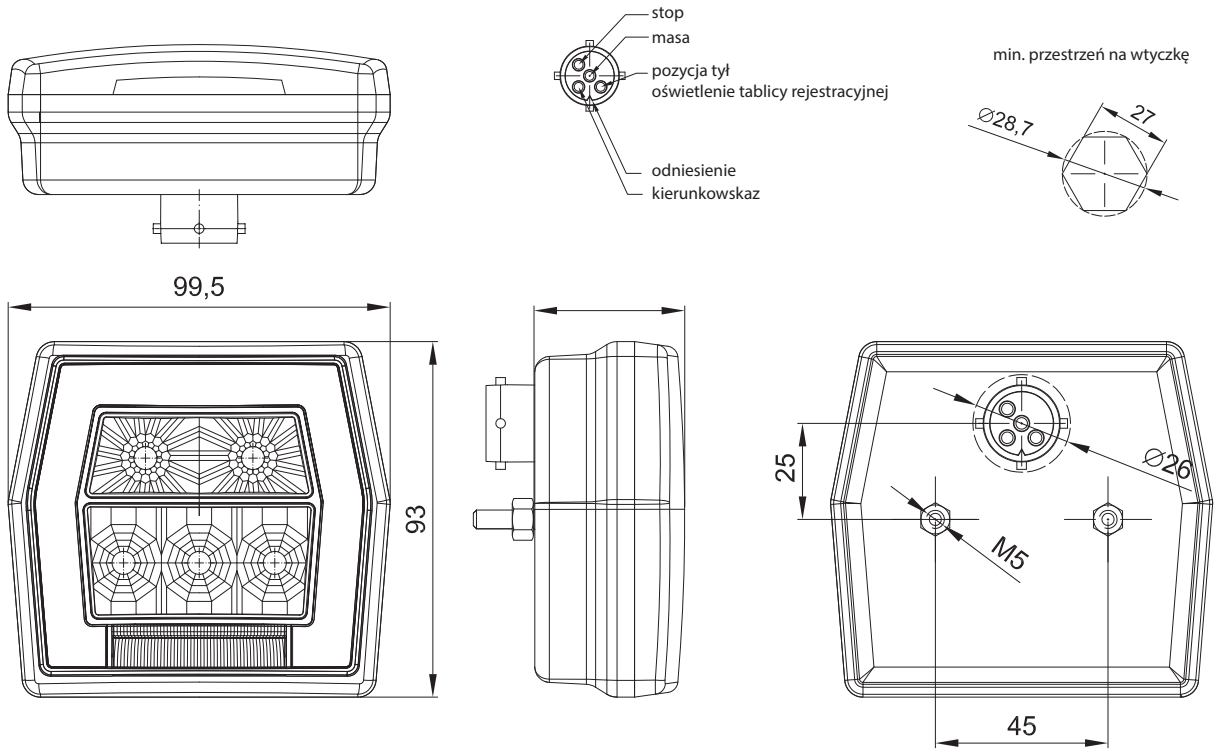

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-120 T LED 5907556008106		Uniwersalna lampa tylna LED 12-36V, 4-funkcyjna z oświetleniem tablicy rejestracyjnej, klosz przezroczysty, przewód o długości 1 m.	1	0,26	108	59x39x29	28,08	2160	120x80x165	586,60
FT-120 T LED BAJONET 5907556008113		Uniwersalna lampa tylna LED 12-36V, 4-funkcyjna z oświetleniem tablicy rejestracyjnej, klosz przezroczysty, złącze BAJONET 5 PIN.	1	0,21	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60
FT-121 T LED 5907556008120		Uniwersalna lampa tylna LED 12-36V, 4-funkcyjna z oświetleniem tablicy rejestracyjnej, klosz przezroczysty z żółtym filtrem kierunkowskazu, przewód o długości 1 m.	1	0,26	108	59x39x29	28,08	2160	120x80x165	586,60
FT-121 T LED BAJONET 5907556008137		Uniwersalna lampa tylna LED 12-36V, 4-funkcyjna z oświetleniem tablicy rejestracyjnej, klosz przezroczysty z żółtym filtrem kierunkowskazu, złącze BAJONET 5 PIN.	1	0,21	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60
FT-122 T LED 5907556008144		Uniwersalna lampa tylna LED 12-36V, 4-funkcyjna z oświetleniem tablicy rejestracyjnej, klosz przezroczysty z czerwonym filtrem światła STOP i żółtym kierunkowskazu, przewód o długości 1 m.	1	0,26	108	59x39x29	28,08	2160	120x80x165	586,60
FT-122 T LED BAJONET 5907556008151		Uniwersalna lampa tylna LED 12-36V, 4-funkcyjna z oświetleniem tablicy rejestracyjnej, klosz czerwony światła STOP i żółty kierunkowskazu, złącze BAJONET 5 PIN.	1	0,21	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60





3-funkcyjna lampa typu LED – niski pobór prądu
Homologacja europejska E9
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej EMC
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją

Funkcje lampy:
- światło pozycyjne tylne
- światło STOP
- światło kierunkowskazu

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: 12-36V DC
- temperatura pracy: od -40°C do +55°C
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- światło pozycyjne: 12V/24V = 0,1A/0,1A
- światło STOP: 12V/24V = 0,08A/0,08A
- światło kierunkowskazu: 12V/24V = 0,08A/0,08A

Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło pozycyjne: 12V/24V = 1,2W/2,4W
- światło STOP: 12V/24V = 1W/2W
- światło kierunkowskazu: 12V/24V = 1W/2W

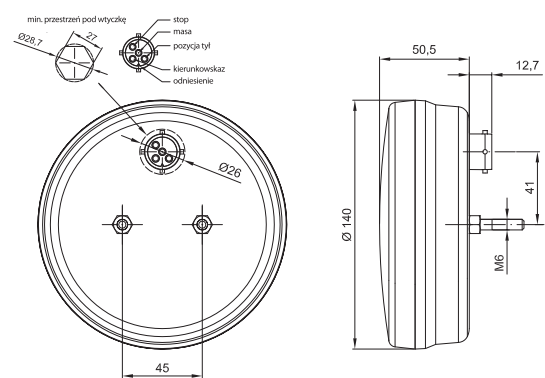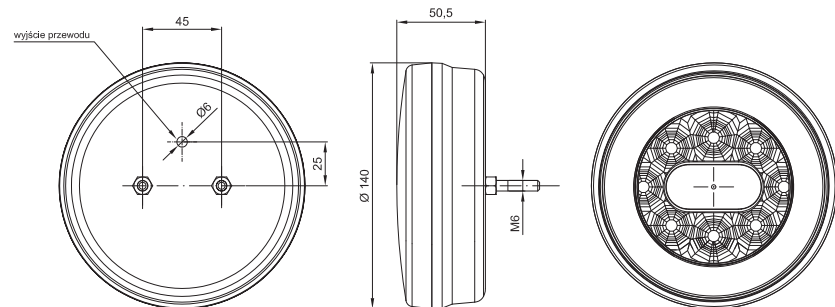

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-110 LED 5907556007260		Uniwersalna lampa LED 12 / 24V, okrągła z przewodem 1 m.	1	0,50	40	59x39x29	20,00	800	120x80x165	425,00
FT-110 LED BAJONET 5907556007277		Uniwersalna lampa LED 12 / 24V, okrągła ze złączem elektrycznym typu Bajonet 5 PIN.	1	0,422	40	59x39x29	16,80	800	120x80x165	337,60



3-funkcyjna lampa typu LED – niski pobór prądu
Homologacja europejska E9
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej EMC
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją



Funkcje lampy:
- światło pozycyjne tylne
- światło STOP
- światło kierunkowskazu

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: 12-36V DC
- temperatura pracy: od -40°C do +55°C
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna


Pobór prądu:
- światło pozycyjne: 12V/24V = 0,05A/0,05A
- światło STOP: 12V/24V = 0,08A/0,08A
- światło kierunkowskazu: 12V/24V = 0,08A/0,08A

Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło pozycyjne: 12V/24V = 0,6W/1,2W
- światło STOP: 12V/24V = 1W/2W
- światło kierunkowskazu: 12V/24V = 1W/2W

MONTAŻ
minimalna ilość lamp na stronę – 2 sztuki

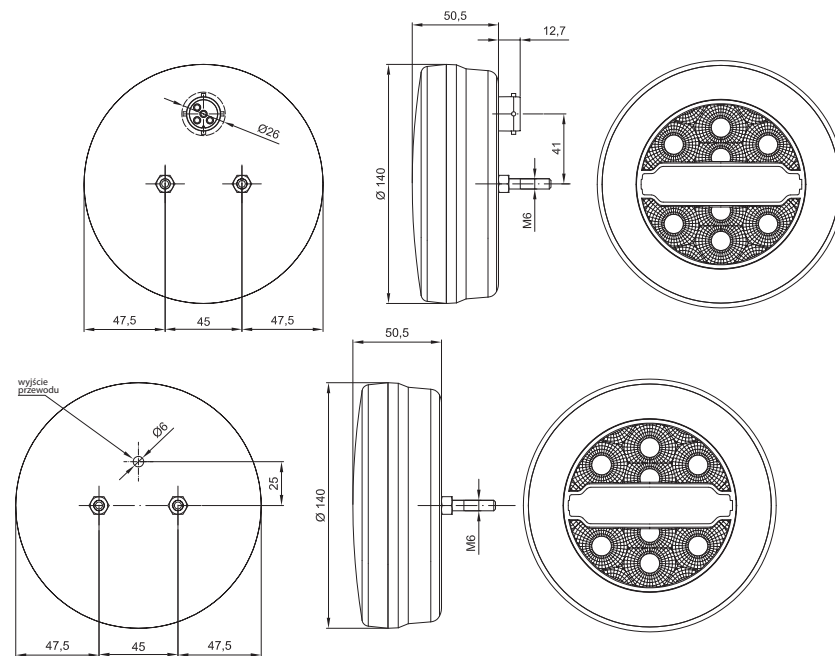

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-113 LED 5907556011205		Lampa tylna LED, 3-funkcyjna (światło obrysowe, STOP i kierunkowskazu), 12/24 V, okrągła, uniwersalna, do montażu pojedynczego (jedna lampa na stronę).	1	0,50	40	59x39x29	20,00	800	120x80x165	425,00
FT-113 LED BAJONET 5907556011212		Lampa tylna LED, 3-funkcyjna (światło obrysowe, STOP i kierunkowskazu), 12/24 V, okrągła, uniwersalna ze złączem elektrycznym typu Bajonet SPIN, do montażu pojedynczego (jedna lampa na stronę).	1	0,422	40	59x39x29	16,80	800	120x80x165	337,60
FT-113 Y LED 5907556010536		Lampa tylna LED, 3-funkcyjna (światło obrysowe, STOP i kierunkowskazu), 12/24 V, okrągła, uniwersalna, do montażu szeregowego (2 lub 3 obok siebie).	1	0,50	40	59x39x29	20,00	800	120x80x165	425,00
FT-113 Y LED BAJONET 5907556010581		Lampa tylna LED, 3-funkcyjna (światło obrysowe, STOP i kierunkowskazu), 12/24 V, okrągła, uniwersalna ze złączem elektrycznym typu Bajonet SPIN, do montażu szeregowego (2 lub 3 obok siebie).	1	0,422	40	59x39x29	16,80	800	120x80x165	337,60

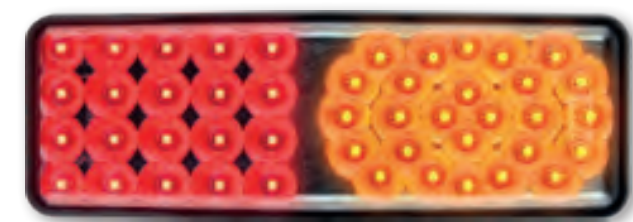






3-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9** – montaż w orientacji poziomej oraz pionowej
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją

Funkcje lampy:
- światło pozycyjne tylne
- światło STOP
- światło kierunkowskazu


Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12-36V DC**
- temperatura pracy: **od -40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- światło pozycyjne: **12V/24V = 0,04A/0,02A**
- światło STOP: **12V/24V = 0,2A/0,1A**
- światło kierunkowskazu: **12V/24V = 0,25A/0,125A**


Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło pozycyjne: **12V/24V = 0,5W/0,5W**
- światło STOP: **12V/24V = 2,4W/2,4W**
- światło kierunkowskazu: **12V/24V = 3W/3W**

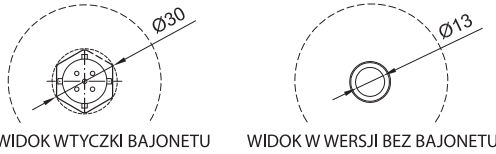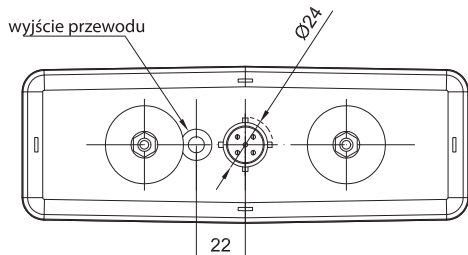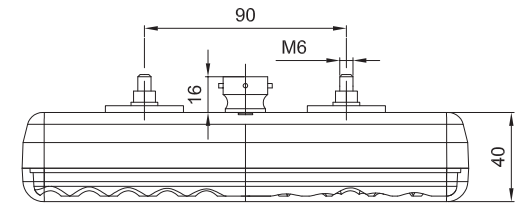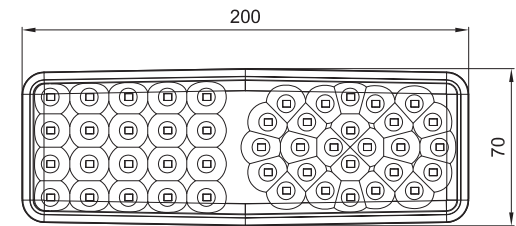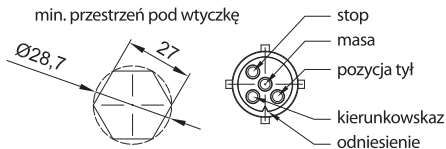


ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-032 LED 5907556005419		Lampa tylna uniwersalna LED, klosz dymiony, wiązką elektryczną i przewodem 1 m.	1	0,34	50	59x39x29	17,00	1000	120x80x165	365,00
FT-032 LED BAJONET 5907556006218		Lampa tylna uniwersalna LED, klosz dymiony, przyłącze elektryczne typu BAJONET 5 PIN.	1	0,36	50	59x39x29	18,00	1000	120x80x165	385,00
FT-032 LED BAJONET PM 5907556006782		Lampa tylna uniwersalna LED, klosz dymiony, przyłącze elektryczne typu Bajonet 5 PIN oraz przewód zasilający dodatkowe światło przeciwmgłowe lub światło cofania.	1	0,38	50	59x39x29	19,00	1000	120x80x165	405,00
FT-032 B LED 5907556006751		Lampa tylna uniwersalna LED, klosz biały, wiązką elektryczną i przewodem 1 m.	1	0,34	50	59x39x29	17,00	1000	120x80x165	365,00
FT-032 B LED BAJONET 5907556006768		Lampa tylna uniwersalna LED, klosz biały, przyłącze elektryczne typu BAJONET 5 PIN.	1	0,36	50	59x39x29	18,00	1000	120x80x165	385,00
FT-032 B LED BAJONET PM 5907556006775		Lampa tylna uniwersalna LED, klosz biały, przyłącze elektryczne typu BAJONET 5 PIN oraz przewód zasilający dodatkowe światło przeciwmgłowe lub światło cofania.	1	0,38	50	59x39x29	19,00	1000	120x80x165	405,00

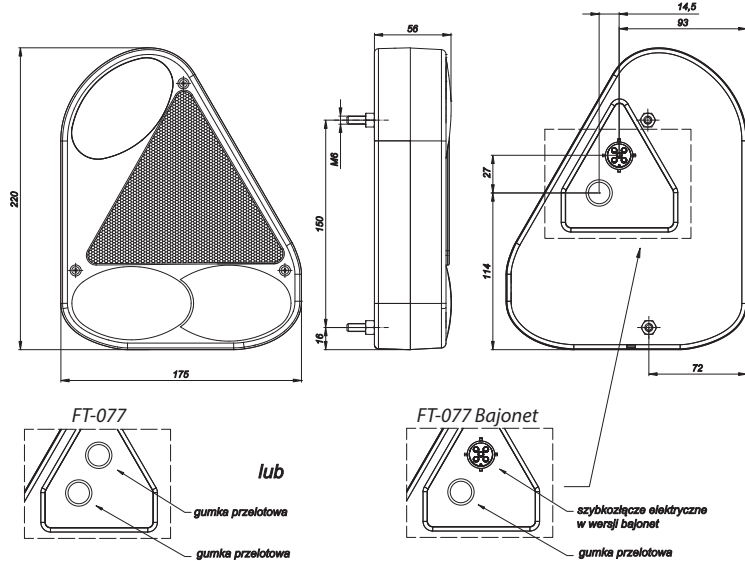

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-077 LPM 5907556003767		Lampa tylna lewa ze światłem przeciwmgłowym.	1	0,50	25	59x39x29	12,50	500	120x80x165	275,00
FT-077 PCOF 5907556003798		Lampa tylna prawa ze światłem cofania.	1	0,50	25	59x39x29	12,50	500	120x80x165	275,00
FT-077 LCOF 5907556003774		Lampa tylna lewa ze światłem cofania.	1	0,50	25	59x39x29	12,50	500	120x80x165	275,00
FT-077 PPM 5907556003781		Lampa tylna prawa ze światłem przeciwmgłowym.	1	0,50	25	59x39x29	12,50	500	120x80x165	275,00
FT-077 LPM BAJONET 5907556003804		Lampa tylna lewa ze światłem przeciwmgłowym, przyłączem elektrycznym BAJONET 5 PIN, kompletnym okablowaniem i żarówkami.	1	0,55	25	59x39x29	13,75	500	120x80x165	300,00
FT-077 PCOF BAJONET 5907556003835		Lampa tylna prawa ze światłem cofania, przyłączem elektrycznym BAJONET 5 PIN, kompletnym okablowaniem i żarówkami.	1	0,55	25	59x39x29	13,75	500	120x80x165	300,00
FT-077 LCOF BAJONET 5907556003811		Lampa tylna lewa ze światłem cofania, przyłączem elektrycznym typu BAJONET 5 PIN, kompletnym okablowaniem i żarówkami.	1	0,55	25	59x39x29	13,75	500	120x80x165	300,00
FT-077 PPM BAJONET 5907556003828		Lampa tylna prawa ze światłem przeciwmgłowym, przyłączem elektrycznym typu BAJONET 5 PIN, kompletnym okablowaniem i żarówkami.	1	0,55	25	59x39x29	13,75	500	120x80x165	300,00
FT-077 KLPM 5907556003842		Klosz lampy tylnej, lewej FT-077 LPM ze światłem przeciwmgłowym.	1	0,24	50	59x39x29	12,00	720	120x80x165	197,80
FT-077 KPCOF 5907556003873		Klosz lampy tylnej, prawej FT-077 PCOF ze światłem cofania.	1	0,24	50	59x39x29	12,00	720	120x80x165	197,80
FT-077 KLCOF 5907556003859		Klosz lampy tylnej, lewej FT-077 LCOF ze światłem cofania.	1	0,24	50	59x39x29	12,00	720	120x80x165	197,80
FT-077 KPPM 5907556003866		Klosz lampy tylnej, prawej FT-077 PPM ze światłem przeciwmgłowym.	1	0,24	50	59x39x29	12,00	720	120x80x165	197,80

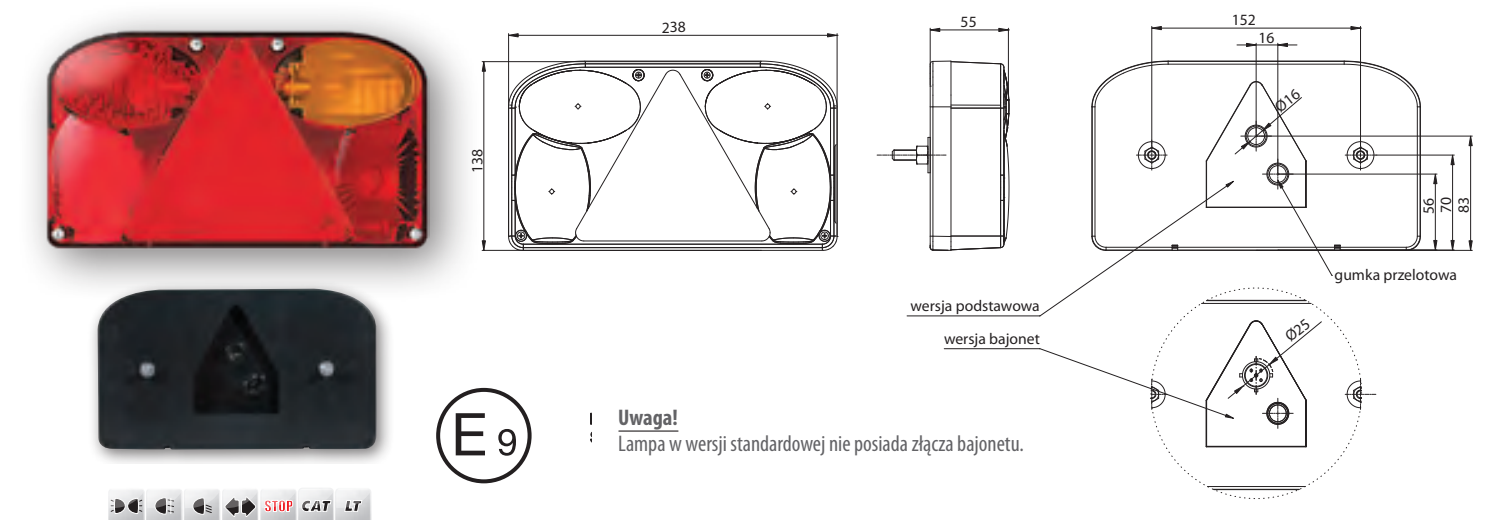

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-088 LPM 5907556002456		Lampa tylna lewa z trójkątem odblaskowym, światłem przeciwmgłowym i oświetleniem tablicy rejestracyjnej.	1	0,50	25	59x39x29	12,50	500	120x80x165	275,00
FT-088 PCOF 5907556002487		Lampa tylna prawa z trójkątem odblaskowym, światłem cofania i oświetleniem tablicy rejestracyjnej.	1	0,50	25	59x39x29	12,50	500	120x80x165	275,00
FT-088 LCOF 5907556002425		Lampa tylna lewa z trójkątem odblaskowym, światłem cofania i oświetleniem tablicy rejestracyjnej.	1	0,50	25	59x39x29	12,50	500	120x80x165	275,00
FT-088 PPM 5907556002517		Lampa tylna prawa z trójkątem odblaskowym, światłem przeciwmgłowym i oświetleniem tablicy rejestracyjnej.	1	0,50	25	59x39x29	12,50	500	120x80x165	275,00
FT-088 LPM BAJONET 5907556002463		Lampa tylna lewa z trójkątem odblaskowym, światłem przeciwmgłowym, przyłączem elektrycznym typu Bajonet 5 PIN, kompletnym okablowaniem, żarówkami i oświetleniem tablicy rejestracyjnej.	1	0,55	25	59x39x29	13,75	500	120x80x165	300,00
FT-088 PCOF BAJONET 5907556002494		Lampa tylna prawa z trójkątem odblaskowym, światłem cofania, przyłączem elektrycznym Bajonet 5 PIN, kompletnym okablowaniem, żarówkami i oświetleniem tablicy rejestracyjnej.	1	0,55	25	59x39x29	13,75	500	120x80x165	300,00
FT-088 LCOF BAJONET 5907556002432		Lampa tylna lewa z trójkątem odblaskowym, światłem cofania, przyłączem elektrycznym Bajonet 5 PIN, kompletnym okablowaniem, żarówkami i oświetleniem tablicy rejestracyjnej.	1	0,55	25	59x39x29	13,75	500	120x80x165	300,00
FT-088 PPM BAJONET 5907556002524		Lampa tylna prawa z trójkątem odblaskowym, światłem przeciwmgłowym, przyłączem elektrycznym Bajonet 5 PIN, kompletnym okablowaniem, żarówkami i oświetleniem tablicy rejestracyjnej.	1	0,55	25	59x39x29	13,75	500	120x80x165	300,00
FT-088 KLPM 5907556002395		Klosz lampy tylnej lewej z trójkątem odblaskowym FT-088 LPM ze światłem przeciwmgłowym.	1	0,24	40	59x39x29	9,60	720	120x80x165	197,80
FT-088 KPCOF 5907556002401		Klosz lampy tylnej prawej z trójkątem odblaskowym FT-088 PCOF ze światłem cofania.	1	0,24	40	59x39x29	9,60	720	120x80x165	197,80
FT-088 KPPM 5907556002418		Klosz lampy tylnej prawej z trójkątem odblaskowym FT-088 PPM ze światłem przeciwmgłowym.	1	0,24	40	59x39x29	9,60	720	120x80x165	197,80
FT-088 KLCOF 5907556002388		Klosz lampy tylnej lewej z trójkątem odblaskowym FT-088 LCOF ze światłem cofania.	1	0,24	40	59x39x29	9,60	720	120x80x165	197,80

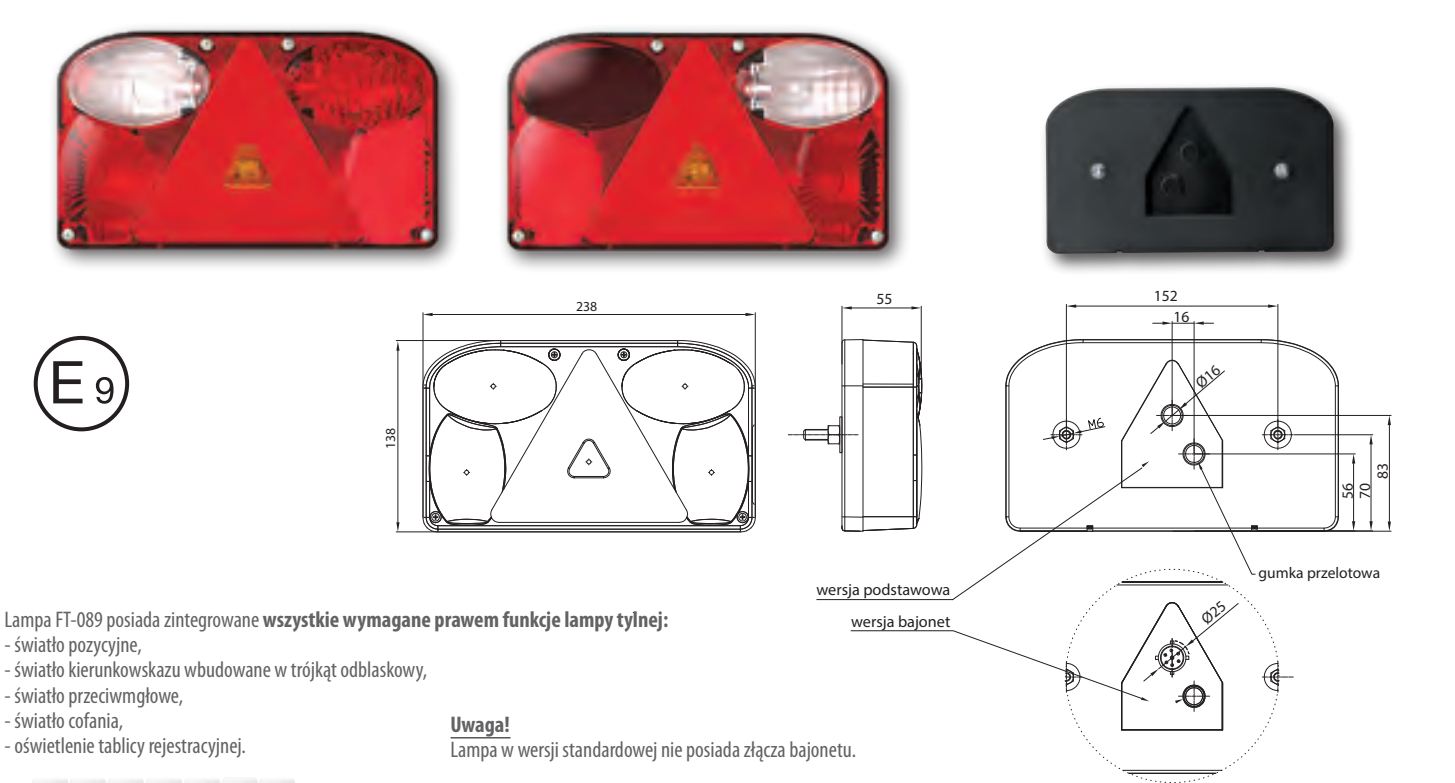


Lampa FT-089 posiada zintegrowane **wszystkie wymagane prawem funkcje lampy tylnej**:


- światło pozycyjne,
- światło kierunkowskazu wbudowane w trójkąt odblaskowy,
- światło przeciwmgłowe,
- światło cofania,
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej.

Uwaga!
Lampa w wersji standardowej nie posiada złącza bajonetu.

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-089 L 5907556006652		Lampa tylna, lewa z kierunkowskazem w trójkącie odblaskowym, światłem przeciwmgłowym, światłem cofania i oświetleniem tablicy rejestracyjnej.	1	0,54	25	59x39x29	13,50	500	120x80x165	295,00
FT-089 P 5907556006669		Lampa tylna, prawa z kierunkowskazem w trójkącie odblaskowym, światłem przeciwmgłowym, światłem cofania i oświetleniem tablicy rejestracyjnej.	1	0,54	25	59x39x29	13,50	500	120x80x165	295,00
FT-089 P PK 5907556006676		Lampa tylna, prawa z kierunkowskazem w trójkącie odblaskowym, światłem cofania i oświetleniem tablicy rejestracyjnej.	1	0,51	25	59x39x29	12,75	500	120x80x165	280,00
FT-089 L BAJONET 6PIN 5907556007796		Lampa tylna, lewa z kierunkowskazem w trójkącie odblaskowym, światłem przeciwmgłowym, światłem cofania, oświetleniem tablicy rejestracyjnej i złączem typu BAJONET 6 PIN.	1	0,59	25	59x39x29	14,75	500	120x80x165	320,00
FT-089 P BAJONET 6PIN 5907556007802		Lampa tylna, prawa z kierunkowskazem w trójkącie odblaskowym, światłem przeciwmgłowym, światłem cofania, oświetleniem tablicy rejestracyjnej i złączem typu BAJONET 6 PIN.	1	0,59	25	59x39x29	14,75	500	120x80x165	320,00
FT-089 L AMP 7PIN 5907556006683		Lampa tylna, lewa z kierunkowskazem w trójkącie odblaskowym, światłem przeciwmgłowym oraz światłem cofania oraz przyłączem elektrycznym typu AMP 7 PIN, kompletnym okablowaniem, żarówkami i oświetleniem tablicy rejestracyjnej.	1	0,60	25	59x39x29	15,00	500	120x80x165	325,00
FT-089 P AMP 7PIN 5907556006690		Lampa tylna, prawa z kierunkowskazem w trójkącie odblaskowym, światłem przeciwmgłowym oraz światłem cofania oraz przyłączem elektrycznym AMP 7 PIN, kompletnym okablowaniem, żarówkami i oświetleniem tablicy rejestracyjnej.	1	0,60	25	59x39x29	15,00	500	120x80x165	325,00
FT-089 P PK BAJONET 5PIN 5907556006706		Lampa tylna, prawa z kierunkowskazem w trójkącie odblaskowym, światłem cofania z przyłączem elektrycznym BAJONET 5 PIN, kompletnym okablowaniem, żarówkami i oświetleniem tablicy rejestracyjnej.	1	0,55	25	59x39x29	13,75	500	120x80x165	300,00
FT-089 KL 5907556006713		Klosz do lampy tylnej z trójkątem odblaskowym FT-089 L, lewy ze światłem przeciwmgłowym oraz światłem cofania.	1	0,24	40	59x39x29	9,60	720	120x80x165	197,80
FT-089 KP 5907556006720		Klosz do lampy tylnej z trójkątem odblaskowym FT-089 P, prawy ze światłem przeciwmgłowym oraz światłem cofania.	1	0,24	40	59x39x29	9,60	720	120x80x165	197,80

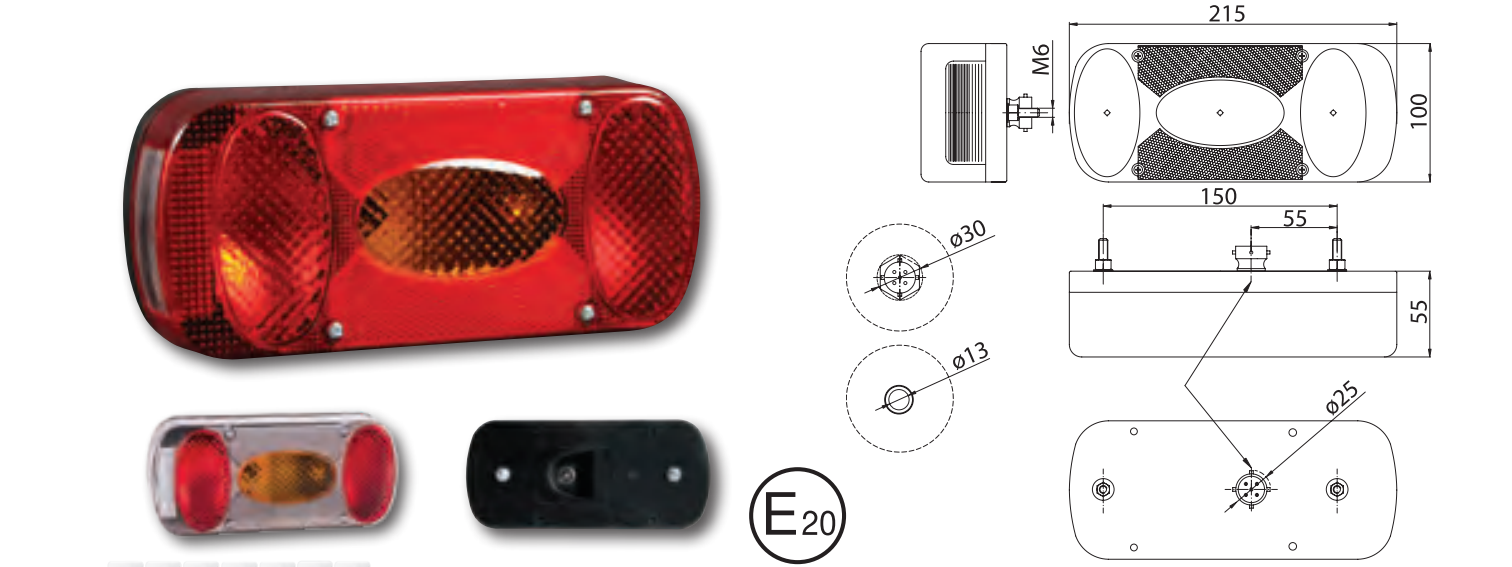


ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
MD-036 L		Lampa tylna lewa ze światłem przeciwmgłowym i oświetleniem tablicy rejestracyjnej.	1	0,34	40	59x39x29	13,60	800	120x80x165	277,00
MD-036 P		Lampa tylna prawa ze światłem cofania i oświetleniem tablicy rejestracyjnej.	1	0,34	40	59x39x29	13,60	800	120x80x165	277,00
MD-036 L BAJONET		Lampa tylna lewa ze światłem przeciwmgłowym, przyłączem elektrycznym Bajonet 5 PIN, oświetleniem tablicy rejestracyjnej i żarówką.	1	0,40	40	59x39x29	16,00	800	120x80x165	345,00
MD-036 P BAJONET		Lampa tylna prawa ze światłem cofania, przyłączem elektrycznym Bajonet 5 PIN, oświetleniem tablicy rejestracyjnej i żarówką.	1	0,40	40	59x39x29	16,00	800	120x80x165	345,00
MD-036 KL		Klosz lampy tylnej MD-036 L, lewy.	1	0,15	60	59x39x29	9,00	1200	120x80x165	205,00
MD-036 KP		Klosz lampy tylnej MD-036 P, prawy.	1	0,15	60	59x39x29	9,00	1200	120x80x165	205,00
MD-036 L B		Lampa tylna lewa z białym kloszem, światłem przeciwmgłowym i oświetleniem tablicy rejestracyjnej.	1	0,33	40	59x39x29	13,20	800	120x80x165	289,00
MD-036 P B		Lampa tylna prawa z białym kloszem, światłem cofania i oświetleniem tablicy rejestracyjnej.	1	0,33	40	59x39x29	13,20	800	120x80x165	289,00
MD-036 L B BAJONET		Lampa tylna lewa z białym kloszem, ze światłem przeciwmgłowym, przyłączem elektrycznym Bajonet 5 PIN, oświetleniem tablicy rejestracyjnej i żarówką.	1	0,40	40	59x39x29	16,00	800	120x80x165	325,00
MD-036 P B BAJONET		Lampa tylna prawa z białym kloszem, światłem przeciwmgłowym, przyłączem elektrycznym Bajonet 5 PIN, oświetleniem tablicy rejestracyjnej i żarówką.	1	0,40	40	59x39x29	16,00	800	120x80x165	325,00
MD-036 KLB		Klosz lampy tylnej MD-036 LB, biały, lewy.	1	0,15	60	59x39x29	9,00	1200	120x80x165	205,00
MD-036 KPB		Klosz lampy tylnej MD-036 PB, biały, prawy.	1	0,15	60	59x39x29	9,00	1200	120x80x165	205,00

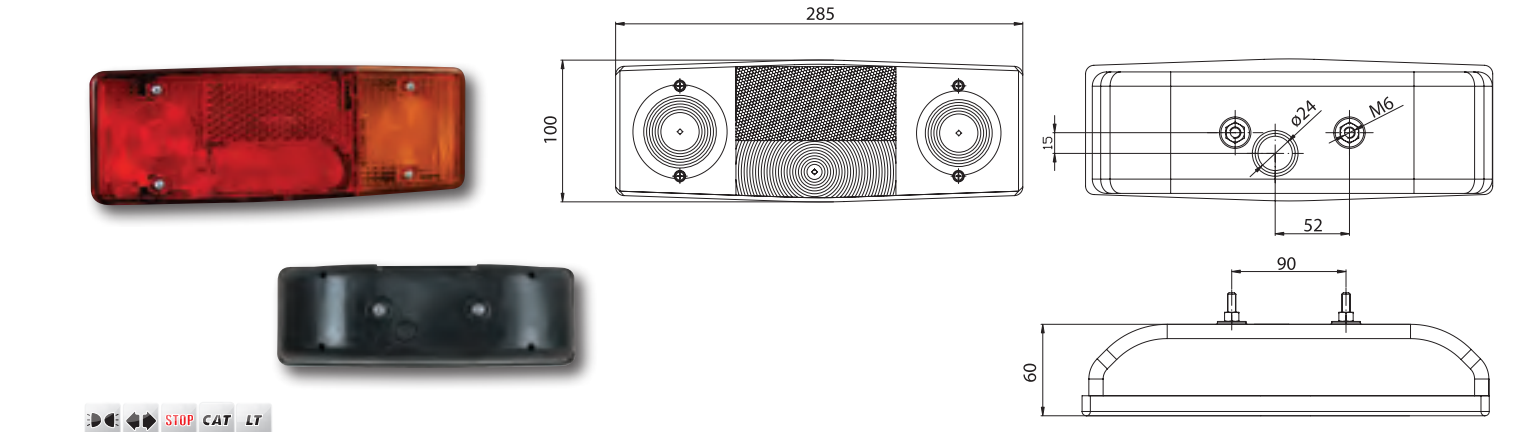


ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
551 L		Lampa tylna lewa z oświetleniem tablicy rejestracyjnej.	1	0,43	32	59x39x29	13,76	640	120x80x165	280,20
551 P		Lampa tylna prawa.	1	0,43	32	59x39x29	13,76	640	120x80x165	280,20
551 KL		Klosz lampy lewej.	1	0,16	50	26x30x31	8,00	1000	120x80x165	185,00
551 KP		Klosz lampy prawej.	1	0,16	50	26x30x31	8,00	1000	120x80x165	185,00


Lampa tylna okrągła uniwersalna do naczep

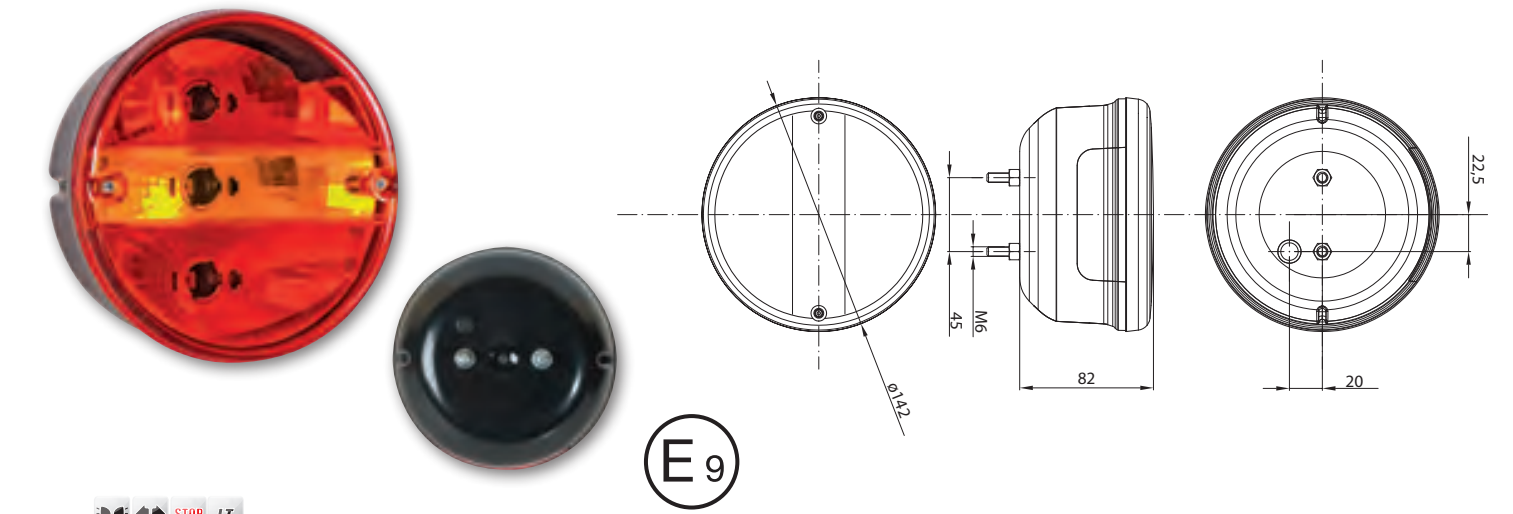


ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-099 L 5907556002616		Lampa tylna lewa, okrągła, z oświetleniem tablicy rejestracyjnej.	1	0,25	32	59x39x29	8,00	640	120x80x165	185,00
FT-099 P 5907556002623		Lampa tylna prawa, okrągła, bez oświetlenia tablicy rejestracyjnej.	1	0,25	32	59x39x29	8,00	640	120x80x165	185,00
FT-099 K 5907556002609		Klosz lampy tylnej FT-099, okrągły, uniwersalny.	1	0,10	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00

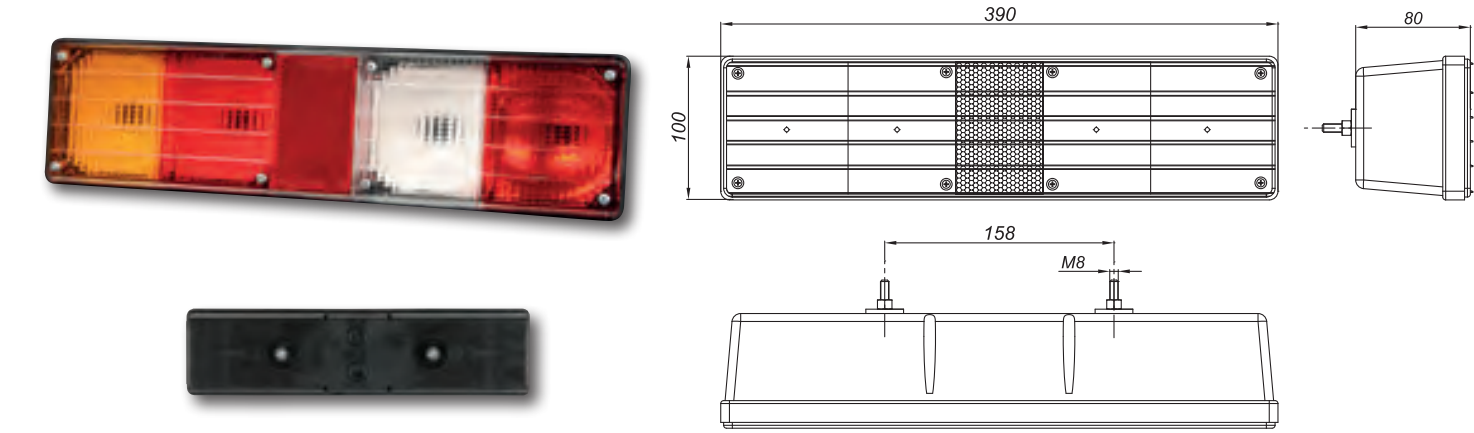


ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
MD-014 L 5907556003422		Lampa tylna lewa.	1	0,80	18	59x39x29	14,40	360	120x80x165	313,00
MD-014 P 5907556003439		Lampa tylna, prawa.	1	0,80	18	59x39x29	14,40	360	120x80x165	313,00
MD-014 K 5907556003415		Klosz uniwersalny.	1	0,27	100	59x39x29	27,00	2000	120x80x165	565,00

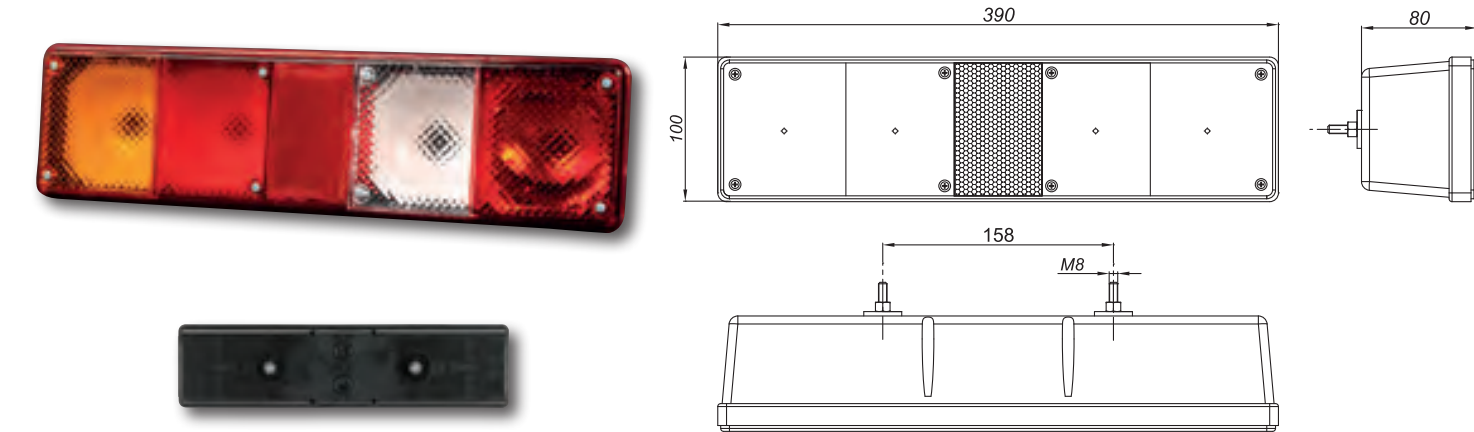


ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
MD-022 L 5907556003545		Lampa tylna lewa.	1	0,77	18	59x39x29	13,86	360	120x80x165	302,20
MD-022 P 5907556003552		Lampa tylna, prawa.	1	0,77	18	59x39x29	13,86	360	120x80x165	302,20
MD-022 K 5907556003538		Klosz uniwersalny.	1	0,22	100	59x39x29	22,00	2000	120x80x165	465,00

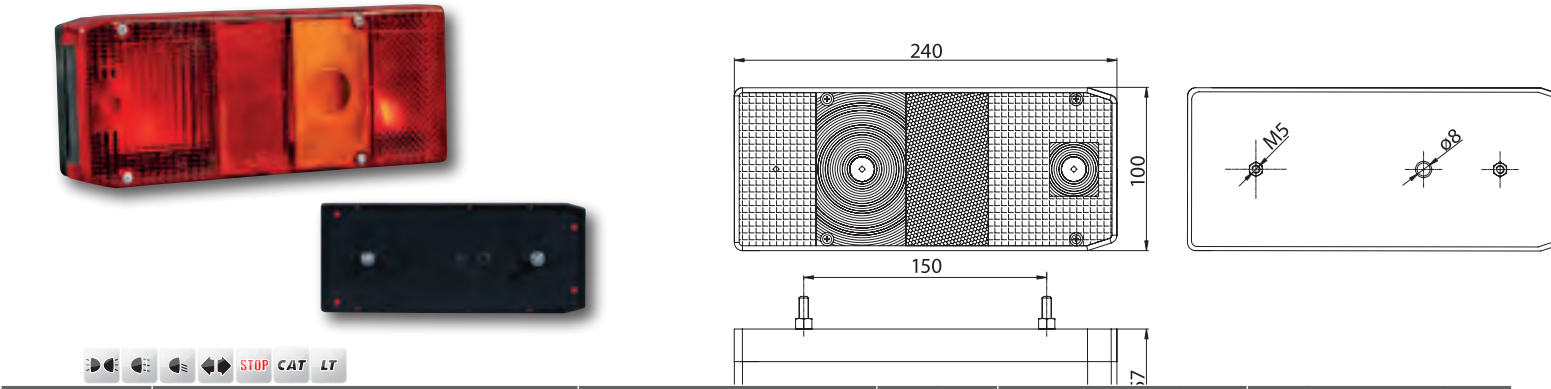


ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-002 L 5907556000322		Lampa tylna lewa ze światłem przeciwmgłowym i oświetleniem tablicy rejestracyjnej.	1	0,37	36	59x39x29	13,32	720	120x80x165	291,40
FT-002 P 5907556000339		Lampa tylna prawa ze światłem cofania i oświetleniem tablicy rejestracyjnej.	1	0,37	36	59x39x29	13,32	720	120x80x165	291,40
FT-002 KL 5907556000308		Klosz lampy tylnej lewej.	1	0,15	82	59x39x29	12,30	1640	120x80x165	271,00
FT-002 KP 5907556000315		Klosz lampy tylnej prawej.	1	0,15	82	59x39x29	12,30	1640	120x80x165	271,00

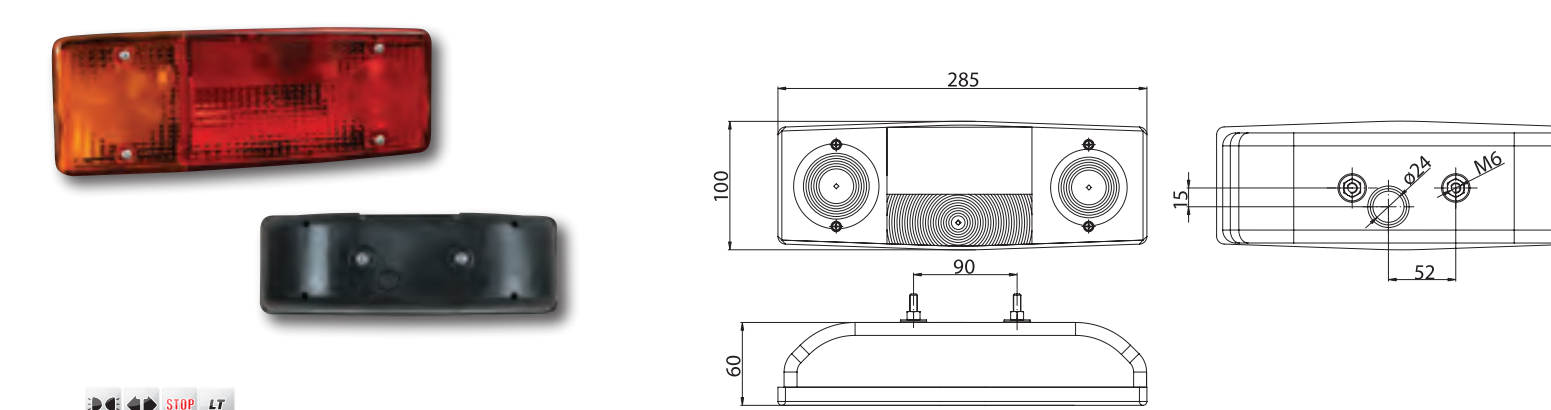


ID	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
549 L		Lampa tylna lewa z oświetleniem tablicy rejestracyjnej.	1	0,41	32	59x39x29	13,12	640	120x80x165	287,40
549 P		Lampa tylna prawa.	1	0,41	32	59x39x29	13,12	640	120x80x165	287,40
549 KL		Klosz lampy tylnej lewej.	1	0,13	50	26x30x31	6,50	1000	120x80x165	155,00
549 KP		Klosz lampy tylnej prawej.	1	0,13	50	26x30x31	6,50	1000	120x80x165	155,00

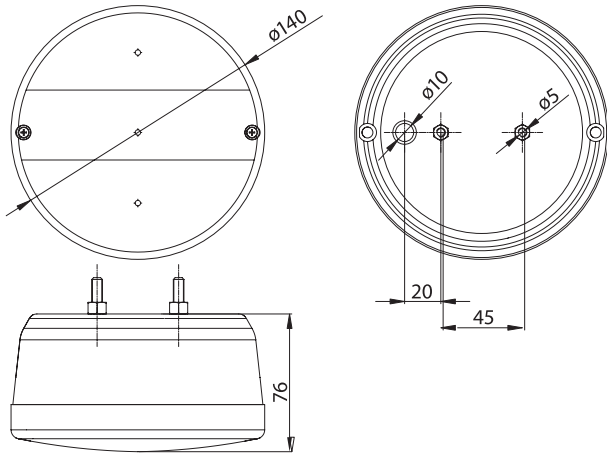

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
MD-016 L		Lampa tylna lewa, okrągła z oświetleniem tablicy rejestracyjnej.	1	0,28	38	59x39x29	10,64	760	120x80x165	237,80
MD-016 P		Lampa tylna prawa, okrągła bez oświetlenia tablicy rejestracyjnej.	1	0,28	38	59x39x29	10,64	760	120x80x165	237,80
MD-016 K		Uniwersalny klosz lampy.	1	0,10	100	59x39x29	10,00	2000	120x80x165	225,00

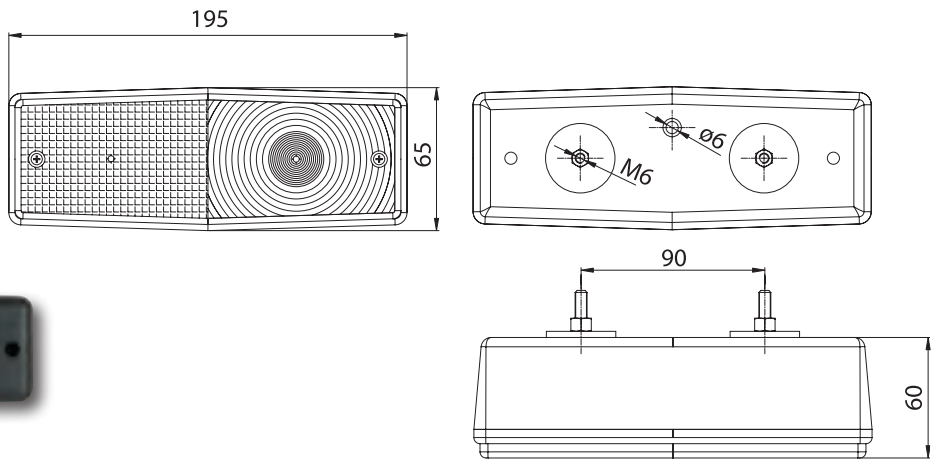

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-007 5907556001152		Lampa tylna uniwersalna typu MF.	1	0,25	64	59x39x29	16,00	1280	120x80x165	345,00
FT-007 K 5907556001169		Klosz lampy tylnej uniwersalny do lamp FT-007.	10	0,71	250	59x39x29	17,75	5000	120x80x165	380,00

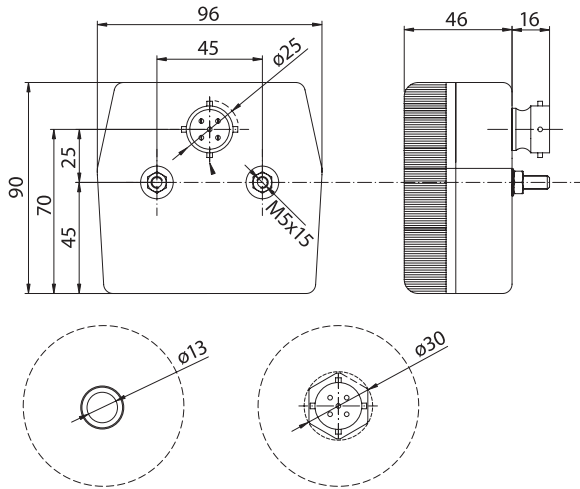

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
MD-002 L 5907556002784		Lampa tylna lewa z oświetleniem tablicy rejestracyjnej.	1	0,15	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00
MD-002 P 5907556002807		Lampa tylna prawa, bez oświetlenia tablicy rejestracyjnej.	1	0,15	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00
MD-002 L BAJONET 5907556002791		Lampa tylna lewa z oświetleniem tablicy rejestracyjnej i szybkozłączem elektrycznym BAJONET 5 PIN.	1	0,17	120	59x39x29	20,40	2400	120x80x165	433,00
MD-002 P BAJONET 5907556002814		Lampa tylna prawa bez oświetlenia tablicy rejestracyjnej z szybkozłączem elektrycznym BAJONET 5 PIN.	1	0,17	120	59x39x29	20,40	2400	120x80x165	433,00
MD-002 K 5907556002777		Uniwersalny klosz lampy.	1	0,04	324	59x39x29	12,96	6480	120x80x165	264,20



Trzecie ŚWIATŁO STOP




1-funkcyjna lampa typu LED – niski pobór prądu
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej EMC
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – **korpus oraz klosz PC**
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna
Lampa wyposażona w przewód 2 x 0,75mm²
Montaż lampy w poziomie za pomocą taśmy dwustronnej, lub/i za pomocą dwóch wkrętów

Funkcje lampy:
- stosowane jako trzecie światło STOP
- zastosowanie: naczepy, pojazdy specjalne i inne

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12-36V DC**
- temperatura pracy: **-40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- 12V/24V = 0,08A/0,08A

Pobór mocy (moc znamionowa):
- 12V/24V = 1W/2W

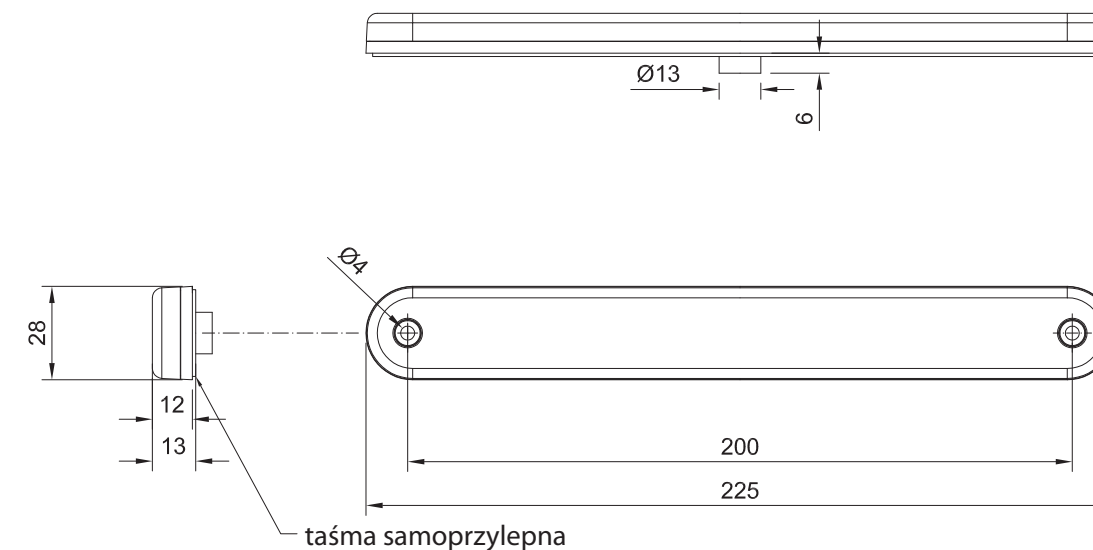

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-190 LED 5907556011298		Lampa stop LED 12-36V z taśmą samoprzylepną, przewód o dł. 0,5 m.	1	0,08	200	59x39x29	16,00	4000	120x80x165	345,00
FT-190 LED M38 5907556011304		Lampa stop LED 12-36V z taśmą samoprzylepną, przewód o dł. 3,8 m.	1	0,202	130	59x39x29	26,26	3000	120x80x165	631,00

Lampy OBRYŚOWE

- Lampy obrysowe LED
- Standardowa długość przewodu 0,5 m o przekroju 2x0,75 mm²
 - QS075 – Szybkozłącze elektryczne umożliwiające podłączenie lampy do instalacji elektrycznej o przekroju 2x0,75 mm²
 - QS150 – Szybkozłącze elektryczne umożliwiające podłączenie lampy do instalacji elektrycznej o przekroju 2x1,50 mm²
 - Niestandardowa długość przewodu (QS075, QS150) – na zamówienie.
 - Czas realizacji zamówienia ustalany indywidualnie.




2-funkcyjna lampa typu LED – niski pobór prądu
Homologacja europejska E9
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej EMC
Zwarta konstrukcja lampy odporna na wstrząsy
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna
Konstrukcja lampy o podwyższonej hermetyzacji
i odporności elementów emitujących światło oraz
elektronicznych na niesprzyjające zewnętrzne warunki
atmosferyczne.
Zastosowano rewelacyjny system montażu lampy
– brak widocznych elementów łączenia lampy
z karoserią (system klik).

Funkcje lampy:
W zależności od barwy światła:
• światło przednie pozycyjne z odbłaskiem
– homologacja w pionie i poziomie
• światło tylne pozycyjne z odbłaskiem
– homologacja w pionie i poziomie
• światło boczne obrysowe z odbłaskiem
– homologacja w poziomie

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: 12–36V DC
- temperatura pracy: –40°C do +55°C
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- 12V/24V = 0,1A/0,1A

Pobór mocy (moc znamionowa):
- 12V/24V = 1,2W/2,4W

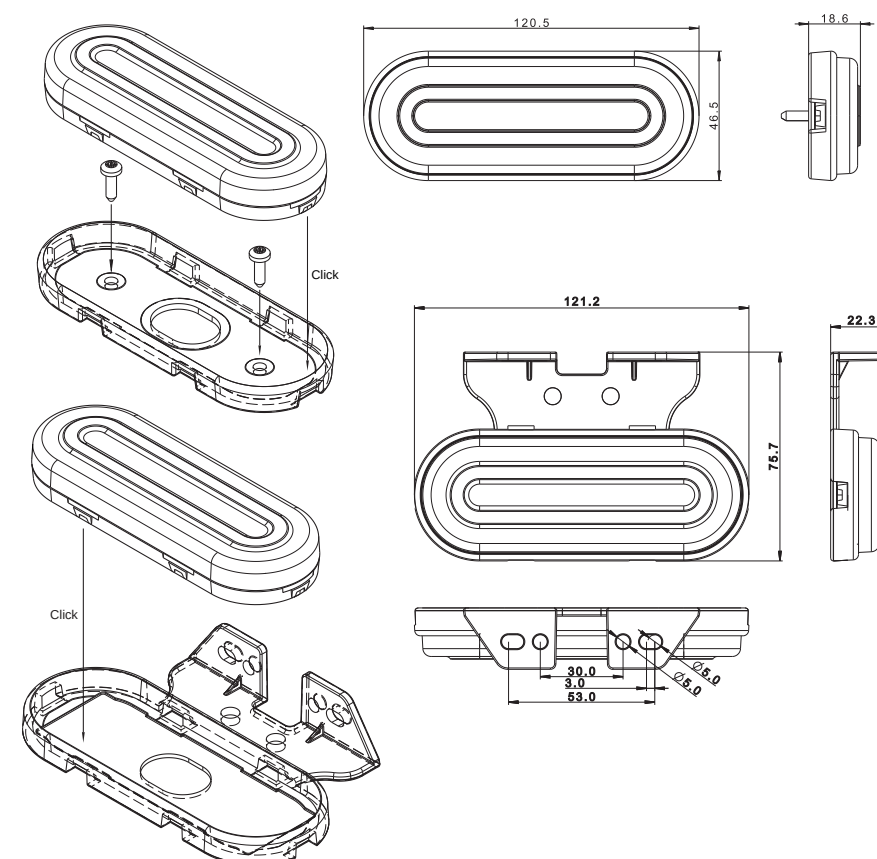

ID/EAN	Zdjęcie		Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / paleta			Opakowanie zbiorcze / paleta		
				szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-072 B LED 5907556015456			Lampa obrysowa LED 12–36V, biała z odbłaskiem i wiązką elektryczną 0,5 m.	10			59x39x29			120x80x165	
FT-072 C LED 5907556015463			Lampa obrysowa LED 12–36V, czerwona z odbłaskiem i wiązką elektryczną 0,5 m.	10			59x39x29			120x80x165	
FT-072 Z LED 5907556015470			Lampa obrysowa LED 12–36V, żółta z odbłaskiem i wiązką elektryczną 0,5 m.	10			59x39x29			120x80x165	




2-funkcyjna lampa typu **LED** na gumowym ramieniu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosze wykonane z **PC**
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- światło obrysowe – **białe**
- światło obrysowe – **czerwone**

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12–36V DC**
- temperatura pracy: **–40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- 12V/24V = **0,05A/0,05A**

Pobór mocy (moc znamionowa):
- 12V/24V = **0,6W/1,2W**

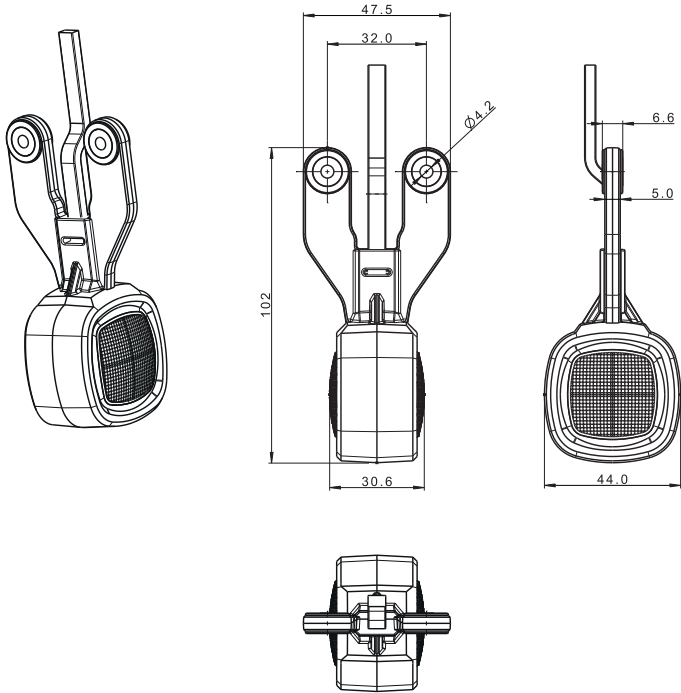



3-funkcyjna lampa typu **LED** na gumowym, elastycznym ramieniu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC

Funkcje lampy:
- światło obrysowe przednie barwy białej
- światło obrysowe tylne barwy czerwonej
- światło obrysowe boczne barwy żółtej

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12-36V DC**
- temperatura pracy: **–40°C do +55°C**
- dowolna polaryzacja podłączenia elektrycznego
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- 12V/24V = **0,1A/0,1A**


Pobór mocy (moc znamionowa):
- 12V/24V = **1,2W/2,4W**

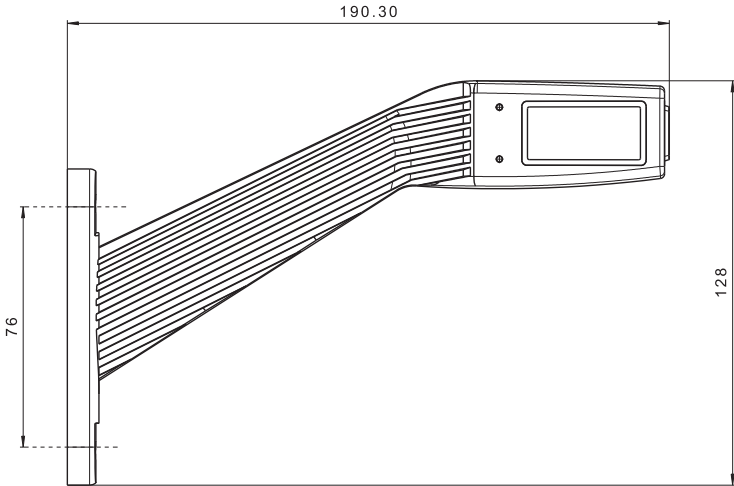

SM LED

ID/EAN	Zdjęcie		Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton		Opakowanie zbiorcze / paleta	
				szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.
FT-141 LED 5907556015517			Lampa obrysowa LED 12-30V dwukolorowa, wisząca z przewodem 2x0,75 mm2 o dł. 0,5 m.	1			59x39x29		120x80x165

ID/EAN	Zdjęcie		Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton		Opakowanie zbiorcze / paleta	
				szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.
FT-145 L LED 5907556013599			Lampa obrysowa LED 12-36V lewa na wysięgniku gumowym, trzykolorowa, długa z przewodem o dł. 0,3 m.	1	0,190	100	59x39x29	19,00	2000
FT-145 P LED 5907556013605			Lampa obrysowa LED 12-36V prawa na wysięgniku gumowym, trzykolorowa, długa z przewodem o dł. 0,3 m.	1	0,190	100	59x39x29	19,00	2000

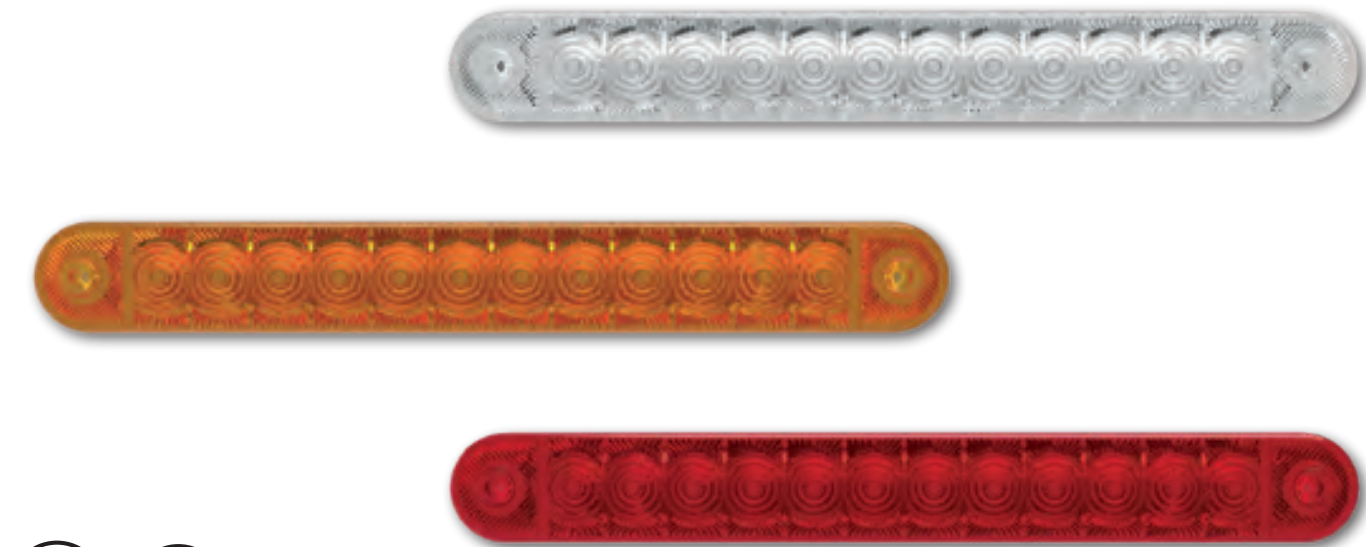


1-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – **Korpus oraz klosz PC**
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna
Lampa wyposażona w przewód 2 x 0,75mm² o długości 0,5 m
Montaż lampy w poziomie oraz w pionie za pomocą taśmy dwustronnej, lub/i za pomocą dwóch wkrętów


Funkcje lampy:
- stosowane jako **światło pozycyjne przednie** (FT-195 B LED)
- stosowane jako **światło pozycyjne tylne** (FT-195 C LED)
- stosowane jako **światło pozycyjne boczne** (FT-195 Z LED)
- zastosowanie: naczepy; przyczepy; pojazdy specjalne i inne

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12-36V DC**
- temperatura pracy: **-40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- 12V/24V = 0,08A/0,08A (FT-195 B LED)
- 12V/24V = 0,025A/0,025A (FT-195 C LED)
- 12V/24V = 0,05A/0,05A (FT-195 Z LED)

Pobór mocy (moc znamionowa):
- 12V/24V = 1W/2W (FT-195 B LED)
- 12V/24V = 0,3W/0,6W (FT-195 C LED)
- 12V/24V = 0,6W/1,2W (FT-195 Z LED)

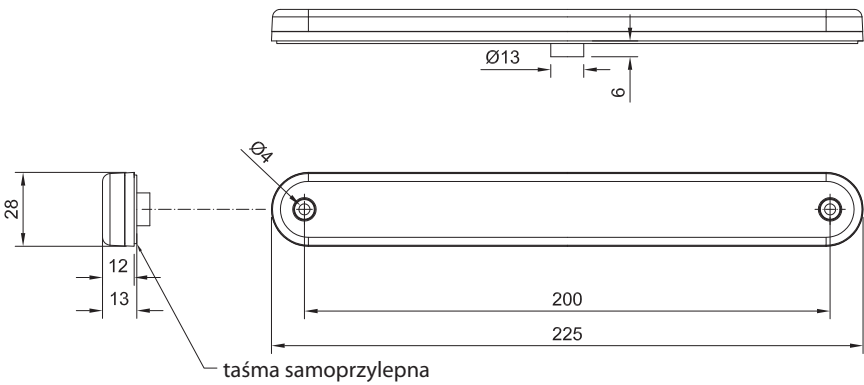

ID/EAN	Zdjęcie		Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
				szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-195 B LED 5907556011267			Lampa obrysowa LED 12-36V, biała z taśmą samoprzylepną, przewód o dł. 0,5 m.	10	0,80	200	59x39x29	16,00	4000	120x80x165	345,00
FT-195 C LED 5907556011274			Lampa obrysowa LED 12-36V, czerwona z taśmą samoprzylepną, przewód o dł. 0,5 m.	10	0,80	200	59x39x29	16,00	4000	120x80x165	345,00
FT-195 Z LED 5907556011281			Lampa obrysowa LED 12-36V, żółta z taśmą samoprzylepną, przewód o dł. 0,5 m.	10	0,80	200	59x39x29	16,00	4000	120x80x165	345,00



3-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy
Trzy przewody zasilające:
Masa – biały, funkcja światła obrysowego – czarny, funkcja światła kierunkowskazu – żółty
W momencie działania funkcji kierunkowskazu, funkcja światła bocznego jest wyłączona






NOWE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE.
PODWYŻSZONY STOPIEŃ HERMETYZACJI MODUŁU ELEKTRONICZNEGO
INNOWACYJNY SYSTEM MONTAŻU CLICK-ON
WYSOKI POZIOM EMISJI ŚWIATŁA
PONADZASOWY DESIGN
BRAK WIDOCZNYCH ŚRUB MONTAŻOWYCH

Funkcje lampy:
- światło obrysowe boczne
- światło kierunkowskazu **kat. 5**
- światło odbłaskowe boczne



Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12-36V DC**
- temperatura pracy: **-40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- Lampa obrysowa - 12V/24V = 0,08A/0,08A
- Lampa kierunkowskazu - 12V/24V = 0,08A/0,08A

Pobór mocy (moc znamionowa):
- 12V/24V = 1,0W/2,0W

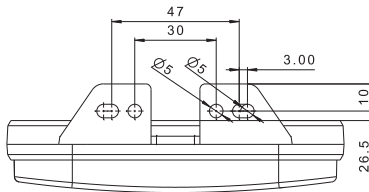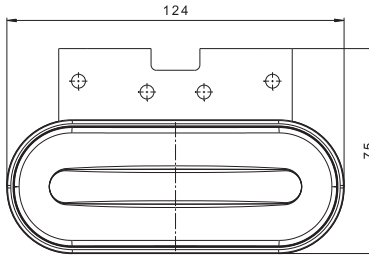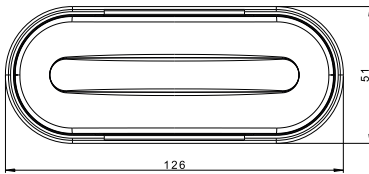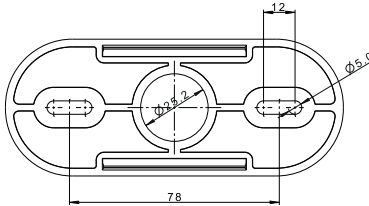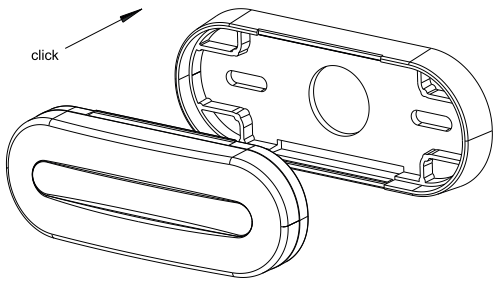

SM LED											
ID/EAN	Zdjęcie		Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton 			Opakowanie zbiorcze / paleta 		
				szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-071 + K LED 5907556011878			Lampa obrysowa LED z funkcją kierunkowskazu kat. 5, 12-36V, żółta z odblaskiem, uchwytem kątowym i wiązką elektryczną.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-071 LED 5907556011830			Lampa obrysowa LED z funkcją kierunkowskazu kat. 5, 12-36V, żółta z odblaskiem i wiązką elektryczną.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00

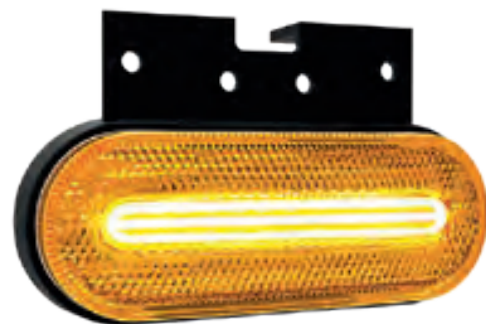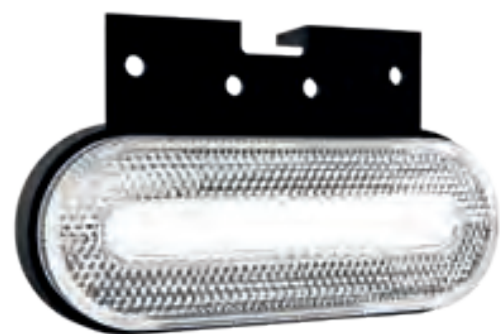

2-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy
Polaryzacja podłączająca lampy jest dowolna
Lampa posiada certyfikat ADR.

W grupie lamp **FT-070 LED** zastosowano **NOWE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE**.
Została zwiększona **odporność** na czynniki zewnętrzne poprzez **podwyższoną hermetyzację** układu elektronicznego i dodatkowe osłonięcie kloszem.
Zastosowano **innowacyjny system „CLICK-ON”**, który charakteryzuje **łatwość montażu i estetyczny wygląd** – brak widocznych elementów łączenia lamp z karoserią.
Lampy wyróżnia **wysoki poziom emisji światła** oraz niespotykany dotąd interesujący **ponadczasowy DESIGN**.

Funkcje lampy:

- światło tylne pozycyjne z odbłaskiem
- światło przednie pozycyjne z odbłaskiem
- światło boczne obrysowe z odbłaskiem

Parametry lampy:






- zakres napięcia zasilania: **12-36V DC**
- temperatura pracy: **-40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:

- $$- 12V/24V = 0,08A/0,08A$$

Pobór mocy (moc znamionowa):

- 12V/24V = 1,0W/2,0W

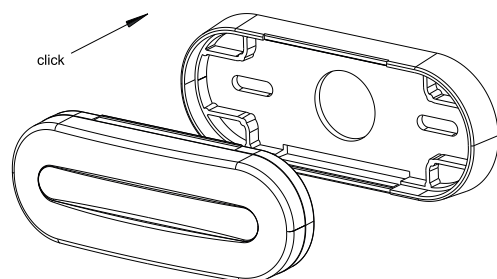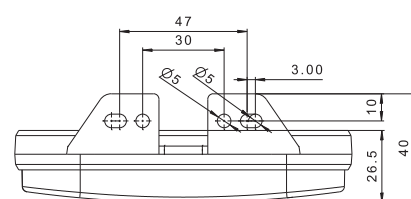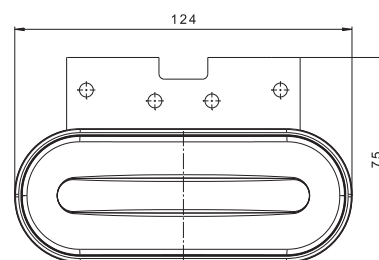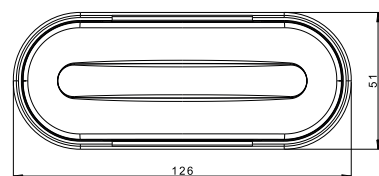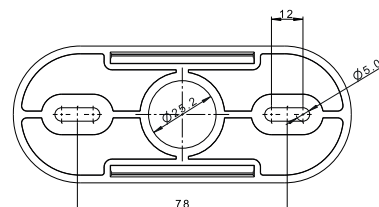

ID/EAN	Zdjęcie		Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta			
				szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg	
FT-070 B LED 5907556011328				Lampa obrysowa LED 12-36V, biała z odblaskiem i wiązką elektryczną. Lampa posiada certyfikat ADR.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00
FT-070 B LED QS075 5907556011335				Lampa obrysowa LED 12-36V, biała z odblaskiem, wiązką elektryczną dł. 0,5 m i szybkozłączem QS075. Lampa posiada certyfikat ADR.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-070 B LED QS150 5907556011342				Lampa obrysowa LED 12-36V, biała z odblaskiem, wiązką elektryczną dł. 0,5 m i szybkozłączem QS150. Lampa posiada certyfikat ADR.	10	1,10	200	59x39x29	22,00	4000	120x80x165	465,00
FT-070 B+K LED 5907556011359				Lampa obrysowa LED 12-36V, biała z odblaskiem uchwytem kątowym i wiązką elektryczną. Lampa posiada certyfikat ADR.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-070 B+K LED QS075 5907556011366				Lampa obrysowa LED 12-36V, biała z odblaskiem, uchwytem kątowym, wiązką elektryczną i szybkozłączem QS075. Lampa posiada certyfikat ADR.	10	1,14	200	59x39x29	22,80	4000	120x80x165	481,00
FT-070 B+K LED QS150 5907556011373				Lampa obrysowa LED 12-36V, biała z odblaskiem, uchwytem kątowym, wiązką elektryczną i szybkozłączem QS150. Lampa posiada certyfikat ADR.	10	1,16	200	59x39x29	23,20	4000	120x80x165	489,00
FT-070 C LED 5907556011380				Lampa obrysowa LED 12-36V, czerwona z odblaskiem i wiązką elektryczną. Lampa posiada certyfikat ADR.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00
FT-070 C LED QS075 5907556011397				Lampa obrysowa LED 12-36V, czerwona z odblaskiem, wiązką elektryczną dł. 0,5 m i szybkozłączem QS075. Lampa posiada certyfikat ADR.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-070 C LED QS150 5907556011403				Lampa obrysowa LED 12-36V, czerwona z odblaskiem, wiązką elektryczną dł. 0,5 m i szybkozłączem QS150. Lampa posiada certyfikat ADR.	10	1,10	200	59x39x29	22,00	4000	120x80x165	465,00
FT-070 C+K LED 5907556011410				Lampa obrysowa LED 12-36V, czerwona z odblaskiem, uchwytem kątowym i wiązką elektryczną. Lampa posiada certyfikat ADR.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-070 C+K LED QS075 5907556011427				Lampa obrysowa LED 12-36V, czerwona z odblaskiem, uchwytem kątowym, wiązką elektryczną i szybkozłączem QS075. Lampa posiada certyfikat ADR.	10	1,14	200	59x39x29	22,80	4000	120x80x165	481,00
FT-070 C+K LED QS150 5907556011434				Lampa obrysowa LED 12-36V, czerwona z odblaskiem, uchwytem kątowym, wiązką elektryczną i szybkozłączem QS150. Lampa posiada certyfikat ADR.	10	1,16	200	59x39x29	23,20	4000	120x80x165	489,00
FT-070 Z LED 5907556011441				Lampa obrysowa LED 12-36V, żółta z odblaskiem i wiązką elektryczną. Lampa posiada certyfikat ADR.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00
FT-070 Z LED QS075 5907556011458				Lampa obrysowa LED 12-36V, żółta z odblaskiem, wiązką elektryczną dł. 0,5 m i szybkozłączem QS075. Lampa posiada certyfikat ADR.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-070 Z LED QS150 5907556011465				Lampa obrysowa LED 12-36V, żółta z odblaskiem, wiązką elektryczną dł. 0,5 m i szybkozłączem QS150. Lampa posiada certyfikat ADR.	10	1,10	200	59x39x29	22,00	4000	120x80x165	465,00
FT-070 Z+K LED 5907556011472				Lampa obrysowa LED 12-36V, żółta z odblaskiem, uchwytem kątowym i wiązką elektryczną. Lampa posiada certyfikat ADR.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-070 Z+K LED QS075 5907556011489				Lampa obrysowa LED 12-36V, żółta z odblaskiem, uchwytem kątowym, wiązką elektryczną i szybkozłączem QS075. Lampa posiada certyfikat ADR.	10	1,14	200	59x39x29	22,80	4000	120x80x165	481,00
FT-070 Z+K LED QS150 5907556011496				Lampa obrysowa LED 12-36V, żółta z odblaskiem, uchwytem kątowym, wiązką elektryczną i szybkozłączem QS150. Lampa posiada certyfikat ADR.	10	1,16	200	59x39x29	23,20	4000	120x80x165	489,00



2-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna



Rewolucyjny system montażu lampy
– brak widocznych śrub montażowych
Ciekawy design lampy
Innowacyjny system montażu click-on
Wysoki poziom emisji światła
2-funkcyjny elastyczny uchwyt kątowy

Funkcje lampy:
- światło tylne pozycyjne z odbłaskiem
- światło przednie pozycyjne z odbłaskiem
- światło boczne obrysowe z odbłaskiem

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12-36V DC**
- temperatura pracy: **-40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- **12V/24V = 0,08A/0,08A**

Pobór mocy (moc znamionowa):
- **12V/24V = 1,0W/2,0W**

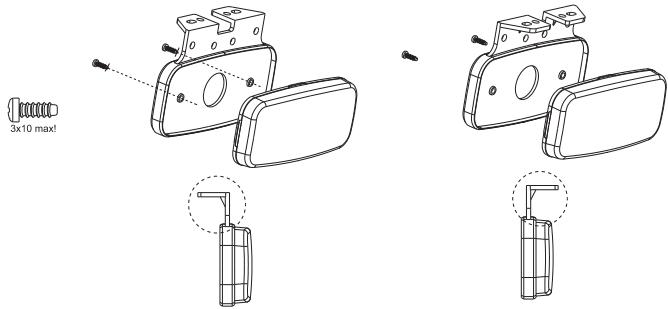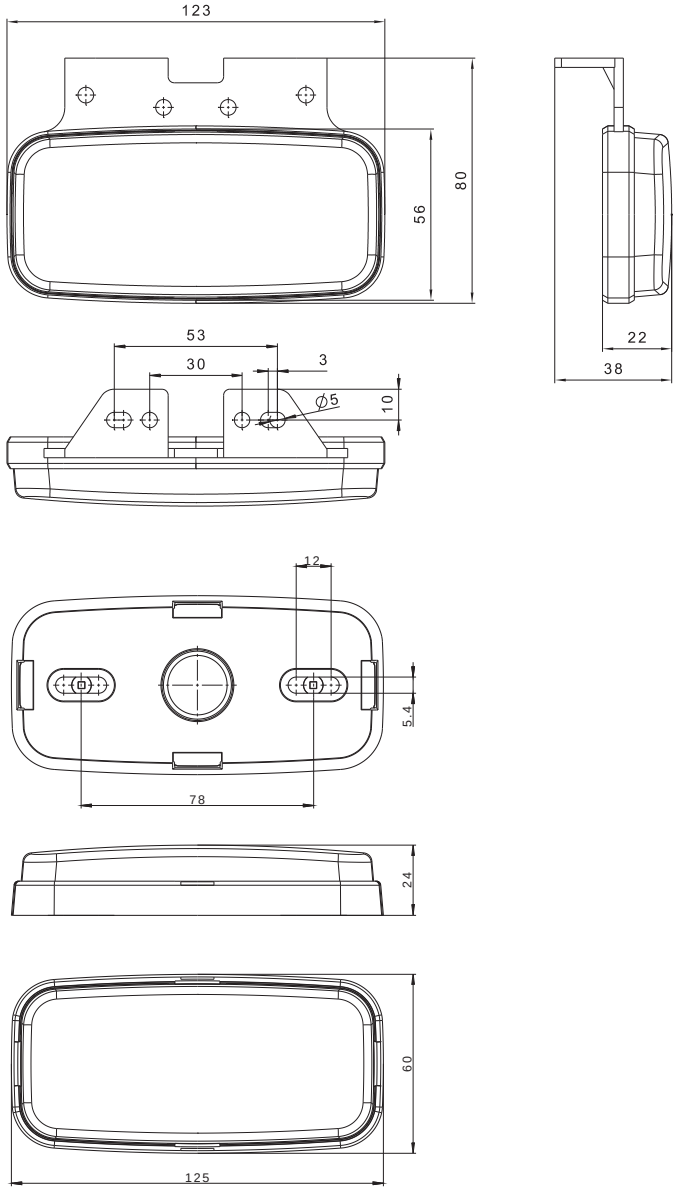

SM LED

ID/EAN	Zdjęcie		Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
				szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-075 B LED 5907556011984			Lampa obrysowa LED 12-36V, biała z odbłaskiem i wiązką elektryczną.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-075 B LED QS075 5907556011991			Lampa obrysowa LED 12-36V, biała z odbłaskiem, wiązką elektryczną dł. 0,5 m i szybkozłączem QS075.	10	1,12	200	59x39x29	22,40	4000	120x80x165	473,00
FT-075 B LED QS150 5907556012004			Lampa obrysowa LED 12-36V, biała z odbłaskiem, wiązką elektryczną dł. 0,5 m i szybkozłączem QS150.	10	1,16	200	59x39x29	23,20	4000	120x80x165	489,00
FT-075 B+K LED 5907556012011			Lampa obrysowa LED 12-36V, biała z odbłaskiem uchwytem kątowym i wiązką elektryczną.	10	1,08	200	59x39x29	21,60	4000	120x80x165	457,00
FT-075 B+K LED QS075 5907556012028			Lampa obrysowa LED 12-36V, biała z odbłaskiem, uchwytem kątowym, wiązką elektryczną i szybkozłączem QS075.	10	1,14	200	59x39x29	22,80	4000	120x80x165	481,00
FT-075 B+K LED QS150 5907556012035			Lampa obrysowa LED 12-36V, biała z odbłaskiem, uchwytem kątowym, wiązką elektryczną i szybkozłączem QS150.	10	1,18	200	59x39x29	23,60	4000	120x80x165	497,00
FT-075 C LED 5907556012042			Lampa obrysowa LED 12-36V, czerwona z odbłaskiem i wiązką elektryczną.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-075 C LED QS075 5907556012059			Lampa obrysowa LED 12-36V, czerwona z odbłaskiem, wiązką elektryczną dł. 0,5 m i szybkozłączem QS075.	10	1,12	200	59x39x29	22,40	4000	120x80x165	473,00
FT-075 C LED QS150 5907556012066			Lampa obrysowa LED 12-36V, czerwona z odbłaskiem, wiązką elektryczną dł. 0,5 m i szybkozłączem QS150.	10	1,16	200	59x39x29	23,20	4000	120x80x165	489,00
FT-075 C+K LED 5907556012073			Lampa obrysowa LED 12-36V, czerwona z odbłaskiem, uchwytem kątowym i wiązką elektryczną.	10	1,08	200	59x39x29	21,60	4000	120x80x165	457,00
FT-075 C+K LED QS075 5907556012080			Lampa obrysowa LED 12-36V, czerwona z odbłaskiem, uchwytem kątowym, wiązką elektryczną i szybkozłączem QS075.	10	1,14	200	59x39x29	22,80	4000	120x80x165	481,00
FT-075 C+K LED QS150 5907556012097			Lampa obrysowa LED 12-36V, czerwona z odbłaskiem, uchwytem kątowym, wiązką elektryczną i szybkozłączem QS150.	10	1,18	200	59x39x29	23,60	4000	120x80x165	497,00
FT-075 Z LED 5907556012103			Lampa obrysowa LED 12-36V, żółta z odbłaskiem i wiązką elektryczną.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-075 Z LED QS075 5907556012110			Lampa obrysowa LED 12-36V, żółta z odbłaskiem, wiązką elektryczną dł. 0,5 m i szybkozłączem QS075.	10	1,12	200	59x39x29	22,40	4000	120x80x165	473,00
FT-075 Z LED QS150 5907556012127			Lampa obrysowa LED 12-36V, żółta z odbłaskiem, wiązką elektryczną dł. 0,5 m i szybkozłączem QS150.	10	1,16	200	59x39x29	23,20	4000	120x80x165	489,00
FT-075 Z+K LED 5907556012134			Lampa obrysowa LED 12-36V, żółta z odbłaskiem, uchwytem kątowym i wiązką elektryczną.	10	1,08	200	59x39x29	21,60	4000	120x80x165	457,00
FT-075 Z+K LED QS075 5907556012141			Lampa obrysowa LED 12-36V, żółta z odbłaskiem, uchwytem kątowym, wiązką elektryczną i szybkozłączem QS075.	10	1,14	200	59x39x29	22,80	4000	120x80x165	481,00
FT-075 Z+K LED QS150 5907556012158			Lampa obrysowa LED 12-36V, żółta z odbłaskiem, uchwytem kątowym, wiązką elektryczną i szybkozłączem QS150.	10	1,18	200	59x39x29	23,60	4000	120x80x165	497,00



3-funkcyjna lampa typu LED z odblaskiem – niski pobór prądu
Homologacja europejska E9
Zwarta konstrukcja lampy odporna na wstrząsy
Trzy przewody zasilające:
*Masa – Biała; Funkcja światła obrysowego – Czarna;
Funkcja światła kierunkowskazu kat. 5 – Żółty*
W momencie działania funkcji kierunkowskazu,
funkcja światła obrysowego bocznego pozostaje włączona.



Rewolucyjny system montażu lampy – brak widocznych śrub montażowych
Innowacyjny system montażu CLICK-ON
Ponadczasowy wygląd
Wysoki poziom emisji światła
Uniwersalny uchwyt kątowy

Funkcje lampy:
- światło obrysowe boczne
- światło kierunkowskazu kat. 5
- światło odblaskowe boczne

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: 12-36V DC
- temperatura pracy: -40°C do +55°C
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- lampa obrysowa: 12V/24V = 0,08A/0,08A
- lampa kierunkowskazu: 12V/24V = 0,08A/0,08A
Funkcje mogą działać równocześnie.

Pobór mocy (moc znamionowa):
- lampa obrysowa: 12V/24V = 1,0W/2,0W
- lampa kierunkowskazu: 12V/24V = 1,0W/2,0W

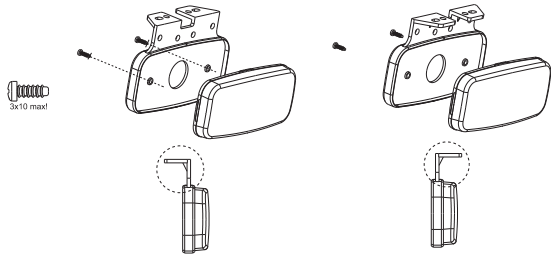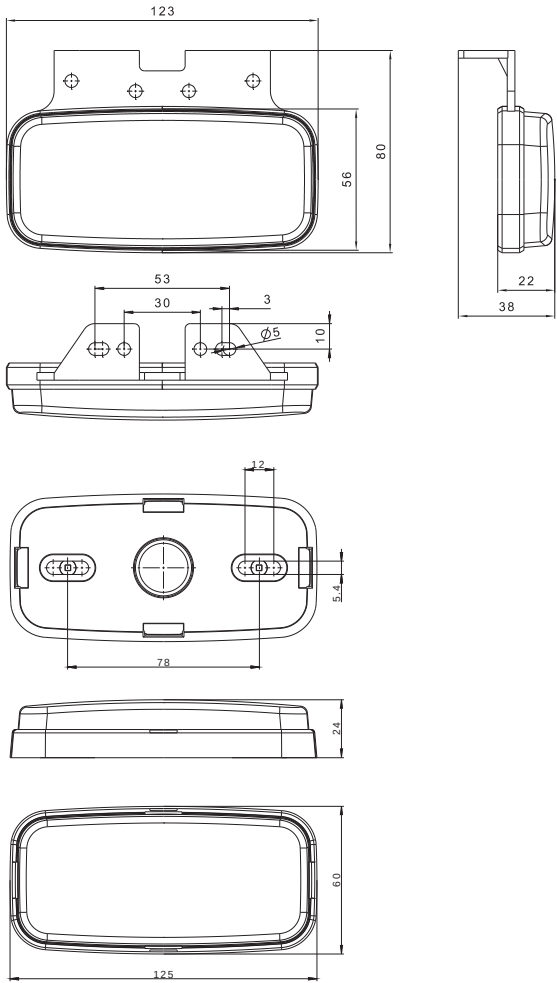

SM LED

ID/EAN	Zdjęcie		Opis	Opakowanie jednostkowe			Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
				szt.	kg		szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-080 + K LED 5907556012165			FT-080 + K LED Lampa obrysowa LED z funkcją kierunkowskazu kat. 5, 12-36V, żółta z odblaskiem, uchwytem kątowym i wiązką elektryczną.	10	1,08		200	59x39x29	21,60	4000	120x80x165	457,00
FT-080 LED 5907556012172			FT-080 LED Lampa obrysowa LED z funkcją kierunkowskazu kat. 5, 12-36V, żółta z odblaskiem i wiązką elektryczną.	10	1,06		200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00



1-funkcyjna lampa typu LED z odblaskiem – niski pobór prądu
Homologacja europejska E9
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej EMC; Reg.10
Zwarta i wzmocniona konstrukcja lampy
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- w zależności od barwy światła:
• światło pozycyjne boczne – barwa żółta
• światło pozycyjne przednie – barwa biała


Montaż (homologacja E9) lampy:
- światło pozycyjne białe przednie – pion oraz poziom
- światło pozycyjne żółte boczne – poziom

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: 12–36V DC
- temperatura pracy: -40°C do +55°C
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest całkowicie hermetyczna,
zastosowano system podwójnej hermetyzacji klosza

Pobór prądu:
- 12V/24V = 0,02A/0,02A
Pobór mocy (moc znamionowa):
- 12V/24V = 0,25W/0,5W

SM LED

ID/EAN	Zdjęcie		Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
				szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-076 B LED 5907556013896			Lampa obrysowa LED 12-36V, biała z odblaskiem i wiązką elektryczną.	10	0,050	250	59x39x29	12,50	5000	120x80x165	275,00
FT-076 Z LED 5907556013902			Lampa obrysowa LED 12-36V, żółta z odblaskiem i wiązką elektryczną.	10	0,050	250	59x39x29	12,50	5000	120x80x165	275,00
FT-076 Z+K LED 5907556013773			Lampa obrysowa LED 12-36V, żółta z odblaskiem, uchwytem kątowym i wiązką elektryczną.	10	0,068	200	59x39x29	13,60	4000	120x80x165	297,00

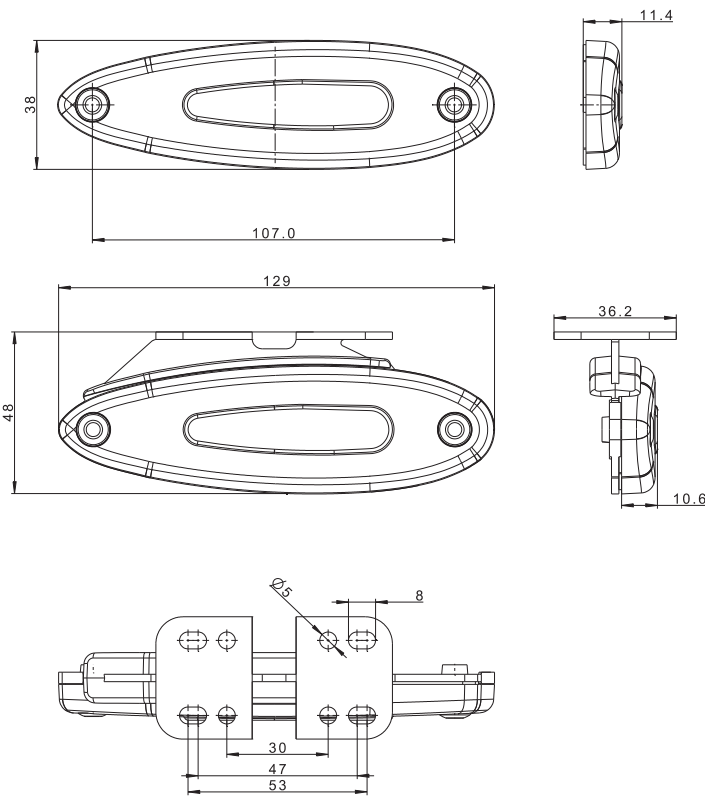







2-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- światło tylne pozycyjne z odbłaskiem
- światło przednie pozycyjne z odbłaskiem
- światło boczne obrysowe z odbłaskiem

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12-36V DC**
- temperatura pracy: **-40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- światło białe lub żółte: **12V/24V = 0,04A/0,04A**
- światło czerwone: **12V/24V = 0,03A/0,03A**

Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło białe lub żółte: **12V/24V = 0,5W/1W**
- światło czerwone: **12V/24V = 0,4W/0,8W**

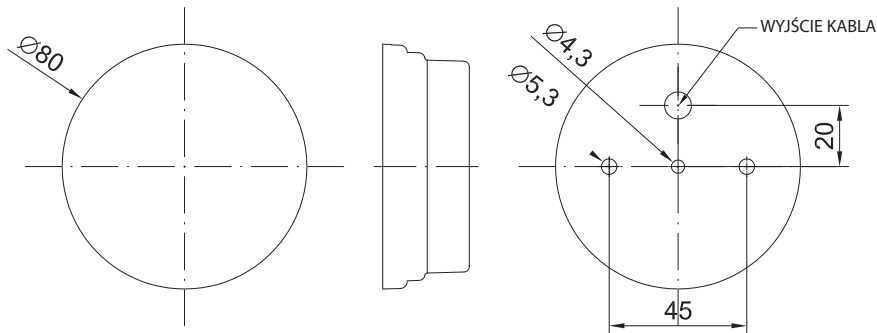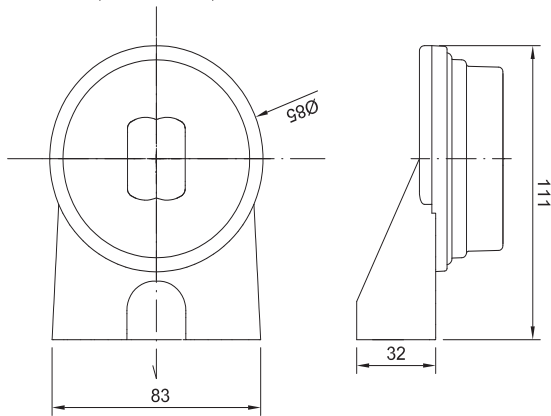

SM LED

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-060 B LED 5907556009875		Lampa obrysowa LED 12-30V, biała z odbłaskiem i wiązką elektryczną.	2	0,170	250	59x39x29	21,25	5000	120x80x165	450,00
FT-060 C LED 5907556009905		Lampa obrysowa LED 12-30V, czerwona z odbłaskiem i wiązką elektryczną.	2	0,170	250	59x39x29	21,25	5000	120x80x165	450,00
FT-060 L B+K LED 5907556009851		Lampa obrysowa LED 12-30V, lewa, biała z odbłaskiem, uchwytem kątowym i wiązką elektryczną.	1	0,150	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00
FT-060 L C+K LED 5907556009882		Lampa obrysowa LED 12-30V, lewa, czerwona z odbłaskiem, uchwytem kątowym i wiązką elektryczną.	1	0,150	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00
FT-060 P B+K LED 5907556009868		Lampa obrysowa LED 12-30V, prawa, biała z odbłaskiem, uchwytem kątowym i wiązką elektryczną.	1	0,150	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00
FT-060 P C+K LED 5907556009899		Lampa obrysowa LED 12-30V, prawa, czerwona z odbłaskiem, uchwytem kątowym i wiązką elektryczną.	1	0,150	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00
FT-060 Z LED 5907556009929		Lampa obrysowa LED 12-30V, żółta z odbłaskiem i wiązką elektryczną.	2	0,170	250	59x39x29	21,25	5000	120x80x165	450,00
FT-060 Z+K LED 5907556009912		Lampa obrysowa LED 12-30V, żółta z odbłaskiem, uchwytem kątowym i wiązką elektryczną.	1	0,150	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00
KAT FT-060 5907556009974		Uchwyt kątowy do lamp obrysowych FT-060.	2	0,126						



FT-140 F LED


3-funkcyjna lampa typu **LED** na gumowym ramieniu z wymiennym wkładem
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- światło obrysowe białe
- światło obrysowe czerwone
- światło obrysowe żółte


Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12-36V DC**
- temperatura pracy: **od -40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- **12V/24V = 0,1A/0,1A**


Pobór mocy (moc znamionowa):
- **12V/24V = 1,2W/2,4W**

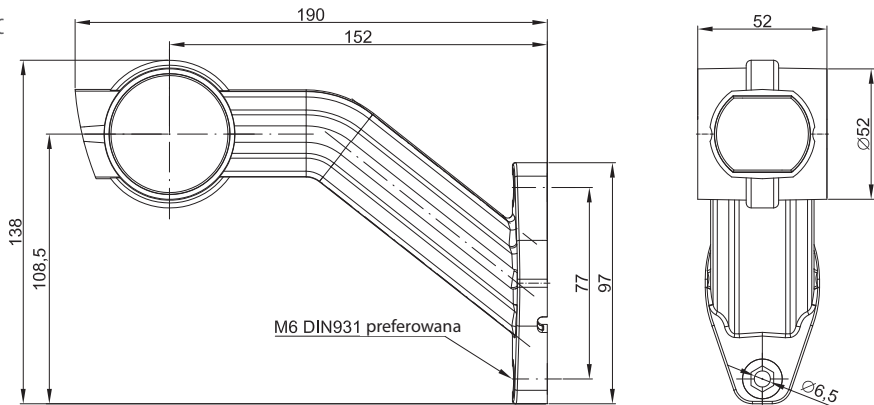

FT-140 A LED

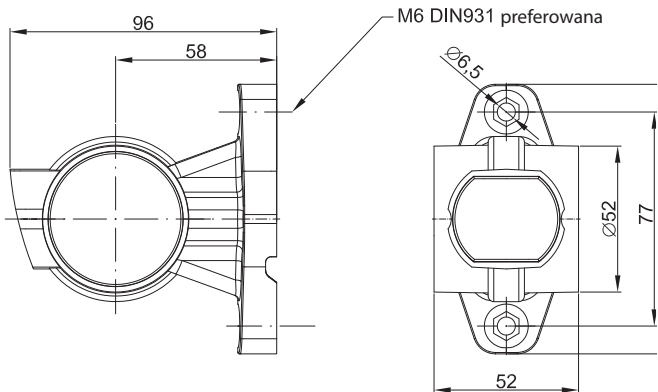

FT-140 W LED

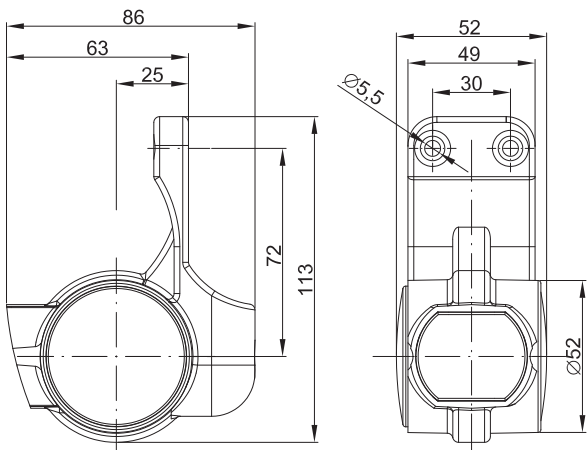

SM LED


ID/EAN	Zdjęcie		Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
				szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-140 A L LED 5907556008403			Lampa 3-funkcyjna obrysowo-gabarytowa LED, lewa, na gumowym ramieniu prostym krótkim z przewodem 2x0,75 mm ² o długości 0,5 m.	1	0,14	140	59x39x29	19,60	2800	120x80x165	417,00
FT-140 A L LED *QS075 5907556008632			Lampa 3-funkcyjna obrysowo-gabarytowa LED, lewa, na gumowym ramieniu prostym krótkim z przewodem 2x0,75 mm ² o długości 0,5 m i szybkołączem elektrycznym typu QS075.	1	0,19	140	59x39x29	26,60	2800	120x80x165	557,00
FT-140 A L LED *QS150 5907556008595			Lampa 3-funkcyjna obrysowo-gabarytowa LED, lewa, na gumowym ramieniu prostym krótkim z przewodem 2x0,75 mm ² o długości 0,5 m i szybkołączem elektrycznym typu QS150.	1	0,19	140	59x39x29	26,60	2800	120x80x165	557,00
FT-140 A P LED 5907556008410			Lampa 3-funkcyjna obrysowo-gabarytowa LED, prawa, na gumowym ramieniu prostym krótkim z przewodem 2x0,75 mm ² o długości 0,5 m.	1	0,14	140	59x39x29	19,60	2800	120x80x165	417,00
FT-140 A P LED *QS075 5907556008625			Lampa 3-funkcyjna obrysowo-gabarytowa LED, prawa, na gumowym ramieniu prostym krótkim z przewodem 2x0,75 mm ² o długości 0,5 m i szybkołączem elektrycznym typu QS075.	1	0,19	140	59x39x29	26,60	2800	120x80x165	557,00
FT-140 A P LED *QS150 5907556008588			Lampa 3-funkcyjna obrysowo-gabarytowa LED, prawa, na gumowym ramieniu prostym krótkim z przewodem 2x0,75 mm ² o długości 0,5 m i szybkołączem elektrycznym typu QS150.	1	0,19	140	59x39x29	26,60	2800	120x80x165	557,00
FT-140 F L LED 5907556008427			Lampa 3-funkcyjna obrysowo-gabarytowa LED, lewa, na długim gumowym ramieniu skośnym z przewodem 2x0,75 mm ² o długości 0,5 m.	1	0,22	80	59x39x29	17,60	1600	120x80x165	377,00
FT-140 F L LED *QS075 5907556008649			Lampa 3-funkcyjna obrysowo-gabarytowa LED, lewa, na długim gumowym ramieniu skośnym z przewodem 2x0,75 mm ² o długości 0,5 m i szybkołączem elektrycznym typu QS075.	1	0,27	80	59x39x29	21,60	1600	120x80x165	457,00
FT-140 F L LED *QS150 5907556008601			Lampa 3-funkcyjna obrysowo-gabarytowa LED, lewa, na długim gumowym ramieniu skośnym z przewodem 2x0,75 mm ² o długości 0,5 m i szybkołączem elektrycznym typu QS150.	1	0,27	80	59x39x29	21,60	1600	120x80x165	457,00
FT-140 F P LED 5907556008434			Lampa 3-funkcyjna obrysowo-gabarytowa LED, prawa, na długim gumowym ramieniu skośnym z przewodem 2x0,75 mm ² o długości 0,5 m.	1	0,22	80	59x39x29	17,60	1600	120x80x165	377,00
FT-140 F P LED *QS075 5907556008656			Lampa 3-funkcyjna obrysowo-gabarytowa LED, prawa, na długim gumowym ramieniu skośnym z przewodem 2x0,75 mm ² o długości 0,5 m i szybkołączem elektrycznym typu QS075.	1	0,27	80	59x39x29	21,60	1600	120x80x165	457,00
FT-140 F P LED *QS150 5907556008618			Lampa 3-funkcyjna obrysowo-gabarytowa LED, prawa, na długim gumowym ramieniu skośnym z przewodem 2x0,75 mm ² o długości 0,5 m i szybkołączem elektrycznym typu QS150.	1	0,27	80	59x39x29	21,60	1600	120x80x165	457,00
FT-140 W L LED 5907556008724			Lampa 3-funkcyjna obrysowo-gabarytowa LED, lewa, na gumowym ramieniu, wisząca z przewodem 2x0,75 mm ² o długości 0,5 m.	1	0,16	160	59x39x29	25,60	3200	20x80x165	537,00
FT-140 W L LED *QS075 5907556009066			Lampa 3-funkcyjna obrysowo-gabarytowa LED, lewa, na gumowym ramieniu, wisząca z przewodem 2x0,75 mm ² o długości 0,5 m i szybkołączem elektrycznym typu QS075.	1	0,21	160	59x39x29	33,60	3200	20x80x165	697,00
FT-140 W L LED *QS150 5907556009042			Lampa 3-funkcyjna obrysowo-gabarytowa LED, lewa, na gumowym ramieniu, wisząca z przewodem 2x0,75 mm ² o długości 0,5 m i szybkołączem elektrycznym typu QS150.	1	0,21	160	59x39x29	33,60	3200	20x80x165	697,00
FT-140 W P LED 5907556008731			Lampa 3-funkcyjna obrysowo-gabarytowa LED, prawa, na gumowym ramieniu, wisząca z przewodem 2x0,75 mm ² o długości 0,5 m.	1	0,16	160	59x39x29	25,60	3200	20x80x165	537,00
FT-140 W P LED *QS075 5907556009059			Lampa 3-funkcyjna obrysowo-gabarytowa LED, prawa, na gumowym ramieniu, wisząca z przewodem 2x0,75 mm ² o długości 0,5 m i szybkołączem elektrycznym typu QS075.	1	0,21	160	59x39x29	33,60	3200	20x80x165	697,00
FT-140 W P LED *QS150 5907556009035			Lampa 3-funkcyjna obrysowo-gabarytowa LED, prawa, na gumowym ramieniu, wisząca z przewodem 2x0,75 mm ² o długości 0,5 m i szybkołączem elektrycznym typu QS150.	1	0,21	160	59x39x29	33,60	3200	20x80x165	697,00

* Artykuł na zamówienie – czas realizacji zostanie określony i przekazany telefonicznie lub pisemnie.

FT-038 CB LED

FT-038 CB I LED

FT-038 CB II LED

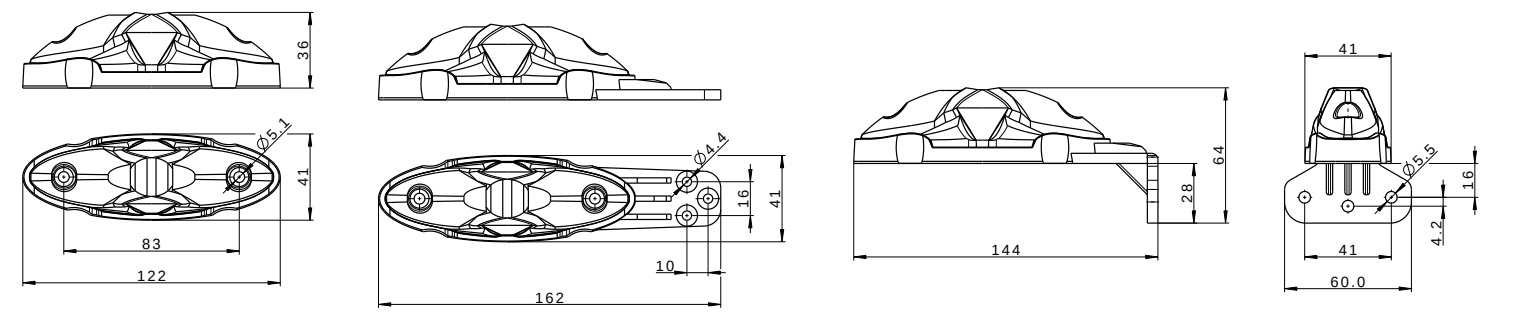

2-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Parametry lampy:

- zakres napięcia zasilania: **12-36V DC**
- temperatura pracy: **od –40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:

- **12V/24V = 0,04A/0,04A**

Pobór mocy (moc znamionowa):

- **12V/24V = 0,5W/1W**

EMC

E9


ID/EAN	Zdjęcie		Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
				szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-038 CB LED 5907556006522			Lampa obrysowa LED 2 funkcyjna ze światłem pozycyjnym przednim oraz tylnym, przewód o długości 0,5 m.	2	0,15	250	59x39x29	18,75	5000	120x80x165	400,00
FT-038 CB I LED 5907556006553			Lampa obrysowa LED 2 funkcyjna ze światłem pozycyjnym przednim oraz tylnym na uchwycie przedłużonym prostym, przewód o długości 0,5 m.	2	0,15	200	59x39x29	15,00	4000	120x80x165	325,00
FT-038 CB II LED 5907556006584			Lampa obrysowa LED 2 funkcyjna ze światłem pozycyjnym przednim oraz tylnym na uchwycie kątowym, przewód o długości 0,5 m.	2	0,15	200	59x39x29	15,00	4000	120x80x165	325,00

* Artykuł na zamówienie – czas realizacji zostanie określony i przekazany telefonicznie lub pisemnie.

FT-038 LED

FT-038 I LED

FT-038 II LED

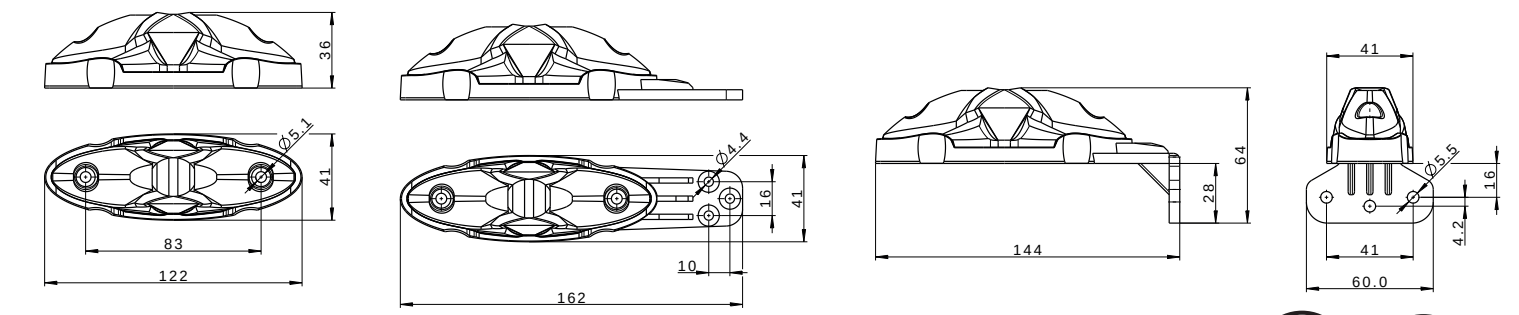

3-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Parametry lampy:

- zakres napięcia zasilania: **12-36V DC**
- temperatura pracy: **od –40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:

- **12V/24V = 0,08A/0,08A**

Pobór mocy (moc znamionowa):

- **12V/24V = 1W/2W**

EMC

E9


ID/EAN	Zdjęcie		Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
				szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-038 LED 5907556006430			Lampa obrysowa LED 3 funkcyjna ze światłem pozycyjnym przednim, tylnym oraz bocznym, przewód 0,5 m.	2	0,15	250	59x39x29	18,75	5000	120x80x165	400,00
FT-038 LED *QS075 5907556006447			Lampa obrysowa LED 3 funkcyjna ze światłem pozycyjnym przednim, tylnym oraz bocznym, przewód 0,5 m zakończony szybkozłączem QS075.	2	0,20	250	59x39x29	25,00	5000	120x80x165	525,00
FT-038 LED *QS150 5907556006454			Lampa obrysowa LED 3 funkcyjna ze światłem pozycyjnym przednim, tylnym oraz bocznym, przewód 0,5 m zakończony szybkozłączem QS150.	2	0,20	250	59x39x29	25,00	5000	120x80x165	525,00
FT-038 I LED 5907556006461			Lampa obrysowa LED 3 funkcyjna ze światłem pozycyjnym przednim, tylnym oraz bocznym, na uchwycie przedłużonym prostym, przewód o długości 0,5 m.	2	0,15	200	59x39x29	15,00	4000	120x80x165	325,00
FT-038 II LED 5907556006492			Lampa obrysowa LED 3 funkcyjna ze światłem pozycyjnym przednim, tylnym oraz bocznym na uchwycie kątowym, przewód o długości 0,5 m.	2	0,20	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00

* Artykuł na zamówienie – czas realizacji zostanie określony i przekazany telefonicznie lub pisemnie.

88Lampy obrysowe

Fristom

Lampy obrysowe89

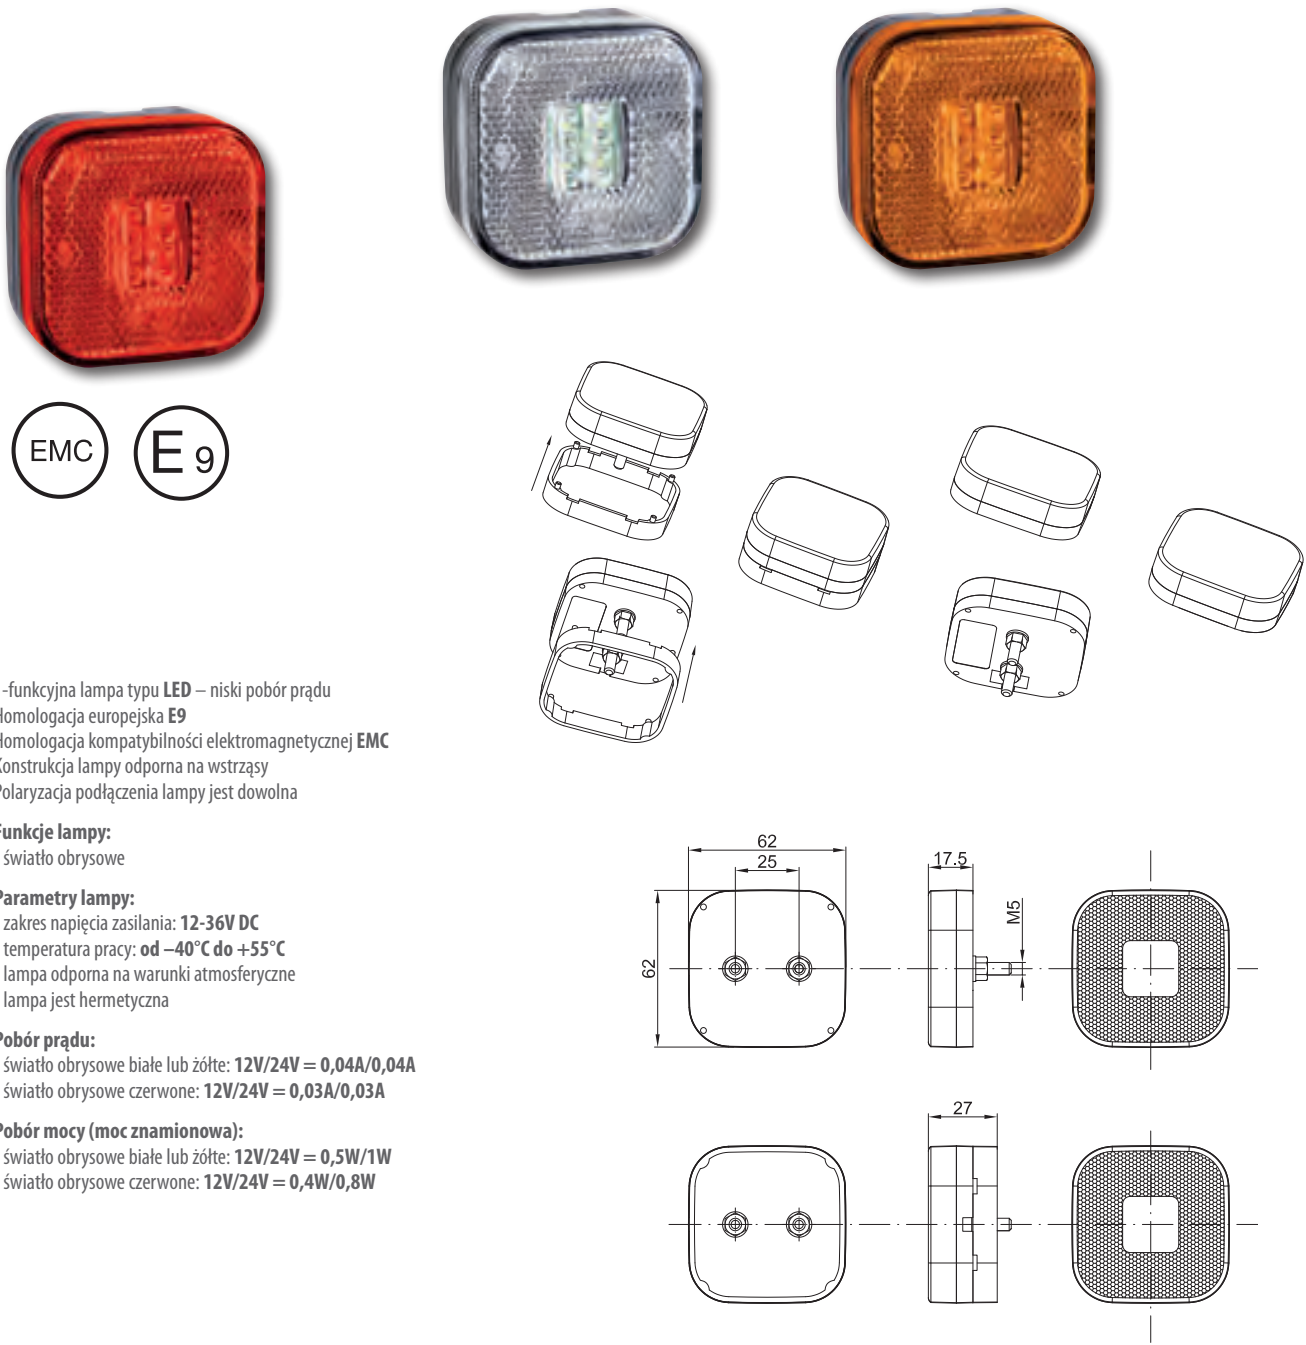

1-funkcyjna lampa typu LED – niski pobór prądu
Homologacja europejska E9
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej EMC
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- światło obrysowe

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: 12-36V DC
- temperatura pracy: od -40°C do +55°C
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- światło obrysowe białe lub żółte: 12V/24V = 0,04A/0,04A
- światło obrysowe czerwone: 12V/24V = 0,03A/0,03A

Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło obrysowe białe lub żółte: 12V/24V = 0,5W/1W
- światło obrysowe czerwone: 12V/24V = 0,4W/0,8W

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-027 B LED 5907556004948		Lampa obrysowa biała LED z przewodem 2x0,75 mm².	10	0,70	200	59x39x29	14,00	4000	120x80x165	305,00
FT-027 Z LED 5907556004962		Lampa obrysowa żółta LED z przewodem 2x0,75 mm².	10	0,70	200	59x39x29	14,00	4000	120x80x165	305,00
FT-027 C LED 5907556004955		Lampa obrysowa czerwona LED z przewodem 2x0,75 mm².	0	0,70	200	59x39x29	14,00	4000	120x80x165	305,00

* Artykuł na zamówienie – czas realizacji zostanie określony i przekazany telefonicznie lub pisemnie.




1-funkcyjna lampa typu LED – niski pobór prądu
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej EMC
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna
Lampa wyposażona w hermetyzowane złącze typu: QS-150 FRISTOM

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: 12-15V DC
- temperatura pracy: -40°C do +55°C
- strumień świetlny = 80 lm
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- 12V = 0,065A

Pobór mocy (moc znamionowa):
- 12V = 1W

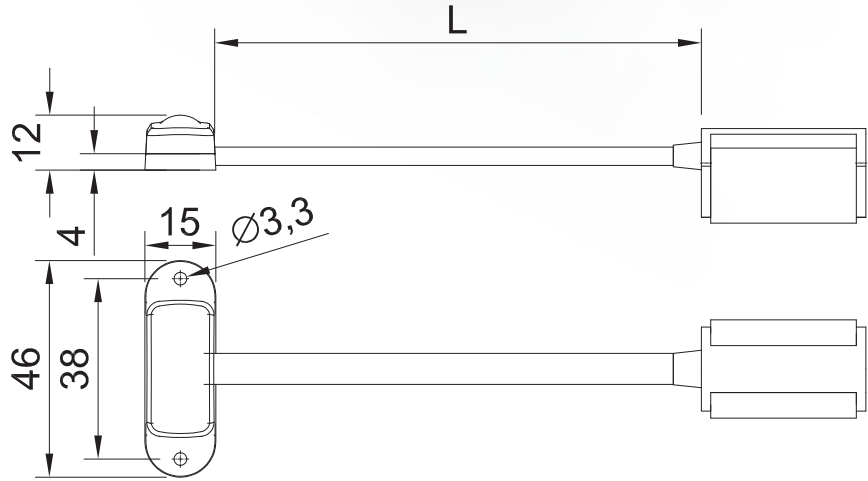

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-090 B LED QS150 M02 5907556010215		Lampa obrysowa LED 12V, biała, z wiązką elektryczną dł. 0,2 m i szybkozłączem QS150.	1	0,026	450	59x39x29	11,70	9000	120x80x165	259,00
FT-090 C LED QS150 M02 5907556010352		Lampa obrysowa LED 12V, czerwona, z wiązką elektryczną dł. 0,2 m i szybkozłączem QS150.	1	0,026	450	59x39x29	11,70	9000	120x80x165	259,00



EMC

E9




1-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9** dla światła białego, czerwonego, żółtego
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna
Lampy standardowo posiadają opcję montażu na płaszczyznach
Montaż na orurowaniach pojazdów można przeprowadzić z zastosowaniem dodatkowej, transparentnej podkładki gumowej, dostępnej w ofercie pod kodem **FT-045 PGT**, która nie wchodzi w skład standardowej wersji produktu.

Funkcje lampy:
- światło obrysowe białe, żółte lub czerwone
- światło ozdobne niebieskie lub zielone

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12-36V DC**
- temperatura pracy: **od –40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna


Pobór prądu:
- światło obrysowe: **12V/24V = 0,08A/0,08A**

Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło obrysowe: **12V/24V = 1W/2W**

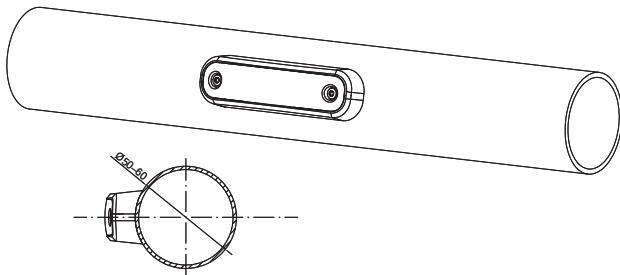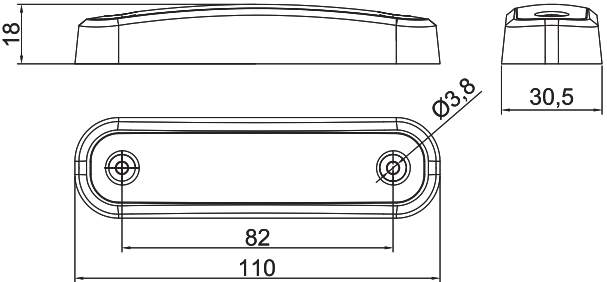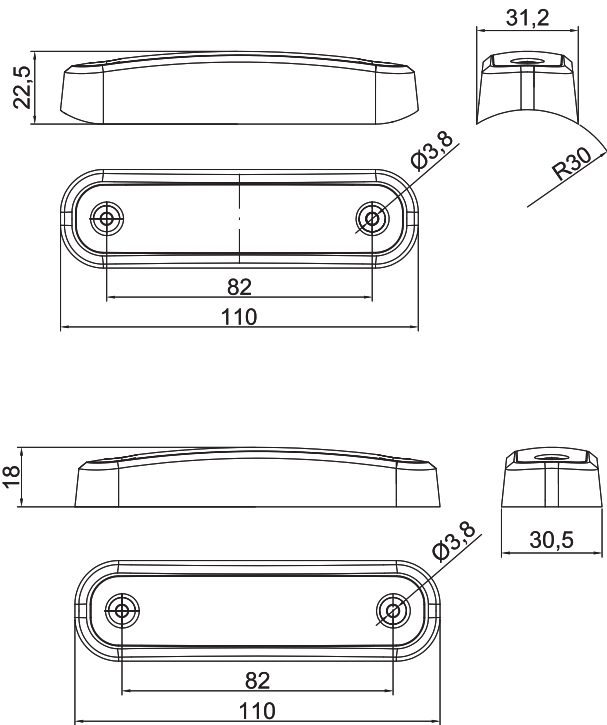

SM LED

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-045 Z LED 5907556008342		Lampa obrysowa LED 12-30V, żółta z wiązką elektryczną o długości 0,5 m.	10	0,0588	400	59x39x29	23,52	8000	120x80x165	495,40
FT-045 C LED 5907556008335		Lampa obrysowa LED 12-30V, czerwona z wiązką elektryczną o długości 0,5 m.	10	0,0588	400	59x39x29	23,52	8000	120x80x165	495,40
FT-045 B LED 5907556008328		Lampa obrysowa LED 12-30V, biała z wiązką elektryczną o długości 0,5 m.	10	0,0588	400	59x39x29	23,52	8000	120x80x165	495,40
FT-045 ZIEL LED 5907556008373		Lampa ozdobna LED 12-30V, zielona z wiązką elektryczną o długości 0,5 m.	10	0,0588	400	59x39x29	23,52	8000	120x80x165	495,40
FT-045 N LED 5907556008366		Lampa ozdobna LED 12-30V, niebieska z wiązką elektryczną o długości 0,5 m.	10	0,0588	400	59x39x29	23,52	8000	120x80x165	495,40
FT-045 PGT 5907556008359		Podkładka gumowa bezbarwna (transparentna) pod lampę obrysową FT-045 LED, umożliwiającą montaż na orurowaniach pojazdów.	10	0,22						

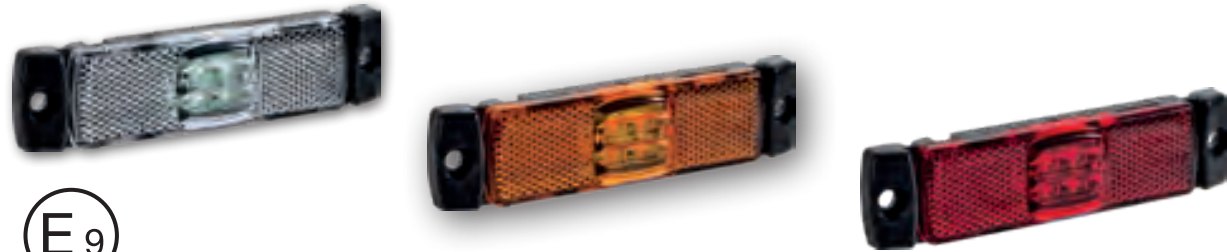

EMC

E9


1-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- światło obrysowe

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12-36V DC**
- temperatura pracy: **od –40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- światło obrysowe białe lub żółte: **12V/24V = 0,04A/0,04A**
- światło obrysowe czerwone: **12V/24V = 0,03A/0,03A**

Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło obrysowe białe lub żółte: **12V/24V = 0,5W/1W**
- światło obrysowe czerwone: **12V/24V = 0,4W/0,8W**

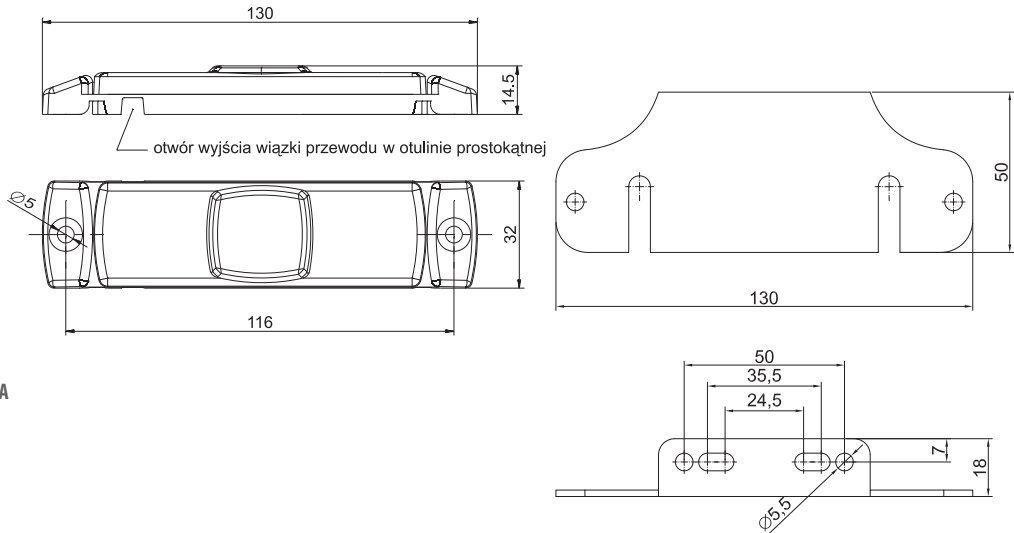

CAT SM LED

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-017 B LED 5907556001725		Lampa obrysowa biała LED z przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,51	350	59x39x29	17,85	7000	120x80x165	382,00
FT-017 B LED *QS075 5907556004412		Lampa obrysowa biała LED z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-017 B LED *QS150 5907556001732		Lampa obrysowa biała LED z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-017 Z LED 5907556001763		Lampa obrysowa żółta LED z przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,51	350	59x39x29	17,85	7000	120x80x165	382,00
FT-017 Z LED *QS075 5907556004450		Lampa obrysowa żółta LED z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-017 Z LED *QS150 5907556001817		Lampa obrysowa żółta LED z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-017 C LED 5907556001800		Lampa obrysowa czerwona LED z przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,51	350	59x39x29	17,85	7000	120x80x165	382,00
FT-017 C LED *QS075 5907556004436		Lampa obrysowa czerwona LED z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-017 C LED *QS150 5907556001770		Lampa obrysowa czerwona LED z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
KAT FT-017/FT-018 5907556002678		Uchwyt kątowy do lamp obrysowych FT-17 lub FT-18 . Możliwość zamocowania z obu stron. Kołki montażowe (2 szt.) w zestawie.	10	0,20						

* Artykuł na zamówienie – czas realizacji zostanie określony i przekazany telefonicznie lub pisemnie.




1-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- światło obrysowe

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12-36V DC**
- temperatura pracy: **od –40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- światło obrysowe białe lub żółte: **12V/24V = 0,04A/0,04A**
- światło obrysowe czerwone: **12V/24V = 0,03A/0,03A**

Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło obrysowe białe lub żółte: **12V/24V = 0,5W/1W**
- światło obrysowe czerwone: **12V/24V = 0,4W/0,8W**

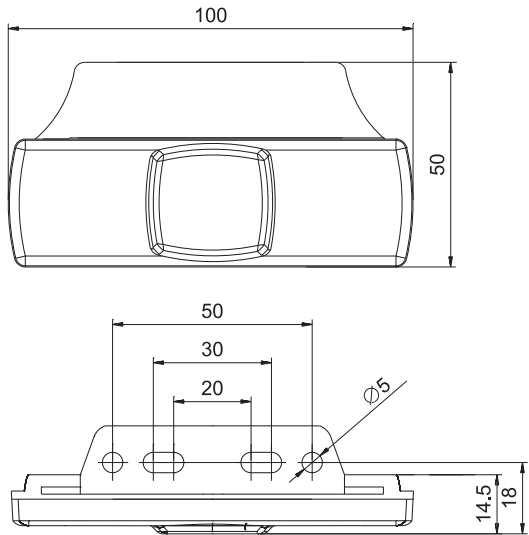

CAT SM LED

ID/EAN	Zdjęcie		Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
				WYT.	KG.	WYT.	CM.	KG.	WYT.	CM.	KG.
FT-017 B+K LED 5907556001749			Lampa obrysowa biała LED z uchwytem kątowym i przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,53	350	59x39x29	18,55	7000	120x80x165	396,00
FT-017 B+K LED *QS075 5907556004429			Lampa obrysowa biała LED z uchwytem kątowym, przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-017 B+K LED *QS150 5907556001756			Lampa obrysowa biała LED z uchwytem kątowym, przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-017 Z+K LED 5907556001787			Lampa obrysowa żółta LED z uchwytem kątowym i przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,53	350	59x39x29	18,55	7000	120x80x165	396,00
FT-017 Z+K LED *QS075 5907556004467			Lampa obrysowa żółta LED z uchwytem kątowym, przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-017 Z+K LED *QS150 5907556001831			Lampa obrysowa żółta LED z uchwytem kątowym, przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-017 C+K LED 5907556001824			Lampa obrysowa czerwona LED z uchwytem kątowym i przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,53	350	59x39x29	18,55	7000	120x80x165	396,00
FT-017 C+K LED *QS075 5907556004443			Lampa obrysowa czerwona LED z uchwytem kątowym, przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-017 C+K LED *QS150 5907556001794			Lampa obrysowa czerwona LED z uchwytem kątowym, przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00

* Artykuł na zamówienie – czas realizacji zostanie określony i przekazany telefonicznie lub pisemnie.




1-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- światło obrysowe

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12-36V DC**
- temperatura pracy: **od –40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- światło obrysowe białe lub żółte: **12V/24V = 0,04A/0,04A**
- światło obrysowe czerwone: **12V/24V = 0,03A/0,03A**

Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło obrysowe białe lub żółte: **12V/24V = 0,5W/1W**
- światło obrysowe czerwone: **12V/24V = 0,4W/0,8W**

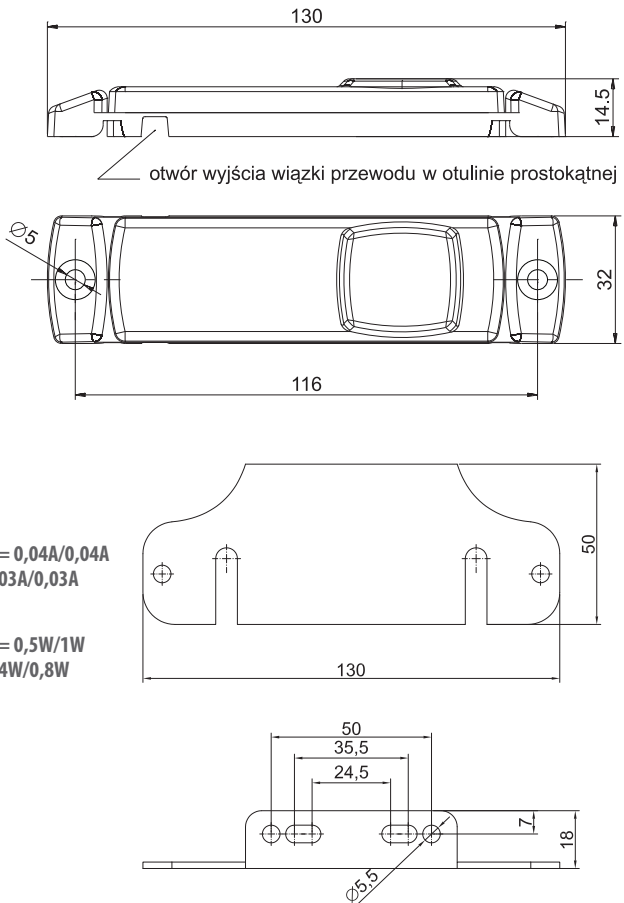

CAT SM LED

ID/EAN	Zdjęcie		Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
				szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-018 B LED 5907556001848			Lampa obrysowa biała LED z przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,51	350	59x39x29	17,85	7000	120x80x165	382,00
FT-018 B LED *QS075 5907556004474			Lampa obrysowa biała LED z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-018 B LED *QS150 5907556001855			Lampa obrysowa biała LED z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-018 Z LED 5907556001886			Lampa obrysowa żółta LED z przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,51	350	59x39x29	17,85	7000	120x80x165	382,00
FT-018 Z LED *QS075 5907556004498			Lampa obrysowa żółta LED z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-018 Z LED *QS150 5907556001893			Lampa obrysowa żółta LED z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-018 C LED 5907556001862			Lampa obrysowa czerwona LED z przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,51	350	59x39x29	17,85	7000	120x80x165	382,00
FT-018 C LED *QS075 5907556004481			Lampa obrysowa czerwona LED z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-018 C LED *QS150 5907556001879			Lampa obrysowa czerwona LED z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
KAT FT-017/FT-018 5907556002678			Uchwyt kątowy do lamp obrysowych FT-17 lub FT-18. Możliwość zamocowania z obu stron. Kołki montażowe (2 szt.) w zestawie.	10	0,20						

* Artykuł na zamówienie – czas realizacji zostanie określony i przekazany telefonicznie lub pisemnie.




1-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- światło obrysowe

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12 – 36V DC**
- temperatura pracy: **od –40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- światło obrysowe białe lub żółte: **12V/24V = 0,04A/0,04A**
- światło obrysowe czerwone: **12V/24V = 0,03A/0,03A**

Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło obrysowe białe lub żółte: **12V/24V = 0,5W/1W**
- światło obrysowe czerwone: **12V/24V = 0,4W/0,8W**

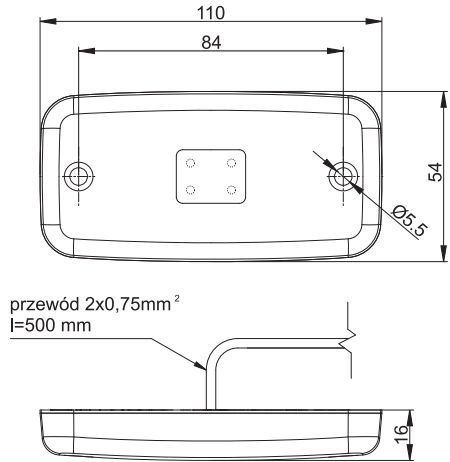

CAT SM LEC

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-019 B LED 5907556001909		Lampa obrysowa biała LED z przewodem 2x0,75 mm².	10	0,51	300	59x39x29	15,30	6000	120x80x165	331,00
FT-019 Z LED 5907556001985		Lampa obrysowa żółta LED z przewodem 2x0,75 mm².	10	0,51	300	59x39x29	15,30	6000	120x80x165	331,00
FT-019 Z LED *QS075 5907556004542		Lampa obrysowa żółta LED z przewodem 2x0,75 mm² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,56	300	59x39x29	16,80	6000	120x80x165	361,00
FT-019 Z LED *QS150 5907556001992		Lampa obrysowa żółta LED z przewodem 2x0,75 mm² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,56	300	59x39x29	16,80	6000	120x80x165	361,00
FT-019 C LED 5907556001947		Lampa obrysowa czerwona LED z przewodem 2x0,75 mm².	10	0,51	300	59x39x29	15,30	6000	120x80x165	331,00
KAT FT-019 5907556005587		Uchwyt kątowy do lamp obrysowych FT-019 . Kołki montażowe (2 szt.) w zestawie.	10	0,20						

* Artykuł na zamówienie – czas realizacji zostanie określony i przekazany telefonicznie lub pisemnie.





1-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- światło obrysowe

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12 – 36V DC**
- temperatura pracy: **od –40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- światło obrysowe białe lub żółte: **12V/24V = 0,04A/0,04A**
- światło obrysowe czerwone: **12V/24V = 0,03A/0,03A**

Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło obrysowe białe lub żółte: **12V/24V = 0,5W/1W**
- światło obrysowe czerwone: **12V/24V = 0,4W/0,8W**

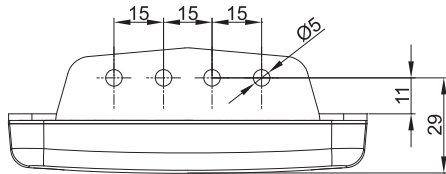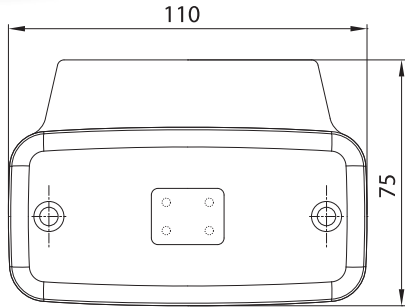

CAT SM LEC

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-019 B+K LED 5907556001923		Lampa obrysowa biała LED z uchwytem kątowym i przewodem 2x0,75 mm².	10	0,95	200	59x39x29	19,00	4000	120x80x165	405,00
FT-019 B+K LED *QS075 5907556004511		Lampa obrysowa biała LED z uchwytem kątowym, przewodem 2x0,75 mm² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00
FT-019 B+K LED *QS150 5907556001930		Lampa obrysowa biała LED z uchwytem kątowym, przewodem 2x0,75 mm² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00
FT-019 Z+K LED 5907556002005		Lampa obrysowa żółta LED z uchwytem kątowym i przewodem 2x0,75 mm².	10	0,95	200	59x39x29	19,00	4000	120x80x165	405,00
FT-019 Z+K LED *QS075 5907556004559		Lampa obrysowa żółta LED z uchwytem kątowym, przewodem 2x0,75 mm² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00
FT-019 Z+K LED *QS150 5907556002012		Lampa obrysowa żółta LED z uchwytem kątowym, przewodem 2x0,75 mm² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00
FT-019 C+K LED 5907556001961		Lampa obrysowa czerwona LED z uchwytem kątowym i przewodem 2x0,75 mm².	10	0,95	200	59x39x29	19,00	4000	120x80x165	405,00
FT-019 C+K LED *QS075 5907556004535		Lampa obrysowa czerwona LED z uchwytem kątowym, przewodem 2x0,75 mm² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00
FT-019 C+K LED *QS150 5907556001978		Lampa obrysowa czerwona LED z uchwytem kątowym, przewodem 2x0,75 mm² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00

* Artykuł na zamówienie – czas realizacji zostanie określony i przekazany telefonicznie lub pisemnie.


1-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- światło obrysowe

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12 – 36V DC**
- temperatura pracy: **od –40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- światło obrysowe białe lub żółte: **12V/24V = 0,04A/0,04A**
- światło obrysowe czerwone: **12V/24V = 0,03A/0,03A**

Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło obrysowe białe lub żółte: **12V/24V = 0,5W/1W**
- światło obrysowe czerwone: **12V/24V = 0,4W/0,8W**

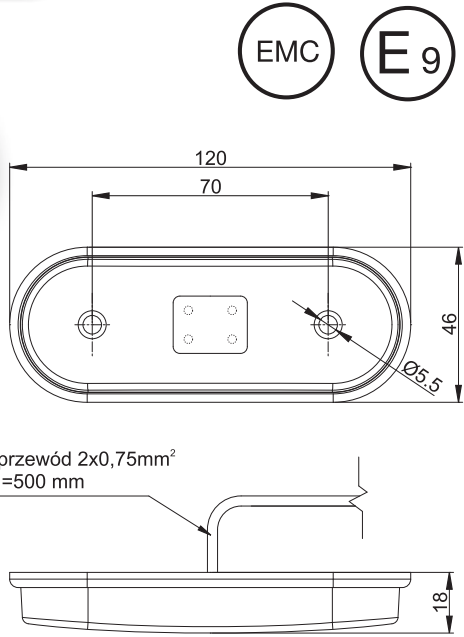


1-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- światło obrysowe

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12 – 36V DC**
- temperatura pracy: **od –40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- światło obrysowe białe lub żółte: **12V/24V = 0,04A/0,04A**
- światło obrysowe czerwone: **12V/24V = 0,03A/0,03A**

Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło obrysowe białe lub żółte: **12V/24V = 0,5W/1W**
- światło obrysowe czerwone: **12V/24V = 0,4W/0,8W**

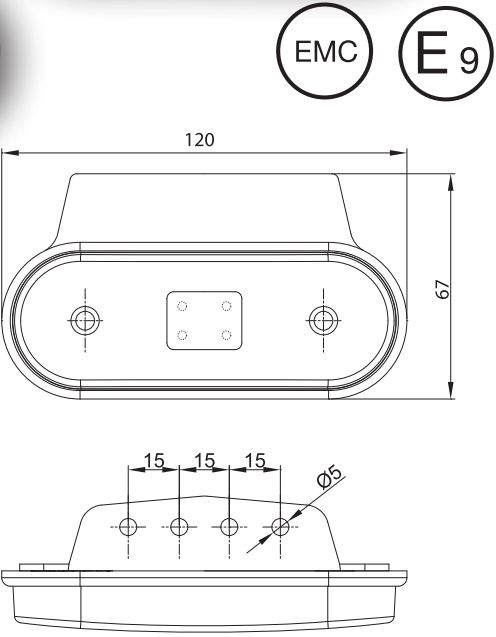

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-020 B LED 5907556002029		Lampa obrysowa biała LED z przewodem 2x0,75 mm².	10	0,65	250	59x39x29	16,25	5000	120x80x165	350,00
FT-020 B LED *QS075 5907556004566		Lampa obrysowa biała LED z przewodem 2x0,75 mm² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,70	300	59x39x29	21,00	6000	120x80x165	445,00
FT-020 B LED *QS150 5907556006881		Lampa obrysowa biała LED z przewodem 2x0,75 mm² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,70	300	59x39x29	21,00	6000	120x80x165	445,00
FT-020 Z LED 5907556002104		Lampa obrysowa żółta LED z przewodem 2x0,75 mm².	10	0,65	250	59x39x29	16,25	5000	120x80x165	350,00
FT-020 Z LED *QS075 5907556004603		Lampa obrysowa żółta LED z przewodem 2x0,75 mm² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,70	300	59x39x29	21,00	6000	120x80x165	445,00
FT-020 Z LED *QS150 5907556006898		Lampa obrysowa żółta LED z przewodem 2x0,75 mm² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,70	300	59x39x29	21,00	6000	120x80x165	445,00
FT-020 C LED 5907556002067		Lampa obrysowa czerwona LED z przewodem 2x0,75 mm².	10	0,65	250	59x39x29	16,25	5000	120x80x165	350,00
FT-020 C LED *QS075 5907556004580		Lampa obrysowa czerwona LED z przewodem 2x0,75 mm² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,70	300	59x39x29	21,00	6000	120x80x165	445,00
FT-020 C LED *QS150 5907556006904		Lampa obrysowa czerwona LED z przewodem 2x0,75 mm² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,70	300	59x39x29	21,00	6000	120x80x165	445,00
KAT FT-020 5907556005594		Uchwyt kątowy do lamp obrysowych FT-020. Kołki montażowe (2 szt.) w zestawie.	10	0,20						


* Artykuł na zamówienie – czas realizacji zostanie określony i przekazany telefonicznie lub pisemnie.

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-020 B+K LED 5907556002029		Lampa obrysowa biała LED z uchwytem kątowym i przewodem 2x0,75 mm².	10	0,85	200	59x39x29	17,00	4000	120x80x165	365,00
FT-020 B+K LED *QS075 5907556004573		Lampa obrysowa biała LED z uchwytem kątowym, przewodem 2x0,75 mm² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,90	200	59x39x29	18,00	4000	120x80x165	385,00
FT-020 B+K LED *QS150 5907556002050		Lampa obrysowa biała LED z uchwytem kątowym, przewodem 2x0,75 mm² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,90	200	59x39x29	18,00	4000	120x80x165	385,00
FT-020 Z+K LED 5907556002128		Lampa obrysowa żółta LED z uchwytem kątowym i przewodem 2x0,75 mm².	10	0,85	200	59x39x29	17,00	4000	120x80x165	365,00
FT-020 Z+K LED *QS075 5907556004610		Lampa obrysowa żółta LED z uchwytem kątowym, przewodem 2x0,75 mm² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,90	200	59x39x29	18,00	4000	120x80x165	385,00
FT-020 Z+K LED *QS150 5907556002135		Lampa obrysowa żółta LED z uchwytem kątowym, przewodem 2x0,75 mm² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,90	200	59x39x29	18,00	4000	120x80x165	385,00
FT-020 C+K LED 5907556002067		Lampa obrysowa czerwona LED z uchwytem kątowym i przewodem 2x0,75 mm².	10	0,85	200	59x39x29	17,00	4000	120x80x165	365,00
FT-020 C+K LED *QS075 5907556004597		Lampa obrysowa czerwona LED z uchwytem kątowym, przewodem 2x0,75 mm² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,90	200	59x39x29	18,00	4000	120x80x165	385,00
FT-020 C+K LED *QS150 5907556002098		Lampa obrysowa czerwona LED z uchwytem kątowym, przewodem 2x0,75 mm² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,90	200	59x39x29	18,00	4000	120x80x165	385,00

* Artykuł na zamówienie – czas realizacji zostanie określony i przekazany telefonicznie lub pisemnie.

EMC

E9

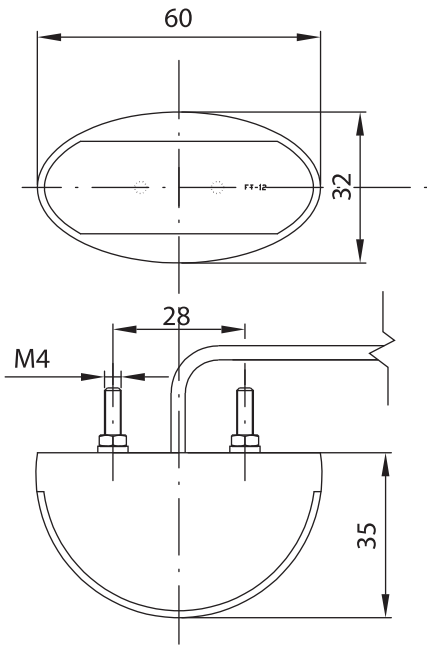

1-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- światło obrysowe

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12 – 36V DC**
- temperatura pracy: **od –40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- światło obrysowe: **12V/24V = 0,02A/0,02A**


Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło obrysowe: **12V/24V = 0,25W/0,5W**

ID/EAN	Zdjęcie		Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
				szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-012 B LED 5907556001411			Lampa obrysowa biała LED z przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-012 Z LED 5907556001459			Lampa obrysowa żółta LED z przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-012 C LED 5907556001435			Lampa obrysowa czerwona LED z przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00

* Artykuł na zamówienie – czas realizacji zostanie określony i przekazany telefonicznie lub pisemnie.

EMC

E9

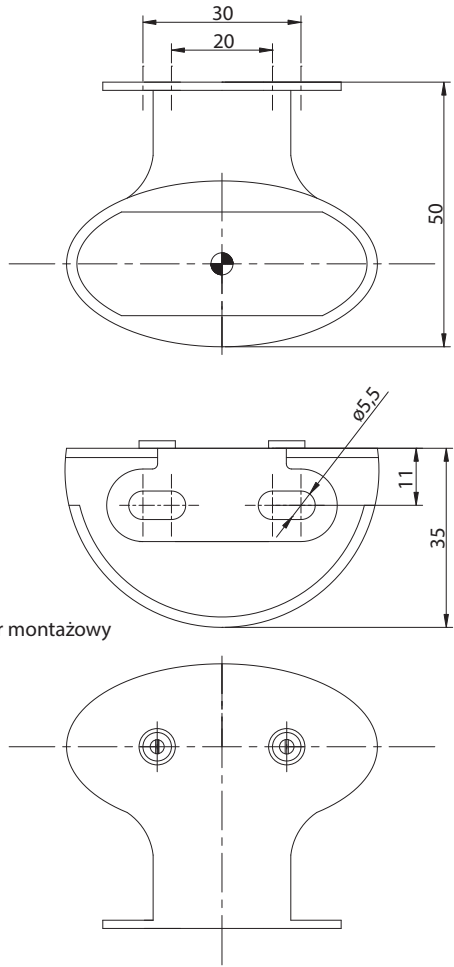

1-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- światło obrysowe


Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12 – 36V DC**
- temperatura pracy: **od –40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- światło obrysowe: **12V/24V = 0,02A/0,02A**

Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło obrysowe: **12V/24V = 0,25W/0,5W**

ID/EAN	Zdjęcie		Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
				szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-012 B+K LED 5907556001428			Lampa obrysowa biała LED z uchwytem kątowym i przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,58	320	59x39x29	18,56	6400	120x80x160	396,20
FT-012 Z+K LED 5907556001466			Lampa obrysowa żółta LED z uchwytem kątowym i przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,58	320	59x39x29	18,56	6400	120x80x160	396,20
FT-012 C+K LED 5907556001442			Lampa obrysowa czerwona LED z uchwytem kątowym i przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,58	320	59x39x29	18,56	6400	120x80x160	396,20

* Artykuł na zamówienie – czas realizacji zostanie określony i przekazany telefonicznie lub pisemnie.

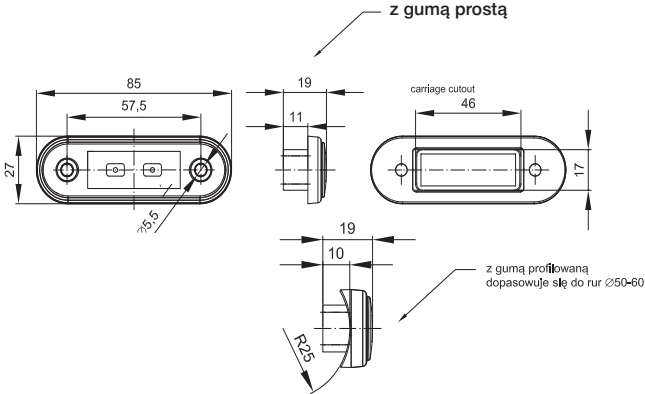



1-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna
Lampy standardowo posiadają opcję montażu na płaszczyznach za pośrednictwem czarnego elementu gumowego

Montaż na orurowaniach pojazdów można przeprowadzić z zastosowaniem dodatkowej, czarnej podkładki gumowej dostępnej w ofercie pod kodem **FT-015 PGC** lub transparentnej podkładki **FT-015 PGT**, które nie wchodzi w skład standardowej wersji produktu.
Dostępny jest również transparentny element gumowy do montażu na płaszczyźnie pod kodem **FT-015 PGT PL**.

Funkcje lampy:
- światło obrysowe białe lub żółte lub czerwone
- światło ozdobne niebieskie lub zielone

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12 – 36V DC**
- temperatura pracy: **od –40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- światło obrysowe:
12V/24V = 0,02A/0,02A
Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło obrysowe:
12V/24V = 0,25W/0,5W

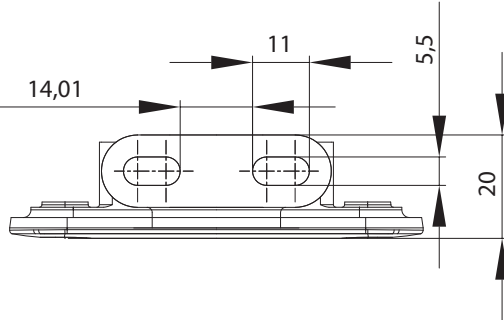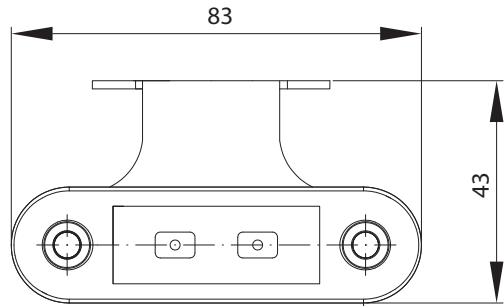

1-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- światło obrysowe

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12 – 36V DC**
- temperatura pracy: **od –40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- światło obrysowe: **12V/24V = 0,02A/0,02A**
Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło obrysowe: **12V/24V = 0,25W/0,5W**





ID/EAN	Zdjęcie		Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
				szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-015 B LED 5907556001565			Lampa obrysowa biała LED z przewodem 2x0,75 mm².	10	0,41	350	59x39x29	14,35	7000	120x80x165	312,00
FT-015 B LED *QS075 5907556004245			Lampa obrysowa biała LED z przewodem 2x0,75 mm² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,46	400	59x39x29	18,40	8000	120x80x165	393,00
FT-015 B LED *QS150 5907556001572			Lampa obrysowa biała LED z przewodem 2x0,75 mm² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,46	400	59x39x29	18,40	8000	120x80x165	393,00
FT-015 Z LED 5907556001640			Lampa obrysowa żółta LED z przewodem 2x0,75 mm².	10	0,41	350	59x39x29	14,35	7000	120x80x165	312,00
FT-015 Z LED *QS075 5907556004283			Lampa obrysowa żółta LED z przewodem 2x0,75 mm² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,46	400	59x39x29	18,40	8000	120x80x165	393,00
FT-015 Z LED *QS150 5907556001657			Lampa obrysowa żółta LED z przewodem 2x0,75 mm² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,46	400	59x39x29	18,40	8000	120x80x165	393,00
FT-015 C LED 5907556001602			Lampa obrysowa czerwona LED z przewodem 2x0,75 mm².	10	0,41	350	59x39x29	14,35	7000	120x80x165	312,00
FT-015 C LED *QS075 5907556004269			Lampa obrysowa czerwona LED z przewodem 2x0,75 mm² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,46	400	59x39x29	18,40	8000	120x80x165	393,00
FT-015 C LED *QS150 5907556001619			Lampa obrysowa czerwona LED z przewodem 2x0,75 mm² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,46	400	59x39x29	18,40	8000	120x80x165	393,00
FT-015 N LED 5907556007215			Lampa ozdobna niebieska LED z przewodem 2x0,75 mm².	10	0,41	350	59x39x29	14,35	7000	120x80x165	312,00
FT-015 N LED *QS075			Lampa ozdobna niebieska LED z przewodem 2x0,75 mm² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,46	400	59x39x29	18,40	8000	120x80x165	393,00
FT-015 N LED *QS150			Lampa ozdobna niebieska LED z przewodem 2x0,75 mm² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,46	400	59x39x29	18,40	8000	120x80x165	393,00
FT-015 ZIEL LED 5907556005570			Lampa ozdobna zielona LED z przewodem 2x0,75 mm².	10	0,41	350	59x39x29	14,35	7000	120x80x165	312,00
FT-015 ZIEL LED *QS075			Lampa ozdobna zielona LED z przewodem 2x0,75 mm² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,46	400	59x39x29	18,40	8000	120x80x165	393,00
FT-015 ZIEL LED *QS150			Lampa ozdobna zielona LED z przewodem 2x0,75 mm² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,46	400	59x39x29	18,40	8000	120x80x165	393,00
FT-015 PG C 5907556008007			Podkładka gumowa, czarna pod lampę obrysową FT-015 LED, umożliwiająca montaż na orurowaniach pojazdów.	10	0,008						
FT-015 PG T 5907556008014			Podkładka gumowa bezbarwna (transparentna) pod lampę obrysową FT-015 LED, umożliwiająca montaż na orurowaniach pojazdów.	10	0,008						
FT-015 PG T PL			Podkładka gumowa bezbarwna (transparentna) pod lampę obrysową FT-015 LED, umożliwiająca montaż na płaskiej powierzchni pojazdów.	10	0,008						

* Artykuł na zamówienie – czas realizacji zostanie określony i przekazany telefonicznie lub pisemnie.



ID/EAN	Zdjęcie		Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
				szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-015 B+K LED 5907556001589			Lampa obrysowa biała LED z uchwytem kątowym i przewodem 2x0,75 mm².	10	0,54	400	59x39x29	21,60	8000	120x80x165	457,00
FT-015 Z+K LED 5907556001664			Lampa obrysowa żółta LED z uchwytem kątowym i przewodem 2x0,75 mm².	10	0,54	400	59x39x29	21,60	8000	120x80x165	457,00
FT-015 C LED 5907556001626			Lampa obrysowa czerwona LED z uchwytem kątowym i przewodem 2x0,75 mm².	10	0,54	400	59x39x29	21,60	8000	120x80x165	457,00

* Artykuł na zamówienie – czas realizacji zostanie określony i przekazany telefonicznie lub pisemnie.

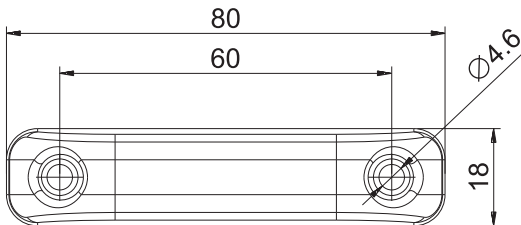

1-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- światło obrysowe

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12 – 36V DC**
- temperatura pracy: **od –40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna



Pobór prądu:
- światło obrysowe: **12V/24V = 0,02A/0,02A**

Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło obrysowe: **12V/24V = 0,25W/0,5W**

SM LED

ID/EAN	Zdjęcie		Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
				szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-013 B LED 5907556001473			Lampa obrysowa biała LED z przewodem 2x0,75 mm².	10	0,48	400	59x39x29	19,20	8000	120x80x165	409,00
FT-013 B LED *QS075 5907556004214			Lampa obrysowa biała LED z przewodem 2x0,75 mm² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,53	400	59x39x29	21,20	8000	120x80x165	449,00
FT-013 B LED *QS150 5907556001480			Lampa obrysowa biała LED z przewodem 2x0,75 mm² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,53	400	59x39x29	21,20	8000	120x80x165	449,00
FT-013 Z LED 5907556001534			Lampa obrysowa żółta LED z przewodem 2x0,75 mm².	10	0,48	400	59x39x29	19,20	8000	120x80x165	409,00
FT-013 Z LED *QS075 5907556004238			Lampa obrysowa żółta LED z przewodem 2x0,75 mm² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,53	400	59x39x29	21,20	8000	120x80x165	449,00
FT-013 Z LED *QS150 5907556001541			Lampa obrysowa żółta LED z przewodem 2x0,75 mm² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,53	400	59x39x29	21,20	8000	120x80x165	449,00
FT-013 C LED 5907556001503			Lampa obrysowa czerwona LED z przewodem 2x0,75 mm².	10	0,48	400	59x39x29	19,20	8000	120x80x165	409,00
FT-013 C LED *QS075 5907556004221			Lampa obrysowa czerwona LED z przewodem 2x0,75 mm² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,53	400	59x39x29	21,20	8000	120x80x165	449,00
FT-013 C LED *QS150 5907556001510			Lampa obrysowa czerwona LED z przewodem 2x0,75 mm² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,53	400	59x39x29	21,20	8000	120x80x165	449,00

* Artykuł na zamówienie – czas realizacji zostanie określony i przekazany telefonicznie lub pisemnie.

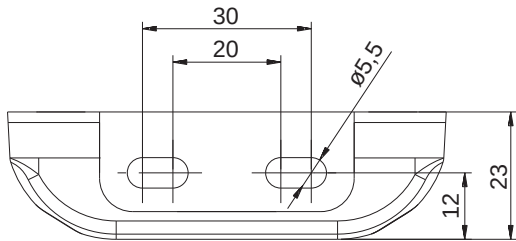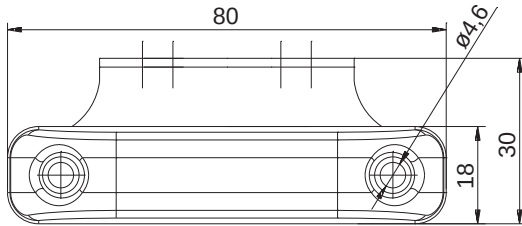

1-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- światło obrysowe

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12 – 36V DC**
- temperatura pracy: **od –40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna


Pobór prądu:
- światło obrysowe: **12V/24V = 0,02A/0,02A**

Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło obrysowe: **12V/24V = 0,25W/0,5W**

SM LED

ID/EAN	Zdjęcie		Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
				szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-013 B+K LED 5907556001497			Lampa obrysowa biała LED z uchwytem kątowym i przewodem 2x0,75mm².	10	0,56	400	59x39x29	22,40	7200	120x80x165	428,20
FT-013 Z+K LED 5907556001558			Lampa obrysowa żółta LED z uchwytem kątowym i przewodem 2x0,75 mm².	10	0,56	400	59x39x29	22,40	7200	120x80x165	428,20
FT-013 C+K LED 5907556001527			Lampa obrysowa czerwona LED z uchwytem kątowym i przewodem 2x0,75 mm².	10	0,56	400	59x39x29	22,40	7200	120x80x165	428,20

* Artykuł na zamówienie – czas realizacji zostanie określony i przekazany telefonicznie lub pisemnie.

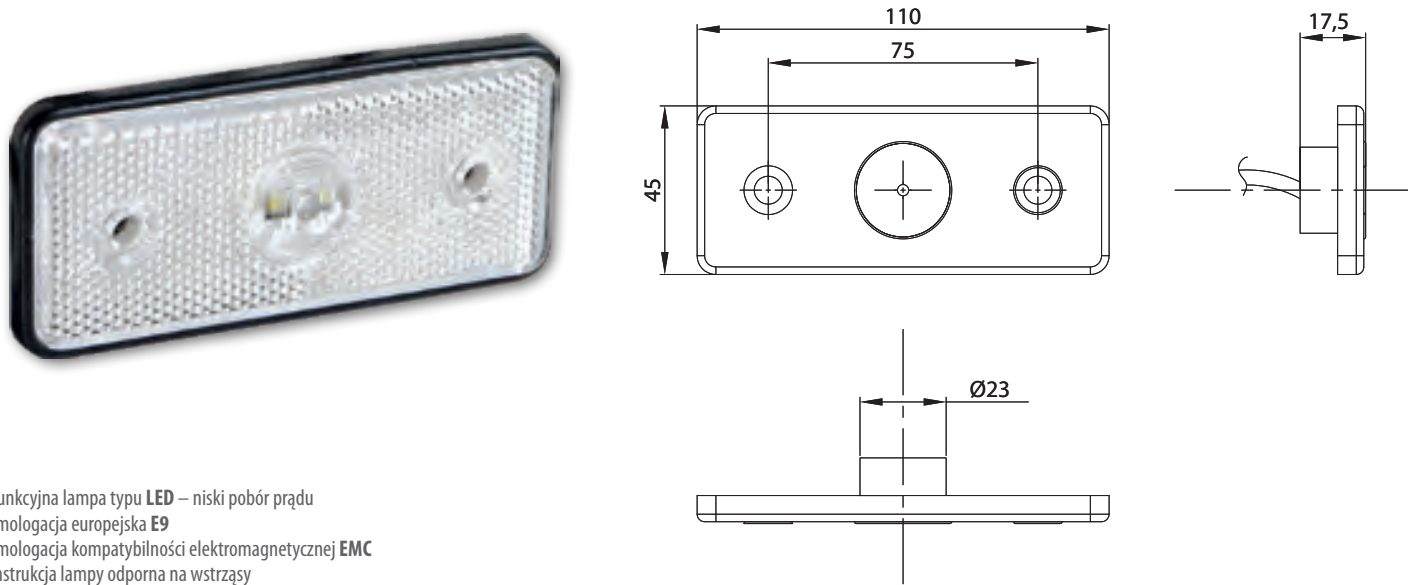

1-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- światło obrysowe

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12 – 36V DC**
- temperatura pracy: **od –40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- światło obrysowe żółte lub czerwone: **12V/24V = 0,02A/0,02A**
- światło obrysowe białe: **12V/24V = 0,04A/0,04A**


Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło obrysowe żółte lub czerwone: **12V/24V = 0,25W/0,5W**
- światło obrysowe białe: **12V/24V = 0,5W/1W**



CAT SM LED

ID/EAN	Zdjęcie		Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
				szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
MD-013 B LED 5907556002944			Lampa obrysowa biała LED z przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,73	300	59x39x29	21,90	6000	120x80x165	463,00
MD-013 B LED *QS075 5907556004627			Lampa obrysowa biała LED z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,83	300	59x39x29	24,90	6000	120x80x165	523,00
MD-013 B LED *QS150 5907556002975			Lampa obrysowa biała LED z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,83	300	59x39x29	24,90	6000	120x80x165	523,00
MD-013 Z LED 5907556003248			Lampa obrysowa żółta LED z przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,73	300	59x39x29	21,90	6000	120x80x165	463,00
MD-013 Z LED *QS075 5907556004740			Lampa obrysowa żółta LED z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,83	300	59x39x29	24,90	6000	120x80x165	523,00
MD-013 Z LED *QS150 5907556003279			Lampa obrysowa żółta LED z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,83	300	59x39x29	24,90	6000	120x80x165	523,00
MD-013 C LED 5907556003095			Lampa obrysowa czerwona LED z przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,73	300	59x39x29	21,90	6000	120x80x165	463,00
MD-013 C LED *QS075 5907556004689			Lampa obrysowa czerwona LED z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,83	300	59x39x29	24,90	6000	120x80x165	523,00
MD-013 C LED *QS150 5907556003125			Lampa obrysowa czerwona LED z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,83	300	59x39x29	24,90	6000	120x80x165	523,00
KAT MD-013 5907556007031			Uchwyt kątowy do lamp MD-013 .	10	0,20						

* Artykuł na zamówienie – czas realizacji zostanie określony i przekazany telefonicznie lub pisemnie.

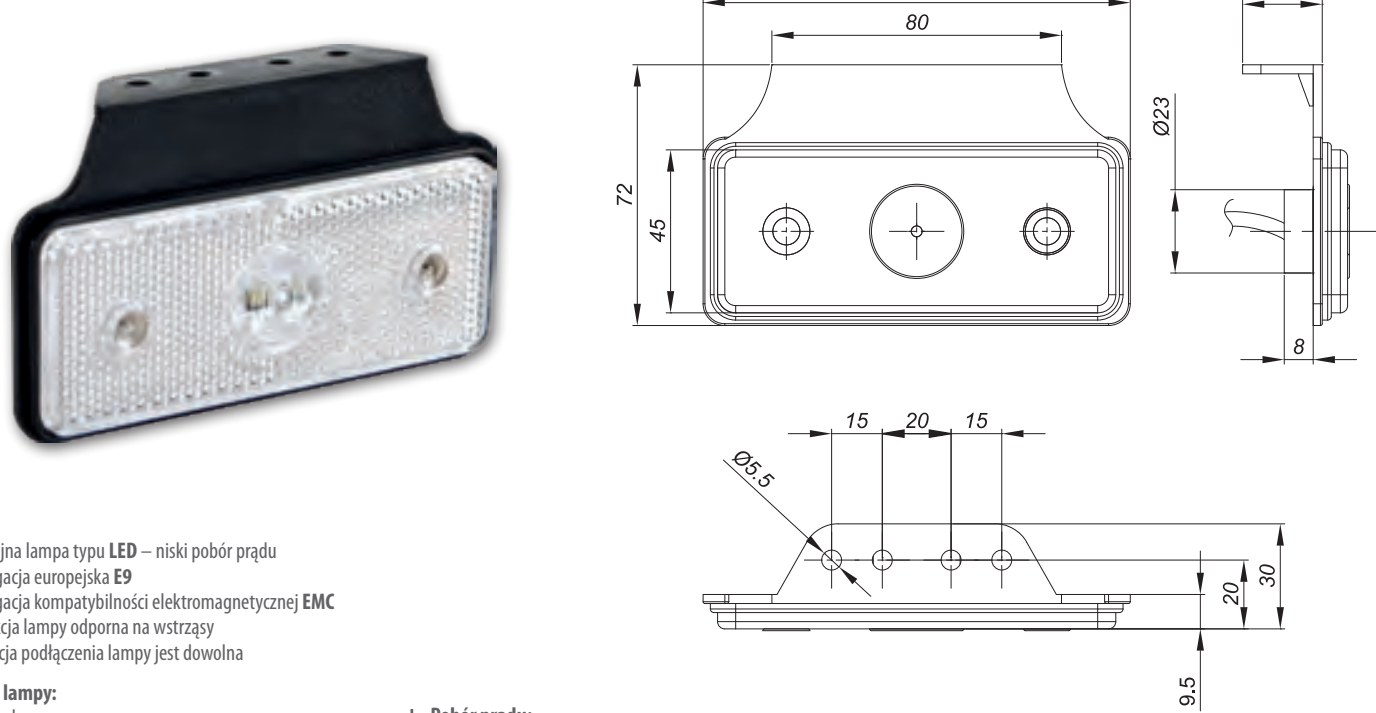

1-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- światło obrysowe

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12 – 36V DC**
- temperatura pracy: **od –40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- światło obrysowe żółte lub czerwone: **12V/24V = 0,02A/0,02A**
- światło obrysowe białe: **12V/24V = 0,04A/0,04A**


Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło obrysowe żółte lub czerwone: **12V/24V = 0,25W/0,5W**
- światło obrysowe białe: **12V/24V = 0,5W/1W**



CAT SM LED

ID/EAN	Zdjęcie		Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
				szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
MD-013 B+K LED 5907556003019			Lampa obrysowa biała LED z uchwytem kątowym i przewodem 2x0,75mm ² .	10	0,75	200	59x39x29	15,00	3200	120x80x165	265,00
MD-013 B+K LED *QS075 5907556004658			Lampa obrysowa biała LED z uchwytem kątowym, przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,85	200	59x39x29	17,00	3200	120x80x165	297,00
MD-013 B+K LED *QS150 5907556003040			Lampa obrysowa biała LED z uchwytem kątowym, przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,85	200	59x39x29	17,00	3200	120x80x165	297,00
MD-013 Z+K LED 5907556003316			Lampa obrysowa żółta LED z uchwytem kątowym i przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,75	200	59x39x29	15,00	3200	120x80x165	265,00
MD-013 Z+K LED *QS075 5907556004771			Lampa obrysowa żółta LED z uchwytem kątowym, przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,85	200	59x39x29	17,00	3200	120x80x165	297,00
MD-013 Z+K LED *QS150 5907556003347			Lampa obrysowa żółta LED z uchwytem kątowym, przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,85	200	59x39x29	17,00	3200	120x80x165	297,00
MD-013 C+K LED 5907556003163			Lampa obrysowa czerwona LED z uchwytem kątowym i przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,75	200	59x39x29	15,00	3200	120x80x165	265,00
MD-013 C+K LED *QS075 5907556004719			Lampa obrysowa czerwona LED z uchwytem kątowym, przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,85	200	59x39x29	17,00	3200	120x80x165	297,00
MD-013 C+K LED *QS150 5907556003194			Lampa obrysowa czerwona LED z uchwytem kątowym, przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,85	200	59x39x29	17,00	3200	120x80x165	297,00

* Artykuł na zamówienie – czas realizacji zostanie określony i przekazany telefonicznie lub pisemnie.

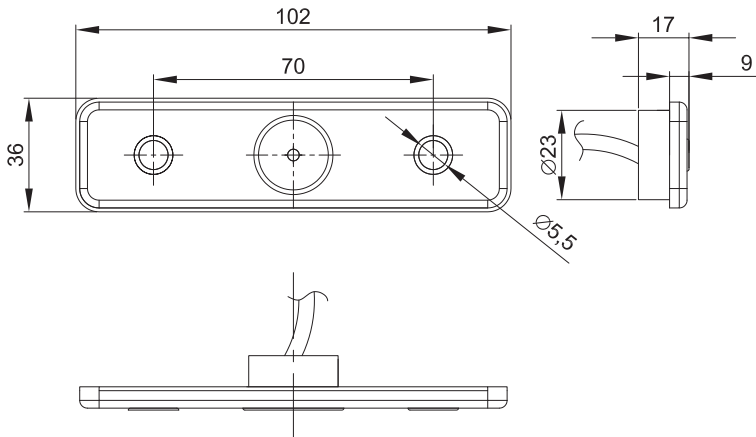


1-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- światło obrysowe

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12 – 36V DC**
- temperatura pracy: **od –40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- światło obrysowe żółte lub czerwone: **12V/24V = 0,02A/0,02A**
- światło obrysowe białe: **12V/24V = 0,04A/0,04A**


Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło obrysowe żółte lub czerwone: **12V/24V = 0,25W/0,5W**
- światło obrysowe białe: **12V/24V = 0,5W/1W**



CAT SM LED

ID/EAN	Zdjęcie		Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
				szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-004 B LED 5907556000476			Lampa obrysowa biała LED z przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,53	400	59x39x29	21,20	8000	120x80x165	449,00
FT-004 B LED *QS075 5907556003972			Lampa obrysowa biała LED z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-004 B LED *QS150 5907556000506			Lampa obrysowa biała LED z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-004 Z LED 5907556000773			Lampa obrysowa żółta LED z przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,53	400	59x39x29	21,20	8000	120x80x165	449,00
FT-004 Z LED *QS075 5907556004092			Lampa obrysowa żółta LED z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-004 Z LED *QS150 5907556000803			Lampa obrysowa żółta LED z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-004 C LED 5907556000629			Lampa obrysowa czerwona LED z przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,53	400	59x39x29	21,20	8000	120x80x165	449,00
FT-004 C LED *QS075 5907556004030			Lampa obrysowa czerwona LED z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-004 C LED *QS150 5907556000650			Lampa obrysowa czerwona LED z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
KAT FT-004 5907556007048			Uchwyt kątowy do lamp FT-004 .	10	0,20						

* Artykuł na zamówienie – czas realizacji zostanie określony i przekazany telefonicznie lub pisemnie.

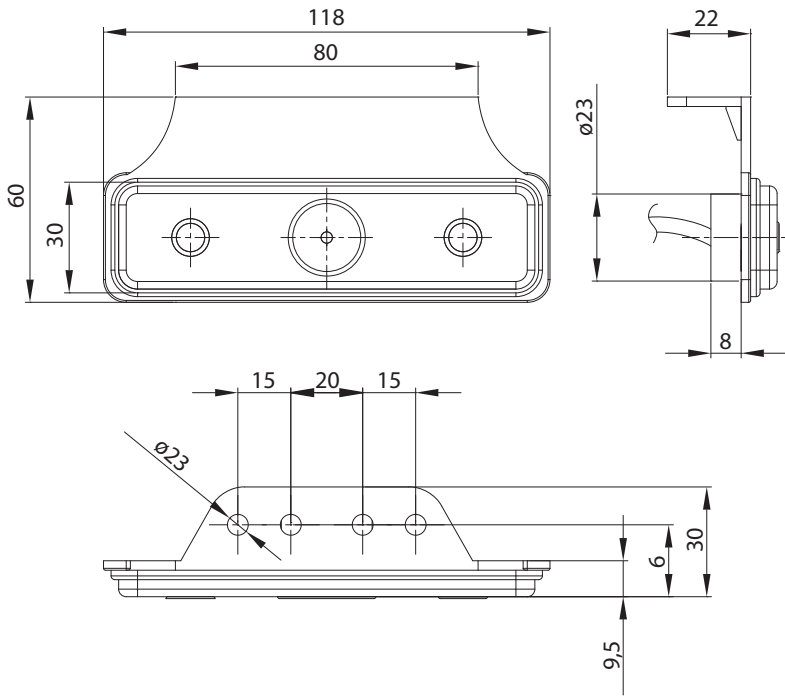

1-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- światło obrysowe

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12 – 36V DC**
- temperatura pracy: **od –40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- światło obrysowe żółte lub czerwone: **12V/24V = 0,02A/0,02A**
- światło obrysowe białe: **12V/24V = 0,04A/0,04A**


Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło obrysowe żółte lub czerwone: **12V/24V = 0,25W/0,5W**
- światło obrysowe białe: **12V/24V = 0,5W/1W**



CAT SM LED

ID/EAN	Zdjęcie		Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
				szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-004 B+K LED 5907556000544			Lampa obrysowa biała LED z uchwytem kątowym i przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,57	300	59x39x29	17,10	6000	120x80x165	367,00
FT-004 B+K LED *QS075 5907556004009			Lampa obrysowa biała LED z uchwytem kątowym, przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,62	300	59x39x29	18,60	6000	120x80x165	397,00
FT-004 B+K LED *QS150 5907556000575			Lampa obrysowa biała LED z uchwytem kątowym, przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,62	300	59x39x29	18,60	6000	120x80x165	397,00
FT-004 Z+K LED 5907556000841			Lampa obrysowa żółta LED z uchwytem kątowym i przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,57	300	59x39x29	17,10	6000	120x80x165	367,00
FT-004 Z+K LED *QS075 5907556004122			Lampa obrysowa żółta LED z uchwytem kątowym, przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,62	300	59x39x29	18,60	6000	120x80x165	397,00
FT-004 Z+K LED *QS150 5907556000872			Lampa obrysowa żółta LED z uchwytem kątowym, przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,62	300	59x39x29	18,60	6000	120x80x165	397,00
FT-004 C+K LED 5907556000698			Lampa obrysowa czerwona LED z uchwytem kątowym i przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,57	300	59x39x29	17,10	6000	120x80x165	367,00
FT-004 C+K LED *QS075 5907556004061			Lampa obrysowa czerwona LED z uchwytem kątowym, przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,62	300	59x39x29	18,60	6000	120x80x165	397,00
FT-004 C+K LED *QS150 5907556000728			Lampa obrysowa czerwona LED z uchwytem kątowym, przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,62	300	59x39x29	18,60	6000	120x80x165	397,00

* Artykuł na zamówienie – czas realizacji zostanie określony i przekazany telefonicznie lub pisemnie.

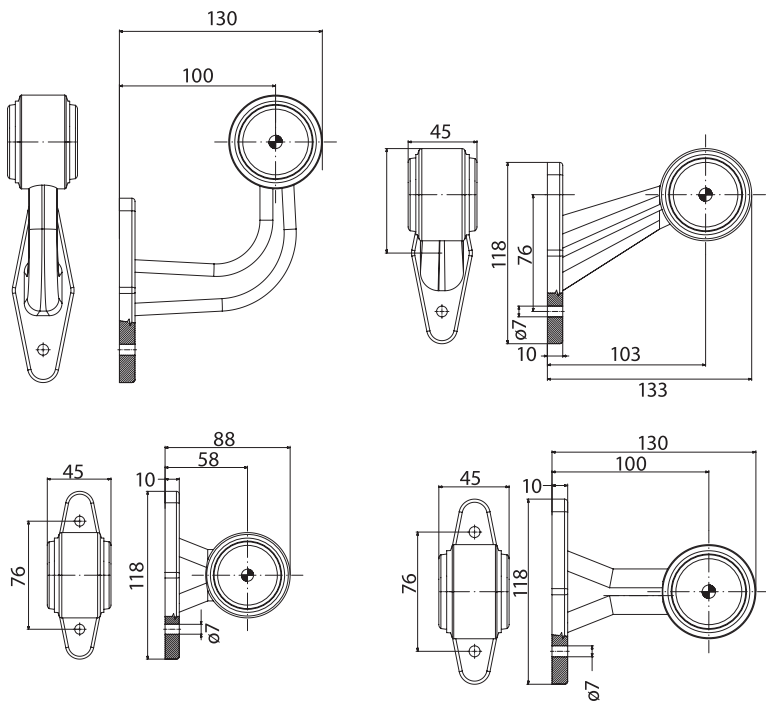

2-funkcyjna lampa typu **LED** na gumowym ramieniu z wymiennym wkładem
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- światło obrysowe białe
- światło obrysowe czerwone


Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12 – 36V DC**
- temperatura pracy: **od –40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- 12V/24V = 0,04A/0,04A
Pobór mocy (moc znamionowa):
- 12V/24V = 0,5W/1W


SM LED

ID/EAN	Zdjęcie		Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze			Opakowanie zbiorcze		
				szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-009 A LED 5907556006034			Lampa obrysowa - gabarytowa LED na gumowym ramieniu prostym krótkim z przewodem 2x0,75 mm ² .	2	0,25	200	59x39x29	25,00	4000	120x80x165	525,00
FT-009 A LED *QS075 5907556006096			Lampa obrysowa - gabarytowa LED na gumowym ramieniu prostym krótkim z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkołączem elektrycznym typu QS075.	2	0,28	200	59x39x29	28,00	4000	120x80x165	585,00
FT-009 A LED *QS150 5907556006157			Lampa obrysowa - gabarytowa LED na gumowym ramieniu prostym krótkim z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkołączem elektrycznym typu QS150.	2	0,28	200	59x39x29	28,00	4000	120x80x165	585,00
FT-009 B LED 5907556006041			Lampa obrysowa - gabarytowa LED na gumowym ramieniu prostym długim z przewodem 2x0,75 mm ² .	2	0,35	160	59x39x29	28,00	3200	120x80x165	585,00
FT-009 B LED *QS075 5907556006102			Lampa obrysowa - gabarytowa LED na gumowym ramieniu prostym długim z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkołączem elektrycznym typu QS075.	2	0,38	160	59x39x29	30,40	3200	120x80x165	633,00
FT-009 B LED *QS150 5907556006164			Lampa obrysowa - gabarytowa LED na gumowym ramieniu prostym długim z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkołączem elektrycznym typu QS150.	2	0,38	160	59x39x29	30,40	3200	120x80x165	633,00
FT-009 C LED 5907556006058			Lampa obrysowa - gabarytowa LED na gumowym ramieniu ukośnym, krótkim z przewodem 2x0,75 mm ² .	2	0,30	160	59x39x29	24,00	3200	120x80x165	505,00
FT-009 C LED *QS075 5907556006119			Lampa obrysowa - gabarytowa LED na gumowym ramieniu ukośnym, krótkim z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkołączem elektrycznym typu QS075.	2	0,33	160	59x39x29	26,40	3200	120x80x165	553,00
FT-009 C LED *QS150 5907556006171			Lampa obrysowa - gabarytowa LED na gumowym ramieniu ukośnym, krótkim z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkołączem elektrycznym typu QS150.	2	0,33	160	59x39x29	26,40	3200	120x80x165	553,00
FT-009 D LED 5907556006065			Lampa obrysowa - gabarytowa LED na gumowym ramieniu o kształcie litery „L” krótka z przewodem 2x0,75 mm ² .	2	0,35	140	59x39x29	24,50	2800	120x80x165	515,00
FT-009 D LED *QS075 5907556006126			Lampa obrysowa - gabarytowa LED na gumowym ramieniu o kształcie litery „L” krótka, z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkołączem elektrycznym typu QS075.	2	0,38	140	59x39x29	26,60	2800	120x80x165	557,00
FT-009 D LED *QS150 5907556006188			Lampa obrysowa - gabarytowa LED na gumowym ramieniu o kształcie litery „L” krótka, z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkołączem elektrycznym typu QS150.	2	0,38	140	59x39x29	26,60	2800	120x80x165	557,00

* Artykuł na zamówienie – czas realizacji zostanie określony i przekazany telefonicznie lub pisemnie.

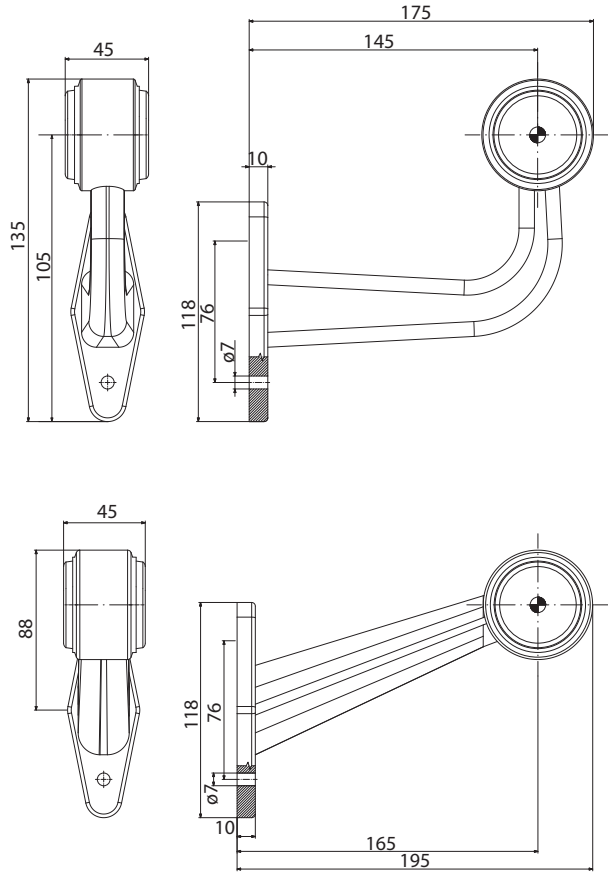

EMC E9

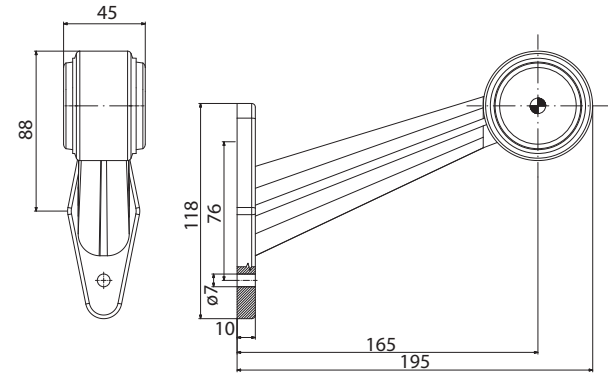

2-funkcyjna lampa typu **LED** na gumowym ramieniu z wymiennym wkładem
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- światło obrysowe białe
- światło obrysowe czerwone


Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12 – 36V DC**
- temperatura pracy: **od –40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- 12V/24V = 0,04A/0,04A
Pobór mocy (moc znamionowa):
- 12V/24V = 0,5W/1W

SM LED


ID/EAN	Zdjęcie		Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze			Opakowanie zbiorcze		
				szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-009 E LED 5907556006072			Lampa obrysowa - gabarytowa LED na gumowym ramieniu ukośnym, długim z przewodem 2x0,75 mm ² .	2	0,40	100	59x39x29	20,00	2000	120x80x165	425,00
FT-009 E LED *QS075 5907556006133			Lampa obrysowa - gabarytowa LED na gumowym ramieniu ukośnym, długim, z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkołączem elektrycznym typu QS075.	2	0,43	100	59x39x29	21,50	2000	120x80x165	455,00
FT-009 E LED *QS150 5907556006195			Lampa obrysowa - gabarytowa LED na gumowym ramieniu ukośnym, długim, z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkołączem elektrycznym typu QS150.	2	0,43	100	59x39x29	21,50	2000	120x80x165	455,00
FT-009 F LED 5907556006089			Lampa obrysowa - gabarytowa LED na gumowym ramieniu o kształcie litery „L” długa z przewodem 2x0,75 mm ² .	2	0,40	100	59x39x29	20,00	2000	120x80x165	425,00
FT-009 F LED *QS075 5907556006140			Lampa obrysowa - gabarytowa LED na gumowym ramieniu o kształcie litery „L” długa, z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkołączem elektrycznym typu QS075.	2	0,43	100	59x39x29	21,50	2000	120x80x165	455,00
FT-009 F LED *QS150 5907556006201			Lampa obrysowa - gabarytowa LED na gumowym ramieniu o kształcie litery „L” długa, z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkołączem elektrycznym typu QS150.	2	0,43	100	59x39x29	21,50	2000	120x80x165	455,00

* Artykuł na zamówienie – czas realizacji zostanie określony i przekazany telefonicznie lub pisemnie.

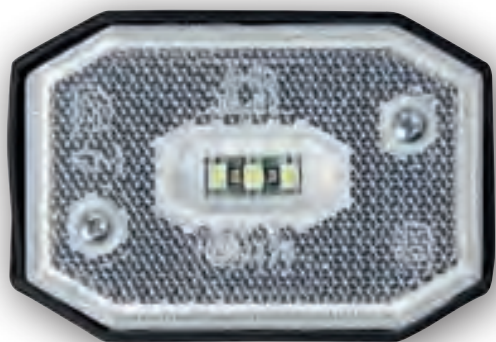

EMC

E9

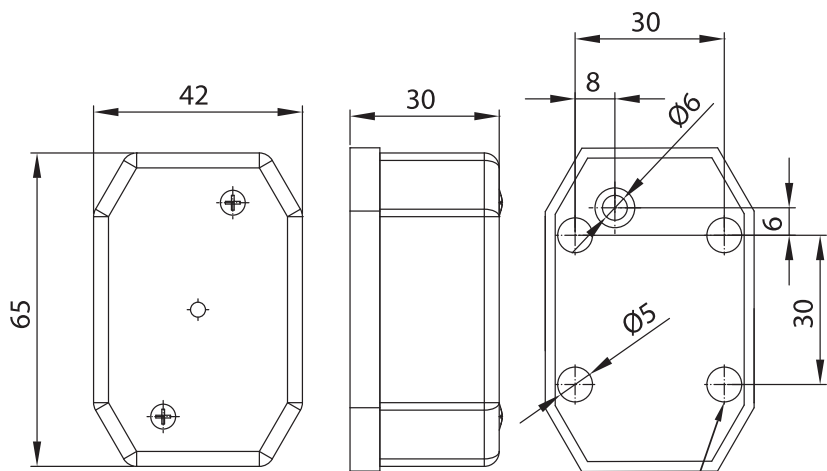

otwory montażowe na blachowkręt lub pod
śrubę z gwintem metrycznym


1-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- światło obrysowe

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12 – 36V DC**
- temperatura pracy: **od –40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- światło obrysowe żółte lub czerwone: **12V/24V = 0,02A/0,02A**
- światło obrysowe białe: **12V/24V = 0,04A/0,04A**


Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło obrysowe żółte lub czerwone: **12V/24V = 0,25W/0,5W**
- światło obrysowe białe: **12V/24V = 0,5W/1W**

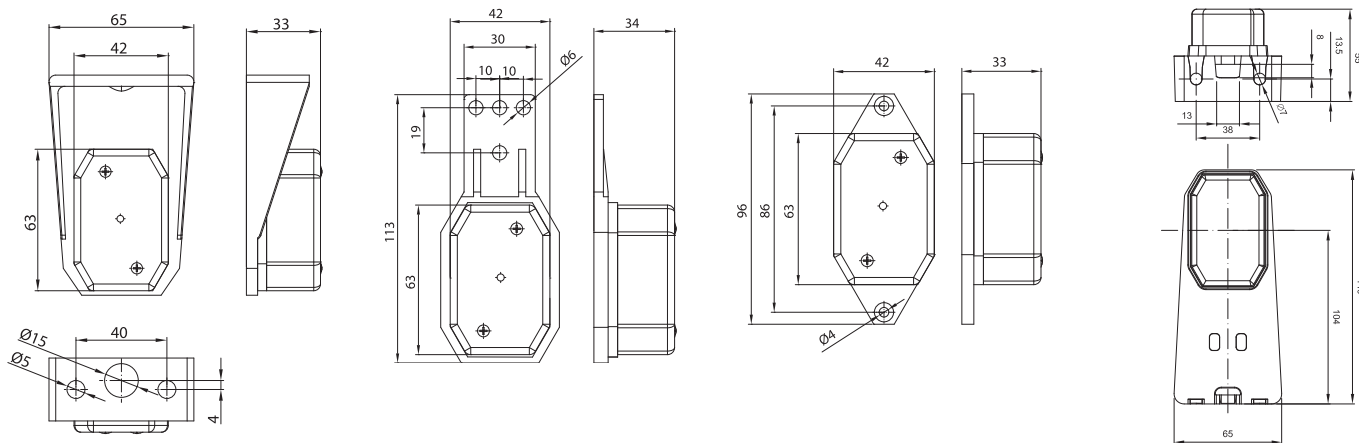

LED CAT SM

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-001 B LED 5907556005716		Lampa obrysowa biała LED z odblaskiem i przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,75	300	59x39x29	22,50	6000	120x80x165	475,00
FT-001 B I LED 5907556005747		Lampa obrysowa biała LED z odblaskiem, uchwytem kątowym i przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,95	150	59x39x29	14,25	3000	120x80x165	310,00
FT-001 B I LED *QS075 5907556005839		Lampa obrysowa biała LED z uchwytem kątowym, odblaskiem, przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	1,00	150	59x39x29	15,00	3000	120x80x165	325,00
FT-001 B II LED 5907556005778		Lampa obrysowa biała LED z uchwytem płaskim, odblaskiem i przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,80	300	59x39x29	24,00	6000	120x80x165	505,00
FT-001 B II LED *QS075 5907556005860		Lampa obrysowa biała LED z uchwytem płaskim, odblaskiem, przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,85	300	59x39x29	25,50	6000	120x80x165	535,00
FT-001 B III LED 5907556005808		Lampa obrysowa biała LED z uchwytem krótkim, odblaskiem i przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,80	300	59x39x29	24,00	6000	120x80x165	505,00
FT-001 B III LED *QS075 5907556005891		Lampa obrysowa biała LED z uchwytem krótkim, odblaskiem, przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,85	300	59x39x29	25,50	6000	120x80x165	535,00
FT-001 B IV LED 5907556008809		Lampa obrysowa biała LED z uchwytem długim, odblaskiem i przewodem 2x0,75 mm ² .	10	1,10	120	59x39x29	13,20	2400	120x80x165	289,00
FT-001 B IV LED *QS150 5907556008823		Lampa obrysowa biała LED z uchwytem długim, odblaskiem, przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	1,15	120	59x39x29	13,80	2400	120x80x165	301,00

* Artykuł na zamówienie – czas realizacji zostanie określony i przekazany telefonicznie lub pisemnie.

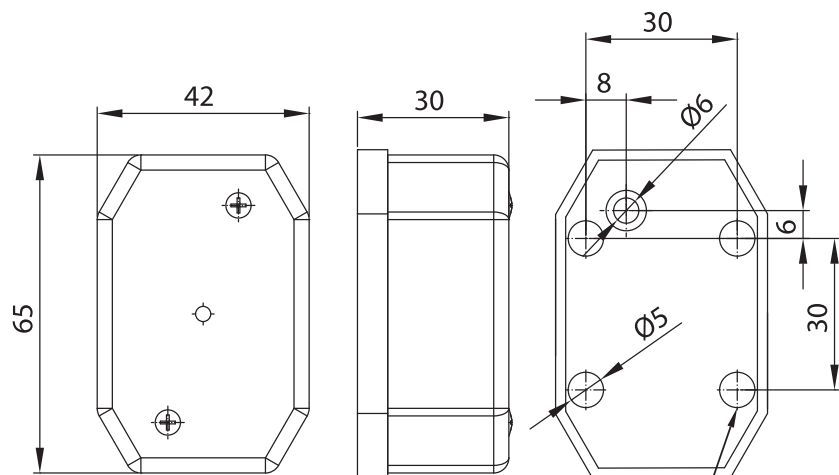




otwory montażowe na blachowkręt lub pod
śrubę z gwintem metrycznym

1-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- światło obrysowe

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12 – 36V DC**
- temperatura pracy: **od -40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna


Pobór prądu:
- światło obrysowe żółte lub czerwone: **12V/24V = 0,02A/0,02A**
- światło obrysowe białe: **12V/24V = 0,04A/0,04A**
Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło obrysowe żółte lub czerwone: **12V/24V = 0,25W/0,5W**
- światło obrysowe białe: **12V/24V = 0,5W/1W**

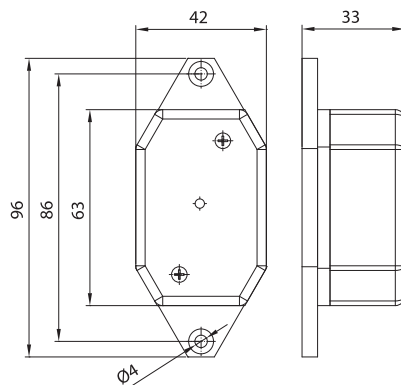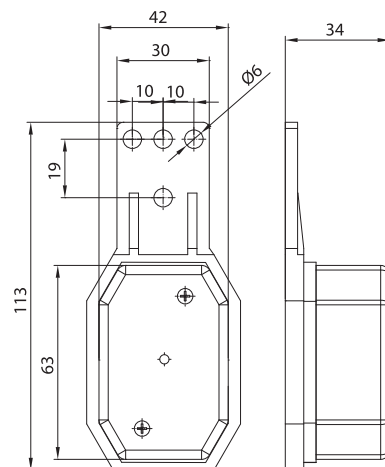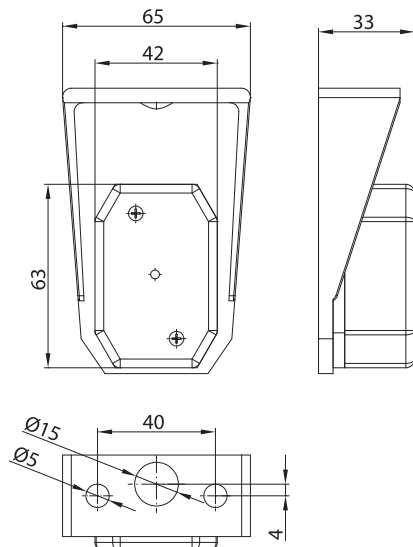

LED CAT SM

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-001 Z LED 5907556005730		Lampa obrysowa żółta LED z odbłaskiem i przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,75	300	59x39x29	22,50	6000	120x80x165	475,00
FT-001 Z I LED 5907556005761		Lampa obrysowa żółta LED z odbłaskiem, uchwytem kątowym i przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,95	150	59x39x29	14,25	3000	120x80x165	310,00
FT-001 Z I LED *QS075 5907556005853		Lampa obrysowa żółta LED z uchwytem kątowym, odbłaskiem, przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	1,00	150	59x39x29	15,00	3000	120x80x165	325,00
FT-001 Z II LED 5907556005792		Lampa obrysowa żółta LED z uchwytem płaskim, odbłaskiem i przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,80	300	59x39x29	24,00	6000	120x80x165	505,00
FT-001 Z III LED 5907556005822		Lampa obrysowa żółta LED z uchwytem krótkim, odbłaskiem i przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,80	300	59x39x29	24,00	6000	120x80x165	505,00

* Artykuł na zamówienie – czas realizacji zostanie określony i przekazany telefonicznie lub pisemnie.

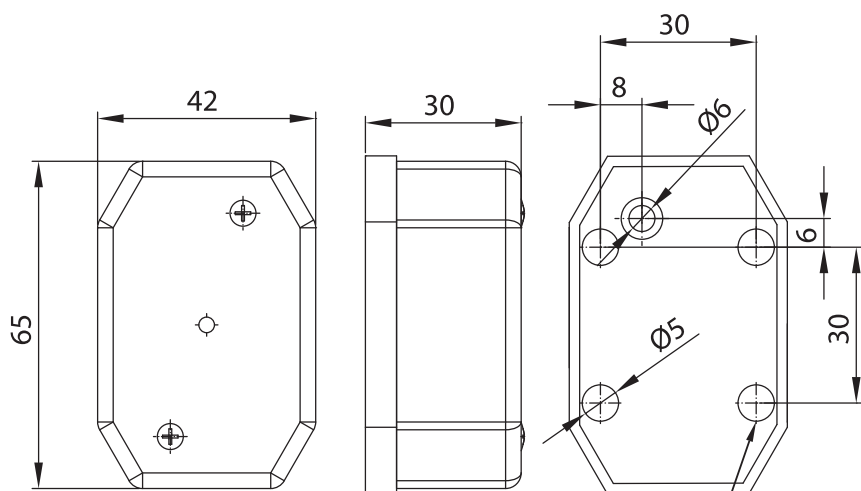

otwory montażowe na blachowkręt lub pod
śrubę z gwintem metrycznym





1-funkcyjna lampa typu LED – niski pobór prądu
Homologacja europejska E9
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej EMC
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- światło obrysowe

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: 12 – 36V DC
- temperatura pracy: od -40°C do +55°C
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- światło obrysowe żółte lub czerwone: 12V/24V = 0,02A/0,02A
- światło obrysowe białe: 12V/24V = 0,04A/0,04A


Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło obrysowe żółte lub czerwone: 12V/24V = 0,25W/0,5W
- światło obrysowe białe: 12V/24V = 0,5W/1W

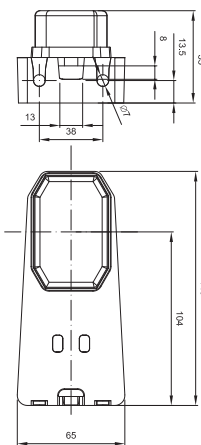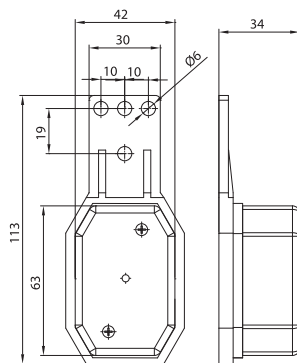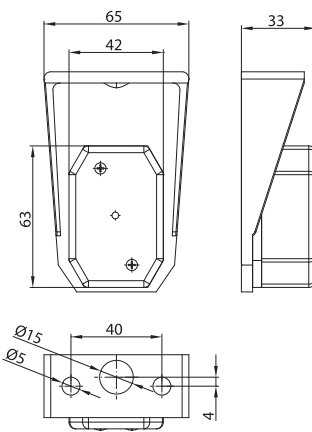

LED CAT SM

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton		Opakowanie zbiorcze / paleta	
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.
FT-001 C LED 5907556005723		Lampa obrysowa czerwona LED z odbłaskiem i przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,75	300	59x39x29	22,50	6000
FT-001 C I LED 5907556005754		Lampa obrysowa czerwona LED z odbłaskiem, uchwytem kątowym i przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,95	150	59x39x29	14,25	3000
FT-001 C I LED *QS075 5907556005846		Lampa obrysowa czerwona LED z uchwytem kątowym, odbłaskiem, przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	1,00	150	59x39x29	15,00	3000
FT-001 C II LED 5907556005785		Lampa obrysowa czerwona LED z uchwytem płaskim, odbłaskiem i przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,80	300	59x39x29	24,00	6000
FT-001 C II LED *QS075 5907556005877		Lampa obrysowa czerwona LED z uchwytem płaskim, odbłaskiem, przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,85	300	59x39x29	25,50	6000
FT-001 C III LED 5907556005815		Lampa obrysowa czerwona LED z uchwytem krótkim, odbłaskiem i przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,80	300	59x39x29	24,00	6000
FT-001 C III LED *QS075 5907556005907		Lampa obrysowa czerwona LED z uchwytem krótkim, odbłaskiem, przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,85	300	59x39x29	25,50	6000
FT-001 C IV LED *QS075 5907556008878		Lampa obrysowa czerwona LED z uchwytem długim, odbłaskiem, przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	1,15	120	59x39x29	13,80	2400
FT-001 C IV LED *QS150 5907556008885		Lampa obrysowa czerwona LED z uchwytem długim, odbłaskiem, przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	1,15	120	59x39x29	13,80	2400

* Artykuł na zamówienie – czas realizacji zostanie określony i przekazany telefonicznie lub pisemnie.

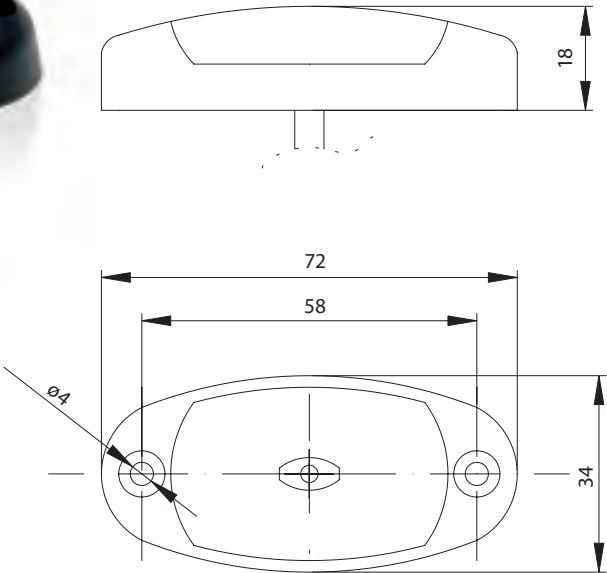

1-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- światło obrysowe

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12 – 36V DC**
- temperatura pracy: **od –40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- światło obrysowe żółte lub czerwone: **12V/24V = 0,02A/0,02A**
- światło obrysowe białe: **12V/24V = 0,04A/0,04A**

Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło obrysowe żółte lub czerwone: **12V/24V = 0,25W/0,5W**
- światło obrysowe białe: **12V/24V = 0,5W/1W**



ID/EAN	Zdjęcie		Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
				szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-025 B LED 5907556004801			Lampa obrysowa biała LED z przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,35	500	59x39x29	17,50	10000	120x80x165	375,00
FT-025 B LED *QS075 5907556004832			Lampa obrysowa biała LED z przewodem 2x0,75 mm ² i czarno-biała elektrycznym typu QS075.	10	0,40	500	59x39x29	20,00	10000	120x80x165	425,00
FT-025 B LED *QS150 5907556004863			Lampa obrysowa biała LED z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,40	500	59x39x29	20,00	10000	120x80x165	425,00
FT-025 Z LED 5907556004825			Lampa obrysowa żółta LED z przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,35	500	59x39x29	17,50	10000	120x80x165	375,00
FT-025 Z LED *QS075 5907556004856			Lampa obrysowa żółta LED z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,40	500	59x39x29	20,00	10000	120x80x165	425,00
FT-025 Z LED *QS150 5907556004887			Lampa obrysowa żółta LED z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,40	500	59x39x29	20,00	10000	120x80x165	425,00
FT-025 C LED 5907556004818			Lampa obrysowa czerwona LED z przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,35	500	59x39x29	17,50	10000	120x80x165	375,00
FT-025 C LED *QS075 5907556004849			Lampa obrysowa czerwona LED z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	10	0,40	500	59x39x29	20,00	10000	120x80x165	425,00
FT-025 C LED *QS150 5907556004870			Lampa obrysowa czerwona LED z przewodem 2x0,75 mm ² i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	10	0,40	500	59x39x29	20,00	10000	120x80x165	425,00

* Artykuł na zamówienie – czas realizacji zostanie określony i przekazany telefonicznie lub pisemnie.





1-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- światło obrysowe

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12 – 36V DC**
- temperatura pracy: **od –40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- światło obrysowe: **12V/24V = 0,08A/0,08A**

Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło obrysowe: **12V/24V = 1W/2W**

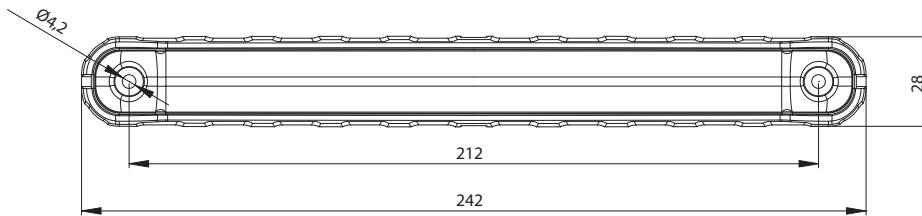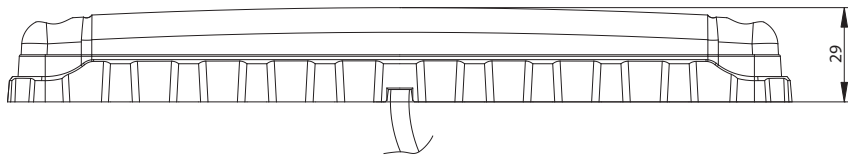


ID/EAN	Zdjęcie		Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
				szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-029 B LED 5907556005181			Lampa obrysowa biała LED światłowodowa z przewodem 2x0,75 mm ² .	1	0,09	160	59x39x29	14,40	3200	120x80x165	313,00
FT-029 Z LED 5907556005204			Lampa obrysowa żółta LED światłowodowa z przewodem 2x0,75 mm ² .	1	0,09	160	59x39x29	14,40	3200	120x80x165	313,00
FT-029 C LED 5907556005198			Lampa obrysowa czerwona LED światłowodowa z przewodem 2x0,75 mm ² .	1	0,09	160	59x39x29	14,40	3200	120x80x165	313,00





* Artykuł na zamówienie – czas realizacji zostanie określony i przekazany telefonicznie lub pisemnie.



E₉

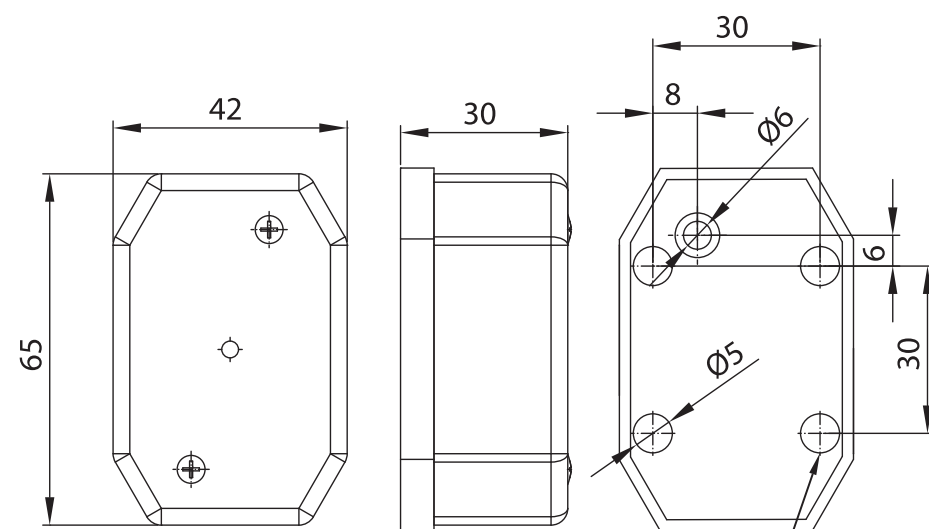


otwory montażowe na blachowkręt lub pod
śrubę z gwintem metrycznym

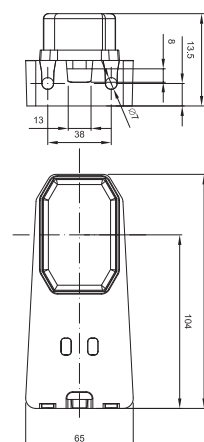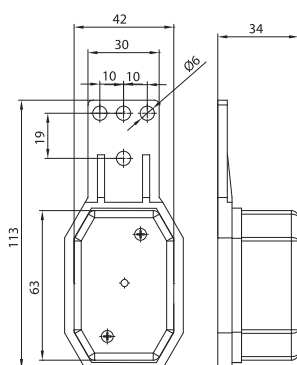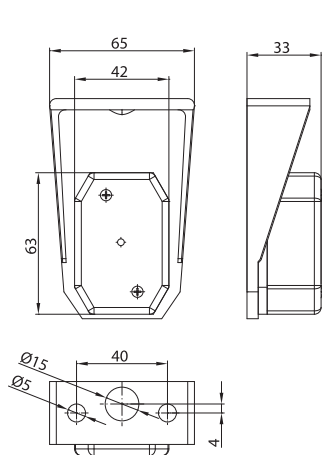


CAT **SM**


ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton 			Opakowanie zbiorcze / paleta 		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-001 B 5907556000155		Lampa obrysowa biała z odblaskiem.	10	0,43	300	59x39x29	12,90	6000	120x80x165	283,00
FT-001 Z 5907556000254		Lampa obrysowa żółta z odblaskiem.	10	0,43	300	59x39x29	12,90	6000	120x80x165	283,00
FT-001 C 5907556000209		Lampa obrysowa czerwona z odblaskiem.	10	0,43	300	59x39x29	12,90	6000	120x80x165	283,00
FT-001 B I 5907556000162		Lampa obrysowa biała z uchwytem kątowym i odblaskiem.	10	0,72	200	59x39x29	14,40	4000	120x80x165	313,00
FT-001 Z I 5907556000261		Lampa obrysowa żółta z uchwytem kątowym i odblaskiem.	10	0,72	200	59x39x29	14,40	4000	120x80x165	313,00
FT-001 C I 5907556000216		Lampa obrysowa czerwona z uchwytem kątowym i odblaskiem.	10	0,72	200	59x39x29	14,40	4000	120x80x165	313,00
FT-001 B II 5907556000179		Lampa obrysowa biała z uchwytem płaskim i odblaskiem.	10	0,58	360	59x39x29	20,88	7200	120x80x165	442,60
FT-001 Z II 5907556000278		Lampa obrysowa żółta z uchwytem płaskim i odblaskiem.	10	0,58	360	59x39x29	20,88	7200	120x80x165	442,60
FT-001 C II 5907556000223		Lampa obrysowa czerwona z uchwytem płaskim i odblaskiem.	10	0,58	360	59x39x29	20,88	7200	120x80x165	442,60
FT-001 B III 5907556000186		Lampa obrysowa biała z uchwytem krótkim i odblaskiem.	10	0,51	360	59x39x29	18,36	7200	120x80x165	392,20
FT-001 Z III 5907556000285		Lampa obrysowa żółta z uchwytem krótkim i odblaskiem.	10	0,51	360	59x39x29	18,36	7200	120x80x165	392,20
FT-001 C III 5907556000230		Lampa obrysowa czerwona z uchwytem krótkim i odblaskiem.	10	0,51	360	59x39x29	18,36	7200	120x80x165	392,20
FT-001 B IV 5907556008892		Lampa obrysowa biała z uchwytem kątowym długim i odblaskiem.	10	0,80	160	59x39x29	12,80	3200	120x80x165	281,00
FT-001 K B/Z/C 5907556000193 5907556000292 5907556000247		Klosze do lamp obrysowych FT-001 B / Z / C.	10							

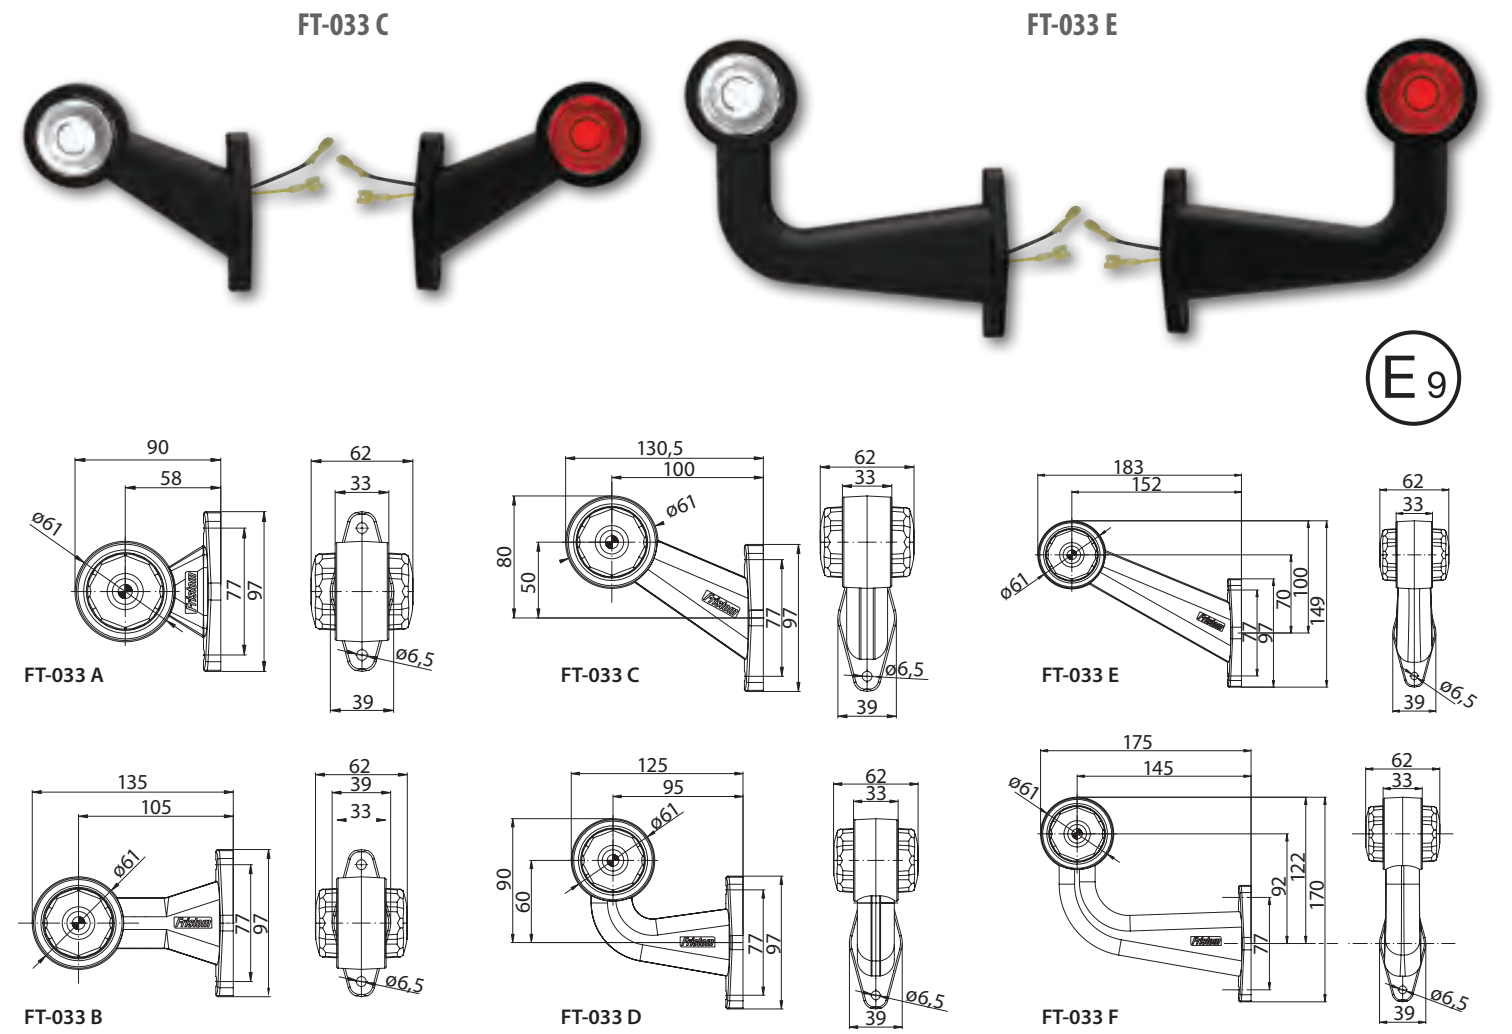

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-033 A 5907556005471		Lampa obrysowa - gabarytowa żarówkowa (R5W) na gumowym ramieniu prostym krótkim z przewodem 2x0,75 mm ² zakończonym stykami 6/3.	2	0,25	200	59x39x29	25,00	4000	120x80x165	525,00
FT-033 B 5907556005488		Lampa obrysowa - gabarytowa żarówkowa (R5W) na gumowym ramieniu prostym długim z przewodem 2x0,75 mm ² zakończonym stykami 6/3.	2	0,35	160	59x39x29	28,00	3200	120x80x165	585,00
FT-033 C 5907556005495		Lampa obrysowa - gabarytowa żarówkowa (R5W) na gumowym ramieniu ukośnym, krótkim z przewodem 2x0,75 mm ² zakończonym stykami 6/3.	2	0,30	160	59x39x29	24,00	3200	120x80x165	505,00
FT-033 D 5907556005501		Lampa obrysowa - gabarytowa żarówkowa (R5W) na gumowym ramieniu o kształcie litery „L” krótką z przewodem 2x0,75 mm ² zakończonym stykami 6/3.	2	0,35	140	59x39x29	24,50	2800	120x80x165	515,00
FT-033 E 5907556005518		Lampa obrysowa - gabarytowa żarówkowa (R5W) na gumowym ramieniu ukośnym, długim z przewodem 2x0,75 mm ² zakończonym stykami 6/3.	2	0,40	100	59x39x29	20,00	2000	120x80x165	425,00
FT-033 F 5907556005525		Lampa obrysowa - gabarytowa żarówkowa (R5W) na gumowym ramieniu o kształcie litery „L” długa z przewodem 2x0,75 mm ² zakończonym stykami 6/3.	2	0,40	100	59x39x29	20,00	2000	120x80x165	425,00
FT-033 KB 5907556007239		Klosz biały.								
FT-033 KC 5907556007246		Klosz czerwony.								

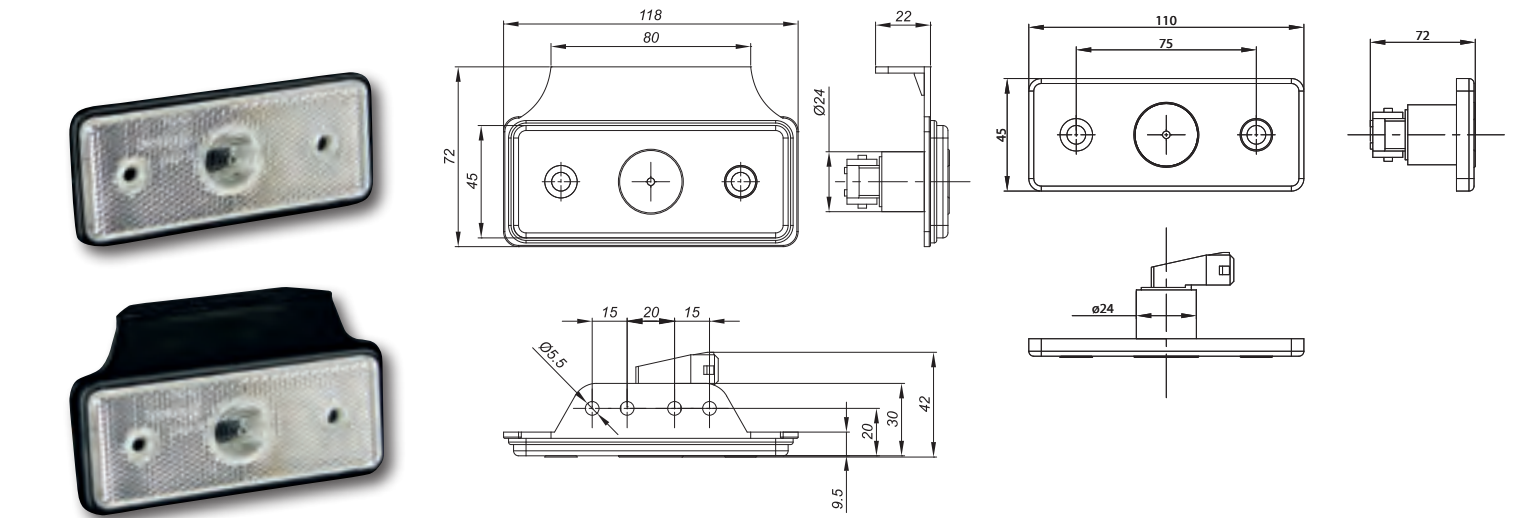


ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
MD-013 B 5907556002937		Lampa obrysowa biała (żarówka W5W) z oprawką.	10	0,59	300	59x39x29	17,70	6000	120x80x165	379,00
MD-013/1 B 5907556003385		Lampa obrysowa biała (żarówka W5W) z oprawką oraz przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,64	300	59x39x29	19,20	6100	120x80x165	415,40
MD-013 Z 5907556003231		Lampa obrysowa żółta (żarówka W5W) z oprawką.	10	0,59	300	59x39x29	17,70	6000	120x80x165	379,00
MD-013/1 Z 5907556003408		Lampa obrysowa żółta (żarówka W5W) z oprawką oraz przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,64	300	59x39x29	19,20	6100	120x80x165	415,40
MD-013 C 5907556003088		Lampa obrysowa czerwona (żarówka W5W) z oprawką.	10	0,59	300	59x39x29	17,70	6000	120x80x165	379,00
MD-013/1 C 5907556003392		Lampa obrysowa czerwona (żarówka W5W) z oprawką oraz przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,64	300	59x39x29	19,20	6100	120x80x165	415,40
MD-013 B+K 5907556003002		Lampa obrysowa biała (żarówka W5W) z oprawką i uchwytem kątowym.	10	0,62	200	59x39x29	12,40	4000	120x80x165	273,00
MD-013 B+K/1 5907556003071		Lampa obrysowa biała (żarówka W5W) z oprawką, uchwytem kątowym oraz przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,68	200	59x39x29	13,60	4000	120x80x165	297,00
MD-013 Z+K 5907556003309		Lampa obrysowa żółta (żarówka W5W) z oprawką oraz uchwytem kątowym.	10	0,62	200	59x39x29	12,40	4000	120x80x165	273,00
MD-013 Z+K/1 5907556003378		Lampa obrysowa żółta (żarówka W5W) z oprawką, uchwytem kątowym oraz przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,68	200	59x39x29	13,60	4000	120x80x165	297,00
MD-013 C+K 5907556003156		Lampa obrysowa czerwona (żarówka W5W) z oprawką oraz uchwytem kątowym.	10	0,62	200	59x39x29	12,40	4000	120x80x165	273,00
MD-013 C+K/1 5907556003224		Lampa obrysowa czerwona (żarówka W5W) z oprawką, uchwytem kątowym oraz przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,68	200	59x39x29	13,60	4000	120x80x165	297,00

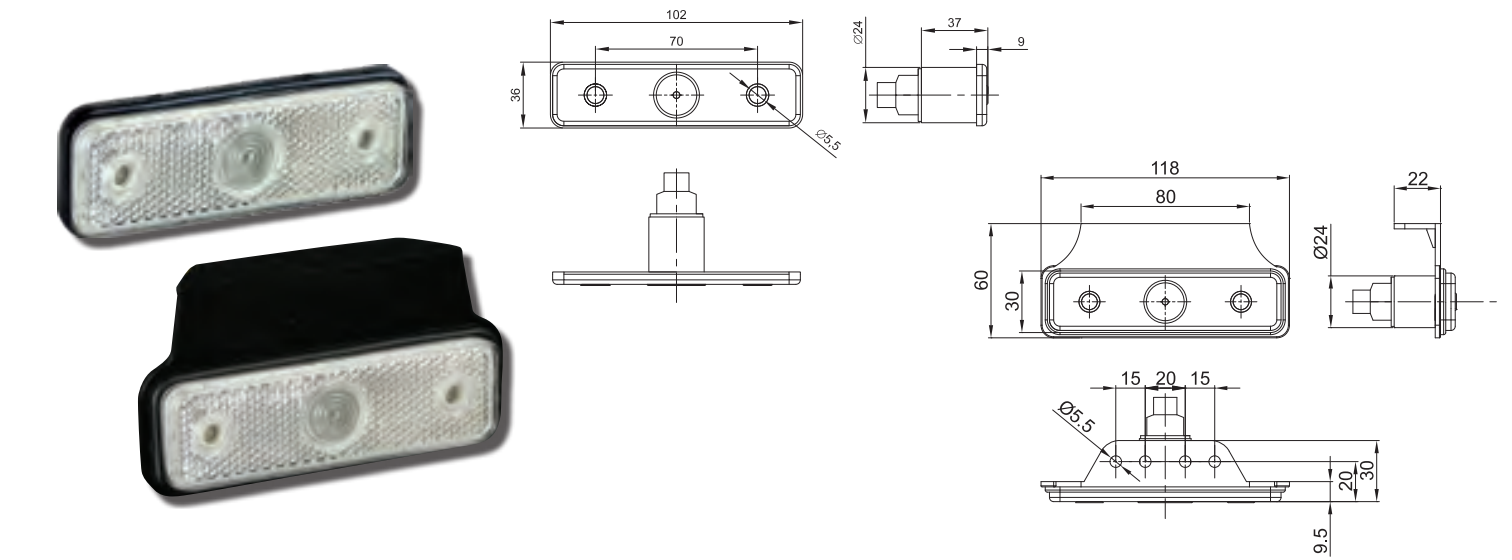

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-004 B 5907556000469		Lampa obrysowa biała (żarówka W5W) z oprawką.	10	0,37	400	59x39x29	14,80	8000	120x80x165	321,00
FT-004/1 B 5907556000919		Lampa obrysowa biała (żarówka W5W) z oprawką oraz przewodem 2x0,75 mm².	10	0,41	400	59x39x29	16,40	8000	120x80x165	353,00
FT-004 Z 5907556000766		Lampa obrysowa żółta (żarówka W5W) z oprawką.	10	0,37	400	59x39x29	14,80	8000	120x80x165	321,00
FT-004/1 Z 5907556000933		Lampa obrysowa żółta (żarówka W5W) z oprawką i przewodem 2x0,75 mm².	10	0,41	400	59x39x29	16,40	8000	120x80x165	353,00
FT-004 C 5907556000612		Lampa obrysowa czerwona (żarówka W5W) z oprawką.	10	0,37	400	59x39x29	14,80	8000	120x80x165	321,00
FT-004/1 C 5907556000926		Lampa obrysowa czerwona (żarówka W5W) z oprawką i przewodem 2x0,75 mm².	10	0,41	400	59x39x29	16,40	8000	120x80x165	353,00
FT-004 B+K 5907556000537		Lampa obrysowa biała (żarówka W5W) z oprawką i uchwytem kątowym.	10	0,43	300	59x39x29	12,90	6000	120x80x165	283,00
FT-004 B+K/1 5907556000605		Lampa obrysowa biała (żarówka W5W) z oprawką, przewodem 2x0,75 mm² i uchwytem kątowym.	10	0,47	300	59x39x29	14,10	6000	120x80x165	307,00
FT-004 Z+K 5907556000834		Lampa obrysowa żółta (żarówka W5W) z oprawką i uchwytem kątowym.	10	0,43	300	59x39x29	12,90	6000	120x80x165	283,00
FT-004 Z+K/1 5907556000902		Lampa obrysowa żółta (żarówka W5W) z oprawką, przewodem 2x0,75 mm² i uchwytem kątowym.	10	0,47	300	59x39x29	14,10	6000	120x80x165	307,00
FT-004 C+K 5907556000681		Lampa obrysowa czerwona (żarówka W5W) z oprawką i uchwytem kątowym.	10	0,43	300	59x39x29	12,90	6000	120x80x165	283,00
FT-004 C+K/1 5907556000759		Lampa obrysowa czerwona (żarówka W5W) z oprawką, przewodem 2x0,75 mm² i uchwytem kątowym.	10	0,47	300	59x39x29	14,10	6000	120x80x165	307,00




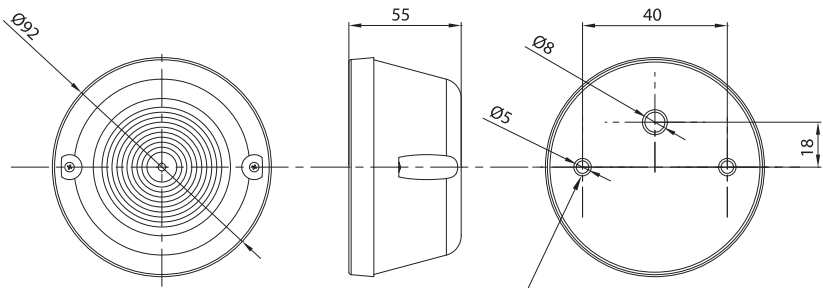

otwór montażowy - montaż na blachowkręt lub śrubę z gwintem metrycznym

SM


ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-008 B 5907556001176		Lampa obrysowa biała na żarówkę bańkową R10W.	10	0,85	120	59x39x29	10,20	2400	120x80x165	229,00
FT-008 Z 5907556001213		Lampa obrysowa żółta na żarówkę bańkową R10W.	10	0,85	120	59x39x29	10,20	2400	120x80x165	229,00
FT-008 C 5907556001190		Lampa obrysowa czerwona na żarówkę bańkową R10W.	10	0,85	120	59x39x29	10,20	2400	120x80x165	229,00
FT-008 K B/Z/C 5907556001183 5907556001220 5907556001206		Klosze do lamp obrysowych FT-008 B / Z / C.	10							

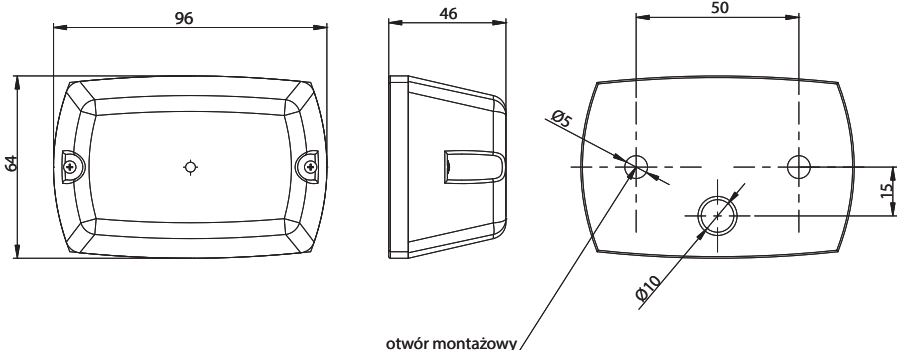




otwór montażowy

SM

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-006 B 5907556001091		Lampa obrysowa biała.	10	0,71	200	59x39x29	14,20	4000	120x80x165	309,00
FT-006 Z 5907556001138		Lampa obrysowa żółta.	10	0,71	200	59x39x29	14,20	4000	120x80x165	309,00
FT-006 C 5907556001114		Lampa obrysowa czerwona.	10	0,71	200	59x39x29	14,20	4000	120x80x165	309,00
FT-006 K B/Z/C 5907556001107 5907556001145 5907556001121		Klosze do lamp obrysowych FT-006 B / Z / C.	10							






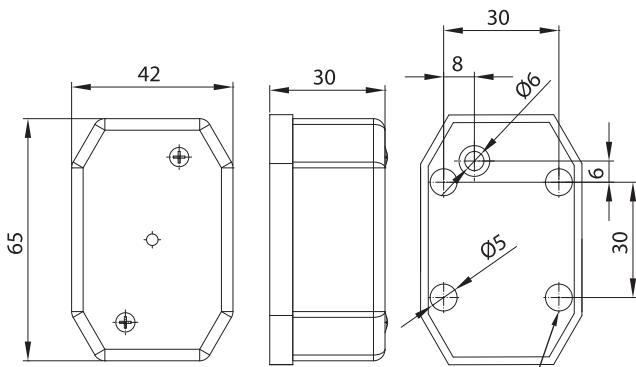


otwory montażowe na blachowkręt lub pod śrubę z gwintem metrycznym

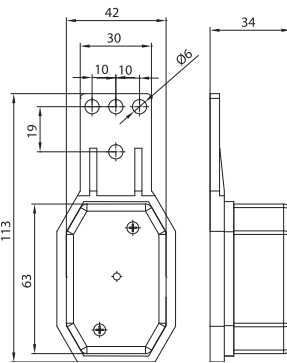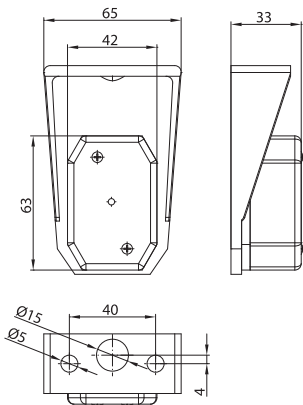




CAT SM

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-024 5907556004894		Lampa obrysowa białą-czerwona.	10	0,45	400	59x39x29	18,00	8000	120x80x165	385,00
FT-024 I 5907556004900		Lampa obrysowa białą-czerwona z uchwytem kątowym.	10	0,45	300	59x39x29	13,50	6000	120x80x165	295,00
FT-024 II 5907556004917		Lampa obrysowa białą-czerwona z uchwytem płaskim.	10	0,45	300	59x39x29	13,50	6000	120x80x165	295,00
FT-024 III 5907556004924		Lampa obrysowa białą-czerwona z uchwytem krótkim.	10	0,45	300	59x39x29	13,50	6000	120x80x165	295,00
FT-024 K 5907556004931		Klosz lampy obrysowej FT-024.	10							

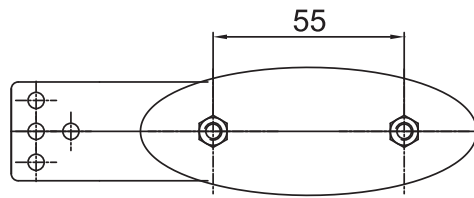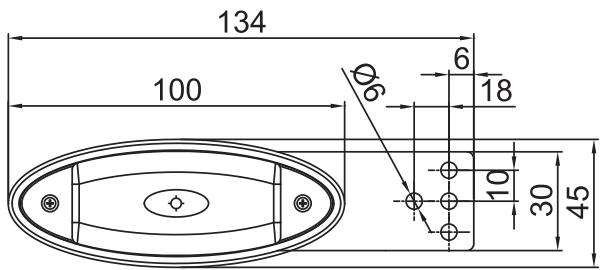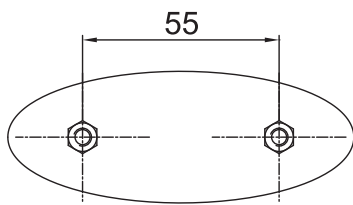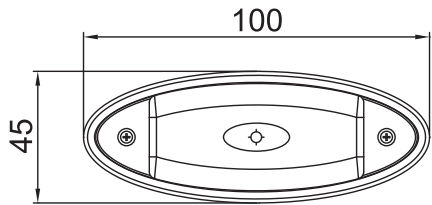

SM

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-010-2 5907556001282		Lampa obrysowa biało-czerwona z przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,44	280	59x39x29	12,32	5600	120x80x165	271,40
FT-010/1-2 5907556001244		Lampa obrysowa biało-czerwona z uchwytem płaskim i przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,48	280	59x39x29	13,44	5600	120x80x165	293,80
FT-010-2 K 5907556001299		Klosz lampy obrysowej FT-010-2, biało-czerwony.	10	0,14						

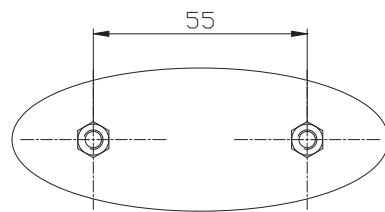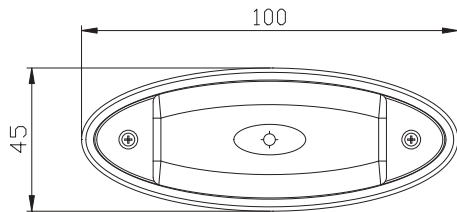


SM

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-011 B 5907556001329		Lampa obrysowa biała z przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,44	280	59x39x29	12,32	5600	120x80x165	271,40
FT-011 Z 5907556001367		Lampa obrysowa żółta z przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,44	280	59x39x29	12,32	5600	120x80x165	271,40
FT-011 C 5907556001343		Lampa obrysowa czerwona z przewodem 2x0,75 mm ² .	10	0,44	280	59x39x29	12,32	5600	120x80x165	271,40
FT-011 K B/Z/C 5907556001336 5907556001374 5907556001350		Klosze do lamp obrysowych FT-011 B / Z / C.	10							

Lampy
COFANIA



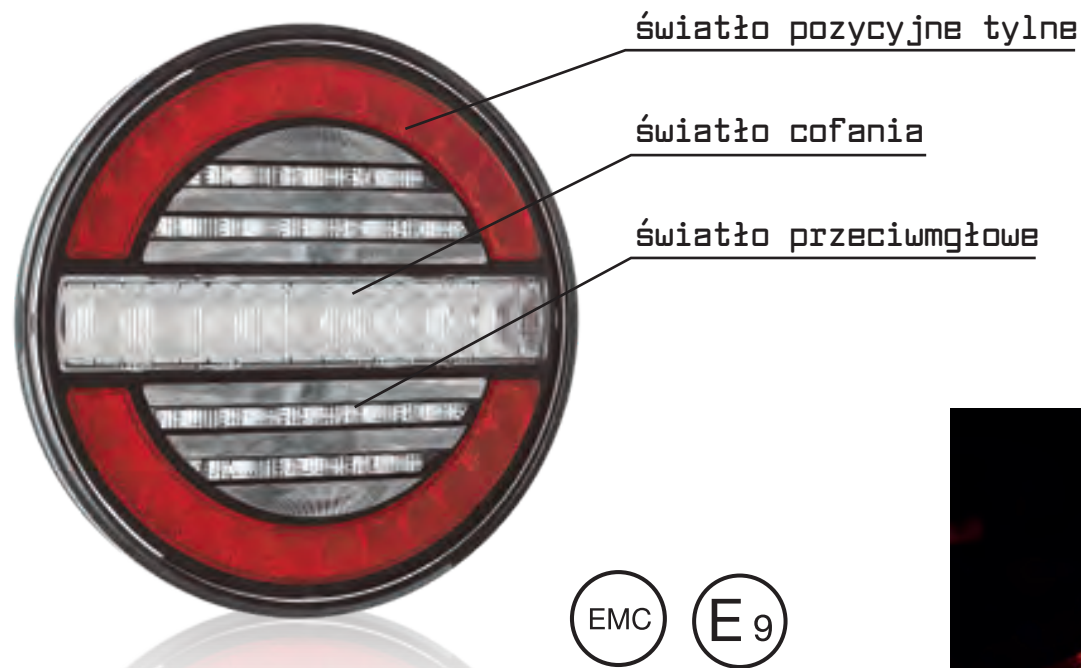

3-funkcyjna lampa typu LED – niski pobór prądu
Homologacja europejska E9
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej EMC
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją
Głębokość lampy to zaledwie 35 mm
Kryształowe światło pozycyjne


W lampie tej zastosowane zostało innowacyjne światło pozycyjne imitujące mikro kryształy. Rozwiązanie to daje złudzenie żyjącego światła patrząc na lampę pod różnym kątem.

Funkcje lampy:
- światło pozycyjne tylne
- światło cofania
- światło przeciwmgłowe


Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: 12–36V DC
- temperatura pracy: -40°C do +55°C
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna
- przewód 1 m

Pobór prądu:
- światło pozycyjne: 12V/24V = 0,05A/0,05A
- światło cofania: 12V/24V = 0,2A/0,12A
- światło przeciwmgłowe: 12V/24V = 0,25A/0,15A

Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło pozycyjne: 12V/24V = 0,6W/1,2W
- światło cofania: 12V/24V = 2,4W/3W
- światło przeciwmgłowe: 12V/24V = 3W/3,6W

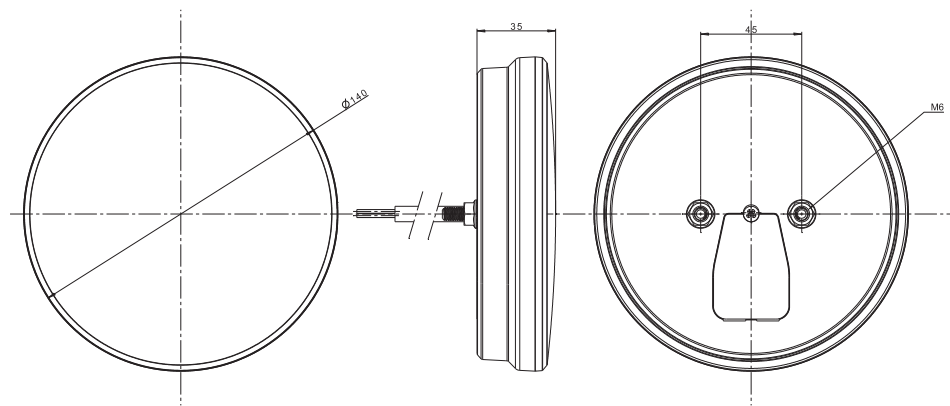

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-214 LED 5907556015531		Lampa tylna LED, 3-funkcyjna (pozycja, STOP, kierunkowskaz), 12/24 V, okrągła, uniwersalna, przewód o długości 1 m.	1	0,386	50	59x39x29	20	1000	120x80x165	425,00

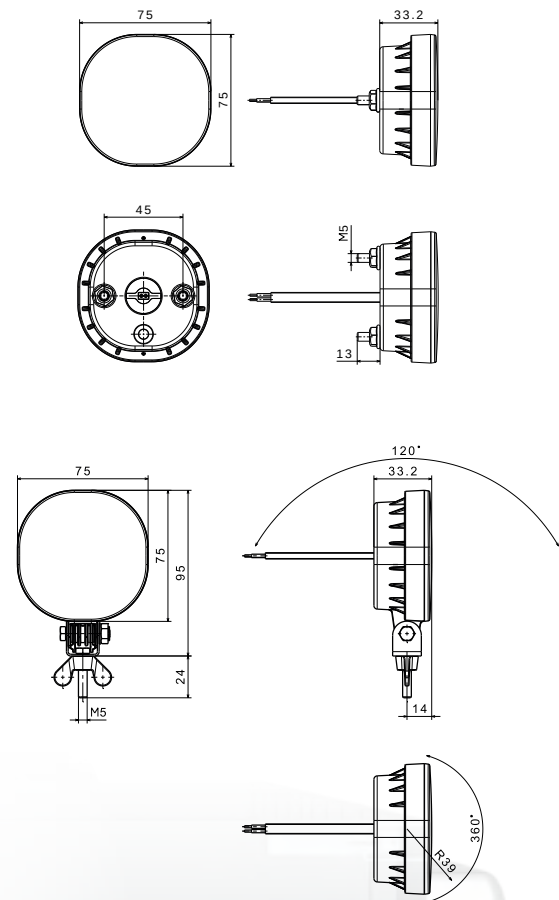

1-funkcyjna lampa typu LED – niski pobór prądu
Homologacja europejska E9
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej EMC; R10
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- światło cofania

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: 12-36V DC
- temperatura pracy: -40°C do +55°C
- strumień świetlny = 200 lm
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- światło cofania: 12V/24V = 0,25A/0,125A

Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło cofania: 12V/24V = 3W/3W



ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton		Opakowanie zbiorcze / paleta	Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-410 LED 5907556013858		Lampa cofania LED z przewodem 0,5 m.	1	0,140	112	59x39x29	15,68	2240	120x80x165	338,60
FT-410 LED P 5907556014107		Lampa cofania LED z przewodem 0,5 m, montaż na przegubie.	1	0,150	112	59x39x29	16,80	2240	120x80x165	361,00
FT-410 LED SS 5907556013865		Lampa cofania LED z przewodem 0,5 m zakończonym wtyczką Super Seal.	1	0,150	112	59x39x29	16,80	2240	120x80x165	361,00
FT-410 LED SS P 5907556014114		Lampa cofania LED z przewodem 0,5 m zakończonym wtyczką Super Seal, montaż na przegubie.	1	0,160	112	59x39x29	17,92	2240	120x80x165	383,40




1-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- światło cofania


Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12 – 36V DC**
- temperatura pracy: **od –40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- światło cofania: **12V/24V = 0,28A/0,14A**

Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło cofania: **12V/24V = 3,5W/3,5W**

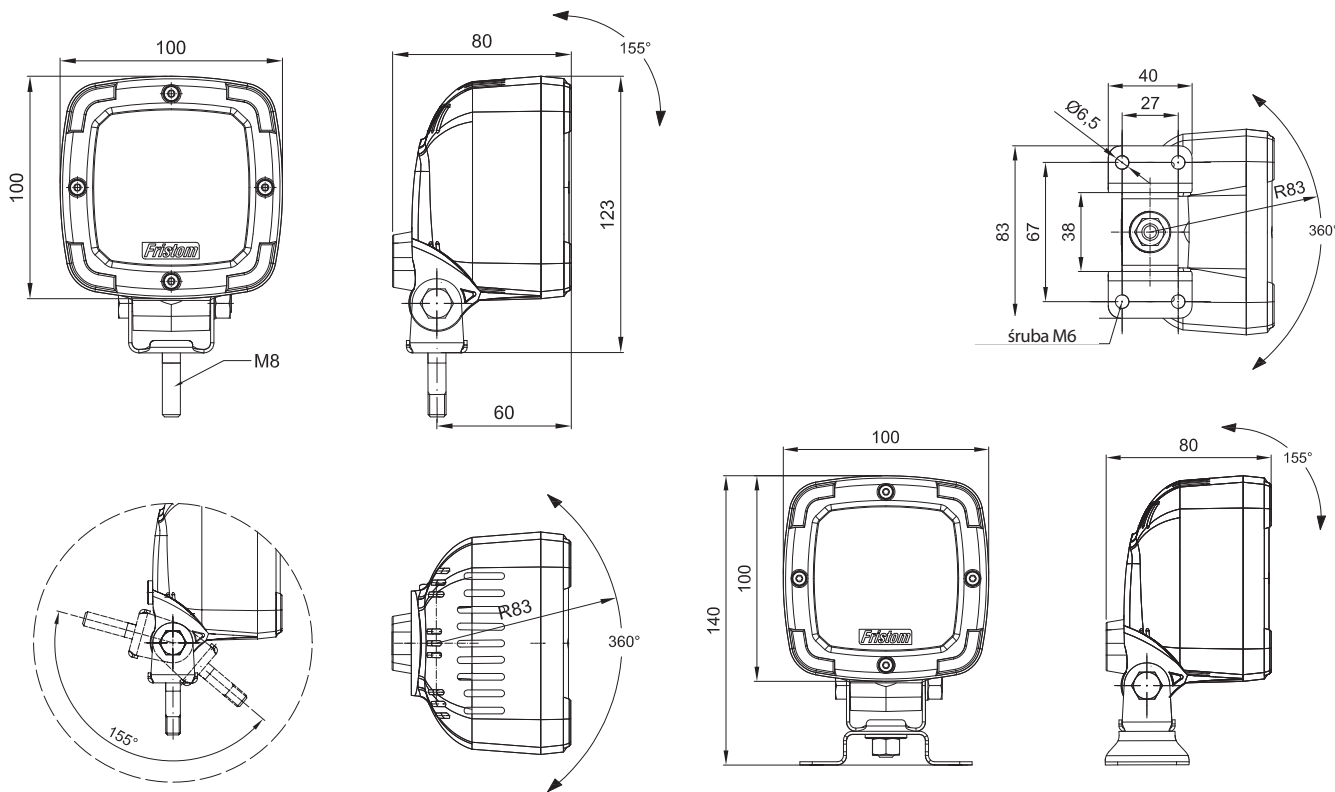

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton		Opakowanie zbiorcze / paleta	
			szt.	kg	szt.	cm	kg	cm
FT-036 REV LED 5907556006317		Uniwersalna lampa cofania LED z przewodem 2x0,75 mm ² na uchwycie przegubowym w czarnym kolorze obudowy.	1	0,55	50	59x39x29	27,50	1000
Uchwyt „OMEGA” 5907556006010		Zestaw mocujący OMEGA z blachy ocynkowanej do lampy roboczej FT-036 .	10	0,60				

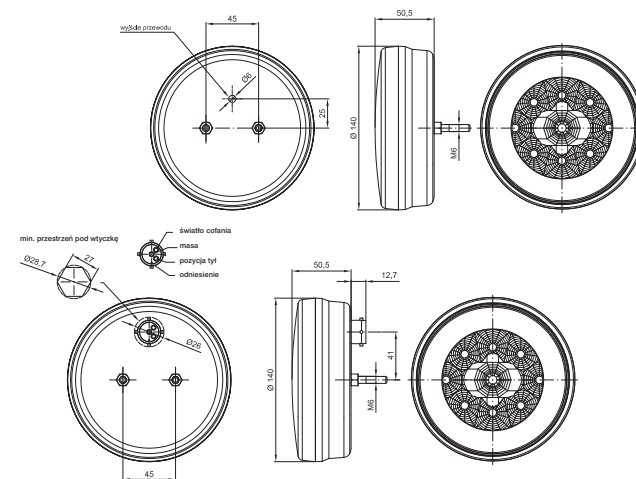

2-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją

Funkcje lampy:
- światło pozycyjne tylne
- światło cofania

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12 – 36V DC**
- temperatura pracy: **od –40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna


Pobór prądu:
- światło pozycyjne: **12V/24V = 0,1A/0,1A**
- światło cofania: **12V/24V = 0,2A/0,2A**

Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło pozycyjne: **12V/24V = 1,2W/2,4W**
- światło cofania: **12V/24V = 2,5W/5W**



ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton		Opakowanie zbiorcze / paleta	
			szt.	kg	szt.	cm	kg	cm
FT-112 LED 5907556007864		Uniwersalna lampa cofania LED 12 / 24V, okrągła, dwufunkcyjna ze światłem pozycyjnym i przewodem zasilającym o długości 1 m.	1	0,50	40	59x39x29	20,00	800
FT-112 LED BAJONET 5907556007871		Uniwersalna lampa cofania LED 12 / 24V, okrągła, dwufunkcyjna ze światłem pozycyjnym i łącznikiem elektrycznym BAJONET 5 PIN.	1	0,40	40	59x39x29	16,00	800

Lampa cofania

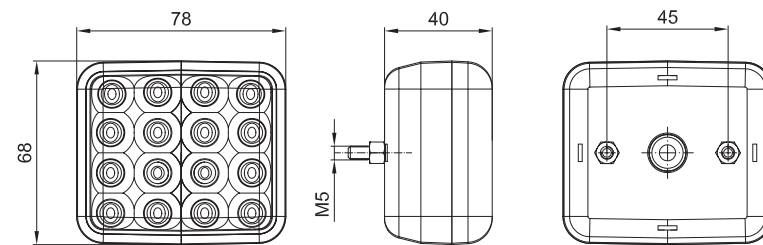

1-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- światło cofania

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12 – 36V DC**
- temperatura pracy: **od –40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- światło cofania: **12V/24V = 0,12A/0,06A**

Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło cofania: **12V/24V = 1,5W/1,5W**



ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton		Opakowanie zbiorcze / paleta	
			szt.	kg	szt.	cm	kg	cm
FT-041 LED 5907556006355		Lampa cofania LED z przewodem 2x0,75 mm ² .	1	0,13	120	59x39x29	15,60	2400
FT-041 LED *QS075 5907556006362		Lampa cofania diodowa z przewodem 2x0,75 mm ² , zakończonym szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	1	0,16	120	59x39x29	19,20	2400


* Artykuł na zamówienie – czas realizacji zostanie określony i przekazany telefonicznie lub pisemnie.



EMC


E9

2-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją



cofania
masa
pozycja tył
odniesienie

min. przestrzeń pod wtyczkę
27
Ø28,7

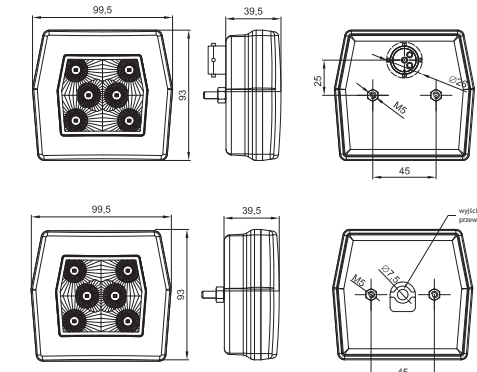

99,5 39,5 93 25 45 22,4 45 93 39,5 99,5

Funkcje lampy:

- światło pozycyjne tylne
- światło cofania

Parametry lampy:

- zakres napięcia zasilania: **12 – 36V DC**
- temperatura pracy: **od –40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:

- światło pozycyjne: **12V/24V = 0,06A/0,06A**
- światło cofania: **12V/24V = 0,2A/0,1A**

Pobór mocy (moc znamionowa):

- światło pozycyjne: **12V/24V = 0,75W/1,5W**
- światło cofania: **12V/24V = 2,5W/2,5W**


ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-124 LED 5907556008960		Uniwersalna lampa tylna cofania LED 12/ 24V, 2-funkcyjna ze światłem pozycyjnym i przewodem zasilającym o długości 1 m.	1	0,26	108	59x39x29	28,08	2160	120x80x165	586,60
FT-124 LED BAJONET 5907556008977		Uniwersalna lampa tylna cofania LED 12/ 24V, 2-funkcyjna ze światłem pozycyjnym i złączem BAJONET.	1	0,21	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60



EMC


E9

Lampa typu **LED** - niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją

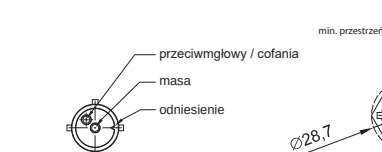

przeciwniebieg / cofania
masa
odniesienie

min. przestrzeń pod wtyczkę
27
Ø28,7

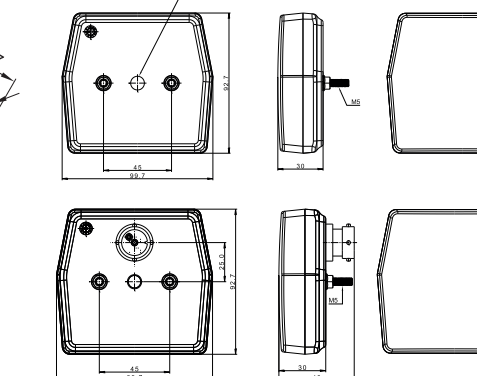

99,5 39,5 93 25 45 22,4 45 93 39,5 99,5

Funkcje lampy:

- światło cofania

Parametry lampy:

- zakres napięcia zasilania: **12-15V DC**
- temperatura pracy: **-40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:

- światło cofania: **12V = 0,2A**


Pobór mocy (moc znamionowa):

- światło cofania: **12V = 2,4W**


ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-224 LED 907556015241		Lampa tylna cofania LED 12V, 1-funkcyjna, przewód o długości 1 m.	1	0,214	108	59x39x29	23,112	2160	120x80x165	487,24
FT-224 LED BAJONET 5907556015258		Lampa tylna cofania LED 12V, 1-funkcyjna, złącze Bajonet 5PIN.	1	0,189	108	59x39x29	20,412	2160	120x80x165	433,24




E9



126 70




90 M5




45 M5 72

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-056 S 5907556002289		Lampa cofania mocowana na 2 śrubach M5.	1	0,12	84	59x39x29	10,08	1680	120x80x165	226,60
FT-056 P 5907556002272		Lampa cofania mocowana na przegubie.	1	0,13	100	59x39x29	13,00	2000	120x80x165	285,00
FT-056 K 5907556002265		Klosz lampy cofania FT-056.	10							







135 M5 95 70




90 wersja z przegubem 26 M5 wersja ze śrubami




60 61

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
DOB-051 P BP		Lampa cofania mocowana na przegubie, bez przewodu.	1	0,18	80	59x39x29	14,40	1600	120x80x165	313,00
DOB-051 P ZP		Lampa cofania mocowana na przegubie, z przewodem.	1	0,18	80	59x39x29	14,40	1600	120x80x165	313,00
DOB-051 S BP		Lampa cofania z mocowaniem 2xM5, bez przewodu.	1	0,16	80	59x39x29	12,80	1200	120x80x165	217,00
DOB-051 S ZP		Lampa cofania z mocowaniem 2xM5, z przewodem.	1	0,16	80	59x39x29	12,80	1200	120x80x165	217,00
DOB-051 K		Klosz lampy cofania DOB-051.	5							






85 75



90 wersja z przegubem 57 M5 wersja ze śrubami





45 M5

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
MD-040 S		Lampa cofania mocowana na 2 śrubach M5.	1	0,11	150	59x39x29	16,50	3000	120x80x165	355,00
MD-040 P		Lampa cofania mocowana na przegubie.	1	0,13	150	59x39x29	19,50	3000	120x80x165	415,00
MD-040 K		Klosz lampy cofania MD-040.	5							

Lampy
PRZECIWMGŁOWE



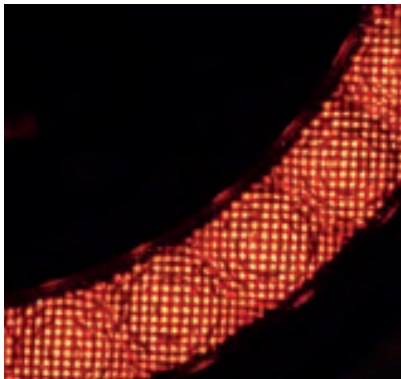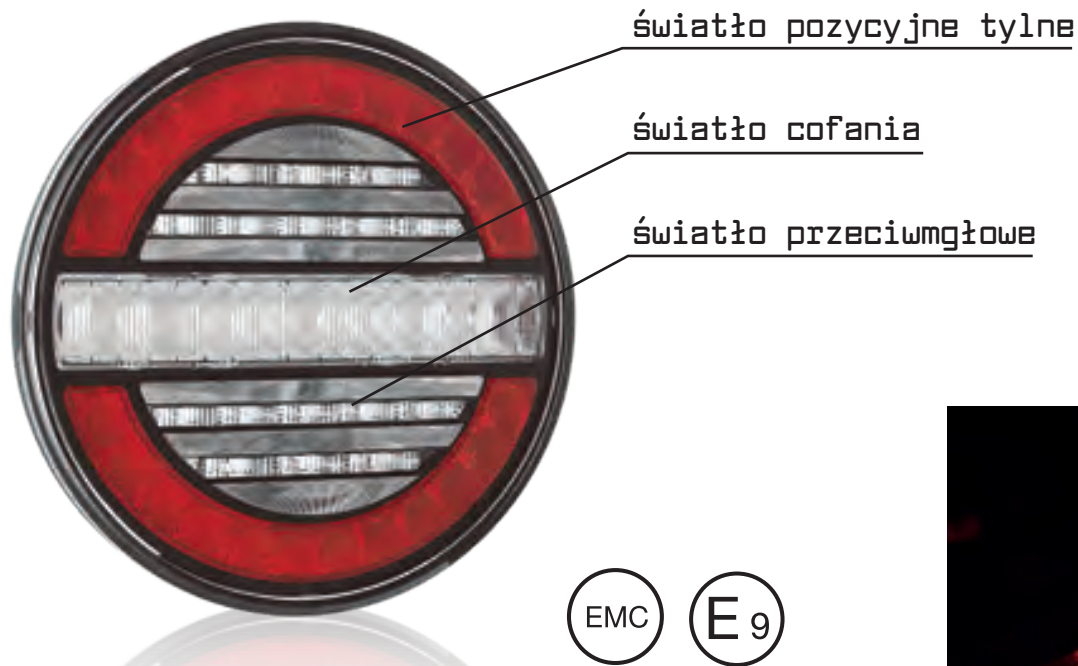

3-funkcyjna lampa typu LED – niski pobór prądu
Homologacja europejska E9
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej EMC
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją
Głębokość lampy to zaledwie 35 mm
Kryształowe światło pozycyjne


W lampie tej zastosowane zostało innowacyjne światło pozycyjne imitujące mikro kryształy. Rozwiązanie to daje złudzenie żyjącego światła patrząc na lampę pod różnym kątem.

Funkcje lampy:
- światło pozycyjne tylne
- światło cofania
- światło przeciwmgłowe



Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: 12–36V DC
- temperatura pracy: -40°C do +55°C
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna
- przewód 1 m

Pobór prądu:
- światło pozycyjne: 12V/24V = 0,05A/0,05A
- światło cofania: 12V/24V = 0,2A/0,12A
- światło przeciwmgłowe: 12V/24V = 0,25A/0,15A

Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło pozycyjne: 12V/24V = 0,6W/1,2W
- światło cofania: 12V/24V = 2,4W/3W
- światło przeciwmgłowe: 12V/24V = 3W/3,6W

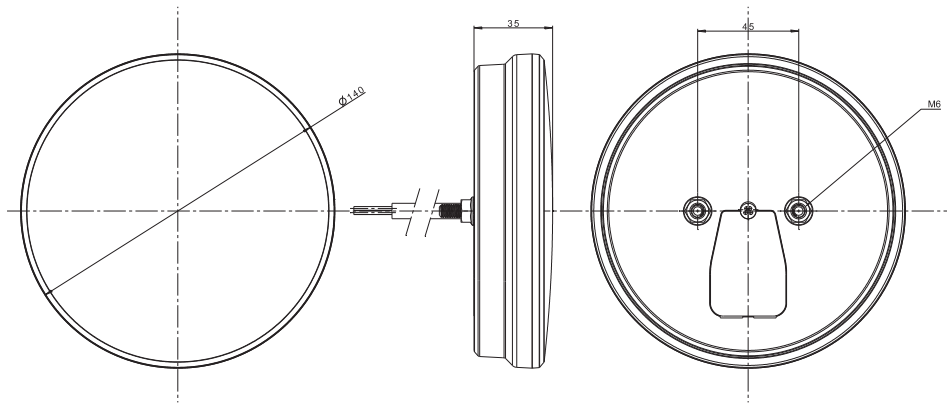

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-214 LED 5907556015531		Lampa tylna LED, 3-funkcyjna (pozycja, STOP, kierunkowskaz), 12/24 V, okrągła, uniwersalna, przewód o długości 1 m.	1	0,386	50	59x39x29	20	1000	120x80x165	425,00

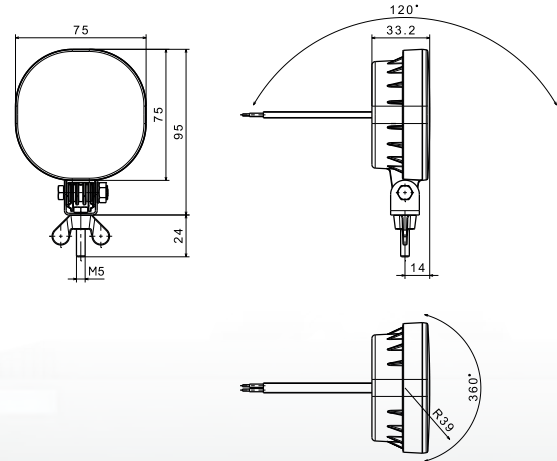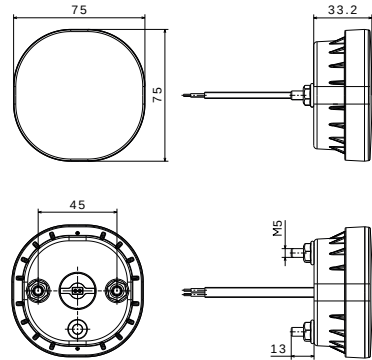

1-funkcyjna lampa typu LED – niski pobór prądu
Homologacja europejska E9
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej EMC; R10
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- światło przeciwmgłowe

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: 12-36VDC
- temperatura pracy: -40°C do +55°C
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- światło przeciwmgłowe: 12V/24V = 0,25A/0,125A


Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło przeciwmgłowe: 12V/24V = 3W/3W



ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-400 LED 5907556013834		Lampa przeciwmgłowa LED z przewodem 0,5 m.	1	0,140	112	59x39x29	15,68	2240	120x80x165	338,60
FT-400 LED P 5907556014084		Lampa przeciwmgłowa LED z przewodem 0,5 m montaż na przegubie.	1	0,150	112	59x39x29	16,80	2240	120x80x165	361,00
FT-400 LED SS 5907556013841		Lampa przeciwmgłowa LED z przewodem 0,5 m zakończonym wtyczką Super Seal.	1	0,150	112	59x39x29	16,80	2240	120x80x165	361,00
FT-400 LED SS P 5907556014091		Lampa przeciwmgłowa LED z przewodem 0,5 m zakończonym wtyczką Super Seal, montaż na przegubie.	1	0,160	112	59x39x29	17,92	2240	120x80x165	383,40



EMC E9

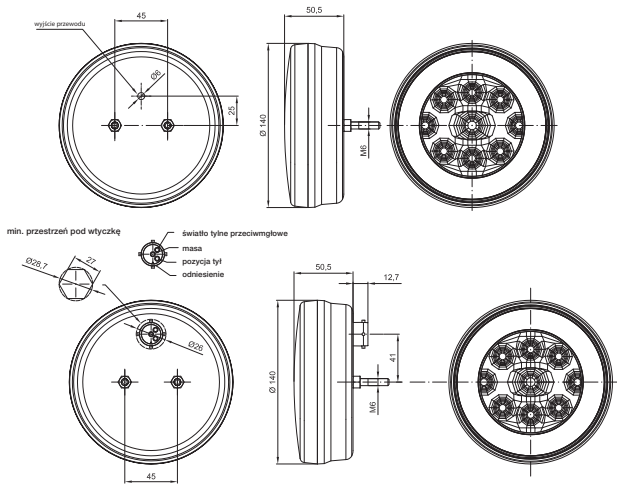

2-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją

Funkcje lampy:
- światło pozycyjne tylne
- światło przeciwmgłowe

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12 – 36V DC**
- temperatura pracy: **od –40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna


Pobór prądu:
- światło pozycyjne: **12V/24V = 0,1A/0,1A**
- światło przeciwmgłowe: **12V/24V = 0,25A/0,25A**
Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło pozycyjne: **12V/24V = 1,2W/2,4W**
- światło przeciwmgłowe: **12V/24V = 3W/6W**



ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-111 LED 5907556007840		Uniwersalna lampa przeciwmgłowa LED 12/ 24V, okrągła, dwufunkcyjna ze światłem pozycyjnym i przewodem zasilającym o długości 1 m.	1	0,50	40	59x39x29	20,00	800	120x80x165	425,00
FT-111 LED BAJONET 5907556007857		Uniwersalna lampa przeciwmgłowa LED 12/ 24V, okrągła, dwufunkcyjna ze światłem pozycyjnym i złączem elektrycznym BAJONET5 PIN.	1	0,40	40	59x39x29	16,00	800	120x80x165	345,00



EMC E9

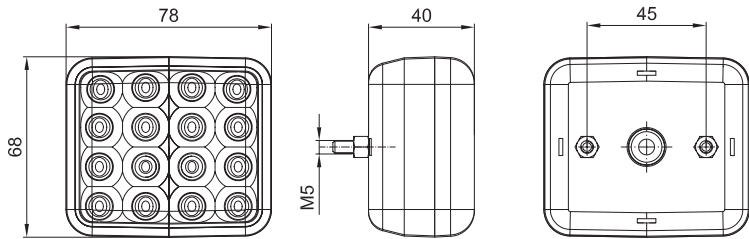

1-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- światło przeciwmgłowe

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12 – 36V DC**
- temperatura pracy: **od –40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna


Pobór prądu:
- światło przeciwmgłowe: **12V/24V = 0,2A/0,1A**

Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło przeciwmgłowe: **12V/24V = 2,5W/2,5W**




ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-040 LED 5907556006331		Lampa przeciwmgłowa LED z przewodem 2x0,75 mm ² .	1	0,15	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00
FT-040 LED *QS075 5907556006348		Lampa przeciwmgłowa LED z przewodem 2x0,75 mm ² zakończonym szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	1	0,16	120	59x39x29	19,20	2400	120x80x165	409,00

* Artykuł na zamówienie – czas realizacji zostanie określony i przekazany telefonicznie lub pisemnie.



EMC E9

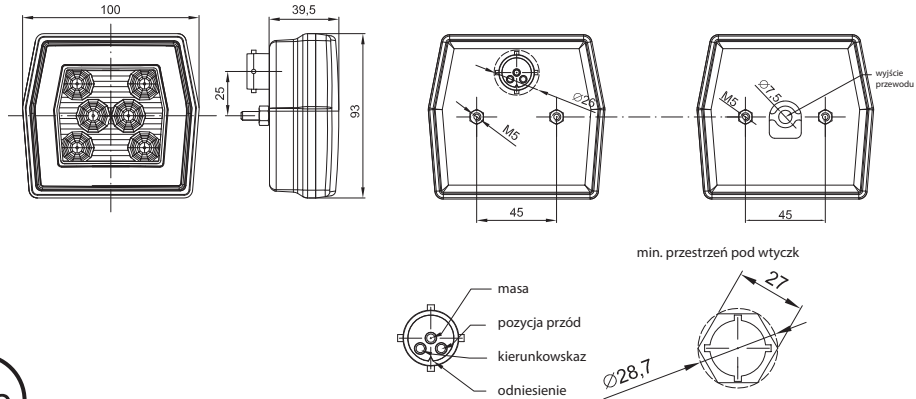

2-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją

Funkcje lampy:
- światło pozycyjne tylne
- światło przeciwmgłowe

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12 – 36V DC**
- temperatura pracy: **od –40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- światło pozycyjne: **12V/24V = 0,06A/0,06A**
- światło przeciwmgłowe: **12V/24V = 0,16A/0,08A**


Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło pozycyjne: **12V/24V = 0,75W/1,5W**
- światło przeciwmgłowe: **12V/24V = 2W/2W**



ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-123 LED 5907556008304		Uniwersalna lampa tylna przeciwmgłowa LED 12/ 24V, 2-funkcyjna ze światłem pozycyjnym i przewodem zasilającym o długości 1 m.	1	0,26	108	59x39x29	28,08	2160	120x80x165	586,60
FT-123 LED BAJONET 5907556008311		Uniwersalna lampa tylna przeciwmgłowa LED 12/ 24V, 2-funkcyjna ze światłem pozycyjnym i złączem BAJONET.	1	0,21	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60



EMC E9

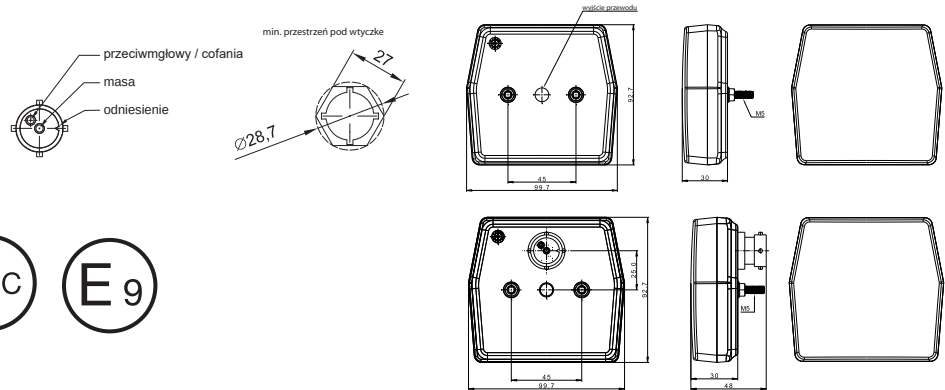

Lampa typu **LED** - niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją

Funkcje lampy:
- światło przeciwmgłowe




Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12-15V DC**
- temperatura pracy: **-40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- światło przeciwmgłowe: **12V = 0,2A**




Pobór mocy (moc znamionowa):
- światło przeciwmgłowe: **12V = 2,4W**






ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-223 LED 5907556015227		Lampa tylna przeciwmgłowa LED 12V, 1-funkcyjna, przewód o długości 1 m.	1	0,210	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60
FT-223 LED BAJONET 5907556015234		Lampa tylna przeciwmgłowa LED 12V, 1-funkcyjna ze światłem pozycyjnym, złącze Bajonet SPIN.	1	0,190	108	59x39x29	20,52	2160	120x80x165	435,40



ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-055 S 5907556002258		Lampa przeciwmgłowa mocowana na 2 śrubach M5.	1	0,12	84	59x39x29	10,08	1680	120x80x165	226,60
FT-055 P 5907556002241		Lampa przeciwmgłowa mocowana na przegubie, bez przewodu.	1	0,13	100	59x39x29	13,00	2000	120x80x165	285,00
FT-055 K 5907556002234		Klosz lampy przeciwmgłowej FT-055.	10							




ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
DOB-050 P BP		Lampa przeciwmgłowa mocowana na przegubie, bez przewodu.	1	0,18	80	59x39x29	14,40	1600	120x80x165	313,00
DOB-050 P ZP		Lampa przeciwmgłowa mocowana na przegubie, z przewodem.	1	0,18	80	59x39x29	14,40	1600	120x80x165	313,00
DOB-050 S BP		Lampa przeciwmgłowa z mocowaniem na 2 śrubach M5, bez przewodu.	1	0,16	80	59x39x29	12,80	1200	120x80x165	217,00
DOB-050 S ZP		Lampa przeciwmgłowa z mocowaniem na 2 śrubach M5, z przewodem.	1	0,16	80	59x39x29	12,80	1200	120x80x165	217,00
DOB-050 K		Klosz lampy przeciwmgłowej DOB-050.	5							



ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
MD-035 S		Lampa przeciwmgłowa mocowana na 2 śrubach M5.	1	0,11	150	59x39x29	16,50	3000	120x80x165	355,00
MD-035 P		Lampa przeciwmgłowa mocowana na przegubie.	1	0,11	150	59x39x29	16,50	3000	120x80x165	355,00
MD-035 K		Klosz lampy przeciwmgłowej MD-035.	5							

Lampy OŚWIETLANIA TABLICY REJESTRACYJNEJ



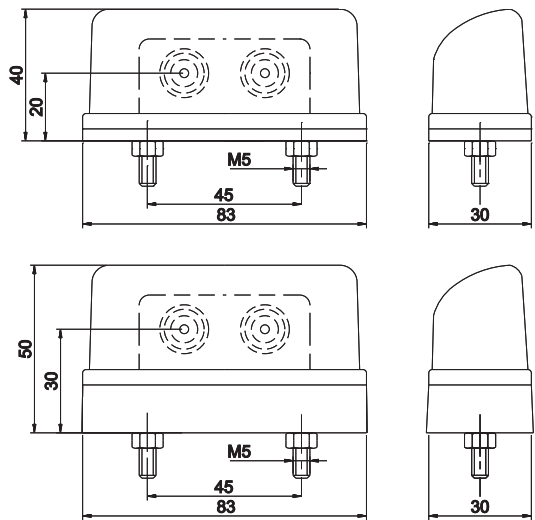


1-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12 – 36V DC**
- temperatura pracy: **od –40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej:
12V/24V = 0,02A/0,02A

Pobór mocy (moc znamionowa):
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej:
12V/24V = 0,25W/0,5W

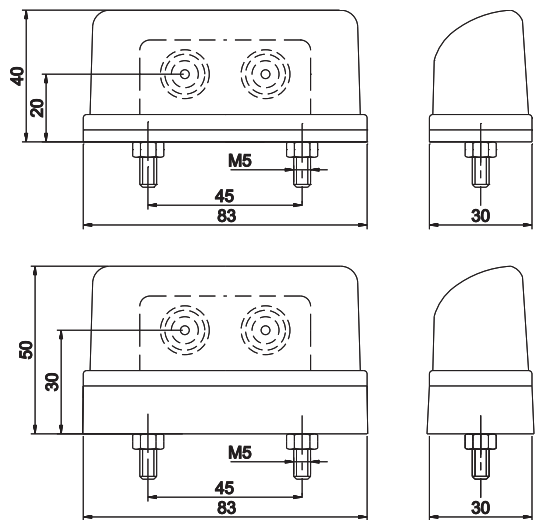

2-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- światło pozycyjne tylne
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12 – 36V DC**
- temperatura pracy: **od –40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- 12V/24V = 0,06A/0,06A

Pobór mocy (moc znamionowa):
- 12V/24V = 0,75W/1,5W

ID/EAN	Zdjęcie		Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
				szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-016 LED 5907556001688			Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED z przewodem.	2	0,13	400	59x39x29	26,00	8000	120x80x165	545,00
FT-016 LED *QS075 M05 5907556004399			Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED z przewodem i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	2	0,15	400	59x39x29	30,00	8000	120x80x165	625,00
FT-016 LED *QS150 M05 5907556001695			Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED z przewodem i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	2	0,15	400	59x39x29	30,00	8000	120x80x165	625,00
FT-016/1 LED 5907556001701			Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED z przewodem.	2	0,15	300	59x39x29	22,50	6000	120x80x165	475,00
FT-016/1 LED *QS075 M05 5907556004405			Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED z przewodem i szybkozłączem elektrycznym typu QS075.	2	0,17	300	59x39x29	25,50	6000	120x80x165	535,00
FT-016/1 LED *QS150 M05 5907556001718			Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED z przewodem i szybkozłączem elektrycznym typu QS150.	2	0,17	300	59x39x29	25,50	6000	120x80x165	535,00

* Artykuł na zamówienie – czas realizacji zostanie określony i przekazany telefonicznie lub pisemnie.

ID/EAN	Zdjęcie		Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
				szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-016/A LED 5907556006379			Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED ze światłem pozycyjnym i przewodem.	2	0,13	400	59x39x29	26,00	8000	120x80x165	545,00
FT-016/1/A LED 5907556006409			Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED ze światłem pozycyjnym i przewodem.	2	0,15	300	59x39x29	22,50	6000	120x80x165	475,00

* Artykuł na zamówienie – czas realizacji zostanie określony i przekazany telefonicznie lub pisemnie.


1-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12 – 36V DC**
- temperatura pracy: **od -40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej: **12V/24V = 0,04A/0,04A**

Pobór mocy (moc znamionowa):
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej: **12V/24V = 0,5W/1W**

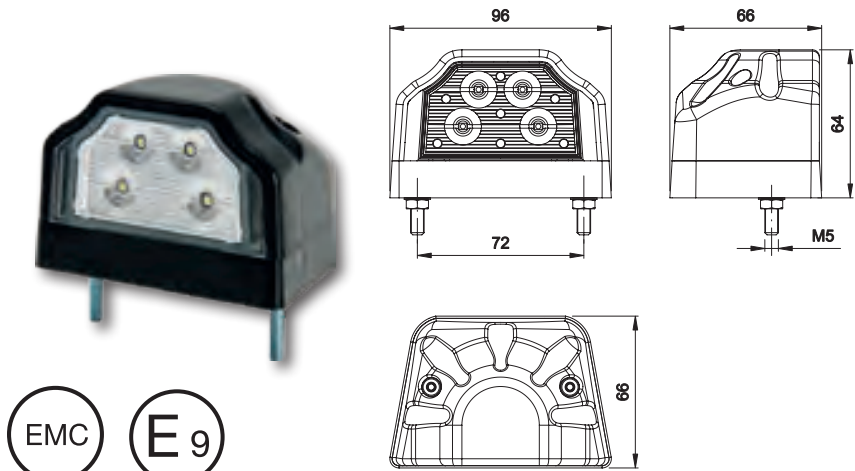

ID/EAN	Zdjęcie		Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
				szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-031 LED 5907556005396			Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED bez przewodu.	1	0,11	144	59x39x29	15,84	2880	120x80x165	341,80
FT-031 LED *QS075 5907556006614			Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED z przewodem i szybkozłączem typu QS075.	1	0,15	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00
FT-031 LED *QS150 5907556006638			Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED z przewodem i szybkozłączem typu QS150.	1	0,15	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00


2-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- światło pozycyjne tylne
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12 – 36V DC**
- temperatura pracy: **od -40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- **12V/24V = 0,06A/0,06A**

Pobór mocy (moc znamionowa):
- **12V/24V = 0,75W/1,5W**

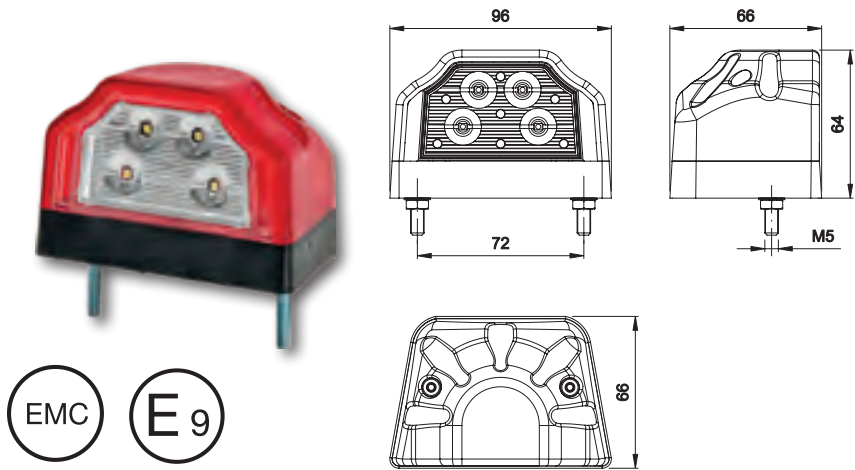

ID/EAN	Zdjęcie		Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
				szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-031 A LED 5907556005402			Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED ze światłem pozycyjnym, bez przewodu.	1	0,11	144	59x39x29	15,84	2880	120x80x165	341,80
FT-031 A LED *QS075 5907556006621			Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED ze światłem pozycyjnym oraz przewodem i szybkozłączem typu QS075.	1	0,15	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00
FT-031 A LED *QS150 5907556006645			Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED ze światłem pozycyjnym oraz przewodem i szybkozłączem typu QS150.	1	0,15	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00


1-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12-36V DC**
- temperatura pracy: **-40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej: **12V/24V = 0,06A/0,06A**

Pobór mocy (moc znamionowa):
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej: **12V/24V = 0,8W/1,5W**

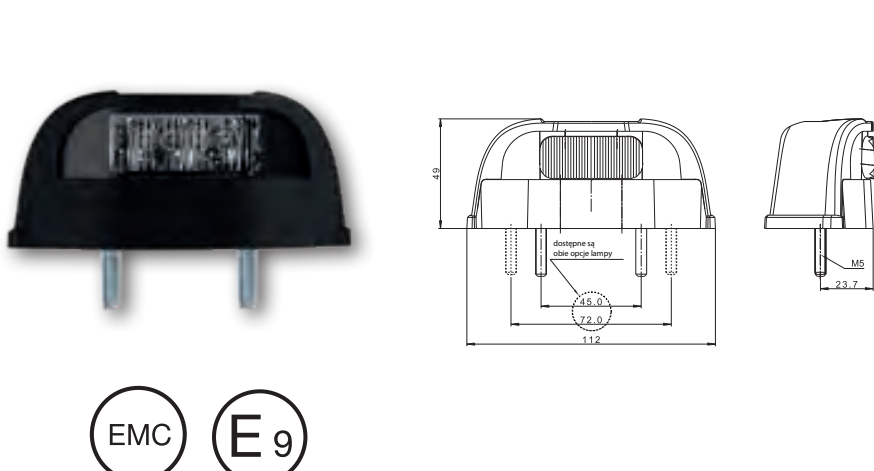

ID/EAN	Zdjęcie		Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
				szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-260 LED 5907556013919			Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED 12-30V górna z przewodem 0,5 m.	1	0,102		59x39x29			120x80x165	
FT-260 LED QS075 5907556013926			Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED górna 12-30V z przewodem 0,5 m zakończonym szybkozłączem QS075.	1	0,112		59x39x29			120x80x165	
FT-260 LED QS150 5907556013933			Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED górna 12-30V z przewodem 0,5 m zakończonym szybkozłączem QS150.	1	0,116		59x39x29			120x80x165	


1-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12-36V DC**
- temperatura pracy: **-40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej: **12V/24V = 0,06A/0,06A**

Pobór mocy (moc znamionowa):
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej: **12V/24V = 0,8W/1,5W**

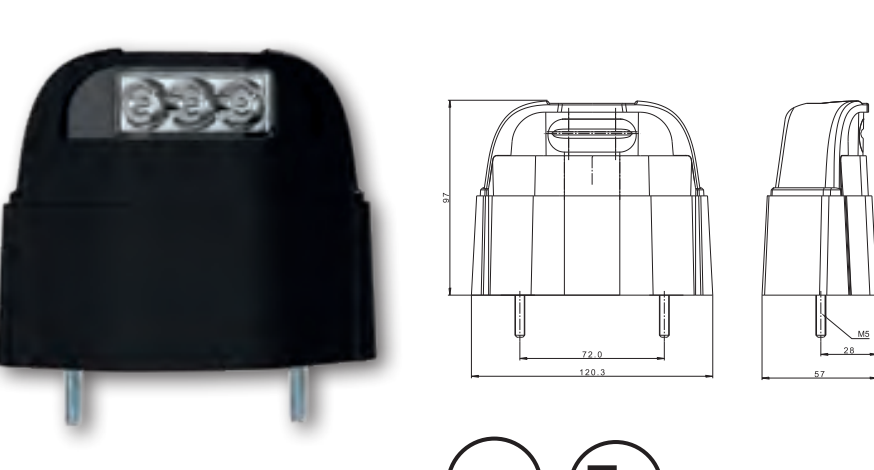

ID/EAN	Zdjęcie		Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
				szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-261 LED 5907556013940			Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED 12-30V na wysokiej podstawie z przewodem 0,5 m.	1	0,156		59x39x29			120x80x165	
FT-261 LED QS075 5907556013957			Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED 12-30V na wysokiej podstawie z przewodem 0,5 m zakończonym szybkozłączem QS075.	1	0,166		59x39x29			120x80x165	
FT-261 LED QS150 5907556013964			Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED 12-30V na wysokiej podstawie z przewodem 0,5 m zakończonym szybkozłączem QS150.	1	0,170		59x39x29			120x80x165	


1-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12-36V DC**
- temperatura pracy: **-40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej: **12V/24V = 0,06A/0,06A**

Pobór mocy (moc znamionowa):
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej: **12V/24V = 0,8W/1,5W**

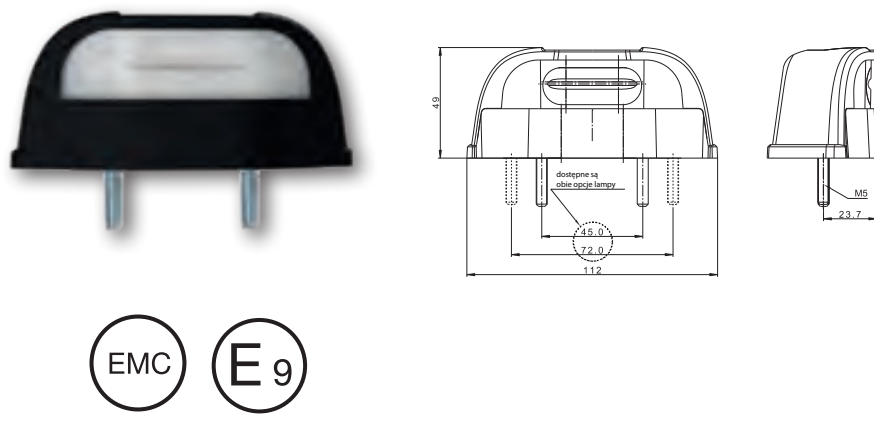

ID/EAN	Zdjęcie		Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
				szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-262 LED 5907556014053			Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED 12-30V boczna z przewodem 0,5 m.	1	0,102		59x39x29			120x80x165	
FT-262 LED QS075 5907556014039			Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED boczna 12-30V na podstawie z przewodem 0,5 m zakończonym szybkozłączem QS075.	1	0,112		59x39x29			120x80x165	
FT-262 LED QS150 5907556014046			Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED boczna 12-30V na podstawie z przewodem 0,5 m zakończonym szybkozłączem QS150.	1	0,116		59x39x29			120x80x165	


1-funkcyjna lampa typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz PC
Polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna

Funkcje lampy:
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej

Parametry lampy:
- zakres napięcia zasilania: **12 – 36V DC**
- temperatura pracy: **od -40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna


Pobór prądu:
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej: **12V/24V = 0,08A/0,08A**

Pobór mocy (moc znamionowa):
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej: **12V/24V = 1W/2W**

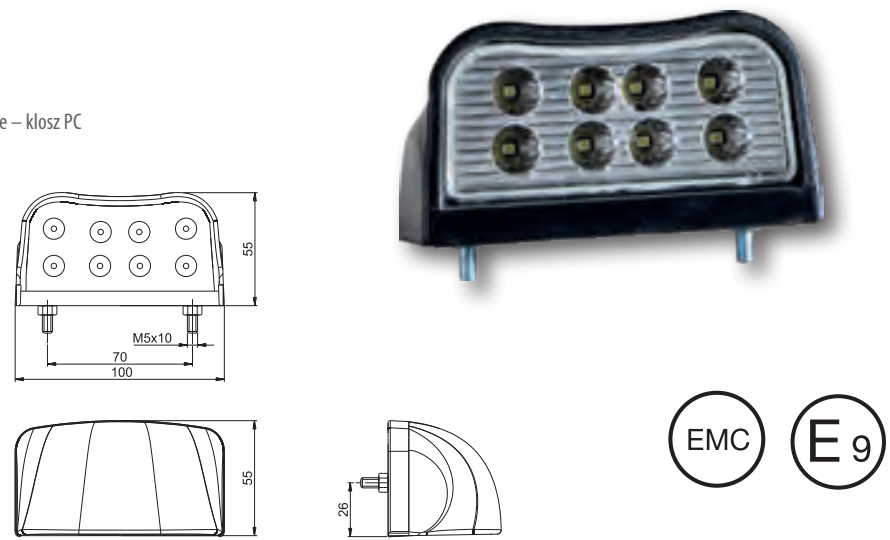

ID/EAN	Zdjęcie		Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
				szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-026 LED 5907556002180			Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED bez przewodu.	1	0,11	150	59x39x29	16,50	3000	120x80x165	355,00
FT-026 LED *QS075 5907556005044			Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED z przewodem i szybkozłączem typu QS075.	1	0,15	150	59x39x29	22,50	3000	120x80x165	475,00
FT-026 LED *QS150 5907556005037			Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED z przewodem i szybkozłączem typu QS150.	1	0,15	150	59x39x29	22,50	3000	120x80x165	475,00


* Artykuł na zamówienie – czas realizacji zostanie określony i przekazany telefonicznie lub pisemnie.

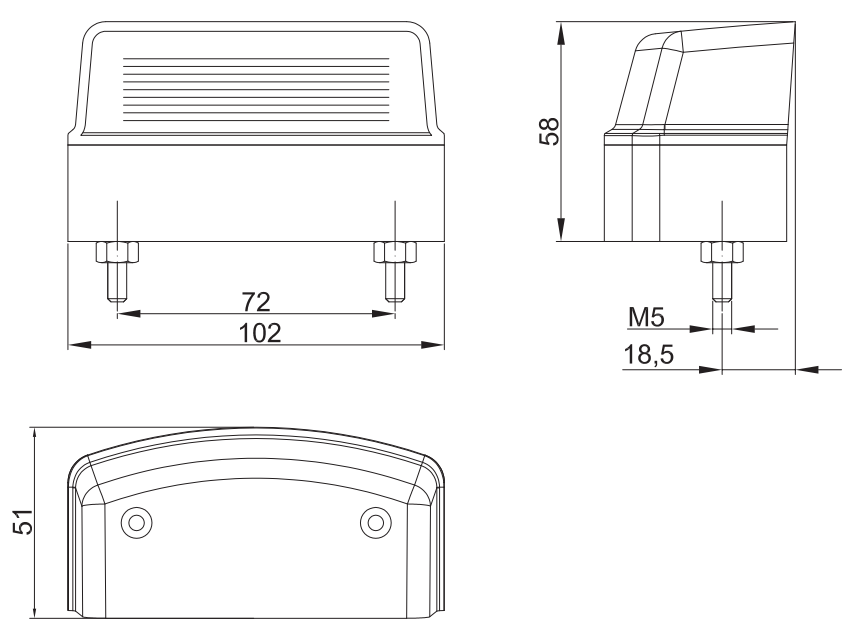

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-037 5907556002197		Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej.	2	0,19	200	59x39x29	19,00	4000	120x80x165	405,00
FT-037/1 5907556002203		Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej ze światłem pozycyjnym.	2	0,19	200	59x39x29	19,00	4000	120x80x165	405,00
FT-037/P 5907556002227		Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej z przewodem 2x0,75 mm².	2	0,23	200	59x39x29	23,00	4000	120x80x165	485,00
FT-037/1/P 5907556002210		Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej z przewodem 2x0,75 mm² i światłem pozycyjnym.	2	0,23	200	59x39x29	23,00	4000	120x80x165	485,00



E 9

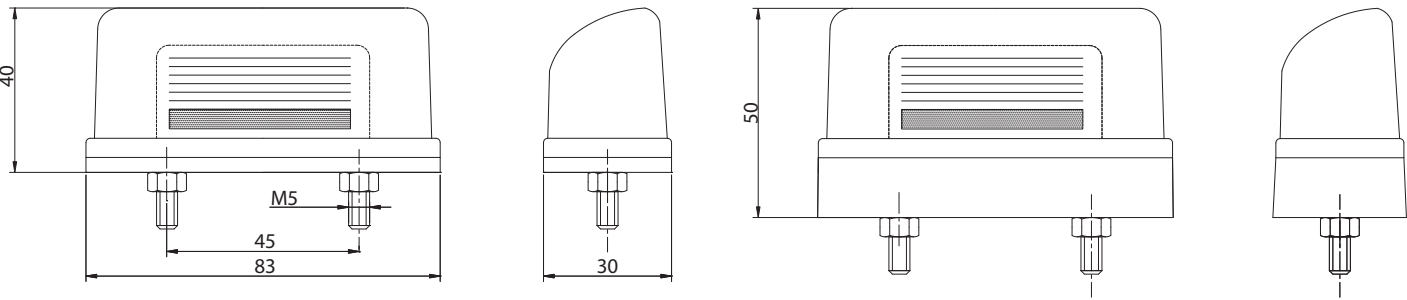


LT

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-022 5907556002142		Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej.	2	0,08	500	59x39x29	20,00	10000	120x80x165	425,00
FT-022/A 5907556002173		Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej ze światłem pozycyjnym.	2	0,12	500	59x39x29	30,00	10000	120x80x165	625,00
FT-022/1 5907556002159		Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej na wysokiej podstawie.	2	0,08	400	59x39x29	16,00	8000	120x80x165	345,00
FT-022/1/A 5907556002166		Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej na wysokiej podstawie ze światłem pozycyjnym.	2	0,12	400	59x39x29	24,00	8000	120x80x165	505,00


Lampy
OŚWIETLLENIA
WNĘTRZA




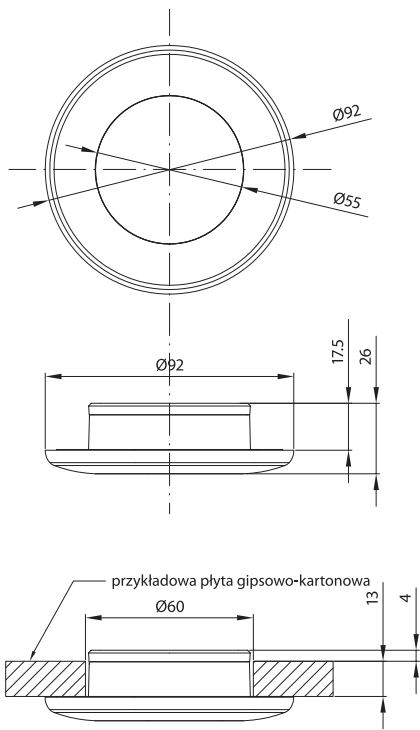


Nowoczesna seria lamp oświetlenia wnętrza typu **LED** w wersji okrągłej znalazła szerokie zastosowanie w energooszczędnych instalacjach elektrycznych, ale również w szeroko pojętej dziedzinie motoryzacji, a także w gospodarstwach domowych. Głównymi atrybutami tej lampy jest: niski pobór prądu przy zachowaniu wydajności światła porównywalnego z żarówką halogenową o mocy **35W**; możliwość zasilania napięciem stałym lub przemiennym – czyli możliwość zasilania z sieci **230V AC** za pośrednictwem transformatora. Ze względu na swój niewielki gabaryt , odporność na wstrząsy oraz prosty montaż, ale także ze względu na swoją wodoszczelność lampa znalazła szczególne uznanie w branży motorowodnej. Lampy posiadają wymienne obudowy w postaci ramek. W wersjach podstawowych lampy występują w kolorze ramki: białej, srebrnej, złotej. Istnieje możliwość realizacji zamówień specjalnych w dowolnym kolorze obudowy.

- Parametry lampy:**
- napięcie zasilania: **12 – 36V** (napięcie stałe DC lub przemiennie AC)
 - polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna
 - pobór prądu: **12V/36V = 0,38A/0,14A**
 - pobór mocy (moc znamionowa): **12V/36V = 5 Watt**
 - rzeczywisty strumień świetlny: **420 lm**
 - strumień świetlny: odpowiednik żarówki **12V/35W**
 - optymalna temperatura pracy lampy: **od –40°C do +55°C**
 - temperatura barwy światła: Biała Neutralna; **4000K**

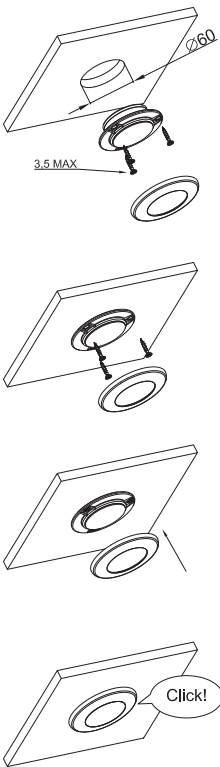


ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-046 B LED 590755600534		Lampa oświetlenia wnętrza 21-LED, z wymienną, okrągłą ramką w kolorze białym.	1	0,085	216	59x39x29	18,36	4320	120x80x165	392,20
FT-046 S LED 5907556005358		Lampa oświetlenia wnętrza 21-LED, z wymienną, okrągłą ramką w kolorze srebrnym.	1	0,085	216	59x39x29	18,36	4320	120x80x165	392,20
FT-046 ZL LED 5907556005365		Lampa oświetlenia wnętrza 21-LED, z wymienną, okrągłą ramką w kolorze złotym.	1	0,085	216	59x39x29	18,36	4320	120x80x165	392,20

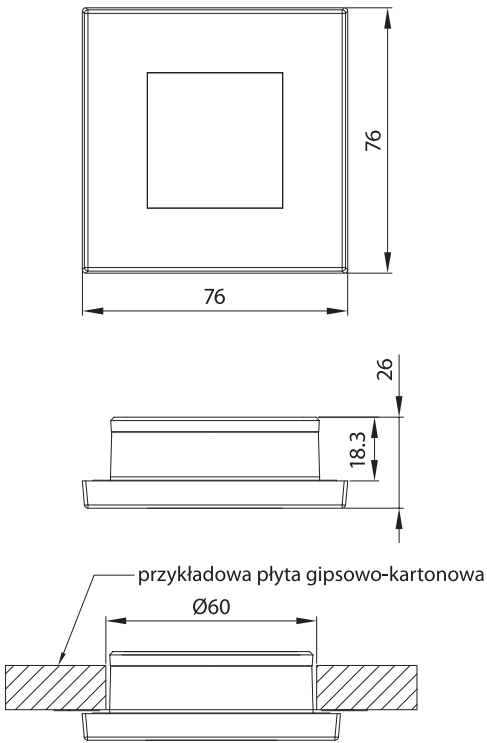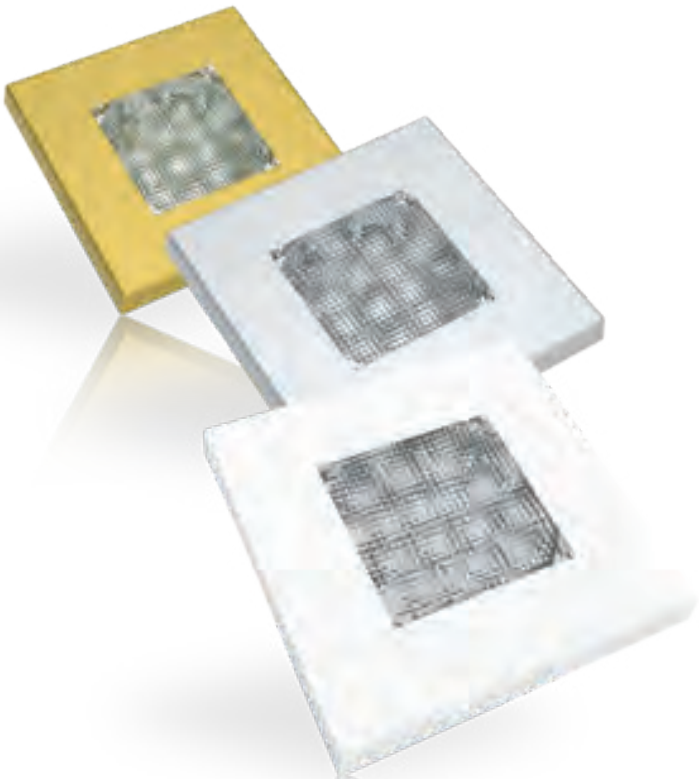

Nowoczesna seria lamp oświetlenia wnętrza typu **LED** w wersji kwadratowej znalazła szerokie zastosowanie w energooszczędnych instalacjach elektrycznych, ale również w szeroko pojętej dziedzinie motoryzacji, a także w gospodarstwach domowych. Głównymi atrybutami tej lampy jest: niski pobór prądu przy zachowaniu wydajności światła porównywalnego z żarówką halogenową o mocy **35W**; możliwość zasilania napięciem stałym lub przemiennym – czyli możliwość zasilania z sieci **230V AC** za pośrednictwem transformatora. Ze względu na swój niewielki gabaryt, odporność na wstrząsy oraz prosty montaż, ale także ze względu na swoją wodoszczelność lampa znalazła szczególne uznanie w branży motorowodnej. Lampy posiadają wymienne obudowy w postaci ramek. W wersjach podstawowych lampy występują w kolorze ramki: białej, srebrnej oraz złotej. Istnieje możliwość realizacji zamówień specjalnych w dowolnym kolorze obudowy.

- Parametry lampy:**
- napięcie zasilania: **12 – 36V** (napięcie stałe DC lub przemiennie AC)
 - polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna
 - pobór prądu: **12V/36V = 0,38A/0,14A**
 - pobór mocy (moc znamionowa): **12V/36V = 5 Watt**
 - rzeczywisty strumień świetlny: **340 lm**
 - strumień świetlny: odpowiednik żarówki **12V/35W**
 - optymalna temperatura pracy lampy: **od –40°C do +55°C**
 - temperatura barwy światła: Biała Neutralna; **4000K**

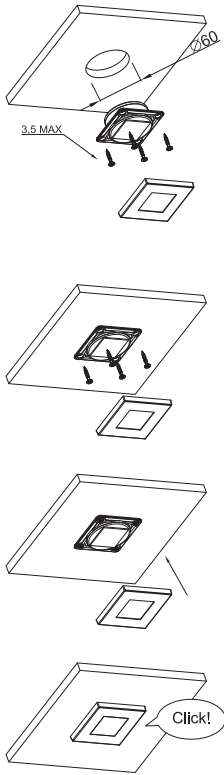


ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-047 B LED 5907556005372		Lampa oświetlenia wnętrza 21-LED, 5W, 12-36V, kwadratowa, ramka biała.	1	0,075	270	59x39x29	20,25	5400	120x80x165	430,00
FT-047 S LED 5907556005389		Lampa oświetlenia wnętrza 21-LED, 5W, 12-36V, kwadratowa, ramka srebrna.	1	0,075	270	59x39x29	20,25	5400	120x80x165	430,00
FT-047 ZL LED 5907556005631		Lampa oświetlenia wnętrza 21-LED, 5W, 12-36V, kwadratowa, ramka złota.	1	0,075	270	59x39x29	20,25	5400	120x80x165	430,00



Nowoczesna seria lamp oświetlenia wnętrza typu **LED** w wersji kwadratowej znalazła szerokie zastosowanie w energooszczędnych instalacjach elektrycznych, ale również w szeroko pojętej dziedzinie motoryzacji, a także w gospodarstwach domowych. Głównymi atrybutami tej lampy jest: niski pobór prądu przy zachowaniu wydajności światła porównywalnego z żarówką halogenową o mocy **20W**; możliwość zasilania napięciem stałym lub przemiennym – czyli możliwość zasilania z sieci **230V AC** za pośrednictwem transformatora. Ze względu na swój niewielki gabaryt, odporność na wstrząsy oraz prosty montaż, ale także ze względu na swoją wodoszczelność lampa znalazła szczególne uznanie w branży motorowodnej. Lampy posiadają wymienne obudowy w postaci ramek. W wersjach podstawowych lampy występują w kolorze ramki: białej, srebrnej oraz złotej. Istnieje możliwość realizacji zamówień specjalnych w dowolnym kolorze obudowy.

- Parametry lampy:**
- napięcie zasilania: **9 – 36V** (napięcie stałe DC lub przemiennie AC)
 - polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna
 - pobór prądu: **9V/36V = 0,28A/0,08A**
 - pobór mocy (moc znamionowa): **9V/36V = 2,6W**
 - rzeczywisty strumień świetlny: **140 lm**
 - strumień świetlny: odpowiednik żarówki **12V/20W**
 - optymalna temperatura pracy lampy: **od -40°C do +55°C**
 - temperatura barwy światła: Biała Ciepła; **3500K**
 - lampa posiada certyfikat wodoszczelności **IP68**
 - lampa posiada certyfikat odporności na wstrząsy i drgania **IK03**
 - klosz wykonany z tworzywa odpornego na pękanie – materiał PC
 - certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej – **EMC**
 - produkt spełnia wymogi prawne Unii Europejskiej i posiada oznaczenie **CE**

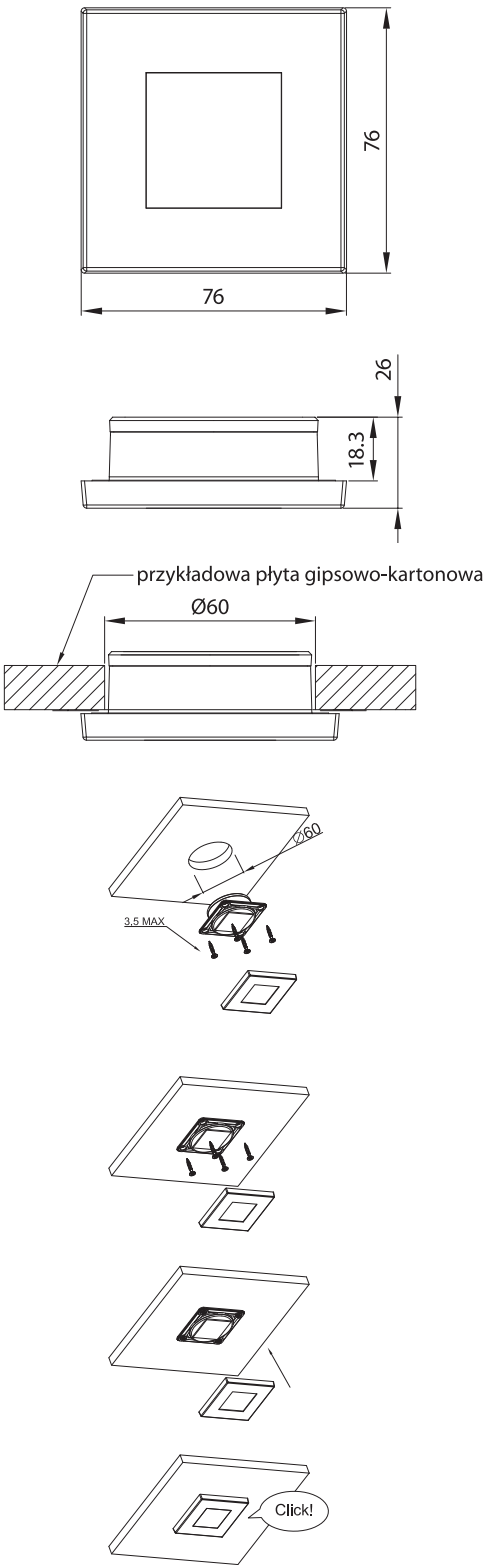

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-044 B LED 5907556007161		Lampa oświetlenia wnętrza 4-LED z wymienną, kwadratową ramką w kolorze białym.	1	0,075	270	59x39x29	20,25	5400	120x80x165	430,00
FT-044 S LED 5907556007178		Lampa oświetlenia wnętrza 4-LED z wymienną, kwadratową ramką w kolorze srebrnym.	1	0,075	270	59x39x29	20,25	5400	120x80x165	430,00
FT-044 ZL LED 5907556007185		Lampa oświetlenia wnętrza 4-LED z wymienną, kwadratową ramką w kolorze złotym.	1	0,075	270	59x39x29	20,25	5400	120x80x165	430,00

FT-160 CZ LED



FT-160 B LED



FT-160 CZ W LED



FT-160 B W LED



EMC


E9

Lampa oświetlenia wnętrza typu **LED** znalazła swoje zastosowanie szczególnie w energooszczędnych instalacjach elektrycznych w przemyśle motoryzacyjnym jako np. oświetlenie kabiny pojazdu, skrzyni ładunkowej oraz w przyczepach przeznaczonych do transportu zwierząt (np. koni) ale również w segmencie przyczep oraz pojazdów kampingowych. Głównymi atrybutami tej lampy jest: niski pobór prądu przy wysokiej emisji światła; możliwość zasilania w szerokim zakresie napięcia stałego lub przemiennego. Ze względu na swoją kompaktową budowę, odporność na wstrząsy oraz prosty sposób montażu, ale także ze względu na swoją wodoszczelność lampa znalazła szczególne uznanie w branży motorowodnej.

Lampy występują w wersji z czarnym lub białym kolorem korpusu.

Parametry lampy:

- napięcie zasilania: **12 – 36V** (napięcie stałe DC lub przemiennie AC)
- polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna
- pobór prądu: **12V/24V/36V = 0,4A/0,2A/0,14A**
- pobór mocy (moc znamionowa): **12V/36V = 5 Watt**
- rzeczywisty strumień świetlny: **420 lm**
- optymalna temperatura pracy lampy: **-40°C do +55°C**
- temperatura barwy światła: Biała Neutralna; **4000K**
- klosz wykonany z tworzywa odpornego na pękanie – materiał **PC**

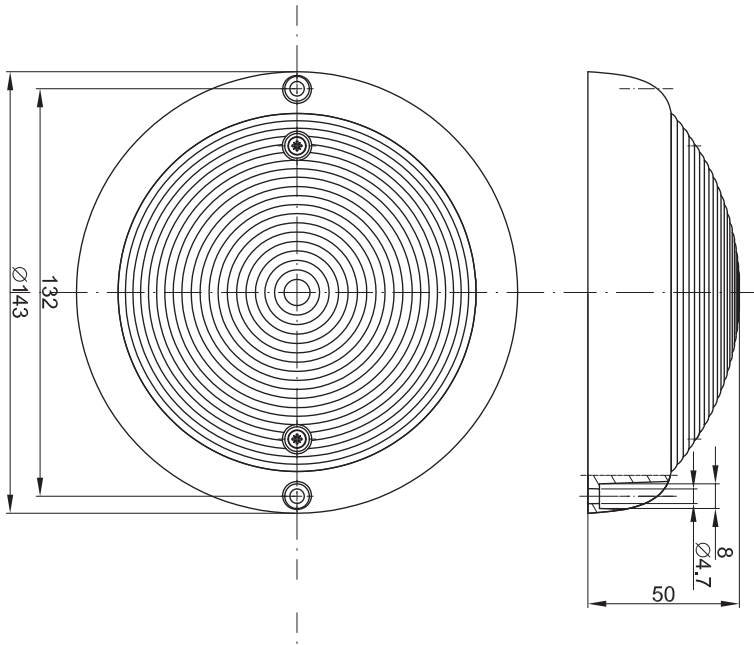

EMC


E9

Lampa oświetlenia wnętrza typu **LED** znalazła swoje zastosowanie szczególnie w energooszczędnych instalacjach elektrycznych w przemyśle motoryzacyjnym jako np. oświetlenie kabiny pojazdu, skrzyni ładunkowej oraz w przyczepach przeznaczonych do transportu zwierząt (np. koni) ale również w segmencie przyczep oraz pojazdów kampingowych. Lampa została wyposażona we włącznik umożliwiający pracę lampy w dwóch trybach intensywności świecenia: **I = 25%; II = 100%**. Głównymi atrybutami tej lampy jest: niski pobór prądu przy wysokiej emisji światła oraz możliwość jej zasilania w szerokim zakresie napięcia stałego. Ze względu na swoją kompaktową budowę, odporność na wstrząsy oraz prosty sposób montażu lampa znalazła szczególne uznanie w branży motorowodnej.

Lampy występują w wersji z czarnym lub białym kolorem korpusu.

Parametry lampy:

- napięcie zasilania: **12 – 36V DC**
- polaryzacja podłączenia lampy nie jest dowolna
- pobór prądu: **I stopień: 12V/24V/36V = 0,08A/0,05A/0,04A; II stopień: 12V/24V/36V = 0,4A/0,2A/0,14A**
- pobór mocy (moc znamionowa): **I stopień: 12V-36V = 1,2 Watt; II stopień: 12V-36V = 5 Watt**
- rzeczywisty strumień świetlny: **I stopień 110 lm; II stopień 400 lm**
- optymalna temperatura pracy lampy: **-40°C do +55°C**
- temperatura barwy światła: Biała Neutralna; **4000K**
- klosz wykonany z tworzywa odpornego na pękanie – materiał **PC**

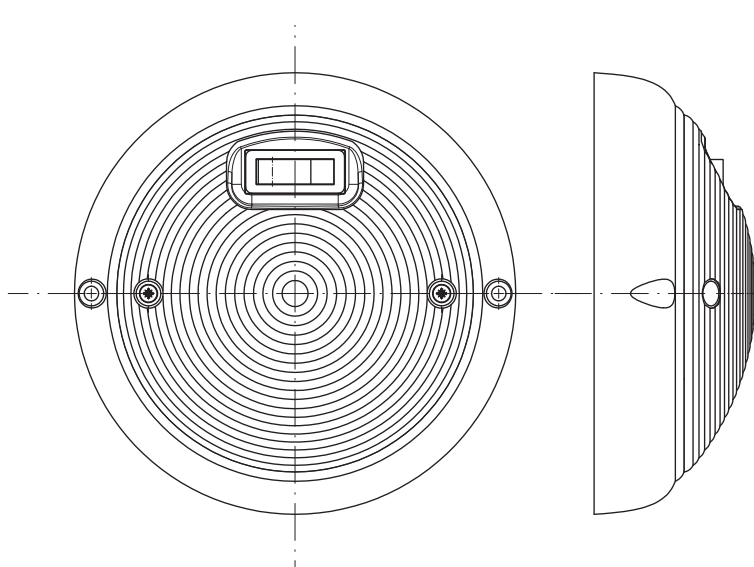

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-160 B LED 5907556003057		Lampa LED oświetlenia wnętrza 12-36V, biała, okrągła bez włącznika klawiszowego.	1	0,146	64	59x39x29	9,34	1300	120x80x165	214,80
FT-160 CZ LED 5907556003101		Lampa LED oświetlenia wnętrza 12-36V, czarna, okrągła bez włącznika klawiszowego.	1	0,146	64	59x39x29	9,34	1300	120x80x165	214,80

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-160 B W LED 5907556003064		Lampa LED oświetlenia wnętrza 12-36V, biała, okrągła z włącznikiem klawiszowym.	1	0,158	64	59x39x29	10,11	1300	120x80x165	230,40
FT-160 CZ W LED 5907556003118		Lampa LED oświetlenia wnętrza 12-36V, czarna, okrągła z włącznikiem klawiszowym.	1	0,158	64	59x39x29	10,11	1300	120x80x165	230,40




EMC

Uniwersalna lampa typu LED oświetlenia wnętrza – biała.

Parametry lampy:



- napięcie zasilania: 12 – 36V DC
- polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna
- pobór prądu wersja biała: 12V/24V = 0,3A/0,15A
- Pobór mocy (moc znamionowa) wersja biała: 12V/24V = 3,6 W/3,6W
- optymalna temperatura pracy lampy: od -40°C do +55°C
- klosz wykonany z tworzywa odpornego na pękanie – materiał PC
- certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej – EMC

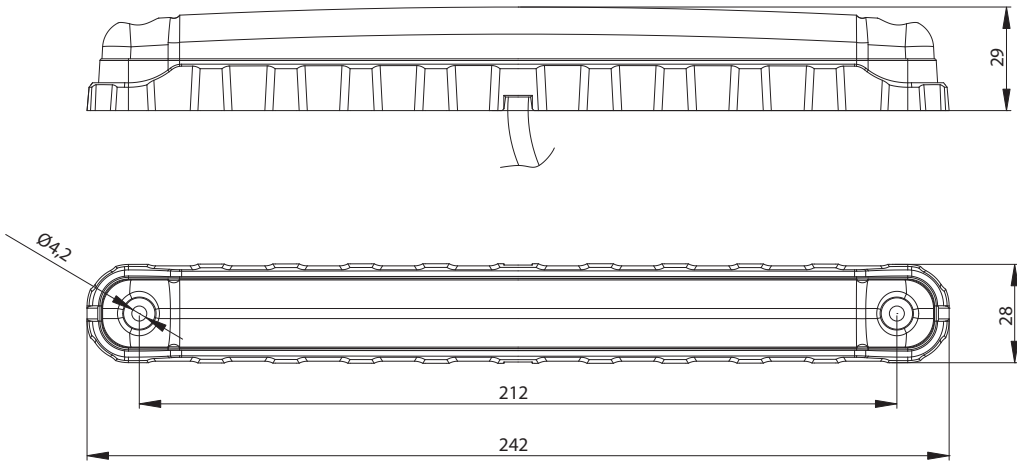

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-034 B LED 5907556005426		Uniwersalna lampa LED oświetlenia wnętrza – kolor świecenia biały.	1	0,126	160	59x39x29	20,16	3200	120x80x165	428,20

KIERUNKOWSKAZY



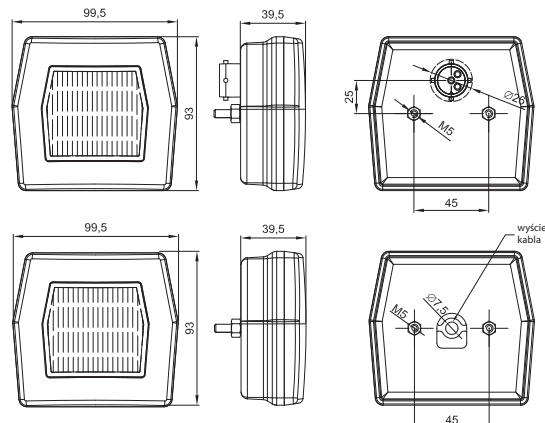

2-funkcyjna lampa przednia typu **LED** – niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy
i uszkodzenia mechaniczne – klosz **PC**
Zabezpieczenie elektryczne przed odwrótną polaryzacją

Funkcje lampy:

- światło pozycyjne przednie
- światło przedniego kierunkowskazu Kat.1

Parametry lampy:



- zakres napięcia zasilania: **12-36V DC**
- temperatura pracy: **-40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna

Pobór prądu:

- światło pozycyjne: $12V/24V = 0,13A/0,13A$
- światło kierunkowskazu: $12V/24V = 0,2A/0,1A$

Pobór mocy (moc znamionowa):
 - światło pozycyjne: $12V/24V = 1,6W/3,2W$
 - światło kierunkowskazu: $12V/24V = 2,5W/2,5W$

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze 			Opakowanie zbiorcze 		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-125 LED 5907556009240		Lampa przednia LED 12-36V, 2-funkcyjna ze światłem pozycyjnym i światłem kierunkowskazu Kat. 1, przewód o długości 1m.	1	0,25		59x39x29			120x80x165	
FT-125 LED BAJONET 5907556009257		Lampa przednia LED 12-36V, 2-funkcyjna ze światłem pozycyjnym i światłem kierunkowskazu Kat. 1, złącze Bajonet.	1	0,20		59x39x29			120x80x165	

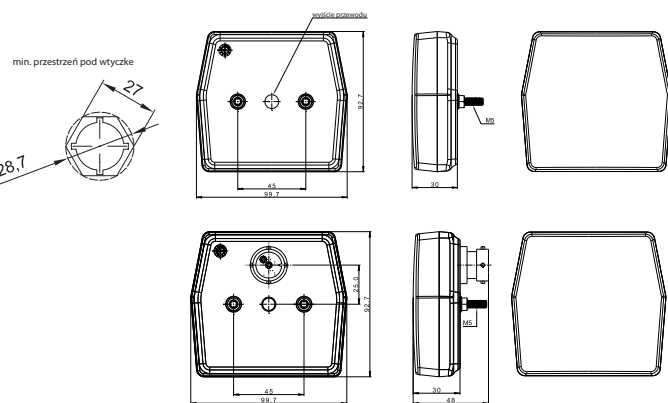

Lampa typu **LED** - niski pobór prądu
Homologacja europejska **E9**
Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**
Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne – klosz **PC**
Zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją

Funkcje lampy:

- światło pozycyjne przednie
- światło kierunkowskazu przedniego

Parametry lampy:

- zakres napięcia zasilania: **12-15V DC**
- temperatura pracy: **-40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna




Pobór prądu:


- światło pozycyjne: $12V = 0,1A$
- światło kierunkowskazu: $12V = 0,2A$

Pobór mocy (moc znamionowa):

- światło pozycyjne: **12V = 1,2W**
- światło kierunkowskazu: **12V = 2,4W**

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton 			Opakowanie zbiorcze / paleta 		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-225 LED 5907556015265		Lampa przednia LED 12V, 2-funkcyjna ze światłem pozycyjnym i światłem kierunkowskazu, przewód o długości 1 m.	1	0,190	144	59x39x29	27,36	2880	120x80x165	572,20
FT-225 LED BAJONET 5907556015272	 	Lampa przednia LED 12V, 2-funkcyjna ze światłem pozycyjnym i światłem kierunkowskazu, złącze Bajonet SPIN.	1	0,160	144	59x39x29	23,04	2880	120x80x165	485,80

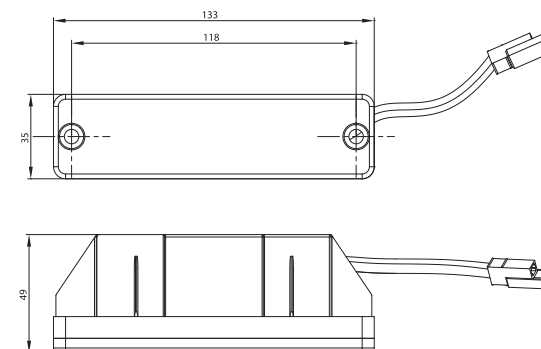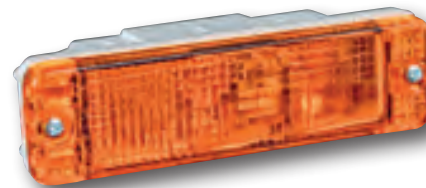



ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton 			Opakowanie zbiorcze / paleta 		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
MD-010 Z 5907556002890		Kierunkowskaz, żółty VW, MAN.	1	0,13	150	59x39x29	19,50	3000	120x80x165	415,0
MD-010 Z/K 5907556002920		Kłosz kierunkowskazu, żółty.	10	0,32	360	59x39x29	11,52	7200	120x80x165	255,4



ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton 			Opakowanie zbiorcze / paleta 		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
DOB-040 Z		Kierunkowskaz przedni, żółty (DAF-F95, DAF, MAN, STAR 742, 1142) z oprawką.	1	0,21						
DOB-040 B		Kierunkowskaz przedni, biały (DAF-F95, DAF, MAN, STAR 742, 1142) z oprawką.	1	0,21						



Elementy
I AKCESORIA
Odblaskowe



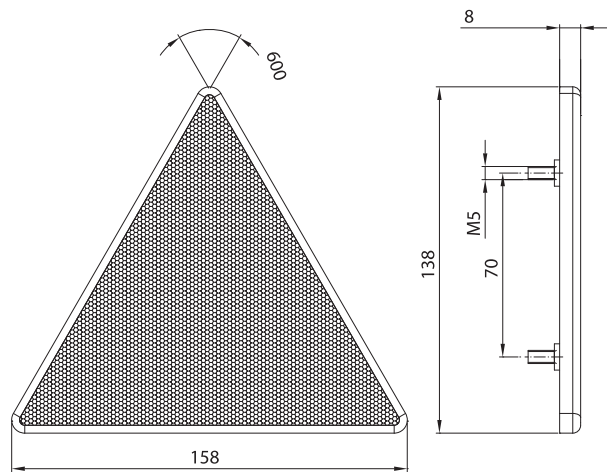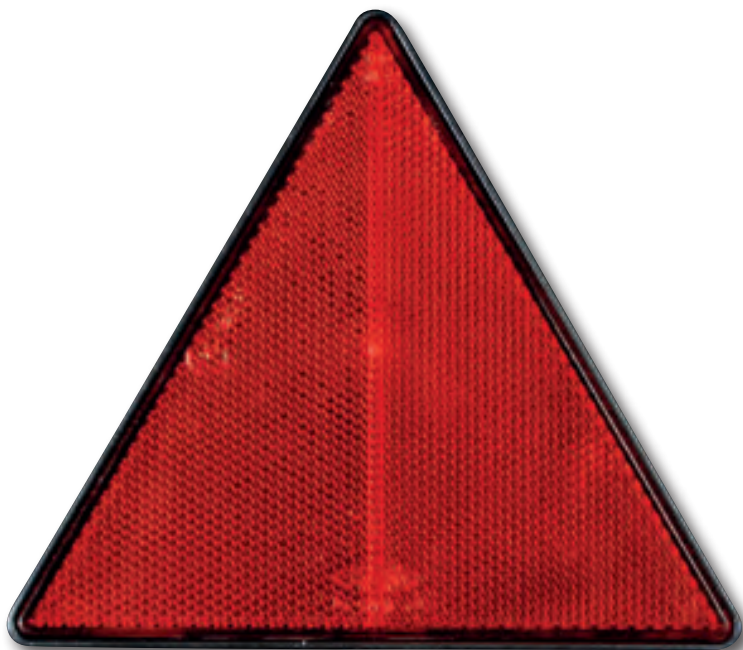


CAT

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
DOB-030A		Odblask trójkątny ze śrubami.	2	0,16	150	59x39x29	12,00	3000	120x80x165	265,00

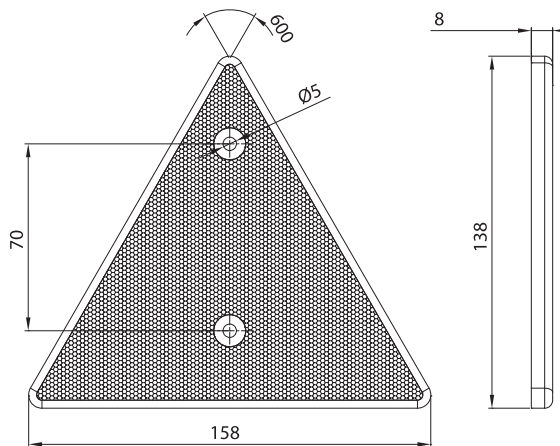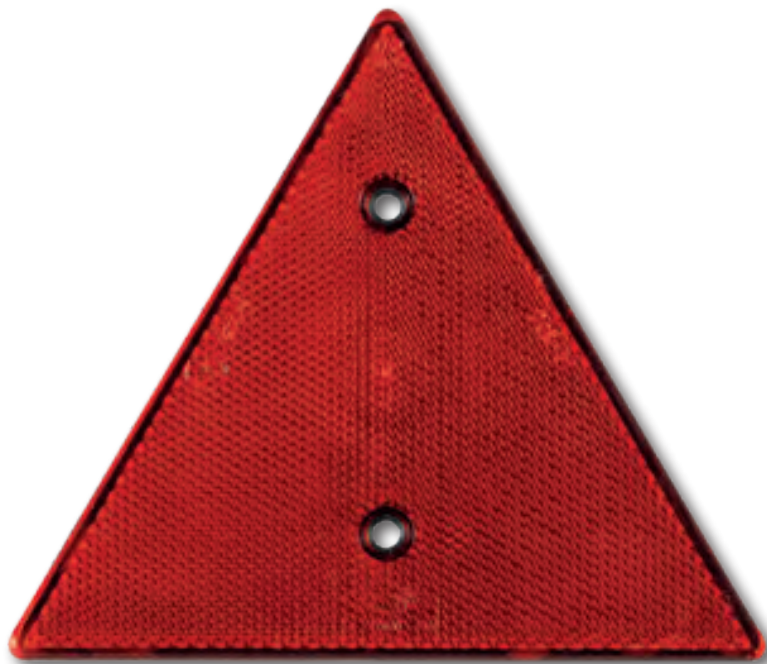



CAT

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
DOB-031		Odblask trójkątny z 2 otworami pod śruby.	2	0,12	450	59x39x29	27,00	9000	120x80x165	565,00

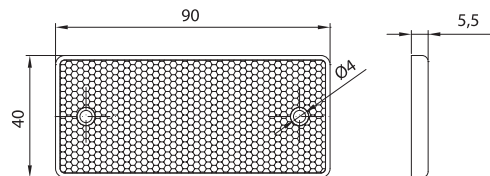

CAT


ID	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
DOB-034 B		Odblask prostokątny, biały z dwoma otworami.	10	0,20	2100	59x39x29	42,00	42000	120x80x165	865,00
DOB-034 Z		Odblask prostokątny, żółty z dwoma otworami.	10	0,20	2100	59x39x29	42,00	42000	120x80x165	865,00
DOB-034 C		Odblask prostokątny, czerwony z dwoma otworami.	10	0,20	2100	59x39x29	42,00	42000	120x80x165	865,00

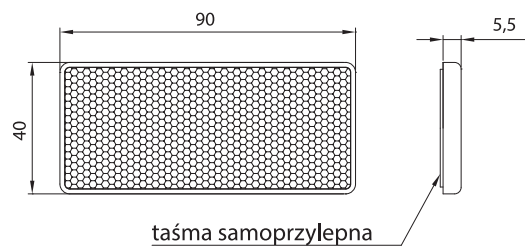

taśma samoprzylepna

CAT

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
DOB-035 B		Odblask prostokątny, biały na przylepcu.	10	0,20	2500	59x39x29	50,00	42000	120x80x165	865,00
DOB-035 Z		Odblask prostokątny, żółty na przylepcu.	10	0,20	2500	59x39x29	50,00	42000	120x80x165	865,00
DOB-035 C		Odblask prostokątny, czerwony na przylepcu.	10	0,20	2500	59x39x29	50,00	42000	120x80x165	865,00

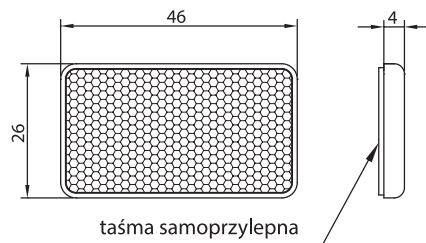

taśma samoprzylepna

CAT

ID	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-46x26 B 5907556000001		Odblask ozdobny, prostokątny, biały na przylepcu.	20	0,10						
FT-46x26 Z 5907556000025		Odblask ozdobny, prostokątny, żółty na przylepcu.	20	0,10						
FT-46x26 C 5907556000018		Odblask ozdobny, prostokątny, czerwony na przylepcu.	20	0,10						

E20

CAT

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
DOB-039A B		Odblask biały, okrągły na podkładce ze śrubą.	10	0,07						
DOB-039A Z		Odblask żółty, okrągły na podkładce ze śrubą.	10	0,07						
DOB-039A C		Odblask czerwony, okrągły na podkładce ze śrubą.	10	0,07						
DOB-039 B		Odblask biały, okrągły mocowany na dwie śruby.	10	0,37						
DOB-039 Z		Odblask żółty, okrągły mocowany na dwie śruby.	10	0,37						
DOB-039 C		Odblask czerwony, okrągły mocowany na dwie śruby.	10	0,37						

E20

CAT

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
DOB-032 B		Odblask okrągły, biały na przylepcu.	10	0,15						
DOB-032 Z		Odblask okrągły, żółty na przylepcu.	10	0,15						
DOB-032 C		Odblask okrągły, czerwony na przylepcu.	10	0,15						

E20

CAT

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
DOB-033 B		Odblask okrągły, biały z otworem.	10	0,14						
DOB-033 Z		Odblask okrągły, żółty z otworem.	10	0,14						
DOB-033 C		Odblask okrągły, czerwony z otworem.	10	0,14						

E20

CAT

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
DOB-42 B		Odblask prostokątny 94x44 mm z 2 otworami biały.	10	0,23						
DOB-42 Z		Odblask prostokątny 94x44 mm z 2 otworami żółty.	10	0,23						
DOB-42 C		Odblask prostokątny 94x44 mm z 2 otworami czerwony.	10	0,23						
DOB-42A B		Odblask prostokątny 94x44 mm z 2 otworami i taśmą klejącą biały.	10	0,23						
DOB-42A Z		Odblask prostokątny 94x44 mm z 2 otworami i taśmą klejącą żółty.	10	0,23						
DOB-42A C		Odblask prostokątny 94x44 mm z 2 otworami i taśmą klejącą czerwony.	10	0,23						

E20

CAT



ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
DOB-43 B		Odblask prostokątny 94x44 mm z taśmą klejącą biały.	10	0,24						
DOB-43 Z		Odblask prostokątny 94x44 mm z taśmą klejącą żółty.	10	0,24						
DOB-43 C		Odblask prostokątny 94x44 mm z taśmą klejącą czerwony.	10	0,24						

AKCESORIA


LED CONTROL BOX ALU 13 12V




wszystkie wymiary w mm

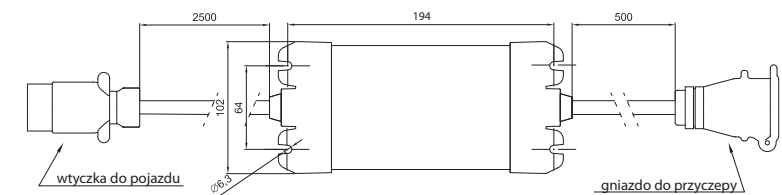



LED CONTROL BOX ALU 7 12V

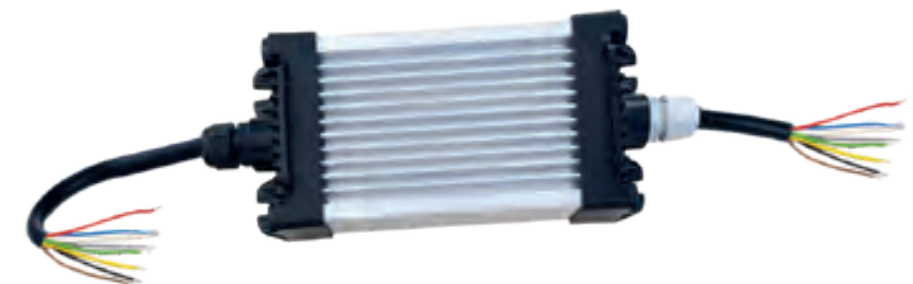

LED CONTROL BOX ALU 12V BW

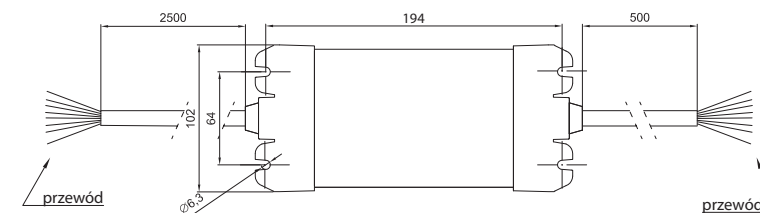

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
OPR FT-004 5907556003583		Oprawka lampy bocznej FT-004 .	10							
OPR FT-004/1 5907556003590		Oprawa lampy bocznej FT-004/1 z wiązką elektryczną.	10							
OPR MD-013 5907556003613		Oprawka lampy bocznej MD-013 .	10							
OPR MD-013/1 5907556003620		Oprawa lampy bocznej MD-013/1 z wiązką elektryczną (hermetyczna).	10							
OPR R10W 5907556003637		Oprawka do żarówek R10W z wiązką elektryczną.	10							
WTY MD-013 5907556003750		Wtyczka oprawki lampy bocznej MD-013 .	10	0,08						
QS075 z przewodem 2x0,75		Zapinka uniwersalna do kabla o przekroju 2x0,75 mm ² (szybki montaż). Dostępne długości przewodu: M05=0,5 m; M10=1 m; M15=1,5 m.	10	0,50						
QS150 z przewodem 2x0,75		Zapinka uniwersalna do kabla o przekroju 2x1,5 mm ² (szybki montaż). Dostępne długości przewodu: M05=0,5 m; M10=1 m; M15=1,5 m.	10	0,50						
QS075/QS075 5907556007086		Szybkozłącze elektryczne, przejściówka QS075<->QS075.	10	0,15						
QS075/QS150 5907556007109		Szybkozłącze elektryczne, przejściówka QS075<->QS150.	10	0,18						
QS150/QS150 5907556007093		Szybkozłącze elektryczne, przejściówka QS150<->QS150.	10	0,21						
CEGI QS 5907556007789		Cęgi do zaciskania szybkozłączy elektrycznych typu QS075 i QS150.	1	0,45						
STYK FT-010 / FT-011 100 5907556007079		Styk do lamp obrysowych FT-010 i FT-011 , opakowanie 100 szt.	100	0,24						
LU 5907556002685		Łącznik przewodów – uniwersalny.	10							

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
LGY 2x0,75 5907556003675		Przewód prostokątny o przekroju 2x0,75 mm ² .	100m	3,70						
LGY 2x150 5907556003668		Przewód prostokątny o przekroju 2x1,5 mm ² .	100m	5,30						
Uchwyt „OMEGA” 5907556006010		Zestaw mocujący OMEGA z blachy ocynkowanej do lampy roboczej FT-036 .	10	0,60						
Uchwyt „OMEGA” INOX 5907556005600		Uchwyt mocujący OMEGA z blachy INOX do lampy roboczej FT-036 .	10	0,45						
MAG FT-036 5907556007062		Podstawa magnetyczna do lampy roboczej FT-036 z osłoną gumową.	1	0,45						
KAT FT-004 5907556007048		Uchwyt kątowy do lamp obrysowych FT-004 . Kołki montażowe (2 szt.) w zestawie.	10	0,20						
KAT MD-013 5907556007031		Uchwyt kątowy do lamp obrysowych MD-013 . Kołki montażowe (2 szt.) w zestawie.	10	0,20						
KAT FT-017/FT-018 5907556002678		Uchwyt kątowy uniwersalny do lamp obrysowych FT-017 i FT-018 . Kołki montażowe (2 szt.) w zestawie.	10	0,25						
KAT FT-019 5907556005587		Uchwyt kątowy do lamp obrysowych FT-019 . Kołki montażowe (2 szt.) w zestawie.	10	0,20						
KAT FT-020 5907556005594		Uchwyt kątowy do lamp obrysowych FT-020 . Kołki montażowe (2 szt.) w zestawie.	10	0,20						
WTY BAJONET L M10 5907556007116		Wtyczka bajonet 5 PIN, żółta z przewodem 5x0,5 mm ² o długości 1 m.	1	0,017						
WTY BAJONET P M10 5907556007123		Wtyczka bajonet 5 PIN, zielona z przewodem 5x0,5 mm ² o długości 1 m.	1	0,017						
WTY AMP 7PIN M10 5907556006737		Wtyczka AMP 7 PIN z przewodem 6x0,75 mm ² o długości 1 m.	1	0,017						
WTY DS M05 5907556008038		Wtyczka Deutsch Stecker z przewodem 2x0,75 mm ² o długości 0,5 m.	1	0,022						
KLIN SET 5907556007055		Klin blokujący do koła samochodowego z uchwytem mocującym.	1	0,35						

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
WTY 7PIN		Wtyczka 7 PIN plastikowa, 12V.	1	0,085						
WTY GNIAZDO 7PIN		Gniazdo 7 PIN, 12V z uszczelką gumową.	1	0,10						
WTY 13PIN		Wtyczka 13 PIN, plastikowa PA6, chromowane piny, 12V.	1	0,085						
WTY GNIAZDO 13PIN		Gniazdo 13 PIN, 12V z uszczelką gumową.	1	0,10						
WTY ADAPTER 7PIN/ 13PIN		Adapter, przejściówka 7 PIN -> 13 PIN.	1	0,08						
WTY ADAPTER 13PIN/ 7PIN		Adapter, przejściówka 13 PIN -> 7 PIN.	1	0,08						
XXI 1 – BAJ-005-005 5907556008984		Przewód do łączenia lamp w wersji BAJONET (opcja 1 +1).	1	0,11						
XXI 2 – BAJ-005-005 5907556008991		Przewód do łączenia lamp w wersji BAJONET (opcja 2 +1).	1	0,14						
XXI 3 – BAJ-005-005 5907556009004		Przewód do łączenia lamp w wersji BAJONET (opcja 3 +1).	1	0,18						
LED CONTROL BOX ALU 13 12V 5907556012837		Moduł elektroniczny w obudowie aluminiowej, wspomagający poprawną pracę światła kierunkowskazu LED 12V z wtyczką i gniazdem 13 PIN i przewodem o długości 2,5m.	1	1,780						
LED CONTROL BOX ALU 7 12V 5907556012844		Moduł elektroniczny w obudowie aluminiowej, wspomagający poprawną pracę światła kierunkowskazu LED 12V z wtyczką i gniazdem 7 PIN i przewodem o długości 2,5m.	1	1,704						
LED CONTROL BOX ALU 12V BW 5907556012820		Moduł elektroniczny w obudowie aluminiowej, wspomagający poprawną pracę światła kierunkowskazu LED 12V z przewodem o długości 2,5m bez wtyczek.	1	1,580						

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
TRZPIEŃ 1 5907556011137		Trzpień 1 lampy ostrzegawczej z gwintem i przewodem 0,11 m. I	1	0,220						
TRZPIEŃ 2 5907556011144		Trzpień 2 lampy ostrzegawczej z przewodem 0,11 m. T	1	0,268						
TRZPIEŃ 3 5907556011151		Trzpień 3 lampy ostrzegawczej z przewodem 0,11 m. L	1	0,368						
TRZPIEŃ 4 5907556011168		Trzpień 4 lampy ostrzegawczej z przewodem 0,11 m. U	1	0,362						
KUWETA WARSZTATOWA		Pojemnik magazynowy z tworzywa, kolor czarny. Opakowanie zbiorcze 5 sztuk.	5	0,24						







NAZWA PRODUKTU	STRONA
549	67
551	65
CEGI QS	172
DOB-030A	166
DOB-031	166
DOB-032	168
DOB-033	168
DOB-034	167
DOB-035	167
DOB-039	168
DOB-040	163
DOB-050	144
DOB-051	137
DOB-42	169
DOB-43	169
FT-001	120-121
FT-001 B LED	112-113
FT-001 C LED	116-117
FT-001 Z LED	114-115
FT-002	67
FT-004	124
FT-004 K LED	109
FT-004 LED	108
FT-006	126
FT-007	68
FT-008	126
FT-009 LED	110-111
FT-010	128
FT-011	129
FT-012 K LED	101
FT-012 LED	100
FT-013 K LED	105
FT-013 LED	104
FT-015 K LED	103
FT-015 LED	102
FT-016 A LED	147
FT-016 LED	146
FT-017 K LED	94
FT-017 LED	93
FT-018 LED	95
FT-019 K LED	97
FT-019 LED	96
FT-020 K LED	99
FT-020 LED	98
FT-022	152
FT-024	127
FT-025 LED	118
FT-026 LED	150

NAZWA PRODUKTU	STRONA
FT-027 LED	90
FT-029 LED	119
FT-031 A LED	148
FT-031 LED	148
FT-032 LED	60
FT-033	122
FT-034 LED	160
FT-036 LED	24-25
FT-036 LED ALU 2800	22-23
FT-036 REV LED	134
FT-037	151
FT-038 CB LED	88
FT-038 LED	89
FT-040 LED	142
FT-041 LED	135
FT-044 LED	157
FT-045 LED	92
FT-046 LED	154
FT-047 LED	155
FT-055	144
FT-056	137
FT-060 LED	84-85
FT-063 LED	26-27
FT-064 LED	28-29
FT-070 LED	78-79
FT-071 LED	77
FT-075 LED	80-81
FT-076 LED	83
FT-077	61
FT-080 LED	82
FT-088	62
FT-089	63
FT-090 LED	91
FT-099	65
FT-100 LED	18-19
FT-110 LED	58
FT-111 LED	142
FT-112 LED	135
FT-113 Y LED	59
FT-120 LED	54-55
FT-120 T LED	56-57
FT-121 LED	54-55
FT-121 T LED	56-57
FT-122 LED	54-55
FT-122 T LED	56-57
FT-123 LED	143
FT-124 LED	136
FT-125 LED	162

